B2M MANUTENTION




MATÉRIEL DE MANUTENTION ET LEVAGE

2026 - 2027

WWW.B2M-MANUTENTION.FR



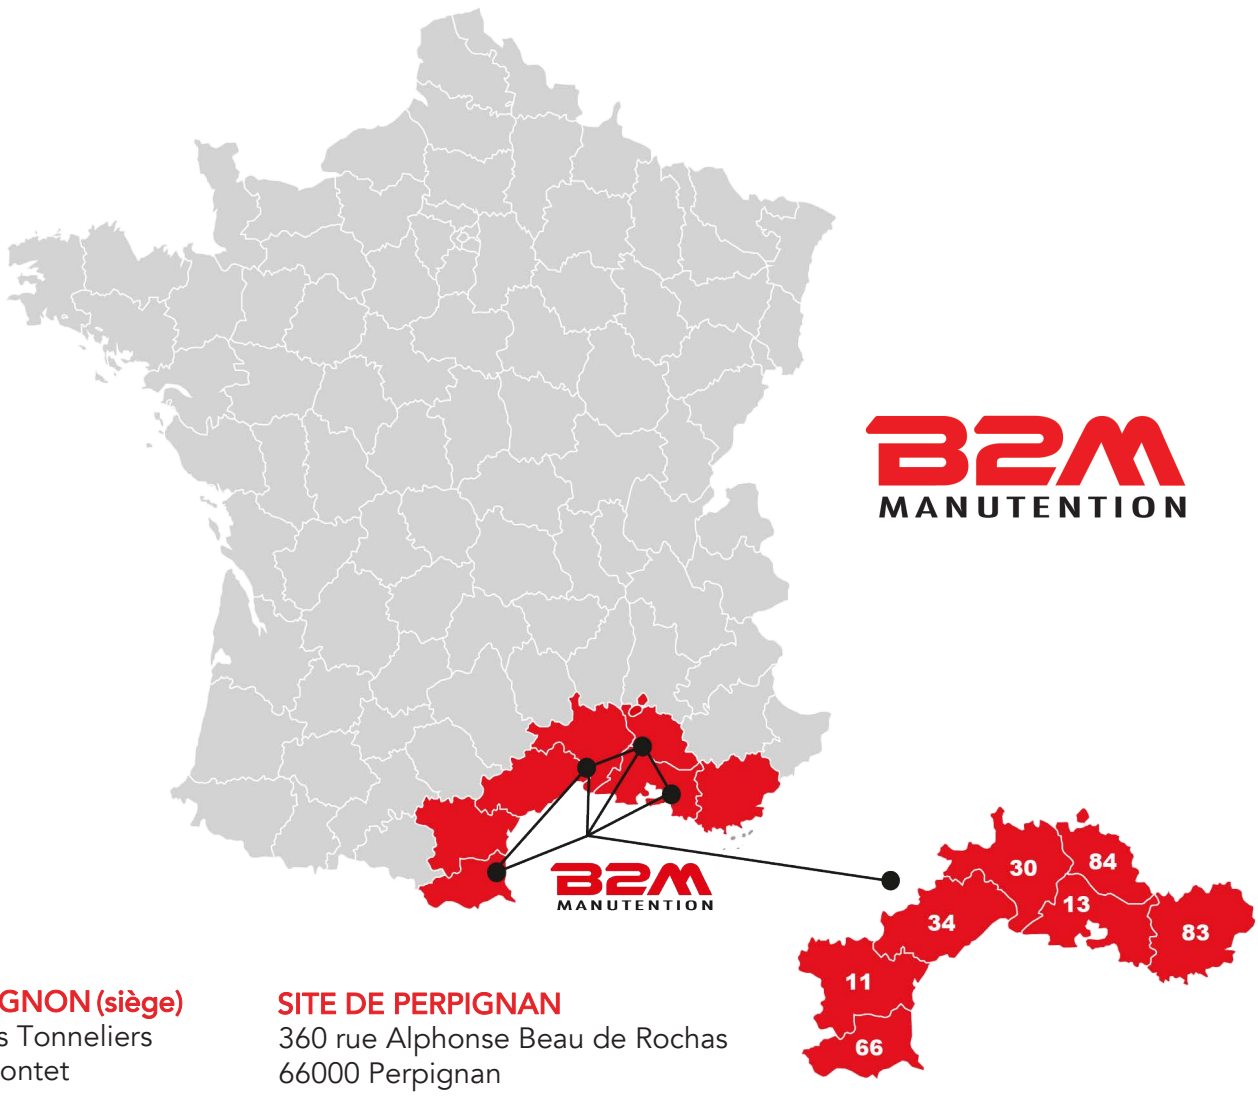

SITE D'AVIGNON (siège)
182 rue des Tonneliers
84130 Le Pontet

SITE DE PERPIGNAN
360 rue Alphonse Beau de Rochas
66000 Perpignan

SITE DE GALLARGUES
2 allée du Piot
30660 Gallargues le Montueux

SITE DE VITROLLES
ZI les Estroublans, 20 Rue d'Helsinki
13127 Vitrolles

Sommaire

1 DIABLES, PLATEFORMES ET TIREURS/POUSSEURS ÉLECTRIQUES

P. 7 À 25


Diables gerbeur motorisé ..... P. 7


Diables basculeur motorisé ..... P. 8


Diables monte-escaliers électriques aluminium ..... P. 9 À 12


Diables monte-escaliers électriques aluminium à chenilles ..... P. 13 À 15


Diable / gerbeur monte-escaliers électrique aluminium ..... P. 16


Options et accessoires ..... P. 17 À 20


Plateformes motorisées ..... P. 21 ET 22


Tracteurs tireurs / pousseurs électriques ..... P. 23 ET 24


Tracteur tireur / pousseur électrique inox ..... P. 25

2 DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

P. 27 À 78


Diables aluminium ..... P. 27 À 31


Diables / chariots aluminium ..... P. 32


Diable inox ..... P. 33


Diables acier ..... P. 35 À 50


Diables lève-charges ..... P. 51 ET 52


Diables porte-bouteilles ..... P. 53 ET 54


Chariots porte-panneaux ..... P. 55

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Plateformes porte-bac et roulpalette ..... P. 56 À 58


Plateaux roulants ..... P. 59 ET 60


Chariots et servantes ..... P. 61 À 74


Chariots acier ..... P. 75 À 77


Accessoires et consommables ..... P. 78

3 COINS ROULANTS ET ROULEURS

P. 80 À 89


Coins roulants ..... P. 80 ET 83


Cales et rouleurs à chenilles ..... P. 82 ET 83


Rouleurs avec galets ..... P. 84 À 86


Rouleurs à timon ..... P. 87 ET 90


Kits roulage ..... P. 89

4 ÉQUIPEMENT D'ACCÈS EN HAUTEUR

P. 91 À 93


Nacelles semi-électriques ..... P. 92 ET 93

5 TRANSPALETTES

P. 96 À 112


Transpalettes manuels ..... P. 96 À 98


Transpalettes manuels courts et longs ..... P. 99 ET 100


Transpalettes manuels spécifiques ..... P. 101


Transpalettes manuels galvanisés et inox ..... P. 102 ET 103


Transpalettes haute-levée acier ..... P. 104 ET 105

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Transpalettes haute-levée galva et inox ..... P. 106 À 109


Transpalette à déplacement motorisé ..... P. 110


Transpalettes peseurs ..... P. 111


Accessoires et consommables ..... P. 112

6 GERBEURS

P. 120 À 138


Gerbeurs manuels aluminium ..... P. 114 À 118


Gerbeurs manuels acier ..... P. 119 À 124


Gerbeurs semi-électriques ..... P. 125 À 133

7 ACCESSOIRES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

P. 136 À 154


Pince et porte bordure ..... P. 136


Lève-palettes ..... P. 137


Bennes à déchets ..... P. 138 ET 139


Etrave à neige ..... P. 140


Rallonges de fourches ..... P. 141 ET 142


Potences fixes ..... P. 143 À 147


Potences télescopiques ..... P. 148 À 152


Protecteur bout de fourche ..... P. 153


Eperons ..... P. 154

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

8 MANUTENTION DES FÛTS ET RÉTENTION

P. 156 À 174

 Chariots et diables porte-fûts ..... P. 156 À 162

 Manipulateurs de fûts rotatifs ..... P. 163

 Lève-fûts ..... P. 164 À 166

 Manipulateurs et pinces porte-fûts ..... P. 167 À 169

 Retourneurs de fûts ..... P. 170 ET 171

 Pinces à fûts manuelles ..... P. 172

 Rétention et stockage ..... P. 173 ET 174

9 PALANS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

P. 176 À 199

 Palans manuels ..... P. 176 À 182

 Treuils manuels et électriques ..... P. 183 À 185

 Palans électriques ..... P. 186 ET 187

 Chariots porte-palans ..... P. 188 À 191

 Griffes d'accrochage ..... P. 192 ET 193

 Porteurs magnétiques ..... P. 194

 Pesons ..... P. 195

 Pinces de levage ..... P. 196 À 199

10 GRUES D'ATELIER

P. 201 À 214

 Grues d'atelier manuelles encadrantes ..... P. 201

 Grues d'atelier manuelles pliables ..... P. 202

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Grues d'atelier porte-à-faux manuelles ..... P. 203


Grues d'atelier porte-à-faux rotatives ..... P. 204 À 207


Grues d'atelier porte-à-faux rotatives motorisées ..... P. 208


Grues d'atelier grande capacité porte-à-faux motorisées ..... P. 209 ET 210

11 TABLES ÉLÉVATRICES

P. 217 À 248


Tables élévatrices manuelles ..... P. 217 À 224


Tables élévatrices de mise à niveau ..... P. 225 À 227


Tables élévatrices de précision ..... P. 228


Tables élévatrices à niveau constant ..... P. 229 ET 230


Tables élévatrices de précision inclinables ..... P. 231


Tables élévatrices semi-électriques et motorisées ..... P. 232 À 234


Tables élévatrices électriques fixes ..... P. 235 À 241


Tables élévatrices extra-plates ..... P. 242 ET 243


Tables élévatrices en U et E ..... P. 244 À 246


Tables élévatrices inox ..... P. 247 ET 248

12 RAMPES

P. 250 À 263

Rampe fixe ..... p. 250 ET 251

Rampe fixe et mobile ..... p. 252 ET 253

Rampe mobile ..... p. 254 ET 255

Ponts de liaison ..... p. 256 À 259

Niveleurs de quai ..... p. 260 À 264

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



DIABLES, PLATEFORMES ET TIREURS/POUSSEURS ÉLECTRIQUES

Diables gerbeur motorisé ..... P. 7

Diable basculeur motorisé ..... P. 8

Diables monte-escaliers électriques aluminium ..... P. 9 À 12

Diables monte-escaliers électriques aluminium à chenilles ..... P. 13 À 25

Diable / gerbeur monte-escaliers électrique aluminium ..... P. 16

Options et accessoires ..... P. 17 À 20

Plateformes motorisées ..... P. 21 ET 22

Tracteurs tireurs / pousseurs électriques ..... P. 23 ET 24

Tracteur tireur / pousseur électrique inox ..... P. 25

Diable gerbeur motorisé

170 kg

DGM170

- Capacité de 170 kg
- Structure robuste avec soudure renforcée
- Hauteur d'élévation max. : 820 mm
- Commande de déplacement et d'élévation au niveau des poignées
- Poids : 54 kg dont batterie 3 kg
- Équipé d'une batterie lithium amovible
- Équipé d'une roue auxiliaire rabattable pour faciliter les déplacements
- Équipé d'un système de freinage
- Roues anti-chocs
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien



Déplacement et élévation contrôlées au niveau des poignées



Batterie Lithium amovible



Bavette fixe



Roue auxiliaire rabattable

Modèle		DGM170
Capacité	*kg*	170
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	650 x 770 x 1285
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	350 x 412
Hauteur d'élévation	*mm*	820
Vitesse de levage/ abaissement	*s/m*	20
Vitesse de déplacement	*m/s*	0,85
Pente max. admissible avec charge	*%*	15
Type de batterie		lithium
Capacité de la batterie	*V/Ah*	48/10
Poids de la batterie	*kg*	3,2
Temps de charge	*h*	3
Alimentation	*V*	100-240
Niveau sonore	*db*	< 70
Poids	*kg*	53,8



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable basculeur motorisé

DBM400

- Capacité de 400 kg
- Structure robuste avec soudure renforcée
- Commande de déplacement, élévation et basculement au niveau de la console de commande
- Retournement assisté par tige de poussée électrique
- Équipé d'une batterie lithium amovible
- Équipé d'une roue auxiliaire pour faciliter les déplacements
- Équipé d'un système de freinage
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien
- Fixation pour bouteille de gaz en option




Sangle de sécurité


Système de basculement


Console de commande

Modèle		DBM400
Capacité	*kg*	400
Dimensions ouvert (L x l x h)	*mm*	1575 x 705 x 1715
Dimensions plié (L x l x h)	*mm*	1685 x 705 x 1255
Vitesse de déplacement avec charge	*km/h*	1- 4
Pente max. admissible avec charge	*%*	15
Autonomie deplacement à plat	*min*	75
Autonomie deplacement en pente	*min*	35
Type de batterie		lithium
Capacité de la batterie	*V/Ah*	48 / 10
Poids de la batterie	*kg*	3,2
Alimentation	*V*	100V-240V
Niveau sonore	*db*	< 70
Temps de charge	*h*	3
Poids	*kg*	104



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium avec bras rotatif

170 & 200 kg

DMEG170

- Capacité de 170 kg
- Timon ajustable et inclinable
- Bavette en aluminium rabattable
- Poids : 26 kg dont batterie 3 kg
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP 54
- Système de connexion rapide de la batterie
- Equipé de série d'oreilles de protection en polypropylène
- Equipé d'un système de freinage
- Livré de série avec roues increvables
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien

DMEG200

- Capacité de 200 kg
- Poids : 29 kg dont batterie 3 kg







Equipé d'un frein de sécurité

Modèle		DMEG170	DMEG200
Capacité	*kg*	170	200
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	545 x 540 x 1590	545 x 540 x 1590
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	545 x 308 x 1195	545 x 308 x 1195
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	400 x 240	400 x 240
Vitesse de montée	*min*	24-34 marches	24-34 marches
Type de batterie		lithium	lithium
Batterie	*V / Ah*	48 / 10	48 / 10
Poids de la batterie	*kg*	3	3
Temps de charge	*h*	3	3
Charge	*V*	100 - 240	100 - 240
Indice de protection		IP 54	IP 54
Largeur marche (mini)	*mm*	250	250
Hauteur marche (maxi)	*mm*	210	210
Roues increvables	*mm*	Ø 260	Ø 260
Poids	*kg*	26	29



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium avec bras rotatif

250 kg

DMEG250

- Capacité de 250 kg
- Entièrement repliable, hauteur 1590 mm
- Poignée ajustable et inclinable
- Bavette en aluminium rabattable
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP 54
- Système de connexion rapide de la batterie
- Equipé de série d'oreilles de protection en polypropylène
- Livré de série avec roues increvables
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien



Poignée inclinable, pivotant à 360°



Équipé d'un frein de sécurité



Bavette rabatable



Modèle		DMEG250
Capacité	*kg*	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	545 x 540 x 1590
Dimensions pliées (L x l x h)	*mm*	545 x 308 x 1197
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	400x 240
Vitesse d'élévation	*min*	22-30 marches
Type de batterie		lithium
Capacité de la batterie	*V / Ah*	48 / 10
Poids de la batterie	*kg*	3,2
Temps de charge	*h*	3
Alimentation	*V*	100 - 240
Niveau sonore	*db*	< 70
Poids	*kg*	28,2



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium avec bras rotatif et repliable

170 kg

DMEG170-R

- Capacité de 170 kg
- Entièrement repliable, hauteur 770 mm
- Timon ajustable et inclinable
- Bavette en aluminium rabattable
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP 54
- Système de connexion rapide de la batterie
- Equipé de série d'oreilles de protection en polypropylène
- Livré de série avec roues increvables
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien









Modèle		DMEG170-R
Capacité	*kg*	170
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	525 x 540 x 1590
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	525 x 308 x 770
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	400 x 240
Vitesse de montée	*min*	24 à 34 marches
Type de batterie		lithium
Batterie	*V/Ah*	48/10
Poids de la batterie	*kg*	3
Temps de charge	*h*	3
Indice de protection		IP54
Largeur marche (mini)	*mm*	250
Hauteur marche (maxi)	*mm*	210
Roues increvables	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	25



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium à chenilles

70 & 105 kg

DCE070

- Capacité de 70 kg
- Timon ajustable et inclinable
- Bavette en aluminium rabattable
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP 54
- Système de connexion rapide de la batterie
- Déplacement par chenilles antidérapantes
- Facilement transportable, seulement 14 kg
- Utilisation également en diable classique
- Livré avec chargeur, batterie et sangle





DCE105

- Capacité de 105 kg
- Facilement transportable, seulement 18,5 kg







Modèle		DCE070	DCE105
Capacité	*kg*	70	105
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	450 x 440 x 1400	505 x 425 x 1430
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	450 x 170 x 1000	505 x 215 x 1030
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	450 x 270	380 x 210
Vitesse de montée	*min*	30-50 marches	25-35 marches
Batterie lithium	*V/Ah*	48/2	48/2
Poids de la batterie	*kg*	1,1	2
Temps de charge	*h*	1	1
Charge	*V*	100 - 240	100 - 240
Indice de protection		IP 54	IP 54
Hauteur marche (maxi)	*mm*	210	210
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 150	Ø 150
Poids	*kg*	14	18,5



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium à chenilles

310 kg

CT310

- Capacité de 310 kg
- Utilisation sécurisée et facile
- Équipé d'une batterie lithium amovible
- Ajustement automatique de l'inclinaison de la charge
- Charge compensée automatiquement
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance et non-glissantes
- Convient uniquement pour escaliers droits
- Équipé d'un système de freinage
- Équipé d'une télécomande tout-en-un




Télécomande tout-en-un



Rampe pour photocopieur





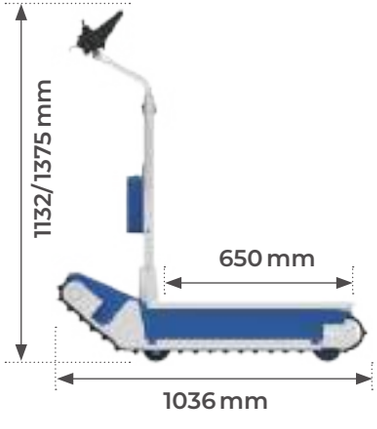



Modèle		CT310
Capacité	*kg*	310
Dimensions hors tout (L x P x h)	*mm*	550 x 1036 x 1375
Dimensions replié (L x P x h)	*mm*	600 x 1036 x 1132
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	520 x 650
Vitesse de montée avec charge	*min*	14-15 marches
Type de batterie		lithium
Batterie	*V / Ah*	24 / 17,5
Poids de la batterie	*kg*	3,1
Temps de charge	*h*	4,5
Rayon de giration	*mm*	1500
Freins		oui
Niveau sonore	*dB*	< 70
Indice de protection		IP 54
Hauteur marche (maxi) / angle	*mm*	210 / ≤ 50°
Poids	*kg*	72



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable monte-escaliers électrique aluminium à chenilles grande capacité

420 kg

CT420

- Capacité de 420 kg
- Plus longue durée de vie de la batterie
- Utilisation sécurisée et facile
- Charge compensée automatiquement
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance
- Convient pour tous types d'escaliers
- Rotation 360 °





CT420S

- Capacité de 420 kg
- Diable auto-stabilisé
- Système anti-basculement innovant grâce à deux vérins de compensation d'angle
- Aide supplémentaire à l'amortissement
- Convient pour tous types d'escaliers
- Rotation 360 °





Modèle		CT420	CT420S
Capacité	*kg*	420	420
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	614 x 1030 x 1620	614 x 1170 x 1640
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	614 x 1030 x 1130	614 x 1170 x 1150
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	570 x 630	570 x 850
Vitesse de montée avec charge	*min*	10-16 marches	10-13 marches
Batterie lithium	*V/Ah*	24 / 17,5	24 / 17,5
Poids de la batterie	*kg*	3,2	3,2
Temps de charge	*h*	4,5	4,5
Rayon de giration	*mm*	1500	1500
Freins		oui	oui
Niveau sonore	*dB*	< 70	< 70
Indice de protection		IP 54	IP 54
Hauteur marche (maxi) / angle	*mm*	210 / ≤ 37 °	210 / ≤ 50 °
Poids	*kg*	92	98




Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Vérins électriques pour diables électriques gamme CT 420 kg

ELS420

- Capacité de 420 kg
- Accessoire indispensables de la gamme de diables monte-escaliers électriques à chenilles CT420, CT420S, CT310 et CT300A
- Conçus pour compléter le travail du diable monte-escalier électrique, à savoir soulever la charge, placer le diable sous celle-ci, abaisser et positionner la charge sur la plateforme du diable à chenilles
- Idéal pour les livreurs du dernier kilomètres, déménageurs, artisans, installateurs de poêle à bois, etc.
- Facilement manipulables avec un poids de 9 kg (par vérins), et faciles à transporter pour tout type d'application.

Vérins déployés

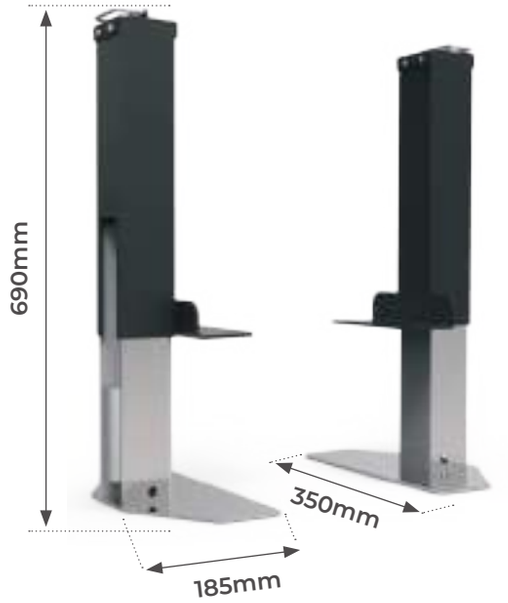

Vérins repliés







Modèle		ELS420
Capacité	*kg*	420
Dimensions replié (L x l x H)	*mm*	185 x 350 x 440
Dimensions déployé (L x l x H)	*mm*	185 x 350 x 690
Hauteur de levée min.	*mm*	>12mm
Hauteur de levée max.	*mm*	>250mm
Batterie	*V*	24V
Poids (par unité)	*kg*	9





Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable/gerbeur monte-escaliers électrique aluminium avec bras rotatif

170 kg

USAGE INTENSIF

SME170

- Capacité de 170 kg
- Idéal pour charger un camion, transporter une charge dans les escaliers ou en entrepôt
- Timon ajustable et inclinable
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP 54
- Longerons repliables
- Hauteur d'élévation de 1000 mm
- Batterie lithium
- Commande du gerbeur avec la télécommande ou avec le mode automatique
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien







MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DE SÉRIE


COMBINE TROIS FONCTIONS :
- DIABLE STANDARD
- GERBEUR
- DIABLE MONTE-ESCALIERS ÉLECTRIQUE

Modèle		SME170
Capacité	*kg*	170
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	585 x 730 x 1650
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	430 x 280
Hauteur de levée maxi du plateau	*mm*	1000
Vitesse de montée	*min*	24 à 34 marches
Type de batterie		lithium
Batterie	*V/Ah*	48/10
Poids de la batterie	*kg*	3,2
Temps de charge	*h*	3
Indice de protection		IP 54
Roues increvables	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	56



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Options et accessoires pour DMEG170, DMEG200, DMEG250 et DMEG170-R





B-1-00166
Grande bavette

- Poids : 2,7 kg
- Dimensions : 476 x 340 mm
- Capacité : 200 kg



B-1-00031
Crochets de maintien pour bac

- Poids : 0,22 kg
- Dimensions : 53 x 88 x 85,5 mm





B-1-00202
Sangle de sécurité

- Poids : 0,55 kg
- Longueur : 3 m



C-2-00445
Chargeur 48 V 4 Ah



B-1-00423
Batterie lithium 48 V 10 Ah



B-1-00003
Châssis roulant haut

- Poids : 5,2 kg
- Dimensions : 400 x 515 x 369 mm
- Capacité : 170 kg



A-3-00021
Equipement simple porte-bouteille

- Poids : 1 kg
- Dimensions : 390 x 90 x 125 mm
- Ø bouteille : 50 à 500 mm

B-1-00015
Equipement double porte-bouteilles

- Poids : 1,8 kg
- Dimensions : 560 x 90 x 125 mm
- Ø bouteille : 50 à 300 mm



B-1-00002
Châssis roulant

- Poids : 2,2 kg
- Dimensions : 400 x 554 x 79 mm
- Capacité : 170 kg



B-1-00033
Echelle réglable à trois marches

- Poids : 13 kg
- Largeur : 730 mm
- Hauteur mini/maxi : 285/655 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00327
Echelle réglable à quatre marches

- Poids : 17 kg
- Largeur : 730 mm
- Hauteur mini/maxi : 370/855 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00331
Echelle réglable à cinq marches

- Poids : 24 kg
- Largeur : 740 mm
- Hauteur mini/maxi : 490/1100 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00188
Echelle réglable à six marches

- Poids : 28 kg
- Largeur : 740 mm
- Hauteur mini/maxi : 550/1340 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Options et accessoires pour DMEG170 et DMEG200



B-1-00085
Fixations pour fût

- Poids : 0,61 kg
- Dimensions : 420 x 106 x 106 mm
- Capacité : 120 kg



B-1-00068
Porte chaises

- Poids : 1,5 kg
- Largeur intérieure mini/maxi : 206/384 mm
- Longueur fourches : 322 mm
- Capacité : 60 kg



A-3-00002
Béquille brancard

- Poids : 5 kg
- Dimensions : 505 x 660 x 225 mm
- Capacité : 170 kg



B-1-00408
Roues de support

- Poids : 2,5 kg
- Dimensions : 500 x 100 x 255 mm
- Capacité : 200 kg



B-1-00013
Porte bonbonnes d'eau

- Poids : 5,62 kg
- Dimensions : 407 x 508 x 1375 mm
- Diamètre maxi bonbonne : 270 mm (± 5 mm)
- Capacité maxi : 6 bonbonnes



A-1-00026
Manipulateur de porte

- Poids : 17,2 kg
- Dimensions : 712 x 407 x 1698 mm
- Dimensions maxi porte : 1200 x 150 x 2300 mm
- Capacité : 100 kg



B-00163
Poignée auxiliaire

- Poids : 0,51 kg
- Dimensions : 345 x 205 mm



B-1-00004
Extension latérale
(sauf pour DMEG250)

- Poids : 1,2 kg
- Dimensions : 120 x 42 x 400 mm



B-1-00446
Grande extension latérale

- Poids : 2 kg
- Dimensions : 180 x 40 x 800 mm



B-00208
Extension de châssis

- Poids : 1,9 kg
- Dimensions : 340 x 40 x 611,5 mm
- Trois hauteurs : 1958/2015/2072 mm

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Options et accessoires pour DCE070 et DCE105



B-1-00085
Fixations pour fût
- Poids : 0,61 kg
- Dimensions : 420 x 106 x 106 mm
- Capacité : 120 kg



B-1-00031
Crochets de maintien pour bac
- Poids : 0,22 kg
- Dimensions : 53 x 88 x 85,5 mm



B-1-00202
Sangle de sécurité
- Poids : 0,55 kg
- Longueur : 3 m



B-1-00002
Châssis roulant
- Poids : 2,2 kg
- Dimensions : 400 x 554 x 79 mm
- Capacité : 170 kg



B-1-00642
Batterie lithium 48 V 5 Ah



A-3-00021
Equipement simple porte-bouteille
- Poids : 1 kg
- Dimensions : 390 x 90 x 125 mm
- Ø bouteille : 50 à 500 mm

B-1-00015
Equipement double porte-bouteilles
- Poids : 1,8 kg
- Dimensions : 560 x 90 x 125 mm
- Ø bouteille : 50 à 300 mm



C-2-00286
Chargeur 48 V 2 Ah



B-1-00033
Echelle réglable à trois marches
- Poids : 13 kg
- Largeur : 730 mm
- Hauteur mini/maxi : 285/655 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00327
Echelle réglable à quatre marches
- Poids : 17 kg
- Largeur : 730 mm
- Hauteur mini/maxi : 370/855 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00331
Echelle réglable à cinq marches
- Poids : 24 kg
- Largeur : 740 mm
- Hauteur mini/maxi : 490/1100 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur



B-1-00188
Echelle réglable à six marches
- Poids : 28 kg
- Largeur : 740 mm
- Hauteur mini/maxi : 550/1340 mm
- Capacité : 250 kg dont poids opérateur

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Options et accessoires pour CT310, CT420 et CT420S




B-1-00901
Rampe
- Poids: 19,6 kg
- Dimensions: 687 x 633 x 1050 mm
- Capacité: 500 kg

pour CT300A



A-1-00019
Rampe
- Poids: 19,6 kg
- Dimensions: 687x 633 x 1050 mm
- Capacité: 500 kg

pour CT420 et CT420S




B-1-00789
Support de chargement
- Poids: 6,8 kg
- Dimensions: 595 x 490 x 186 mm
- Capacité: 200 kg

pour CT300A



B-1-00526
Support de chargement
- Poids: 7,3 kg
- Dimensions: 595 x 605 x 191 mm
- Capacité: 200 kg

pour CT420 et CT420S



B-1-00934
Rampe de chargement pour photocopieur
- Poids: 13,9 kg
- Dimensions repliée: 625 x 730,5 x 63 mm
- Capacité: 200 kg

pour CT300A

B-1-00252
Rampe de chargement pour photocopieur
- Poids: 13,9 kg
- Dimensions repliée: 625 x 730,5 x 63 mm
- Capacité: 200 kg

pour CT420 et CT420S



ELS420
Système de levage électrique
- Poids: 9 kg
- Dimensions replié: 350 x 185 x 440 mm
- Hauteur de levée: 250 mm
- Capacité nominale: 420 kg



B-1-00424
Batterie lithium 24 V 17,5 Ah



C-2-00446
Chargeur 24 V 4 Ah


Options et accessoires pour SME170



B-1-00397
Système de glissières de sécurité
- Poids: 6 kg
- Dimensions: 315 x 167 x 1050 mm



B-1-00423
Batterie lithium 48 V 10 Ah



B-1-00324
Grande bavette
- Poids: 3 kg
- Dimensions: 580 x 480 mm
- Capacité: 200 kg



C-2-00445
Chargeur 48 V 4 Ah



B-1-00033
Echelle réglable à trois marches



B-1-00327
Echelle réglable à quatre marches



B-1-00331
Echelle réglable à cinq marches



B-1-00188
Echelle réglable à six marches

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateforme motorisée avec dossier repliable

220 kg

PM30R/1

- Capacité de 220 kg
- Translation électrique
- Variateur et accélérateur Curtis
- Autonomie de quatre heures





Modèle		PM30R/1
Capacité	*kg*	220
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1000 x 600
Hauteur plateforme	*mm*	295
Hauteur timon	*mm*	1100
Vitesse de déplacement	*km/h*	3 à 6
Pente admissible sans charge	*%*	14
Batterie	*V/Ah*	2 x 12/14
Moteur	*W*	200
Chargeur externe	*V/Ah*	24/3
Roues avant gonflables	*mm*	Ø 230
Roues arrière caoutchouc	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	58

Plateforme motorisée avec dossier fixe

400 kg

PM50/1 ◆ PM50/2

- Capacité de 400 kg
- Translation électrique
- Variateur et accélérateur Curtis
- Autonomie de quatre heures



Vitesse de déplacement paramétrable de 3 à 6 km/h



Modèle		PM50/1	PM50/2
Capacité	*kg*	400	400
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1280 x 630	1320 x 960
Hauteur plateforme	*mm*	360	360
Hauteur timon	*mm*	1200	1200
Vitesse de déplacement	*km/h*	3 à 6	4
Pente admissible sans charge	*%*	18	18
Batterie	*V/Ah*	2 x 12/33	2 x 12/33
Moteur	*W*	400	300
Chargeur externe	*V/Ah*	24/3	24/3
Roues avant gonflables	*mm*	Ø 230	Ø 230
Roues arrière caoutchouc	*mm*	Ø 150	Ø 100
Poids	*kg*	98	114

OPTION

• PMKITGUARD
Barrières de sécurité pour PM50/1
L'option comprend
les barrières des quatre cotés

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateforme motorisée tout terrain 800 kg

PM80/1

- Capacité de 800 kg
- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Accélérateur Curtis
- Vitesse maxi de 6 km / h
- Plateau avec revêtement antidérapant
- Roues gonflables
- Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière
- Clé de sécurité pour mise en service
- Avertisseur marche arrière





Timon de commande



Rayon de braquage de 45° (demi-tour dans une allée de 4 m)

Roues gonflables Ø 300 mm



Modèle		PM80/1
Capacité	*kg*	800
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	2140 x 800 x 1000
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1700 x 800
Hauteur plateforme	*mm*	380
Vitesse de déplacement	*km / h*	3 à 6
Pente admissible sans charge	*%*	20
Batterie	*V / Ah*	3 x 12 / 70
Moteur	*W*	800
Chargeur externe	*V / Ah*	36 / 8
Roues gonflables	*mm*	Ø 300
Poids	*kg*	180



Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Tracteur tireur/pousseur électrique 1 tonne

TE10LI

- Capacité de 1 tonne
- Très compact, seulement 67 k
- Extrêmement maniable
- Timon ergomique, ajustable et repliable
- Ecran LCD
- Batterie lithium 36 Ah rechargeable à plus de 80 % en 30 minutes
- Controleur Curtis avec technologie CAN-bus
- Roues antidérapantes non marquantes
- Démarrage par code PIN et RFID





Modèle		TE10LI
Capacité	*t*	1
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	978 x 490
Hauteur timon mini / maxi	*mm*	750 / 1150
Vitesse de déplacement avec / sans charge	*km / h*	4,2 / 4,5
Moteur de traction	*kW*	0,4
Batterie	*V / Ah*	24 / 36
Frein		électromagnétique
Niveau sonore	*db*	< 70
Poids net sans batterie	*kg*	67

OPTIONS



• Télécommande



• Crochet à broche



• Crochet à broche LKE



• Crochet électrique


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Tracteur tireur/pousseur électrique 1&1.5 tonne

USAGE INTENSIF


SKN


- Capacité de 1 et 1,5 tonne
- Extrêmement compact
- Seulement 460 et 550 mm de large
- Puissant : moteur traction jusqu'à 600 W
- Equipé d'un chargeur embarqué haute fréquence
- Equipé de série d'un klaxon et de roues caoutchouc non marquant
- Paramétrable et personnalisable grâce à son variateur Curtis
- Robuste grâce à son châssis et son carénage en acier
- Timon de fabrication allemande Frei
- Arrêt d'urgence
- Large choix d'autres crochets, sur demande

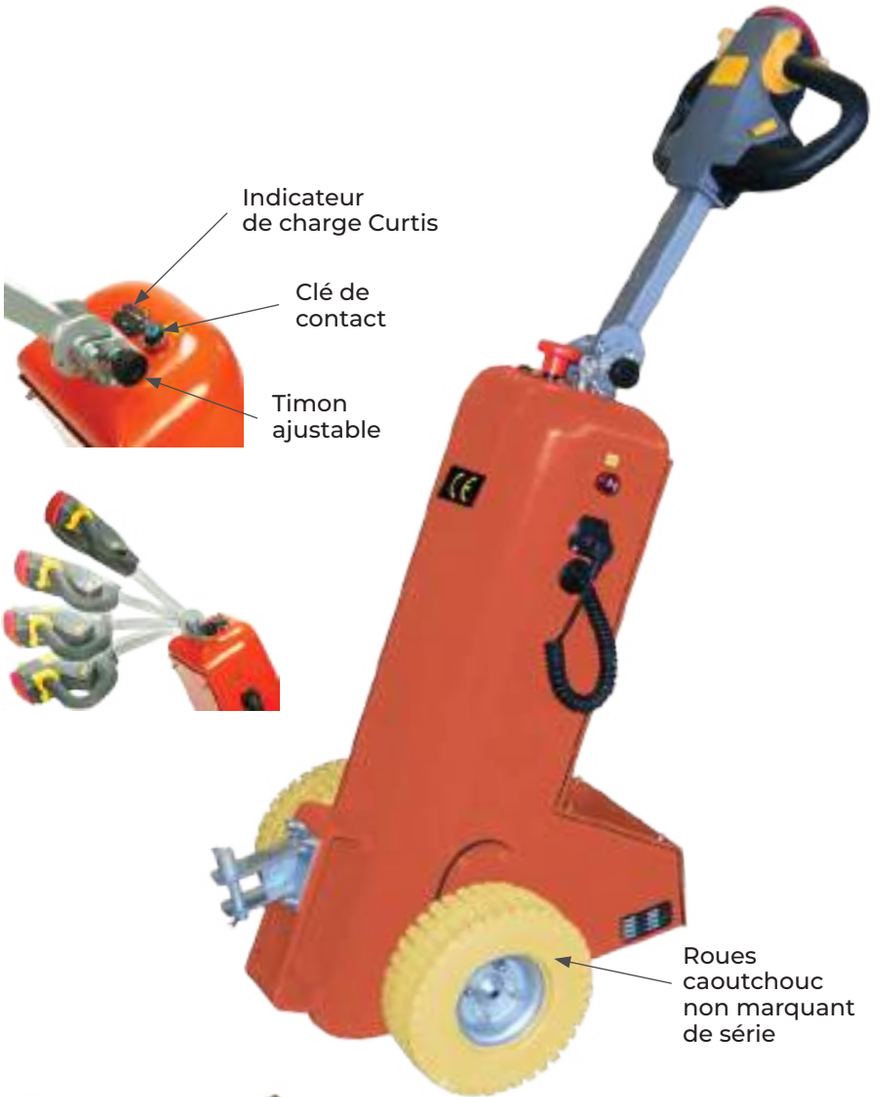



Crochet livré de série



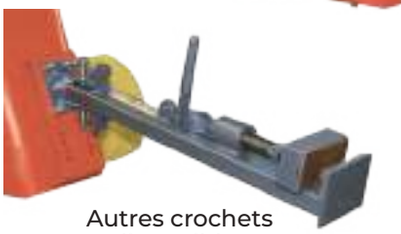

Autres crochets disponibles

NOUS CONSULTER

Modèle		SK1000N	SK1500N
Capacité nominale	*t*	1	1,5
Longueur avec timon déplié	*mm*	895	900
Dimensions hors tout (l x h)	*mm*	460 x 980	550 x 1000
Vitesse de déplacement	*km/h*	6	6
Frein		électromagnétique	
Moteur de traction	*kW*	DC 0,4	DC 0,6
Batterie de traction	*V/Ah*	24/25	24/36
Chargeur intégré	*V/Ah*	24/3	24/5
Variateur électronique	*type*	Curtis	Curtis
Roues caoutchouc		non marquant	non marquant
Poids	*kg*	110	200

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Tracteur tireur/pousseur électrique inox 304

1 tonne

SK1000N/304

- Capacité de 1 tonne
- Ensemble très compact et ergonomique
- Construction en inox 304 (alimentaire)
- Equipé d'un avertisseur et indicateur de charge
- Clé de démarrage
- Deux vitesses sélectionnables : lente et rapide
- Batterie 24 volts rétractable
- Roues caoutchouc non marquant
- Timon ajustable en hauteur
- Livré avec chargeur séparé
- Livré avec crochet inox réglable



Frein électromagnétique débrayable



Batterie avec chargeur séparé



Roues non marquantes de série

Clé de contact — Indicateur de charge Curtis





Crochet inox réglable



Modèle		SK1000N/304
Capacité nominale	*t*	1
Longueur avec timon déplié	*mm*	620
Dimensions hors tout (l x h)	*mm*	500 x 850
Vitesse de déplacement	*km/h*	6
Frein		électromagnétique
Moteur de traction	*kW*	DC 0,4
Batterie de traction	*V/Ah*	24 / 20
Chargeur séparé	*V/Ah*	24 / 3
Variateur électronique	*type*	Curtis
Roues caoutchouc		non marquant
Poids	*kg*	85

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

Diables aluminium ..... P. 27 À 31
Diables / chariots aluminium ..... P. 32
Diable inox ..... P. 33
Diables acier ..... P. 35 À 50
Diables lève-charges ..... P. 51 ET 52
Diables porte-bouteilles ..... P. 53 ET 54
Chariots porte-panneaux ..... P. 55
Plateformes porte-bac et roulpalette ..... P. 56 À 58
Plateaux roulants ..... P. 59 ET 60
Chariots et servantes ..... P. 61 À 74
Chariots acier ..... P. 75 À 77
Accessoires et consommables ..... P. 78

Diable aluminium télescopique et pliable

90 kg

AT90

- Capacité de 90 kg
- Bavette rabattable
- Poignée et bavette en acier
- Cadre en aluminium renforcé
- Ultra léger
- Compact
- Entièrement repliable




Modèle		AT90
Capacité	*kg*	90
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	360 x 250
Dimensions déplié (L x l x h)	*mm*	410 x 400 x 1100
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	410 x 190 x 750
Roues	*mm*	Ø 150
Poids	*kg*	3,6

Diable aluminium économique

150 kg

MMA20

- Capacité de 150 kg
- Ensemble mécano-soudé en aluminium
- Poignées avec garde
- Moyeu à roulement à rouleaux
- Protection du cadre
- Seulement 7 kg

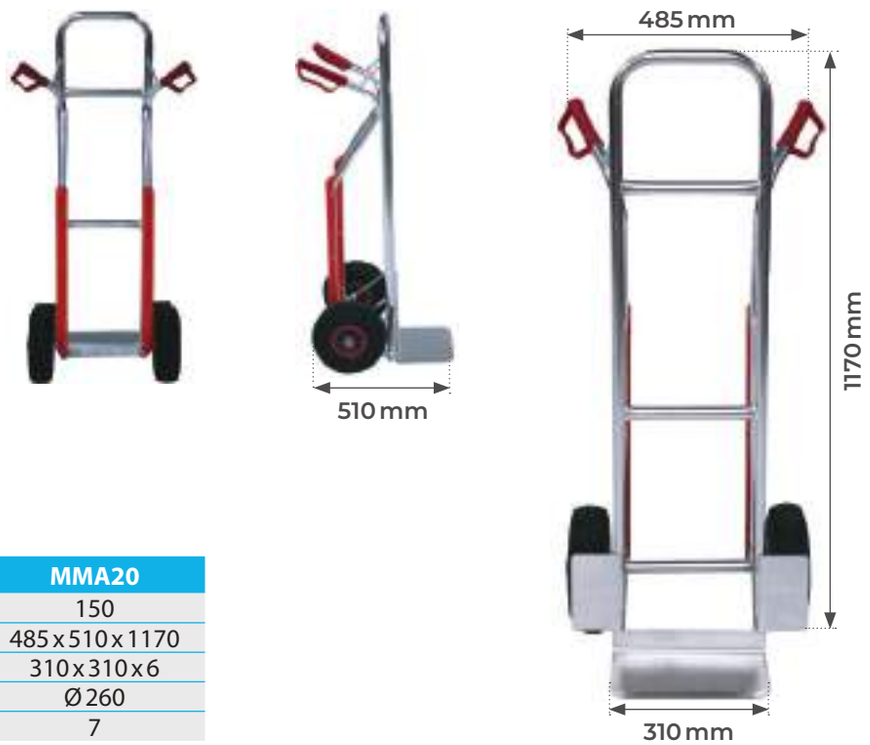

Modèle		MMA20
Capacité	*kg*	150
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	485 x 510 x 1170
Dimensions bavette (L x l x h)	*mm*	310 x 310 x 6
Roues	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	7

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable aluminium télescopique et pliable

80 kg

STR80N

- Capacité de 80 kg
- Compact et robuste
- Roues à bandage caoutchouc haut de gamme
- Poignée de préhension ergonomique "soft touch"
- Ultra-léger : 3,6 kg
- Entièrement repliable et télescopique







OPTION

• STR80NSAC cabas



Modèle		STR80N
Capacité	*kg*	80
Dimensions déplié (L x l x h)	*mm*	390 x 420 x 1020
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	390 x 60 x 770
Roues	*mm*	Ø 125
Matériaux		aluminium, acier et PP
Poids	*kg*	3,6

Diable aluminium télescopique et pliable

120 kg

STR120N

- Capacité de 120 kg
- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues à bandage caoutchouc haut de gamme
- Léger : 4,5 kg
- Entièrement repliable et télescopique





Se déplace en roulant, même plié



Modèle		STR120N
Capacité	*kg*	120
Dimensions déplié (L x l x h)	*mm*	480 x 530 x 1090
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	480 x 70 x 830
Roues	*mm*	Ø 175
Matériaux		châssis aluminium et PP, pelle aluminium
Poids	*kg*	4,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable aluminium télescopique et pliable

200 kg

STR200N

- Capacité de 200 kg
- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues à bandage caoutchouc haut de gamme
- Poignées de préhension ergonomique "soft touch"
- Léger : 11 kg
- Entièrement repliable et télescopique











Modèle		STR200N
Capacité	*kg*	200
Dimensions déplié (L x l x h)	*mm*	610 x 600 x 1280
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	610 x 80 x 1050
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	610 x 390
Roues	*mm*	Ø 203
Poids	*kg*	11

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Diable aluminium dossier plat 250 kg

USAGE INTENSIF

ST250N

- Capacité de 250 kg
- Poids de 10 kg
- Roues gonflables sur jantes plastique haute densité montées sur roulements à billes double étanchéité
- Chaque pièce est interchangeable facilement



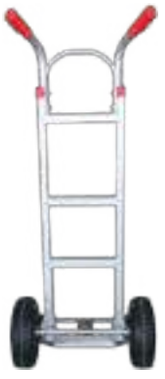



Modèle		ST250N
Capacité	*kg*	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	510 x 480 x 1290
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	460 x 200
Roues	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	10

Diable aluminium dossier incurvé 250 kg

USAGE INTENSIF

ST250S

- Capacité de 250 kg
- Poids de 10 kg
- Glissières renforcées
- Roues gonflables sur jantes plastique haute densité montées sur roulements à billes double étanchéité
- Chaque pièce est interchangeable facilement







Modèle		ST250S
Capacité	*kg*	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	510 x 480 x 1295
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	460 x 200
Roues	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	12

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable aluminium avec frein

250 kg

USAGE INTENSIF

ST250/FM

- Capacité de 250 kg
- Structure en aluminium renforcé
- Système de freinage performant
- Glissières pour escaliers





CONTRÔLE OPTIMAL DE LA CHARGE DANS LES PENTES



Modèle		ST250/FM
Capacité	*kg*	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	475 x 510 x 1295
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	460 x 200
Roues gonflables	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	15

Diable aluminium tout terrain

250 kg

USAGE INTENSIF

ST250R

- Capacité de 250 kg
- Structure renforcée en aluminium
- Utilisation sur tous les terrains grâce à ses roues de gros Ø
- Possibilité de franchissement trottoirs
- Position chariot très ergonomique



Modèle		ST250R
Capacité	*kg*	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	470 x 600 x 1300
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	460 x 200
Roues gonflables	*mm*	Ø 330
Roues avant	*mm*	Ø 100
Poids	*kg*	13,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable / chariot aluminium 2 en 1 — 250 / 350 kg

STC2

- Capacité de 250 kg (diable) et 350 kg (chariot)
- Chaque pièce est facilement interchangeable
- Robuste et léger (17,5 kg)
- Roues gonflables Ø 260 mm






Modèle		STC2
Capacité mode chariot	kg	350
mode diable	kg	250
Dimensions hors tout (L x l x h) mode chariot	mm	510 x 1130 x 1030
mode diable	mm	510 x 460 x 1320
Dimensions bavette (L x l)	mm	450 x 200
Roues gonflables	mm	Ø 260
Roues arrière caoutchouc	mm	Ø 125
Poids	kg	17,5

Diable / chariot aluminium 3 en 1 — 250 / 350 kg

STC3

- Capacité de 250 kg (diable) et 350 kg (chariot)
- Trois positions et bavette rabattable
- Léger, seulement 16 kg
- Roues gonflables Ø 260 mm

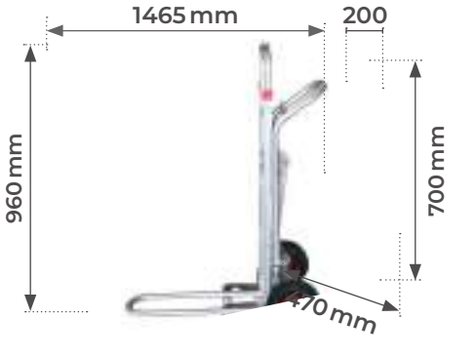



Modèle		STC3
Capacité mode chariot	kg	350
mode diable	kg	250
Dimensions (L x l x h) mode chariot	mm	470 x 1465 x 960
mode diable	mm	470 x 470 x 1320
Dimensions bavette fixe (L x l)	mm	460 x 200
Extension de la bavette (L x l)	mm	200 x 700
Roues gonflables	mm	Ø 260
Roues arrière caoutchouc	mm	Ø 125
Poids	kg	16

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable aluminium trois roues monte-escaliers

150 kg



ST150-3W

- Capacité de 150 kg
- Monte-escaliers grâce à ses trois roues
- Roues en caoutchouc résistant sur jantes acier
- Fixation des roues en acier offrant une durée de vie accrue
- Chaque pièce est interchangeable facilement







Modèle		ST150-3W
Capacité	*kg*	150
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	460 x 565 x 1290
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	460 x 200
Roues	*mm*	Ø 160
Poids	*kg*	17

Options pour diables aluminium ST



HS-01-P034

• Bavette rabattable 500 x 300 mm

*pour **ST250N, ST250S, ST250/FM, ST150-3W et STC2***



RINC

• Roues increvables montées sur jantes PP haute densité avec roulements à billes double étanchéité 6004 2RS

*pour **ST250N, ST250S, ST250/FM, STC/2 et STC3***

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable aluminium brasseur bavette rabattable

300 kg


STR300NBRASSEUR

- Grande capacité de 300 kg
- Poignées ergonomiques
- Bavette rabattable
- Système modulaire : chaque pièce est interchangeable facilement
- Glissières plastique pour franchir aisément les marches d'escaliers
- Léger : 11 kg



OPTION

SK250-01-E06B grande bavette





Modèle		STR300NBRASSEUR
Capacité	*kg*	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	600 x 670 x 1310
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	250 x 250
Roues	*mm*	Ø 260
Poids	*kg*	11

Diable inox 304 bavette fixe

300 kg

DI300

- Capacité de 300 kg
- Ensemble mécano-soudé en inox
- Poignées ergonomiques
- Roues polyamide Ø 250 mm
- Pour industries alimentaires et environnements humides





Modèle		DI300
Capacité	*kg*	300
Hauteur	*mm*	1140
Longueur totale	*mm*	520
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	450 x 210
Roues nylon	*mm*	Ø 250
Poids	*kg*	15

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée ouverte 250 kg

USAGE INTENSIF

DVPO

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 7kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques



ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ







4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPO-RG	DVPO-RSB	DVPO-RSN	DVPO-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	469	469	469	469
Profondeur hors tout	*mm*	356	356	356	356
Hauteur hors tout	*mm*	1119	1119	1119	1119
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	238	238	238	238
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	13	13	13	13

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée ouverte bavette rabatable

250 kg

USAGE INTENSIF

DVPO-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 9kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPO-BR-RG	DVPO-BR-RSB	DVPO-BR-RSN	DVPO-BR-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	469	469	469	469
Profondeur hors tout	*mm*	520	520	520	520
Hauteur hors tout	*mm*	1119	1119	1119	1119
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	400	400	400	400
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	15	15	15	15

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier droit poignée ouverte 250 kg

USAGE INTENSIF

DDPO2

- Léger avec un poids de 8kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge de toutes sortes
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques










ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DDPO2-RG	DDPO2-RSB	DDPO2-RSN	DDPO2-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	469	469	469	469
Profondeur hors tout	*mm*	466	466	466	466
Hauteur hors tout	*mm*	1119	1119	1119	1119
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	390	390	390	390
Profondeur bavette	*mm*	253	253	253	253
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	12,4	12,4	12,4	12,4

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier droit poignée ouverte à chargement vertical et horizontal

250 kg

USAGE INTENSIF

DDPO1

- Léger avec un poids de 8kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge de toutes sortes
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques










ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DDPO1-RG	DDPO1-RSB	DDPO1-RSN	DDPO1-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	469	469	469	469
Profondeur hors tout	*mm*	570	570	570	570
Hauteur hors tout	*mm*	1119	1119	1119	1119
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	390	390	390	390
Profondeur bavette	*mm*	250	250	250	250
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	13,4	13,4	13,4	13,4

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée 250 kg

USAGE INTENSIF

DVPF2

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 8kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF2-RG	DVPF2-RSB	DVPF2-RSN	DVPF2-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	388	388	388	388
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	238	238	238	238
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	13	13	13	13

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée bavette rabatable

250 kg

USAGE INTENSIF

DVPF2-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 10kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF2-BR-RG	DVPF2-BR-RSB	DVPF2-BR-RSN	DVPF2-BR-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	520	520	520	520
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	400	400	400	400
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	15	15	15	15

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée grande pelle

250 kg

USAGE INTENSIF

DVPF1

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 9kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF1-RG	DVPF1-RSB	DVPF1-RSN	DVPF1-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	498	498	498	498
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	348	348	348	348
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	13,4	13,4	13,4	13,4

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée grande pelle et bavette rabatable

250 kg

USAGE INTENSIF

DVPF1-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 11kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF1-BR-RG	DVPF1-BR-RSB	DVPF1-BR-RSN	DVPF1-BR-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	520	520	520	520
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	400	400	400	400
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	15,4	15,4	15,4	15,4

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée 400 kg

USAGE INTENSIF

DVPF400

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 11kg, maniable et robuste. Tube Ø 30 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF400-RG	DVPF400-RSB	DVPF400-RSN	DVPF400-RINC
Capacité	*kg*	400	400	400	400
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	356	356	356	356
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	238	238	238	238
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	15	15	15	15

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier incurvé poignée fermée bavette rabatable

400 kg

USAGE INTENSIF

DVPF400-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 13kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité









ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DVPF400-BR-RG	DVPF400-BR-RSB	DVPF400-BR-RSN	DVPF400-BR-RINC
Capacité	*kg*	400	400	400	400
Longueur hors tout	*mm*	497	497	497	497
Profondeur hors tout	*mm*	520	520	520	520
Hauteur hors tout	*mm*	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	*mm*	405	405	405	405
Profondeur bavette	*mm*	400	400	400	400
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	13	13	13	13

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable maraîchers poignée ouverte 250 kg

USAGE INTENSIF

DMPO250

- Conception spécifique du châssis pour une stabilité et un équilibre optimal
- Léger avec un poids de 14kg et robuste grâce à son châssis renforcé. Tube Ø 25 mm
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Polyvalence et excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Tablier extensible de 1600 à 2160 mm



ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ







4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en acier



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		DMPO250-RG	DMPO250-RSB	DMPO250-RSN	DMPO250-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250
Longueur hors tout	*mm*	440	440	440	440
Profondeur hors tout	*mm*	630	630	630	630
Hauteur hors tout min/max	*mm*	1600x2160	1600x2160	1600x2160	1600x2160
Type bavette		fourches	fourches	fourches	fourches
Longueur d'une fourche	*mm*	300	300	300	300
Largeur d'une fourche	*mm*	80	80	80	80
Profondeur d'une fourche	*mm*	5	5	5	5
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		acier	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	14	14	14	14


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier polyvalent 250 kg

USAGE INTENSIF


HT250/P

- Capacité de 250 kg
- Polyvalent et robuste grâce à ses bavettes fixe et repliable
- Idéal pour le transport de toutes sortes de charge
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium
- Permet le chargement en position horizontale

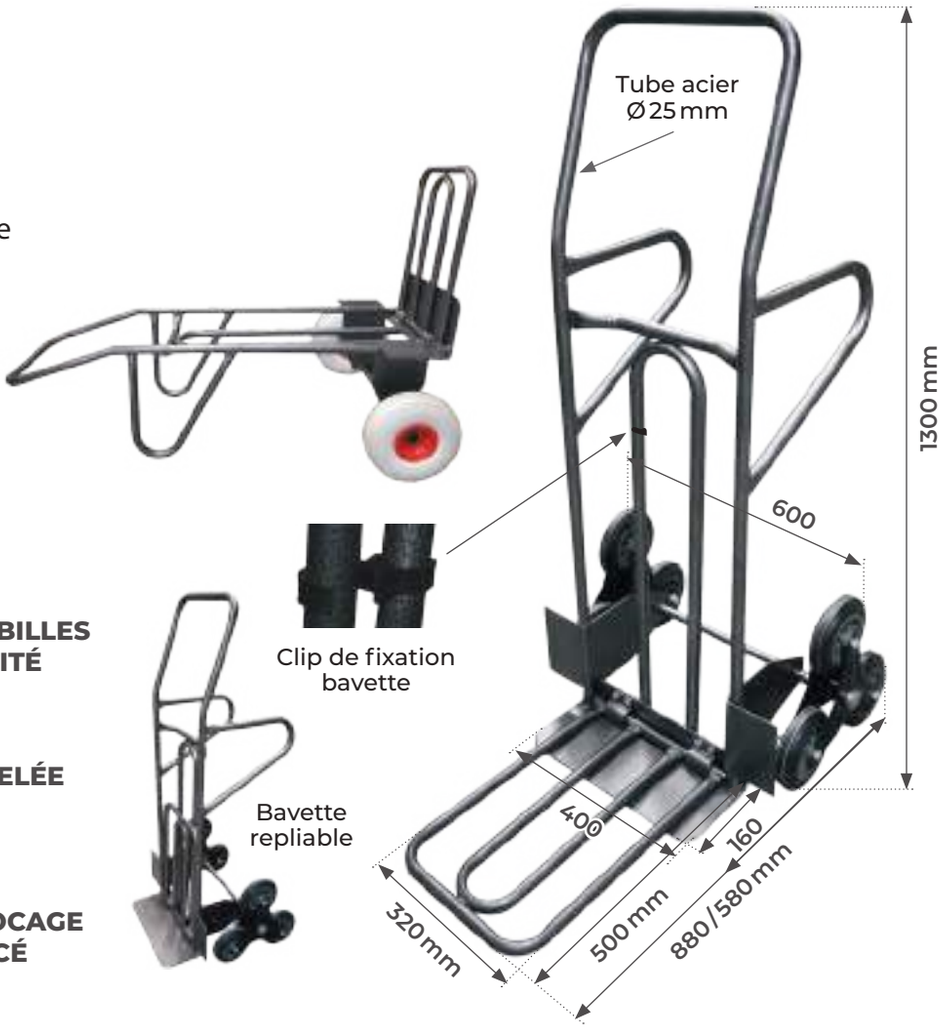



ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

5 MODÈLES DISPONIBLES



R3W
Utilisation sur escalier 3 roues de Ø125 mm sur flasque métallique



RG
Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB
Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN
Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC
Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		HT250/P-R3W	HT250/P-RG	HT250/P-RSB	HT250/P-RSN	HT250/P-RINC
Capacité	*kg*	250	250	250	250	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	600 x 580 x 1300 / 600 x 800 x 1300				
Dimensions bavette fixe (L x l)	*mm*	400 x 160	400 x 160	400 x 160	400 x 160	400 x 160
Dimensions bavette repliable (L x l)	*mm*	320 x 500	320 x 500	320 x 500	320 x 500	320 x 500
Type bandage roues		gonflable	gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type corps roues		PP haute densité	PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type roulements roues		à billes double étanchéité				
Roues	*mm*	Ø125 x 3	Ø260	Ø250	Ø250	Ø260
Poids	*kg*	14	14	14	14	14

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier pour charge cylindrique

200 kg

USAGE INTENSIF


SAC15

- Capacité de 200 kg
- Léger, maniable et robuste grâce à son châssis renforcé
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Roues de grand diamètre premium équipées de roulements à billes
- Livré avec sangle de maintien de la charge





ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		SAC15-RG	SAC15-RSB	SAC15-RSN	SAC15-RINC
Capacité	*kg*	200	200	200	200
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	370 x 450 x 1150	370 x 450 x 1150	370 x 450 x 1150	370 x 450 x 1150
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	260 x 200	260 x 200	260 x 200	260 x 200
Type bandage roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type corps roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type roulements roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	11	11	11	11

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier porte 1 bouteille avec béquille escamotable

120 kg

USAGE INTENSIF

SAC120

- Capacité de 120 kg
- Utilisation pour une bouteille de gaz de Ø 250 mm maximum
- Manipulation très facile et fonctionnelle
- Excellente stabilité grâce à une double béquille escamotable
- Livré avec chaîne de maintien







ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE







4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		SAC120-RG	SAC120-RSB	SAC120-RSN	SAC120-RINC
Capacité	kg	120	120	120	120
Diamètre bouteille maxi	mm	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Dimensions déplié (L x l x h)	mm	460 x 960 x 1000	460 x 960 x 1000	460 x 960 x 1000	460 x 960 x 1000
Dimensions replié (L x l x h)	mm	460 x 430 x 1190	460 x 430 x 1190	460 x 430 x 1190	460 x 430 x 1190
Dimensions bavette (L x l)	mm	300 x 280	300 x 280	300 x 280	300 x 280
Type bandage roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type corps roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type roulements des roues		à billes double étanchéité			
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	18	18	18	18

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier porte 2 bouteilles avec béquille escamotable

200 kg

USAGE INTENSIF

SAC200

- Capacité de 200 kg
- Utilisation pour deux bouteilles de gaz de Ø 250 mm maximum
- Manipulation très facile et fonctionnelle
- Excellente stabilité grâce à une double béquille escamotable
- Livré avec chaîne de maintien





ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE









4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		SAC200-RG	SAC200-RSB	SAC200-RSN	SAC200-RINC
Capacité	*kg*	200	200	200	200
Diamètre bouteille maxi	*mm*	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Dimensions déplié (L x l x h)	*mm*	730 x 980 x 1050	730 x 980 x 1050	730 x 980 x 1050	730 x 980 x 1050
Dimensions replié (L x l x h)	*mm*	730 x 430 x 1180	730 x 430 x 1180	730 x 430 x 1180	730 x 430 x 1180
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	580 x 280	580 x 280	580 x 280	580 x 280
Type bandage roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type corps roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type roulements roues		à billes double étanchéité			
Roues	*mm*	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	*kg*	25	25	25	25

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier transporteur

350 kg

USAGE INTENSIF

HT350/TRA

- Capacité de 350 kg
- Le diable le plus robuste du marché grâce à son châssis renforcé
- Prise en mains facile grâce à ses poignées ergonomiques en acier
- Le diable transporteur par excellence
- Roues caoutchouc avec jantes aluminium sur roulement à billes double étanchéité 6204 2RS
- Tube de diamètre Ø 25 mm



Châssis renforcé







Modèle		HT350/TRA
Capacité	*kg*	350
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	440x400x1080
Dimensions bavette fixe (L x l)	*mm*	420x140
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 180
Poids	*kg*	19

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier charge lourde et encombrante

400 kg

USAGE INTENSIF

FM40

- Capacité de 400 kg
- Diable trés ergonomique avec tablier de grande dimension
- Poignées cintrées pour une meilleure préhension
- Béquille escamotable avec roulettes pivotantes
- Protection du tablier avec bande caoutchouc pour charge fragile
- Système de chenilles caoutchouc pour franchir les marches d'escalier
- Roues caoutchouc Ø 200 mm avec jantes en fonte d'aluminium
- Equipé de série d'une sangle de maintien avec tendeur



Sangle de maintien avec tendeur





Béquille escamotable



Chenilles caoutchouc pour marches d'escaliers

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Modèle		FM40
Capacité	*kg*	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	610 x 355 x 1670
Dimensions bavette (L x l)	*mm*	610 x 132
Roue béquille	*mm*	Ø 100
Roues	*mm*	Ø 200
Poids	*kg*	30



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier lève-charge 600 kg

FM60

- Capacité de 600 kg
- Construction en acier très résistant

VENDUS PAR PAIRE



Modèle		FM60
Capacité	*kg*	600
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	570 x 390 x 780
Dimensions pale (L x l)	*mm*	225 x 120
Hauteur d'élévation	*mm*	300
Roues	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	25

Diable acier lève-charge 1.8 tonne

FM180B

- Capacité de 1,8 tonne
- Elévation manuelle par pompe hydraulique
- Roues pivotantes

VENDUS PAR PAIRE



Modèle		FM180B
Capacité	*t*	1.8
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	680 x 420 x 1070
Dimensions pale (L x l)	*mm*	600 x 60
Hauteur d'élévation	*mm*	200
Roues polyuréthane	*mm*	Ø 150
Poids	*kg*	86

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier porte-bouteilles pour 1 bouteille

200 kg

USAGE INTENSIF

SAC20

- Capacité de 200 kg
- Construction robuste
- Grandes roues à bandage caoutchouc
- Maintien sécurisé des bouteilles sur la bavette au moyen d'une chaîne
- Conçu pour toutes les tailles de bouteilles



Modèle		SAC20
Capacité	*kg*	200
Type		1 bouteille
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	600 x 660 x 1360
Diamètre des bouteilles	*mm*	Ø 140 / 250
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	17

Diable acier porte-bouteilles pour 2 bouteilles

250 kg

USAGE INTENSIF

SAC20A

- Capacité de 250 kg
- Construction robuste
- Grandes roues à bandage caoutchouc
- Maintien sécurisé des bouteilles sur la bavette au moyen d'une chaîne
- Conçu pour toutes les tailles de bouteilles



Modèle		SAC20A
Capacité	*kg*	250
Type		2 bouteilles
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	700 x 700 x 1380
Diamètre des bouteilles	*mm*	Ø 210 / 250
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 400 x 50
Poids	*kg*	46

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable acier porte-bouteilles élingable


250 kg


USAGE INTENSIF

SAC30

- Capacité de 250 kg
- Idéal pour le transport et élingage de bouteilles ou autres outils
- Construction robuste en acier
- Roues gonflables Ø 400 mm
- Crochets pour fixation câble à l'intérieur de la caisse
- Facilité de manipulation
- Finition peinture époxy et portillon en acier galvanisé



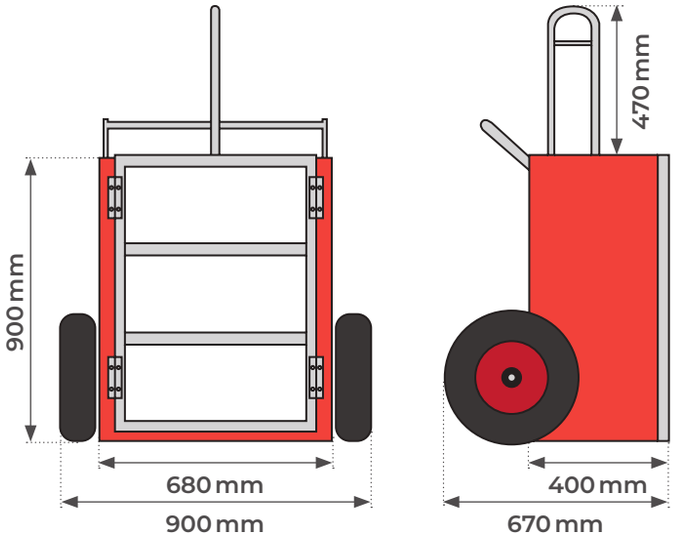

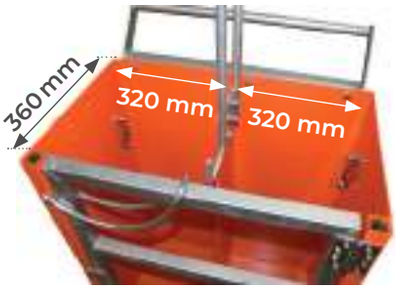



Modèle		SAC30
Capacité	kg	250
Type		2 bouteilles
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	900 x 670 x 1370
Diamètre des bouteilles	mm	Ø 320
Roues gonflables	mm	Ø 400
Poids	kg	77

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot acier porte-panneaux avec bras extensibles


300 kg

USAGE INTENSIF

PK3

- Capacité de 300 kg
- Caoutchouc de protection nervuré sur la plateforme
- Roulettes supplémentaires Ø 75 mm en polyamide permettant un meilleur appui au sol et protection du matériel
- Transport rapide et facile



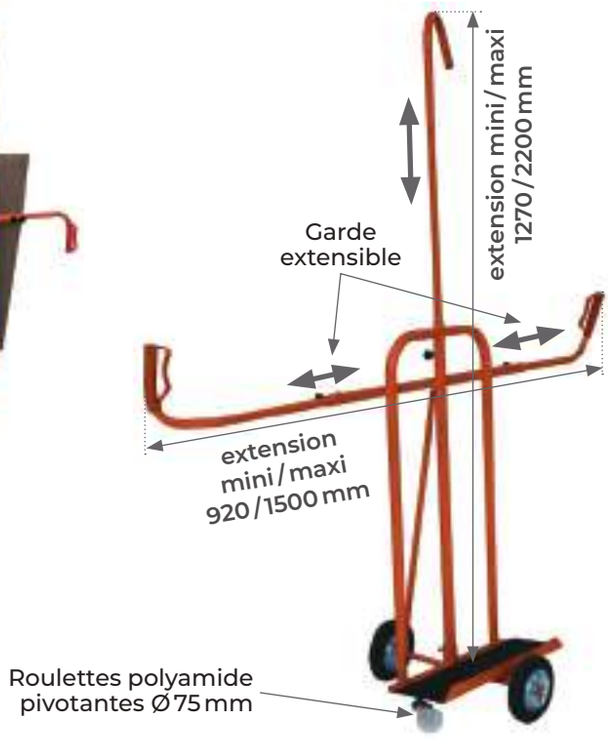

Modèle		PK3
Capacité	*kg*	300
Dimensions plateforme (L x h)	*mm*	600 x 200
Hauteur d'appui réglable	*mm*	1270 / 2200
Gardes réglables	*mm*	920 / 1500
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 200
Roulettes polyamide	*mm*	Ø 75
Poids	*kg*	25

Chariot acier porte-panneaux avec plateau incliné

500 kg

USAGE INTENSIF

PK4

- Capacité de 500 kg
- Plateau incliné pour un meilleur maintien de la charge
- Excellente stabilité
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes à frein en caoutchouc





Modèle		PK4
Capacité	*kg*	500
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	1200 x 400
Longueur totale	*mm*	600
Hauteur d'appui	*mm*	950
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 160
Poids	*kg*	39

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateforme roulante plastique 150 & 250 kg

PD150

- Capacité de 150 kg
- Permet de déplacer un bac plastique de 600 x 400 mm ou deux bacs de 400 x 300 mm
- Structure en ABS renforcée
- Quatre roulettes pivotantes



PD150



PD250A ◆ PD250B

- Capacité de 250 kg
- Permet de déplacer un bac plastique de 600 x 400 mm ou deux bacs de 400 x 300 mm
- Structure renforcée en ABS à plateau grillagé pour le PD250A
- Quatre roulettes pivotantes



PD250A



PD250B

PD250C

- Capacité de 250 kg
- Permet de déplacer un bac plastique de 600 x 400 mm ou deux bacs de 400 x 300 mm
- Structure renforcée en ABS
- Equipé d'un timon en acier
- Quatre roulettes pivotantes






PD250C

Modèle		PD150	PD250A	PD250B	PD250C
Capacité	kg	150	250	250	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	620 x 420 x 150	620 x 420 x 150	620 x 420 x 150	620 x 420 x 150
Dimensions maxi des bacs (L x l)	mm	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Dimensions mini des bacs (L x l)	mm	300 x 300	-	300 x 300	300 x 300
Roues pivotantes		4	2	4	4
Roues fixes polyamide		-	2	-	-
Roues pivotantes polyamide	mm	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Poids	kg	3,8	2,8	3,8	9

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateau roulant à rebords 300 kg



PPR30

- Capacité de 300 kg
- Plateau en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes caoutchouc non tâchant Ø 75 mm, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Plateau antidérapant de couleur noire
- Rebord sur trois côtés



Ø 75 mm

300 KG






Modèle		PPR30
Capacité	kg	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	670 x 460 x 145
Roues caoutchouc	mm	Ø 75
Poids	kg	5,5

Plateau roulant fil d'acier 400 kg

ZD400B

- Capacité de charge de 400 kg
- Structure en acier électro-soudé
- Equipé de quatre roulettes pivotantes polyamide Ø 100 mm

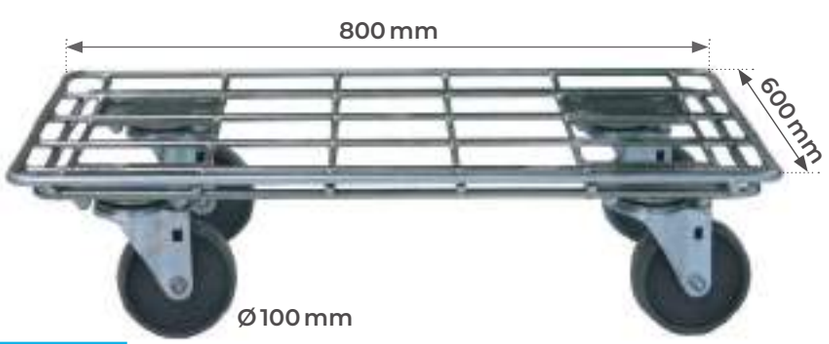

400 KG

Modèle		ZD400B
Capacité	kg	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	800 x 600 x 150
Dimensions des bacs (L x l)	mm	800 x 600
Hauteur plateforme	mm	130
Roues polyamide	mm	Ø 100
Poids	kg	8

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rouleur de palette

1 tonne


USAGE INTENSIF

MARQUE DÉPOSÉE

TP1208N

- Capacité de 1 tonne
- Structure mécano-soudée
- Idéal pour palette 1200 x 800 mm
- Deux roues polyamide fixes et deux roues pivotantes à frein



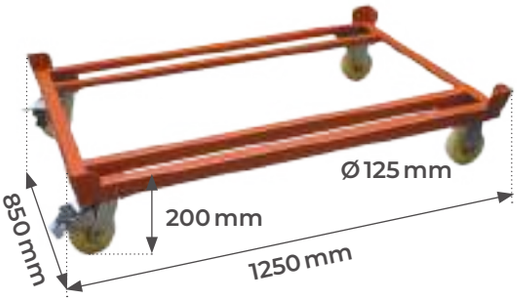

TP1208T

- Capacité de 1 tonne
- Equipé d'un timon
- Structure mécano-soudée
- Idéal pour palette 1200 x 800 mm
- Deux roues polyamide fixes et deux roues pivotantes à frein



Exemple de deux TP1208T en train avec TE10LI *(voir P.34)*



TP1208NH

- Capacité de 1 tonne
- Hauteur réglable sur six positions
- Structure mécano-soudée
- Idéal pour palette 1200 x 800 mm
- Deux roues polyamide fixes et deux roues pivotantes à frein





Modèle		TP1208N	TP1208T	TP1208NH
Capacité	*t*	1	1	1
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1250 x 850	1300 x 850	1250 x 850
Longueur timon	*mm*	-	665	-
Hauteur plateforme	*mm*	200	200	550 à 855
Roues polyamide	*mm*	Ø 125	Ø 125	Ø 125
Poids	*kg*	25	30	47

OPTION

- Roues polyuréthane

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateau roulant bois

350 à 450 kg

USAGE INTENSIF


MARQUE DÉPOSÉE ®

PB31


- Capacité de 450 kg
- Plateaux haut de gamme
- Revêtement antidérapant et imputrescible
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Lumière de préhension et trou passage de sangle
- Epaisseur plateau 27 mm
- Quatre roues pivotantes caoutchouc non marquant de diamètre Ø 100 mm

450 KG






PB31C



PB31S




PB31L

PB33

- Capacité de 350 kg
- Quatre roues nylon pivotantes

350 KG

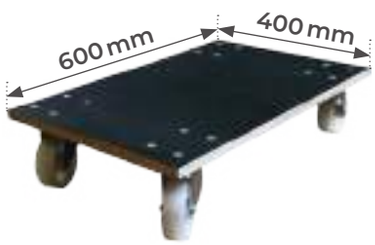



PB34

- Capacité de 350 kg
- Quatre plots caoutchouc souple antidérapants
- Quatre roues caoutchouc pivotantes

350 KG





Modèle		PB31C	PB31S	PB31L	PB33	PB34
Capacité	*kg*	450	450	450	350	350
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	600 x 300	600 x 400	700 x 500	600 x 400	600 x 400
Epaisseur plateau	*mm*	27	27	27	18	18
Type de roues		caoutchouc non marquant	caoutchouc non marquant	caoutchouc non marquant	polyamide	caoutchouc
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Poids	*kg*	6	7	9	5	6

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateau roulant acier

150 & 300 kg

PA15

- Capacité de 150 kg
- Extrêmement compact et robuste
- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Equipé de quatre roulettes à bandage caoutchouc dont deux pivotantes







Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant

PA30

- Capacité de 300 kg
- Extrêmement compact et robuste
- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Equipé de quatre roulettes à bandage caoutchouc avec roulements à billes dont deux pivotantes







Roue caoutchouc non marquant silencieuse, avec roulements à billes sur PA30

Modèle		PA15	PA30
Capacité	*kg*	150	300
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	720 x 460	910 x 610
Hauteur plateforme	*mm*	135	185
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 125
Poids	*kg*	7	14

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot acier avec timon rabattable

150 & 300 kg

C15R/1

- Capacité de 150 kg
- Robuste et compact
- Timon repliable
- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Equipé de quatre roulettes dont deux pivotantes
- Charnières de protection anti-pincement



Système d'enclenchement en acier renforcé





Ø100 mm



Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant

C30R/1

- Capacité de 300 kg
- Robuste et compact
- Timon repliable
- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Equipé de quatre roulettes avec roulements à billes dont deux pivotantes
- Charnières de protection anti-pincement



Ø130 mm

Modèle		C15R/1	C30R/1
Capacité	*kg*	150	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	725 x 465 x 810	910 x 604 x 855
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	725 x 465	910 x 604
Hauteur plateforme	*mm*	120	160
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 100	Ø 130
Poids	*kg*	8	17



Roue caoutchouc non marquant silencieuse, avec roulements à billes sur C30R/1

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot polypropylène avec dossier rabattable

300 & 500 kg

CP30RG

- Capacité de 300 kg
- Plateau en polypropylène et fibre de verre
- Plateau grand format
- Dossier rabattable en acier
- Deux roues pivotantes et deux roues fixes
- Roues pneumatiques de Ø 200 mm pour faciliter le déplacement sur sol irrégulier
- Coloris plateau noir



CP50PU

- Capacité de 500 kg
- Plateau en polypropylène et fibre de verre
- Plateau grand format
- Dossier rabattable en acier
- Deux roues pivotantes et deux roues fixes
- Roues caoutchouc de Ø 200 mm pour faciliter le déplacement sur sol irrégulier
- Coloris plateau noir



Modèle		CP30RG	CP50PU
Capacité	*kg*	300	500
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	900 x 600	900 x 600
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	900 x 600 x 1030	900 x 600 x 1030
Roues	*mm*	pneumatique Ø 200	caoutchouc Ø 200
Poids	*kg*	21	21



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante acier

120 kg

SED2

- Capacité totale de 120 kg
- Equipée de deux plateaux en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Quatre roues caoutchouc dont deux pivotantes
- Structure renforcée
- Arceau de poussée cambré
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Robuste et pratique





SED3

- Capacité totale de 120 kg
- Equipée de trois plateaux en acier laqué avec revêtement antidérapant
- Quatre roues caoutchouc dont deux pivotantes
- Structure renforcée
- Arceau de poussée cambré
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
- Robuste et pratique





Modèle		SED2	SED3
Capacité totale	*kg*	120	120
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	720 x 460	720 x 460
Hauteur du plateau haut	*mm*	950	950
Hauteur du plateau bas	*mm*	140	140
Poids	*kg*	16	20



Roue caoutchouc non marquant, silencieuse avec roulements à billes

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg

S2C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



S3C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S2C	S3C
Capacité totale	*kg*	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	680 x 450	680 x 450
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	850 x 480 x 950	850 x 480 x 1000
Poids	*kg*	9	11,5

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION
VOIR PAGE 76

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante polypropylène et aluminium polyvalente

250 kg

S2L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



S3L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S2L	S3L
Capacité totale	*kg*	250	250
Nombre de plateaux		2	3
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	915 x 520	915 x 520
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1100 x 520 x 950	1100 x 520 x 1020
Poids	*kg*	12	17

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION

VOIR PAGE 76

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Coffre polypropylène et aluminium polyvalent

250 kg

S5C

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



S5L

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre ouvert sur une longueur
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S5C	S5L
Capacité totale	*kg*	250	250
Nombre de plateaux		3	3
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	680 x 450	915 x 520
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	850 x 480 x 1000	1100 x 520 x 1020
Poids	*kg*	16,5	21

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION

VOIR PAGE 76

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante polypropylène et aluminium polyvalente avec tiroir

250 kg

S2T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Trois plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Barres de poussée
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø100 mm dont deux avec frein
- Tiroir en aluminium 600 x 400 mm
- Nombreux accessoires en option



S3T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux
- Tiroir en aluminium 600 x 400 mm
- Nombreux accessoires en option



S4T

- Capacité totale de 250 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Coffre avec trois plateaux
- Tiroir en aluminium 600 x 400 mm
- Nombreux accessoires en option



Modèle		S2T	S3T	S4T
Capacité totale	*kg*	250	250	250
Nombre de plateaux		3	2	3
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	680 x 450	680 x 450	680 x 450
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	850 x 480 x 1000	850 x 480 x 950	850 x 480 x 1000
Poids	*kg*	14	18,5	21

NOMBREUX ACCESSOIRES EN OPTION

VOIR PAGE 76

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante polypropylène et aluminium polyvalente avec rebords

180 kg

SR2

- Capacité totale de 180 kg
- Montants en aluminium extrudé
- Deux plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 100 mm
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchant Ø 100 mm dont deux avec frein
- Barres de poussée en polypropylène
- Utilisation hotellerie, restauration, collectivités...
- Nombreux accessoires en option



Plateaux avec rebords de 100 mm

Modèle		SR2
Capacité totale	*kg*	180
Nombre de plateaux		2
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	710 x 475
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	790 x 480 x 875
Poids	*kg*	10

Accessoires pour gamme S



S-TAPISC
• Tapis caoutchouc antidérapant pour S2C et S3C



S-PANNEL
• Panneau porte-outils



S-CROCHETC
• Crochet court



S-PO
• Porte tournevis



S-BACC
• Bac amovible 350 x 240 x 200 mm



S-BACL
• Bac amovible 390 x 255 x 380 mm




S-SUPPSACPLUS
• Bac en toile 400 x 310 x 780 mm

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot polyéthylène avec dossier rabattable

200 kg



PP1/200

- Capacité de 200 kg
- Dossier rabattable
- Quatre roues à bandage caoutchouc dont deux pivotantes
- Structure renforcée
- Arceau de poussée cambré
- Coins des plateaux arrondis
- Usage polyvalent
- Robuste et pratique



Modèle		PP1/200
Capacité	*kg*	200
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	800 x 500
Hauteur poignée	*mm*	890
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	13

Servante polyéthylène

200 & 300 kg



PP2/200 ◆ PP2/300 ◆ PP3/200

- Capacité totale de 200 et 300 kg
- Quatre roulettes à bandage caoutchouc, deux pivotantes
- Structure renforcée
- Coins des plateaux arrondis
- Usage polyvalent
- Robuste et pratique





Modèle		PP2/200	PP2/300	PP3/200
Capacité totale	*kg*	200	300	200
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	730 x 490	900 x 600	730 x 490
Nombre de plateaux		2	2	3
Hauteur plateforme haute	*mm*	700	770	730
Distance entre les plateformes	*mm*	500	500	240
Hauteur plateforme basse	*mm*	170	220	170
Hauteur poignée	*mm*	950	950	920
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 100	Ø 125	Ø 100
Poids	*kg*	16	25	20

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot aluminium timon rabattable 150 kg

NP150

- Capacité de 150 kg
- Timon rabattable
- Quatre roulettes caoutchouc Ø 100 mm dont deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Sa conception en aluminium en fait un produit très léger, moins de 10 kg



Modèle		NP150
Capacité	*kg*	150
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	750 x 480
Hauteur timon	*mm*	890
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 100
Poids	*kg*	10

Chariot aluminium charge lourde 900 kg

USAGE INTENSIF

AF

- Capacité de 900 kg
- Très léger
- Résistant à la corrosion
- Travail en extérieur, en laboratoire, en chambre froide…
- Deux roues fixes et deux pivotantes
- Plateau antidérapant



Roues caoutchouc Ø 125 mm montées sur roulements à billes

OPTION

- Deuxième timon



Modèle		AF2436	AF2448	AF3048	AF3060	AF3672
Capacité	*kg*	900	900	900	900	900
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	915 x 610	1220 x 610	1220 x 760	1525 x 760	1830 x 915
Hauteur plateforme	*mm*	236	236	236	236	236
Hauteur cadre	*mm*	910	910	910	910	910
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 125 x 50	Ø 125 x 50	Ø 125 x 50	Ø 125 x 50	Ø 125 x 50
Poids	*kg*	20	25,5	28	33	38,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante inox 304

100 kg

SVT2/100

- Capacité totale de 100 kg
- Servante inox 304 avec arceaux de poussée
- Deux plateaux
- Roues bandage TPE 125 x 32 mm
- Déplacement souple et confortable







SVT3/100

- Capacité totale de 100 kg
- Servante inox 304 avec arceaux de poussée
- Trois plateaux
- Roues bandage TPE 125 x 32 mm
- Déplacement souple et confortable








Modèle		SVT2/100	SVT3/100
Capacité totale	*kg*	100	100
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	695 x 445 x 905	710 x 460 x 900
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	525 x 325	610 x 410
Hauteur	*mm*	900	900
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 100
Poids	*kg*	9	11

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante d'atelier polyéthylène 250 kg



UB253

- Capacité totale de 250 kg
- Construction en polyéthylène inaltérable
- Trois niveaux
- Coins arrondis
- Montage très facile par emboîtement
- Grande manœuvrabilité
- Légère : seulement 16 kg







Modèle		UB253
Capacité totale	*kg*	250
Dimensions plateforme (L x l x h)	*mm*	950 x 650 x 110
Hauteur plateforme	*mm*	750
Hauteur deuxième niveau	*mm*	450
Hauteur premier niveau	*mm*	150
Roues	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	16

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante multi-niveaux

500 kg

USAGE INTENSIF

WN504

- Capacité totale de 500 kg
- Servante en acier robuste
- Deux roues pivotantes avec frein et deux roues fixes Ø 150 mm
- Trois garde-corps latéraux
- Etagères avec inclinaison pour empêcher les charges de glisser et de tomber
- Equipée de quatre poignées pour un déplacement facilité des deux cotés





500 KG



Modèle		WN504
Capacité totale	*kg*	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1470 x 670 x 1740
Dimensions étagère (L x l)	*mm*	1220 x 610
Espacement entre les étagères	*mm*	350
Roues	*mm*	Ø 150
Poids	*kg*	95

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Armoire métallique grillagée ou pleine

300 kg

USAGE INTENSIF

WG304

- Capacité totale de 300 kg
- Structure robuste
- Livrée avec trois étagères soit quatre hauteurs de rangement
- Barre de poussée livrée de série
- Porte vérouillable par poignée et serrure à clé
- Charge maximum de 50 kg par étagère
- Roues caoutchouc Ø 200 mm dont deux roues fixes et deux pivotantes à frein

300 KG






Serrure à clé

WM304

- Capacité totale de 300 kg
- Structure robuste
- Livrée avec trois étagères soit quatre hauteurs de rangement
- Barre de poussée livrée de série
- Porte vérouillable par poignée et serrure à clé
- Charge maximum de 50 kg par étagère
- Roues caoutchouc Ø 200 mm dont deux roues fixes et deux pivotantes à frein

300 KG



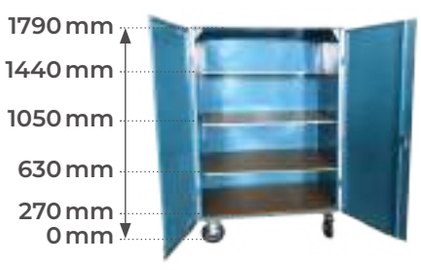

Modèle		WG304	WM304
Capacité totale	*kg*	300	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1270 x 750 x 1790	1270 x 750 x 1790
Dimensions plateaux (L x l)	*mm*	1150 x 750	1150 x 750
Hauteur plateformes	*mm*	270 / 630 / 1050 / 1440	270 / 630 / 1050 / 1440
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 200	Ø 200
Poids	*kg*	54	122

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariots acier

500 kg

CHG

- Capacité de 300 et 500 kg
- Construction robuste en tube carré 40 x 40 mm
- Dossier acier Ø 25mm
- 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes à frein
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir
- Roues avec bandage non tachant et roulement à billes
- Résistant, pratique et maniable
- Couleur de la base : Gris 7016
- Peinture martelée
- 3 types de barres de poussée au choix : simple, renforcée et grillagée
- Possibilité d'adapter une ou deux barres de poussée
- 2 autres tailles de plateaux sont disponibles : petit *(CHP)* et moyen *(CHM)*



Les plateaux et barres de poussée sont conditionnés séparément



CHG1T1



CHG2T1



CHG1T2



CHG2T2



CHG1T3




CHG2T3

Modèle	Capacité	Dimensions hors tout (L x l x h)	Dimensions plateforme (L x l)	Hauteur plateforme	Roues	Poids
	kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
CHG1T1	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	33,1
CHG1T2	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	36,2
CHG1T3	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	37,2
CHG2T1	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	37,2
CHG2T2	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	43,4
CHG2T3	300-500	1200 x 800 x 1430	1200 x 800	230	Ø 160	45,4

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariots acier

500 kg





CHM

- Capacité de 300 et 500 kg
- Construction robuste en tube carré 40 x 40 mm
- Dossier acier Ø 25mm
- 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes à frein
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir
- Roues avec bandage non tachant et roulement à billes.
- Résistant, pratique et maniable
- Couleur de la base : Gris 7016
- Peinture martelée
- 3 types de barres de poussée au choix : simple, renforcée et grillagée
- Possibilité d'adapter une ou deux barres de poussée
- 2 autres tailles de plateaux sont disponibles : petit *(CHP)* et grand *(CHG)*



Les plateaux et barres de poussée sont conditionnés séparément



CHM1T1



CHM2T1



CHM1T2



CHM2T2



CHM1T3



CHM2T3

Modèle	Capacité	Dimensions hors tout (L x l x h)	Dimensions plateforme (L x l)	Hauteur plateforme	Roues	Poids
	kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
CHM1T1	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	29,1
CHM1T2	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	32,1
CHM1T3	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	33,1
CHM2T1	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	32,9
CHM2T2	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	38,9
CHM2T3	300-500	1000 x 700 x 1230	1000 x 700	230	Ø 160	40,9

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariots acier

500 kg

CHP

- Capacité de 300 et 500 kg
- Construction robuste en tube carré 40 x 40 mm
- Dossier acier Ø 25mm
- 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes à frein
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- Roues avec bandage non tachant et roulement à billes
- Résistant, pratique et maniable
- Couleur de la base : Gris 7016
- Peinture martelée
- 3 types de barres de poussée au choix : simple, renforcée et grillagée
- Possibilité d'adapter une ou deux barres de poussée
- 2 autres tailles de plateaux sont disponibles : moyen *(CHM)* et grand *(CHG)*



Les plateaux et barres de poussée sont conditionnés séparément



CHP1T1



CHP2T1



CHP1T2



CHP2T2



CHP1T3



CHP2T3

Modèle	Capacité	Dimensions hors tout (L x l x h)	Dimensions plateforme (L x l)	Hauteur plateforme	Roues	Poids
	kg	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
CHP1T1	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	26,5
CHP1T2	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	28,4
CHP1T3	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	29,6
CHP2T1	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	30
CHP2T2	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	33,8
CHP2T3	300-500	800 x 600 x 1030	800 x 600	230	Ø 160	36,2

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Accessoires et consommables pour diables et chariots de manutention

◆ DIABLES



RSN
caoutchouc



RG
gonflable



RSB
caoutchouc bleu
non tachant



RINC
increvable



R3W
escalier



ROULEMENT
INOX



ROULEMENT
ACIER



PDE
poignée
avec garde

◆ CHARIOTS



RBPFR
caoutchouc
non tachant
et silencieux



RBF
caoutchouc
non tachant
et silencieux



RDN
polyamide



RVPFR
polyuréthane
jante acier



RVF
polyuréthane
jante acier



RCO
polyuréthane
jante acier

◆ BOMBES DE PEINTURE



RAL 7005
RAL 2004
RAL 9016
RAL 2002
RAL 9017

Autres modèles disponibles
NOUS CONSULTER

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



COINS ROULANTS ET ROULEURS

Coins roulants ..... P. 80 ET 81

Cales et rouleurs à chenilles ..... P. 82 ET 83

Rouleurs avec galets ..... P. 84 À 86

Rouleurs à timon ..... P. 87 ET 88

Kits roulage ..... P. 89

Rouleurs acier à levier

1 tonne

USAGE INTENSIF

MJ1000A

- Capacité de 1 tonne par paire
- Armature en tôle acier zinguée
- Surface en contact avec revêtement caoutchouc
- Roues en acier
- Conçus pour soulever la charge à l'aide de la partie plate de la barre, il faut ensuite introduire le talon de la roulette et soulever en actionnant la barre vers soi ; procéder de la même manière avec l'autre roulette, ainsi, la charge est transportable

VENDUS PAR PAIRE
AVEC LE BRAS DE LEVIER





MJ1000B

- Capacité de 1 tonne par paire
- Armature en tôle acier zinguée
- Surface en contact avec revêtement caoutchouc
- Roues en polyuréthane

VENDUS PAR PAIRE
AVEC LE BRAS DE LEVIER



Modèle		MJ1000A	MJ1000B
Capacité par paire	*t*	1	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	168 x 118 x 275	168 x 118 x 275
Hauteur minimum	*mm*	12	12
Hauteur élévation	*mm*	50	50
Matériau roues		acier	polyuréthane
Roues	*mm*	Ø 138 x 28	Ø 138 x 28
Poids de la paire	*kg*	10	9,6



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Coins roulants acier


400 & 600 kg

AR100A ◆ AR100B

- Capacité de 400 kg (sur 4 coins)
- Surbaissés donc très faciles à glisser sous votre charge
- Trois roulettes pivotantes en caoutchouc
- Patins protecteurs antidérapants
- Idéal pour déplacer des charges lourdes et encombrantes

VENDUS PAR JEU DE QUATRE COINS

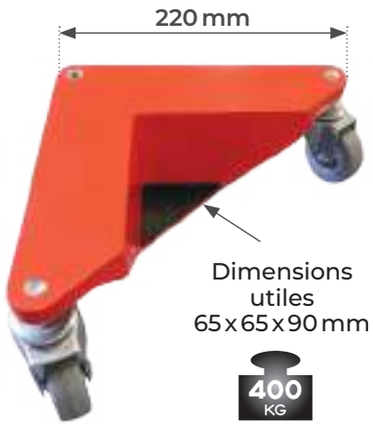


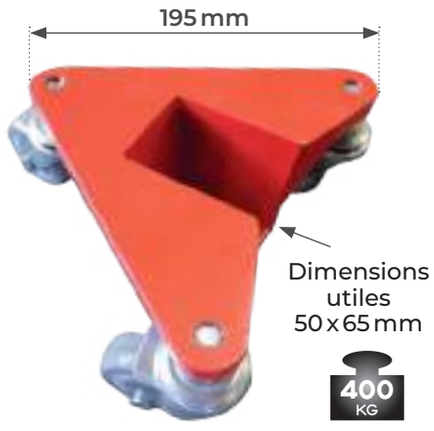

AR100A




AR100B



AR150

- Capacité de 600 kg (sur 4 coins)
- Surbaissés donc très faciles à glisser sous votre charge
- Trois roulettes pivotantes en caoutchouc
- Patins protecteurs antidérapants
- Idéal pour déplacer des charges lourdes et encombrantes

VENDUS PAR JEU DE QUATRE COINS

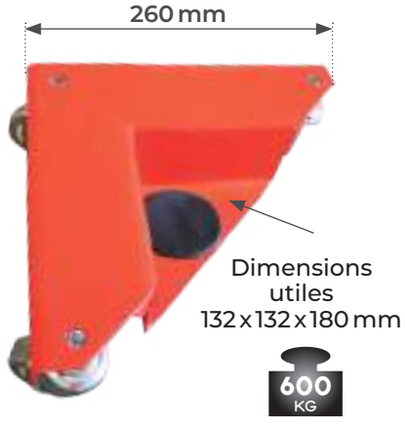



Modèle		AR100A	AR100B	AR150
Capacité du jeu de quatre	*kg*	400	400	600
Dimensions hors tout	*mm*	220 x 220 x 305	195 x 195 x 195	260 x 260 x 370
Hauteur totale	*mm*	85	85	85
Dimensions utiles	*mm*	65 x 65 x 90	50 x 65	132 x 132 x 180
Hauteur charge	*mm*	15	15	15
Matériau		aluminium	aluminium	acier
Nombre de roues		trois par coin sur roulements à billes		
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 50 x 20	Ø 50 x 20	Ø 50 x 20
Poids des quatre	*kg*	5,6	4,8	8

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Cale d'épaisseur à assembler avec rouleur à chenilles RS

10 à 60 tonnes

USAGE INTENSIF

PC


- Capacité de 10 à 60 tonnes
- Permet de compenser les différences de hauteurs lors de l'utilisation de platines pivotantes

30 TONNES 60 TONNES





PC30 ◆ PC40

10 TONNES 20 TONNES

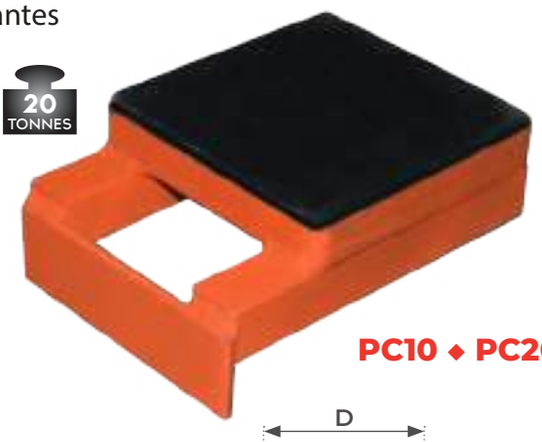

PC10 ◆ PC20

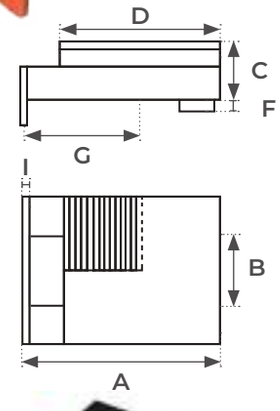

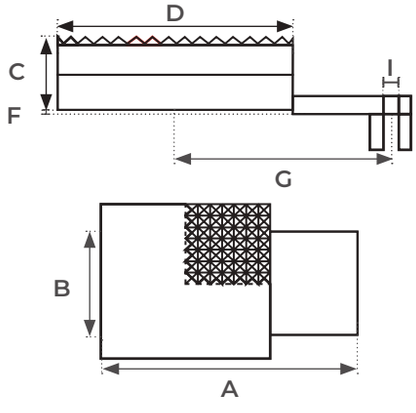

Exemple d'assemblage PC10 + RS10



Exemple d'assemblage PC40 + RS40



Modèle		PC10	PC20	PC30	PC40
Capacité avec RS	*t*	10	15	30	60
A	*mm*	153	153	175	270
B	*mm*	74	86	95	114
C	*mm*	37	37	45	61
D	*mm*	120	120	130	180
F	*mm*	8	8	8	3
G	*mm*	88	88	105	165
I	*mm*	5	5	5	11
Poids	*kg*	3,7	3,7	5,3	13,8

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Rouleur à chenilles

10 à 60 tonnes

USAGE INTENSIF

RS


- Capacité de 10 à 60 tonnes
- Déplacement de charges lourdes
- Extrêmement robuste
- A assembler avec cale d'épaisseur PC

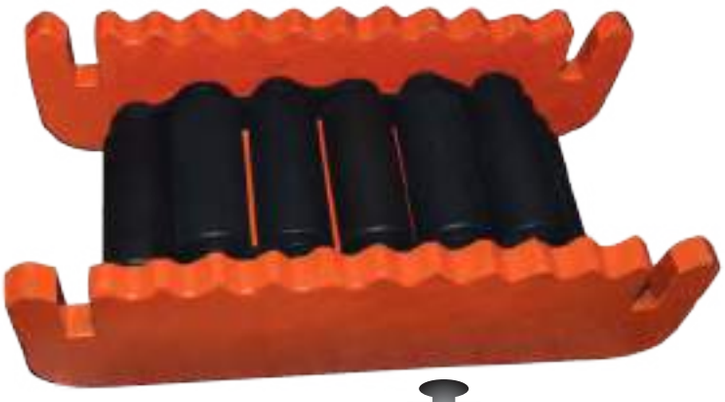


10 TONNES 15 TONNES 30 TONNES



RS10 ◆ RS20 ◆ RS30

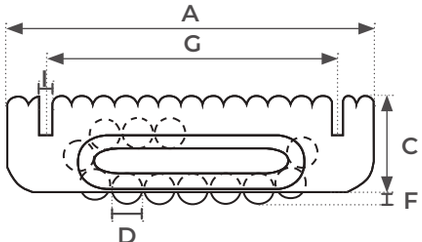



Exemple d'assemblage PC10 + RS10




Exemple d'assemblage PC40 + RS40




60 TONNES



RS40

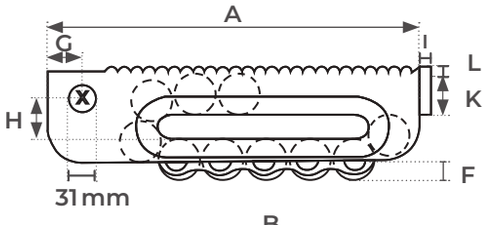



Modèle		RS10	RS20	RS30	RS40
Capacité avec PC	*t*	10	15	30	60
A	*mm*	206	216	268	380
B	*mm*	100	112	127	168
C	*mm*	67	74	91	125
D	*mm*	18	24	30	42
F	*mm*	7	11	13	16
G	*mm*	166	178	218	36
H	*mm*	-	-	-	48
I	*mm*	8	8	8	10
K	*mm*	26	26	26	40
L	*mm*	-	-	-	15
Galets sous charge		5	4	4	4
Nombre de galets		15	13	13	13
Poids	*kg*	5,2	7,3	13	32

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rouleur avec galets fixes

1 à 6 tonnes

USAGE INTENSIF

SF

- Capacité de 1 à 6 tonnes
- Construction soudée en acier allié
- Revêtement caoutchouc éliminant tout risque de glissement
- Roues en nylon résistant à l'usure
- Deux roulements par roue à partir du modèle de 2,5 tonnes (SF25)



SF10



SF20



SF25

OPTION

• Barre de liaison pour modèle SF60



SF30



SF60

Modèle		SF10	SF20	SF25	SF30	SF60
Capacité	*t*	1	2	2,5	3	6
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	330 x 220 x 120	330 x 220 x 120	220 x 112 x 100	330 x 220 x 100	295 x 198 x 100
Nombre de galets		4	8	2	4	6
Nombre d'axes		2	2	2	2	3
Galets	*mm*	Ø 100 x 35	Ø 100 x 35	Ø 85 x 90	Ø 85 x 85	Ø 85 x 85
Poids	*kg*	7	8	4	9,5	12

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rouleur avec galets pivotants

1 tonne

SC102N

- Capacité de 1 tonne
- Deux roues pivotantes en nylon
- Construction en acier soudé allié
- Revêtement caoutchouc évitant tout risque de glissement



SC104N

- Capacité de 1 tonne
- Quatre roues pivotantes en nylon
- Construction en acier soudé allié
- Revêtement caoutchouc évitant tout risque de glissement



Modèle		SC102N	SC104N
Capacité	*t*	1	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	430 x 340 x 120	430 x 340 x 120
Nombre de roues pivotantes		2	4
Nombre de roues fixes		2	0
Galets	*mm*	Ø 75 x 46	Ø 75 x 46
Roues	*mm*	Ø 100 x 35	-
Poids	*kg*	13	14

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rouleur ajustable avec barre de liaison

6 à 24 tonnes

USAGE INTENSIF

CM60

- Capacité de 6 tonnes
- Galets nylon montés sur roulements à billes
- Les rouleurs peuvent coulisser sur les barres de longueur 1200 mm pour un ajustement en largeur
- Lot comprenant deux rouleurs et deux barres de liaison



CM120

- Capacité de 12 tonnes
- Galets nylon montés sur roulements à billes
- Les rouleurs peuvent coulisser sur les barres de longueur 1200 mm pour un ajustement en largeur
- Lot comprenant deux rouleurs et deux barres de liaison



CM240

- Capacité de 24 tonnes
- Galets acier montés sur roulements à billes
- Les rouleurs peuvent coulisser sur les barres de longueur 1200 mm pour un ajustement en largeur
- Lot comprenant deux rouleurs et deux barres de liaison



Modèle		CM60	CM120	CM240
Capacité	*t*	6	12	24
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	320 x 268 x 110	420 x 268 x 110	495 x 268 x 110
Nombre de galets par paire		8	12	16
Type galets		nylon	nylon	acier
Galets	*mm*	Ø 85 x 90	Ø 85 x 90	Ø 85 x 85
Poids	*kg*	30	38	65

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rouleur à timon avec platine pivotante

3 à 12 tonnes

ST30

- Capacité de 3 tonnes
- Platine pivotante avec revêtement caoutchouc antidérapant
- Timon d'1 mètre
- Roues nylon





ST30

ST60

- Capacité de 6 tonnes
- Platine pivotante avec revêtement caoutchouc antidérapant
- Timon d'1 mètre équipé d'un anneau permettant la traction
- Roues nylon



ST60

ST120

- Capacité de 12 tonnes
- Platine pivotante avec revêtement caoutchouc antidérapant
- Timon d'1 mètre équipé d'un anneau permettant la traction
- Roues acier



ST120

Modèle		ST30	ST60	ST120
Capacité	*t*	3	6	12
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	300 x 200 x 104	640 x 534 x 115	640 x 566 x 115
Nombre de galets		4	8	8
Galets	*mm*	nylon Ø 85 x 90	nylon Ø 85 x 90	acier Ø 85 x 85
Poids total	*kg*	15	50	66


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Rouleur à timon pivotant

2 & 4 tonnes

RS2P

- Capacité de 2 tonnes
- Très grande stabilité
- Très facile à diriger avec la charge
- Trois roues polyuréthane
- Revêtement caoutchouc antidérapant
- Plateau supérieur pivotant
- Livré avec timon démontable

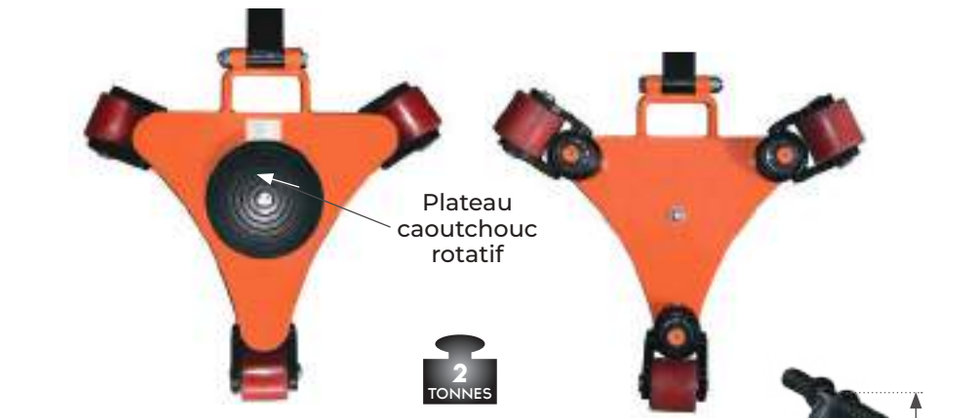



RS4P

- Capacité de 4 tonnes
- Très grande stabilité
- Très facile à diriger avec la charge
- Cinq roues polyuréthane
- Revêtement caoutchouc antidérapant
- Plateau supérieur pivotant
- Livré avec timon démontable



Modèle		RS2P	RS4P
Capacité	*t*	2	4
Dimension	*mm*	400	450
Nombre de galets		3	5
Galets	*mm*	Ø 80	Ø 80
Poids	*kg*	23	37

OPTION

- Barre de liaison

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Kit complet de roulage

20 à 60 tonnes

USAGE INTENSIF

SK

- Capacité de 20 à 60 tonnes
- Charges lourdes
- Orientation possible de la charge grâce aux platines pivotantes qui se fixent sur les rouleurs
- Compensation de la différence de hauteur pour les platines pivotantes par l'emploi de cales
- Kit complet et pratique



SK30



Exemple d'assemblage

20 TONNES 30 TONNES 60 TONNES

ENSEMBLE POUR LA MANUTENTION DE CHARGES LOURDES QUI COMPREND :

QUATRE ROULEURS, DEUX PLATINES PIVOTANTES, DEUX CALES FIXES, DEUX TIMONS DE MANŒUVRE, DEUX CORNIÈRES D'ACCOUPLEMENT, UNE BOITE MÉTALLIQUE ET UN CROCHET

Modèle		SK20	SK30	SK60
Capacité	*t*	20	30	60
Longueur cale	*mm*	120	120	130
Largeur cale	*mm*	120	120	130
Hauteur	*mm*	108	117	140
Platine	*mm*	Ø 130	Ø 130	Ø 150
Galets	*mm*	Ø 18	Ø 24	Ø 30
Poids total	*kg*	50	58	92

LA VITESSE DE MANŒUVRE NE DOIT PAS DÉPASSER 5 MÈTRES / MINUTE

PRÉVOIR UN RAYON DE GIRATION DE 3 MÈTRES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



ÉQUIPEMENT D'ACCÈS EN HAUTEUR

Nacelles semi-électriques ..... P. 92 ET 93

Comment choisir sa nacelle élévatrice ?

Une nacelle élévatrice facilite l'accès en hauteur tout en assurant la protection des opérateurs contre le risque de chute. Grâce à des développements technologiques autour de la mobilité et de l'ergonomie, l'utilisation de nacelles élévatrices influe positivement sur la pénibilité de certaines tâches. Dans des secteurs comme les collectivités, ces biens d'investissement viennent même en remplacement des escabeaux.

STOCKMAN sélectionne ses gammes de nacelles élévatrices autour de deux axes d'application : la gestion des stocks (picking, rayonnage, etc.) et la maintenance (éclairage, peinture, nettoyage, etc.). Voici les différents critères à considérer pour sélectionner une nacelle adaptée :

LA HAUTEUR D'ÉLÉVATION

Cette hauteur permet de déterminer à quelle hauteur maximale les opérateurs pourront assurer leurs interventions. Pour calculer la hauteur de travail, il faut ajouter 2 mètres à la hauteur maximum du plancher de la nacelle. Par exemple, pour une nacelle avec une hauteur maximum de plancher de 3 mètres, la hauteur de travail sera donc de 5 mètres.

LA CAPACITÉ DE CHARGE

La capacité fixe le nombre d'opérateurs autorisés à travailler en même temps sur une nacelle. Cette capacité définie également le poids maximum du matériel et des personnels soulevés par la nacelle.

L'ENCOMBREMENT

Les dimensions hors tout, en largeur et en hauteur, déterminent si le modèle sélectionné pourra évoluer dans les espaces de travail définis. Le rayon de giration (encombrement de la nacelle lorsqu'elle fait un tour sur lui-même entre les rayonnages ou dans l'espace de travail) est également à considérer si les tâches sont situées dans des espaces restreints ou difficiles d'accès. Les dimensions de la nacelle influent également sur son stockage et son transport.

LA MOBILITÉ

L'environnement de travail et la fréquence des repositionnements orientent le choix vers une nacelle semi-électrique ou motorisée. Pour des opérations sur sols plats avec beaucoup de repositionnement de la nacelle et sur de longues distances (picking notamment), il sera préférable de choisir un modèle à déplacement motorisé.

QUEL PERMIS POUR UNE NACELLE ?

Quel que soit le modèle de nacelle élévatrice choisi, un CACES est indispensable. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de mettre en place une formation pour éviter tout risque d'accident.

	CACES R486© Plateforme-élévatrices
Catégorie 1A	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Pas de déplacement de la nacelle avec élévation suivant un axe vertical
Catégorie 1B	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Pas de déplacement de la nacelle (stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle
Catégorie 2A	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) PEMP sur châssis porteurs (pas de stabilisateur) avec élévation suivant un axe vertical
Catégorie 2B	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) PEMP sur châssis porteur (pas de stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle
Catégorie 3A	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Déplacement possible de la PEMP en position de travail (pas de stabilisateurs) avec élévation suivant un axe vertical
Catégorie 3B	Plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Déplacement possible de la PEMP en position de travail (pas de stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Nacelle semi-électrique aluminium hauteur de travail de 5000 mm


UPLIFT5

- Charge maxi plateforme de 120 kg
- Plateforme avec plinthe
- Garde corps de 1100 mm de haut
- Télécommande sur la nacelle
- Commande de secours depuis le châssis
- Stabilisateurs amovibles
- Chargeur intégré





POIDS SANS LES LESTS DE SEULEMENT 90 KG

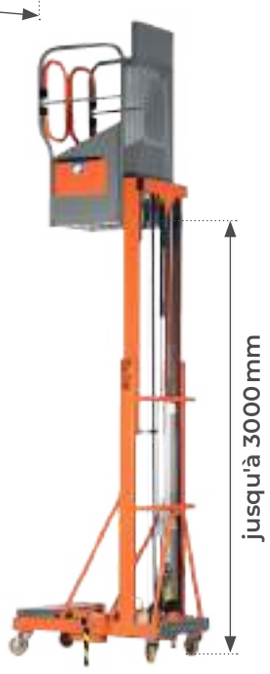

Modèle		UPLIFT5
Capacité	*kg*	120
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1100 x 680 x 1900
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	690 x 480
Hauteur plateforme maximum	*mm*	3000
Hauteur de travail maximum	*mm*	5000
Vitesse de levage	*m / min*	10
Vitesse de descente avec / sans charge	*s*	27 / 25
Puissance moteur	*W*	200
Batterie gel	*V / Ah*	12 / 33
Poids à vide	*kg*	90
Poids des lests	*kg*	4 x 15 = 60

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Nacelle semi-électrique

ES35TC

- Charge maxi plateforme de 240 kg
- Compacte et légère
- Hauteur de travail de 5500 mm
- Garde corps repliable afin de rentrer dans un véhicule
- Déplacement manuel
- Elévation électrique
- Largeur inférieure à 790 mm
- Equipée d'un frein de sécurité lorsque la nacelle est en élévation



VIDÉO DE PRÉSENTATION





Modèle		ES35TC
Capacité	kg	240
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1455 x 780 x 1825
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1306 x 526
Hauteur plateforme minimum / maximum	mm	720 / 3500
Hauteur de travail maximum	mm	5500
Hauteur sans / avec garde corps	mm	845 / 1785
Longueur avec garde corps plié	mm	1930
Hauteur avec garde corps plié	mm	1380
Temps de levage avec / sans charge	s	27 / 23
Temps de descente avec / sans charge	s	27 / 25
Puissance moteur	V / W	12 / 800
Batterie	V / Ah	12 / 80
Chargeur batterie intégré	V / A	12 / 8
Roues avant	mm	Ø 200 aluminium + caoutchouc
Roues arrière	mm	Ø 200 aluminium + caoutchouc avec freins
Poids	kg	362

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



TRANSPALETTES

Transpalettes manuels ..... P. 96 À 98

Transpalettes manuels courts et longs ..... P. 99 ET 100

Transpalettes manuels spécifiques ..... P. 101

Transpalettes manuels galvanisés et inox ..... P. 102 ET 103

Transpalettes haute-levée acier ..... P. 104 À 105

Transpalettes haute-levée galva et inox ..... P. 106 À 109

Transpalette à déplacement motorisé ..... P. 110

Transpalettes peseurs ..... P. 111

Accessoires et consommables ..... P. 112

Comment choisir son transpalette ?

Le transpalette est l'outil incontournable de l'univers de la manutention. C'est un matériel multi-secteurs qui s'adapte à tout type d'environnement de travail et tout type de tâche. Voici les critères essentiels à évaluer lorsque vous accompagnez vos clients dans le choix d'un transpalette.

QUEL EST LE POIDS DE LA CHARGE À SOULEVER ET À DÉPLACER ?

Un transpalette standard permet de soulever 2,5 tonnes. Selon les modèles, STOCKMAN propose des capacités de 1 à 5 tonnes.

QUEL EST LE FORMAT DES PALETTES ET DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES ?

La typologie des palettes et le sens de la prise permettent de définir la longueur et la largeur des fourches. STOCKMAN offre toutes les dimensions de fourches adaptées à la taille de vos palettes : palettes Europe, VMF, à semelles, à fond perdu, demi-palettes, quarts de palettes, etc. (longueur de fourches de 650 à 2500 mm et largeur de fourches de 450 à 685 mm).

LE REVÊTEMENT ET LE TYPE DE SOL

Le type de sol et son revêtement permettent de déterminer la matière de la roue et des galets. STOCKMAN propose cinq combinaisons, composées de trois lettres, avec pour chacune les spécificités suivantes :

Configuration	Roues directrices	Nombre de galets	Matière des galets
CGV	caoutchouc	galets simples	polyuréthane
VBV	polyuréthane	boggies	polyuréthane
VGV	polyuréthane	galets simples	polyuréthane
NBN	polyamide	boggies	polyamide
NGN	polyamide	galets simples	polyamide

La première lettre correspond à la matière des roues directrices	
C = Caoutchouc	Idéale pour sols irréguliers, absorbe les chocs • Recommandée pour une utilisation à l'extérieur Souple et adhérente
V = Polyuréthane	Adaptée pour toutes les applications • Silencieuse pendant les déplacements Faible résistance au roulement • Durée de vie accrue
N = Nylon / polyamide	Idéale pour les surfaces dures (carrelage et sols intérieurs) • Ne laisse pas de trace Indispensable pour les environnements alimentaires et pharmaceutique
La deuxième lettre correspond au nombre de galets porteurs en bout de fourches	
G = Galets simples	Permet la prise de palette fermée
B = Boogies (galets doubles)	Manutention sur sols irréguliers • Franchissement d'obstacles
La troisième lettre correspond à la matière des galets porteurs en bout de fourche	
V = Galets polyuréthane	Adaptée pour toutes les applications • Silencieuse pendant les déplacements Faible résistance au roulement
N = Galets nylon	Indispensable pour les environnements alimentaires, pharmaceutiques et salles blanches Ne laisse pas de trace

QUELLE EST LA HAUTEUR DE LEVAGE ?

La hauteur d'élévation d'un transpalette manuel standard est de 200 mm. STOCKMAN propose également une gamme de transpalettes surbaissés : de 35 à 90 mm.

QUEL EST L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?

Si le transpalette est amené à travailler dans le froid négatif, dans un environnement humide, explosif... il faudra préconiser un transpalette fabriqué avec des matériaux différents (galvanisé, inox) et des composants également adaptés (roulements inox, huile grand froid...).

L'équipe STOCKMAN se tient à votre disposition pour vous aider dans le choix du transpalette à proposer.

LES TRANSPALETTES SPÉCIFIQUES

Au delà de ces critères, vos clients peuvent avoir des besoins particuliers. STOCKMAN est à même d'y répondre grâce à un large choix de transpalettes spécifiques.

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel basic

2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

SDF25N

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Rotation du timon 200 °
- Galets boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manœuvrabilité accrue
- Equipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



Modèle		SDF25N
Capacité	*t*	2,5
Hauteur d'élévation	*mm*	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Longueur fourches	*mm*	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	540
Largeur d'une fourche	*mm*	160
Epaisseur fourches	*mm*	60
Galets boggies polyuréthane	*mm*	Ø 80 x 70
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	67

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

AC25CBV

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200 °
- Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane sur standard CBV
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS





AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVVERT
RAL 6018



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVGRIS
RAL 9006



Modèle		AC25CBV	AC25L
Capacité	*t*	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	*mm*	200	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches	*mm*	1150	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	685
Roues directrices	*mm*	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	74	76

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel premium 2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

AC25 ◆ VARIANTES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN RAL2002

AC25NGN ◆



• Roues directrices polyamide

+



• Galets simples polyamide



AC25NBN ◆



• Roues directrices polyamide

+



• Boggies polyamide



AC25VGV ◆



• Roues directrices polyuréthane

+



• Galets simples polyuréthane

AC25VBV ◆



• Roues directrices polyuréthane

+



• Boggies polyuréthane



AC25CGV ◆



• Roues directrices caoutchouc

+



• Galets simples polyuréthane

OPTIONS

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel court

2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

AC25 COURT

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200 °
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Roulements étanches 6204 2RS
- Couleur orange RAL 2002

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

LARGEUR D'UNE FOURCHE 160 MM

2.5 TONNES





Roues	AC25 COURT
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	*option*
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	*option*
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	*option*
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	*option*
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	*option*

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques

Modèle		AC25800	AC25900	AC251000	AC25L800	AC25L900	AC25L1000
Capacité	*t*	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	*mm*	200	200	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12	12	12	12
Longueur fourches	*mm*	800	900	1000	800	900	1000
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540	540	685	685	685
Roues directrices	*mm*	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	63	65	67	65	67	69

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel long

2 tonnes

USAGE INTENSIF

AC20 LONG

- Capacité de 2 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roues caoutchouc et boggies PU sur modèle standard
- Roulements étanches 6204 2RS
- Couleur orange RAL 2002

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



2 TONNES



Roues	AC20 LONG
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	*option*
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	*option*
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	*option*
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	*option*
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	*option*

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques

Modèle		AC201500	AC201800	AC202000	AC20L1500	AC20L1800	AC20L2000
Capacité	*t*	2	2	2	2	2	2
Hauteur d'élévation	*mm*	200	200	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12	12	12	12
Longueur fourches	*mm*	1500	1800	2000	1500	1800	2000
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540	540	685	685	685
Roues directrices caoutchouc	*mm*	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	94	102	109	95	105	112

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel demi-palette 1.5 tonne

USAGE INTENSIF

ACN15

- Capacité de 1,5 tonne
- Corps de pompe galvanisé
- Largeur de fourches 120 mm
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par application de poudre Wagner (allemand)
- Joints de pompe allemands
- Rotation du timon 200 °
- Roulements étanches 6204 2RS

LARGEUR FOURCHE 120 MM







Galet entrée — Galet sortie



Modèle		ACN15800X450
Capacité	*t*	1,5
Hauteur d'élévation	*mm*	180
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Longueur fourches	*mm*	800
Largeur extérieure fourches	*mm*	450
Largeur d'une fourche	*mm*	120
Galets polyuréthane	*mm*	Ø 80 x 46
Roues directrices caoutchouc	*mm*	Ø 180
Poids	*kg*	60

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel premium galvanisé

2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

GALVAC25

- Capacité de 2,5 tonnes
- Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc, totalement galvanisée avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions, garantie deux ans
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable
- Roulements étanches





Modèle		GALVAC25NBN
Capacité	*t*	2,5
Hauteur d'élévation	*mm*	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Longueur fourches	*mm*	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	520
Largeur d'une fourche	*mm*	160
Epaisseur d'une fourche	*mm*	60
Galets nylon	*mm*	Ø 80 x 70
Roues nylon	*mm*	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	75

OPTIONS

- Axe inox
- Roulements inox
- Chaîne inox
- Huile grand froid
- Roulements grand froid
- Galets simple nylon

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel premium inox 304 et 316

2.5 tonnes

HPESE25S

- Capacité de 2,5 tonnes
- Les parties essentielles sont en acier inoxydable pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc en inox 316 totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente rapide ou progressive à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable

INOX 304 : ALIMENTAIRE

INOX 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE





COURT

STANDARD

LARGE

Pompe hydraulique monobloc en inox 316 totalement étanche



Modèle		HPESE25S304	HPESE25S316	HPESE25S316/800	HPESE25S316L
Capacité	*t*	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	*mm*	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85	85
Longueur fourches	*mm*	1150	1150	800	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	520	520	520	685
Largeur d'une fourche	*mm*	160	160	160	160
Qualité inox		AISI 304	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Galets nylon	*mm*	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70
Roues nylon	*mm*	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	74	74	63	76

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel haute levée

1 tonne

USAGE INTENSIF

HL540M

- Capacité de 1 tonne
- Excellente stabilité grâce à ses deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation
- Pratique, robuste et performant
- Equipé d'une pompe hydraulique monocylindre lui procurant une grande souplesse d'utilisation, une levée plus facile et une longévité accrue
- Châssis haut protégeant l'opérateur
- L'effort à la pompe est faible
- Joints de pompe allemands
- Pédale de descente
- Deux vitesses de levage



Pédale de descente au pied de série

Se stabilise à partir de 400 mm



Tête de vérin prise dans un roulement



Châssis renforcé



Système anti-écrasement



Patins stabilisateurs grand format

Modèle		HL540M	HL540M1500	HL540M1800	HL540M2000	HL680M
Capacité	*t*	1	1	1	1	1
Centre de gravité	*mm*	500	990	1320	1538	500
Hauteur d'élévation	*mm*	800	725	725	725	800
Coups de pompe à vide		22	22	22	22	22
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85	85	85
Longueur fourches	*mm*	1165	1500	1800	2000	1165
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540	540	540	680
Galets polyuréthane	*mm*	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45
Roues caoutchouc	*mm*	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Poids	*kg*	110	140	166	174	110

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette électrique haute levée

1 tonne

USAGE INTENSIF

HB1056EN ◆ HB1068EN

- Capacité de 1 tonne
- Elévation électrique et descente manuelle
- Bloc moteur intégré compact
- Chargeur intégré + prise pour chargeur externe
- Excellente stabilité permettant de transporter et de soulever rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Un modèle fiable et performant de qualité
- Batterie sans entretien
- Timon ergonomique
- Joints de pompe allemands
- Stabilisateurs supplémentaires au bout des ciseaux
- Indicateur de décharge de la batterie
- Possibilité d'utilisation manuelle



Se stabilise à partir de 400 mm



Tête de vérin prise dans un roulement



Patins stabilisateurs grand format



Châssis renforcé



Clé de contact



Système anti-écrasement



Système hydraulique protégé

Modèle		HB1056EN	HB1056EN1500	HB1056EN1800	HB1056EN2000	HB1068EN
Capacité	*t*	1	1	1	1	1
Hauteur d'élévation	*mm*	800	990	1320	1538	800
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85 (± 2 mm)	85 (± 2 mm)	85 (± 2 mm)	85 (± 2 mm)	85 (± 2 mm)
Longueur fourches	*mm*	1190	1500	1800	2000	1190
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540	540	540	685
Largeur d'une fourche	*mm*	160	162	162	162	160
Batterie	*V/Ah*	12/70	12/65	12/65	12/65	12/70
Chargeur intégré	*Ah/V*	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Galets avant	*mm*	Ø 75 x 75	Ø 75 x 75	Ø 75 x 75	Ø 75 x 75	Ø 75 x 75
Roues directrices	*mm*	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Poids sans / avec batterie	*kg*	132 / 159	153 / 170	179 / 196	187 / 204	137 / 164

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel haute levée galvanisé

1 tonne

USAGE INTENSIF

HG540M

- Capacité de 1 tonne
- Pratique, robuste, performant
- Capacité de levage de 1 t réelle permettant de transporter et de soulever les charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Equipé de deux stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité
- Roues et galets nylon
- Châssis haut assurant une meilleure protection de l'utilisateur







OPTIONS

- Axe inox
- Roulements inox
- Chaîne inox
- Huile grand froid

Modèle		HG540M
Capacité	*t*	1
Hauteur d'élévation	*mm*	800
Coups de pompes à vide		26
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Longueur fourches	*mm*	1165
Largeur extérieure fourches	*mm*	540
Largeur d'une fourche	*mm*	160
Epaisseur d'une fourche	*mm*	20
Entraxe des roues	*mm*	1140
Poids	*kg*	110

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette électrique haute levée galvanisé

1 tonne

USAGE INTENSIF

HG540E

- Capacité de 1 tonne
- Pratique, robuste, performant
- Capacité de levage de 1 t réelle permettant de transporter et de soulever les charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Deux stabilisateurs latéraux bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité
- Levée électrique procurant confort et efficacité
- Roues et galets nylon
- Chargeur externe



1 TONNE





OPTIONS

- Axe inox
- Roulements inox
- Huile grand froid
- Mise à niveau automatique avec cellule

Modèle		HG540E
Capacité	*t*	1
Hauteur d'élévation	*mm*	800
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Longueur fourches	*mm*	1165
Largeur extérieure fourches	*mm*	540
Largeur d'une fourche	*mm*	160
Epaisseur d'une fourche	*mm*	20
Entraxe des roues	*mm*	1140
Batterie	*V/Ah*	12/75
Poids	*kg*	160

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette manuel haute levée inox 316

1 tonne

USAGE INTENSIF

HS540M ◆ HS680M

- Capacité de 1 tonne
- Pratique, robuste, performant
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable pour une protection totale contre la corrosion
- Capacité de levage de 1 t réelle permettant de transporter et de soulever les charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Equipé de deux stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité
- Indispensable dans tous les secteurs nécessitant une hygiène parfaite et / ou anti-corrosion
- Allie les qualités du transpalette manuel aux avantages de la table élévatrice
- Roues et galets nylon
- Châssis haut assurant une meilleure protection de l'utilisateur

INOX 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE

1 TONNE





Modèle		HS540M	HS680M
Capacité	*t*	1	1
Hauteur d'élévation	*mm*	800	800
Coups de pompes à vide		26	26
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85
Longueur fourches	*mm*	1165	1165
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	680
Largeur d'une fourche	*mm*	160	160
Epaisseur d'une fourche	*mm*	20	20
Entraxe des roues	*mm*	1140	1140
Poids	*kg*	110	125

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette électrique haute levée inox 316

1 tonne

USAGE INTENSIF

HS540E ◆ HS680E

- Capacité de 1 tonne
- Pratique, robuste, performant
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable pour une protection totale contre la corrosion
- Capacité de levage de 1000 kg réels permettant de transporter et de soulever les charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Equipé de deux stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité
- Indispensable dans tous les secteurs nécessitant une hygiène parfaite et / ou anti-corrosion
- Allie les qualités du transpalette manuel aux avantages de la table élévatrice
- Levée électrique procurant confort et efficacité
- Roues et galets nylon
- Chargeur externe

INOX 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE

1 TONNE



Modèle		HS540E	HS680E
Capacité	*t*	1	1
Hauteur d'élévation	*mm*	800	800
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85
Longueur fourches	*mm*	1165	1165
Largeur extérieure fourches	*mm*	560	680
Largeur d'une fourche	*mm*	160	160
Epaisseur d'une fourche	*mm*	20	20
Batterie	*V/Ah*	12/54	12/54
Chargeur séparé	*V/Ah*	12/10	12/10
Temps d'élévation sans charge	*s*	16	16
Temps d'élevation avec charge de 900 kg	*s*	20	20
Entraxe des roues	*mm*	1140	1140
Poids	*kg*	150	165

OPTION

- Mise à niveau automatique avec cellule

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Transpalette électrique haute levée 1 tonne

HEM1056

- Capacité de 1 tonne
- Elévation ,descente et déplacement électriques
- Excellente stabilité permettant de transporter et de soulever rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur de 800 mm
- Un modèle fiable et performant de qualité
- Batterie sans entretien
- Timon ergonomique
- Joints de pompe de fabrication allemande
- Châssis bas
- Double vérin
- Chargeur externe





Modèle		HEM1056
Capacité	*t*	1
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1794 x 600
Hauteur mini / maxi	*mm*	530 / 1293
Centre de gravité	*mm*	600
Hauteur d'élévation	*mm*	800
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85
Dimensions fourches (L x l)	*mm*	1140 x 560
Temps d'élévation sans / avec charge 800 kg	*s*	25 / 21
Temps de descente sans / avec charge 800 kg	*s*	35 / 22
Batterie	*Ah / V*	20 / 24
Chargeur	*Ah / V*	10 / 29
Poids	*kg*	172

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Système mobile de pesage grande précison

2 tonnes

Le système mobile de pesage ZF20N est équipé de quatre capteurs d'une tonne ce qui lui assure une grande robustesse. Il est idéal pour le pesage de vos palettes.

ZF20N

- Capacité de 2 tonnes
- Timon ergonomique
- Corps de pompe galvanisé
- Roues directrices et boogies polyuréthane
- Equipé de quatre capteurs en aluminium IP 67
- Affichage LED 30 mm
- Précision de la pesée à plus ou moins 0,1 % à 2 t
- Affichage par palier de 500 g
- Température de fonctionnement de - 10 ° à + 40 °C
- Clavier numérique étanche
- Fonctions : Brut / Tare / Net / Totalisation
- Chargeur externe 220 volts
- Alimentation par batterie 6 V 4 Ah
- Couleur et afficheur personnalisables







Modèle		ZF20N	ZF20NIMP
Capacité	*t*	2	2
Précision de la pesée	*%*	± 0,1	± 0,1
Hauteur d'élévation	*mm*	200	200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	75	75
Longueur fourches	*mm*	1150	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540
Galets polyuréthane	*mm*	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70
Roues directrices polyuréthane	*mm*	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	*kg*	94	95



ZF20NIMP
IMPRIMANTE

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Accessoires et consommables pour transpalettes

◆ ROUES



RGT
caoutchouc



RNT
polyamide



RCUT
powerthane
(silencieuse)



RPUT
polyuréthane



RAT
acier



ROUE MOTRICE
polyuréthane
ou caoutchouc

◆ GALETS ET BOGGIES



GNT
polyamide



GUT
powerthane
(silencieuse)



GPUT
polyuréthane



BNT
polyamide



BUT
powerthane
(silencieuse)



BPUT
polyuréthane

◆ ROULEMENTS



Acier



Inox

◆ BOMBES DE PEINTURE



RAL 2002
RAL 2004
RAL 3002
RAL 5010
RAL 6018
RAL 1003
RAL 9006
RAL 9005
RAL 9017
RAL 7021

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



GERBEURS

Gerbeurs manuels aluminium ..... P. 114 À 118

Gerbeurs manuels acier ..... P. 119 À 124

Gerbeurs semi-électriques ..... P. 125 À 133

Comment choisir son gerbeur ?

A l'instar du transpalette, le gerbeur est un équipement multi-secteurs et essentiel dans le domaine de la manutention, du levage et du magasinage. La multiplicité des modèles va de pair avec sa capacité d'adaptation à tout type d'application. Voici les critères indispensables à retenir pour arrêter son choix sur un modèle de gerbeur.

L'ENCOMBREMENT ET LE RAYON DE GIRATION DANS L'ESPACE DE TRAVAIL

Avant même le choix de l'énergie, les espaces de circulation et l'environnement de travail des opérateurs permettent d'établir une première sélection de gerbeurs. Les dimensions hors tout du gerbeur, en largeur comme en hauteur, permettront d'évaluer sa capaciter à évoluer dans cet espace, notamment pour ce qui concerne le rayon de giration (capacité du gerbeur à faire un tour sur lui-même entre les rayons ou dans l'espace de travail). Attention, il est indispensable de considérer les passages de portes qui peuvent notamment bloquer au niveau de la hauteur.

ÉCARTEMENT ET HAUTEUR DES FOURCHES

L'écartement des fourches du gerbeur permet de déterminer si le modèle choisi est adapté aux palettes utilisées par les opérateurs. Sur certains modèle, cet écartement peut être réglable, permettant plus de flexibilité sur les dimensions des palettes et charges transportées. La hauteur des fourches en position basse doit aussi être adaptée au type de palettes.

HAUTEUR DES LONGERONS ET LONGERONS ENCADRANTS ET HAUTEUR DES LONGERONS

Dans le cas de palettes lourdes et encombrantes, un modèle de gerbeur avec longerons encadrant peut-être choisi pour sécuriser le transport et stabiliser l'élévation des palettes. Attention cependant de vérifier que les longerons pourront passer sur tout le parcours parcouru par le gerbeur.

Également, la hauteur basse du rayonnage doit être suffisamment haute pour laisser passer les longerons du gerbeur.

POIDS DES CHARGES ET HAUTEUR MAXIMUM D'ÉLÉVATION

Les capacités résiduelles du gerbeur évoluent selon la hauteur de levée et selon si la charge est déposée sur le centre de gravité. Il est important, avant de choisir son gerbeur, d'évaluer le poids maximum des charges qui seront transportées et à quelle hauteur elles seront entreposées. Plus la hauteur est élevée, plus les capacités résiduelles du gerbeur se réduisent.

Ces informations se retrouvent dans la documentation technique de tous nos modèles de gerbeurs.

Ci-contre, petite illustration d'un graphique exemple des capacités résiduelles => PSE12N3600

PSE12N3600

h3 (mm)	Q (kg)		
3600	700	500	
3200	800	600	
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
cdg (mm)	600	700	

L'ÉNERGIE : MANUEL, SEMI-ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRIQUE ?

L'intensité, la fréquence d'utilisation et les hauteurs des manutentions permettront de déterminer le type d'énergie du gerbeur. À la combinaison de ces trois facteurs, il faut également ajouter la pénibilité et la lutte contre les troubles musculosquelettiques.

Gerbeur MANUEL	Gerbeur SEMI-ÉLECTRIQUE	Gerbeur ÉLECTRIQUE
• Conduite et levée manuelles • Petits travaux de manutention occasionnels et spécifiques • Peu encombrant, facile à transporter	• Conduite manuelle et levée électrique • Manutentions modérées à intenses sur courtes distances • Augmente la productivité	• Conduite et levée électriques • Manutentions intenses, lourdes et hautes sur longues distances

Comme dans le cas des transpalettes électriques, le choix d'un gerbeur semi-électrique ou électrique est recommandé lorsque les manutentions avec élévation dépassent les trois heures quotidiennes et sur des distances de plus de 30 mètres.

La gestion des efforts des opérateurs permet une meilleure productivité et l'impact sur les corps sera limité. Le choix d'un gerbeur de ces deux gammes se porte alors sur l'autonomie de la batterie et l'intensité des tâches quotidienne.

CACES / PERMIS

	CACES R485© Gerbeurs à conducteur accompagnant
Catégorie 1	Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m)
Catégorie 2	Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (hauteur de levée > 2,50 m)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Mini-gerbeur manuel

181 & 227 kg


WFH

- Capacité de 181 et 227 kg
- Il peut s'insérer dans des espaces restreints lorsqu'il est démonté
- Equipé de roues sur le mât ce qui lui permet d'être utilisé comme un chariot
- Mât en aluminium léger, facile à manipuler
- Système d'élévation par câble






181 KG 227 KG

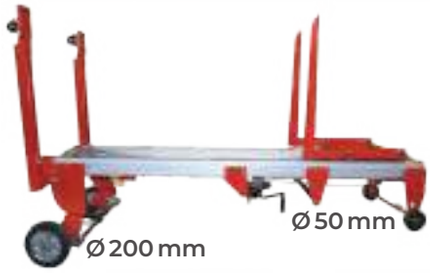

SW

- Capacité de 181 et 227 kg
- Equipé de longerons encadrants
- Il peut s'insérer dans des espaces restreints lorsqu'il est démonté
- Equipé de roues sur le mât ce qui lui permet d'être utilisé comme un chariot
- Mât en aluminium léger, facile à manipuler
- Système d'élévation par câble



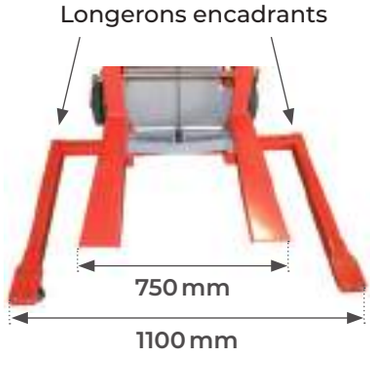

Modèle		WFH181	WFH227	SW181	SW227
Capacité	*kg*	181	227	181	227
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	883 x 629	883 x 629	1000 x 750	1000 x 750
Centre de gravité	*mm*	305	305	305	305
Hauteur du mât élévation maxi	*mm*	3100	1800	3100	1800
Hauteur d'élévation	*mm*	2500	1200	2500	1200
Hauteur fourches abaissées	*mm*	89	89	89	89
Hauteur replié	*mm*	1710	1710	1710	1710
Largeur longerons encadrants	*mm*	-	-	1100	1100
Longueur fourches	*mm*	572	572	572	570
Largeur extérieure fourches	*mm*	521	521	521	521
Roues / galets	*mm*	Ø 200 / 50	Ø 200 / 50	Ø 200 / 50	Ø 200 / 50
Poids	*kg*	70	65	75	70

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Elévateur positionneur manuel 150 kg


USAGE INTENSIF

ME-R2900

- Capacité de 150 kg
- Mise en action en quelques secondes
- Construction compacte très robuste
- Fourches inversables et à largeur réglable
- Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé
- Base pourvue de deux bras stabilisateurs
- Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Niveau à bulle pour le contrôle parfait de la position des pieds
- Treuil de levage avec frein automatique
- Poulies en acier sur roulement
- Certifications allemandes TÜV - GS - BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées réduites
- Triple sécurités indépendantes avec :
  1. Treuil avec frein automatique
  2. Anti chute automatique
  3. Verrou de sécurité sur chaque mât





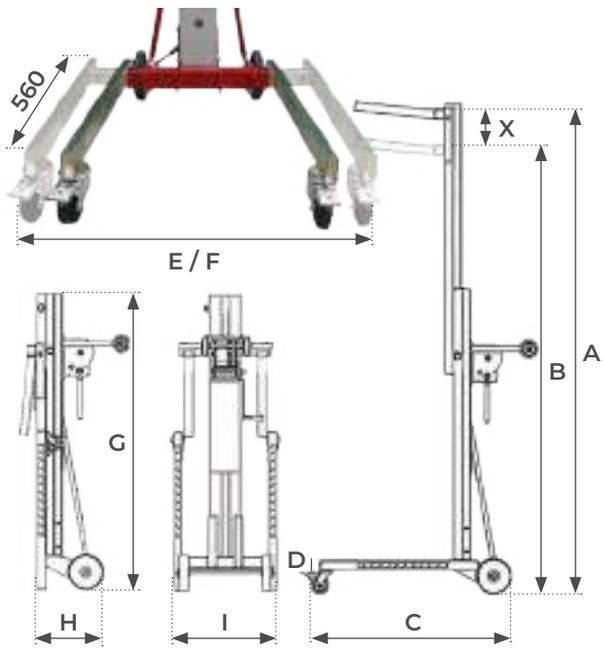

Modèle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
Capacité en kg à CDG 200 mm		*m*	*m*	*m*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
ME-R2900	150	2,9	2,67	1,07	230	570	750	1770	465	570	230	56,5


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Elévateur positionneur manuel 200 à 400 kg

ME-R

- Capacité de 200 à 400 kg
- Mise en action en quelques secondes
- Construction compacte très robuste
- Fourches inversables et à largeur réglable
- Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé
- Base pourvue de deux bras stabilisateurs
- Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Niveau à bulle pour le contrôle parfait de la position des pieds
- Treuil de levage avec frein automatique
- Poulies en acier sur roulement
- Certifications allemandes TÜV - GS - BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées réduites
- Triple sécurités indépendantes



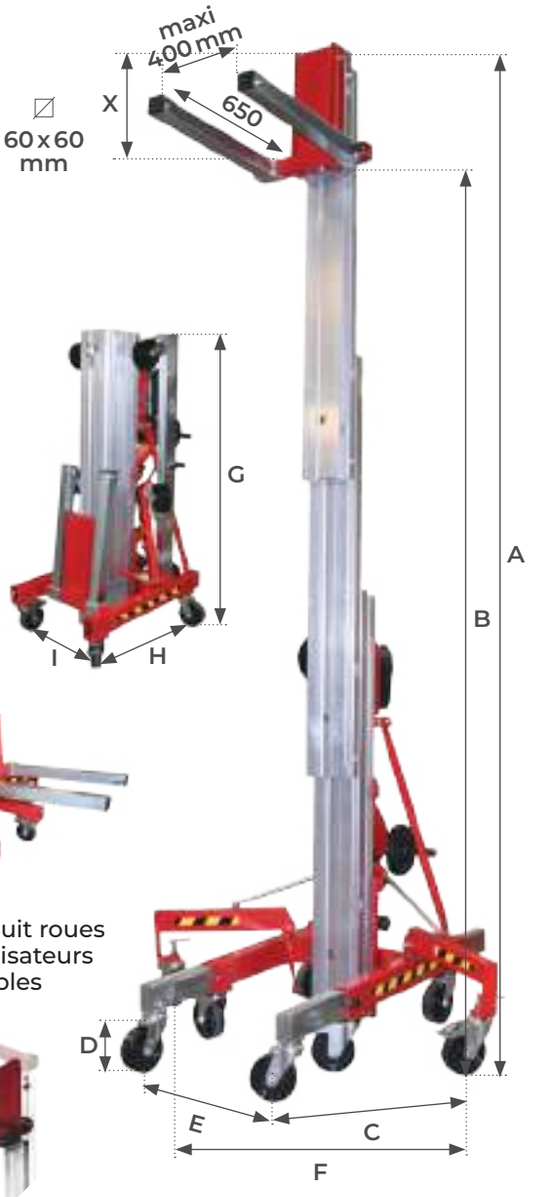



Treuil avec frein automatique



Equipé de huit roues et de stabilisateurs amovibles



Roues positionnables en trois positions



Tablier de fourches réversible pour une plus grande hauteur


Modèle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
Capacité en kg à CDG 300 mm		*m*	*m*	*m*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*
ME-R5000B	200	5	4,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	112
ME-R6000B	200	6	5,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	120
ME-R4000C	300	4	3,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	141
ME-R5000C	300	5	4,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	156
ME-R6000C	250	6	5,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
ME-R6500C	300	6,5	6,08	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	175
ME-R8000C	280	8	7,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	192
ME-R5000D	400	5	4,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
ME-R6000D	350	6	5,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	191
ME-R6500D	400	6,5	6,11	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	190
ME-R8000D	350	8	7,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	219

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Accessoires pour élévateur positionneur manuel


200 à 400 kg



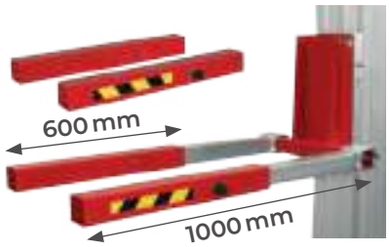


ME-R02

• Rallonges de fourches 600 mm

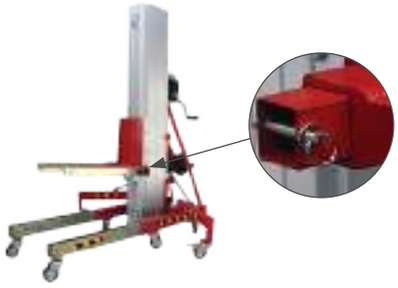


ME-R-RC100

• Goupille de sécurité aimantée

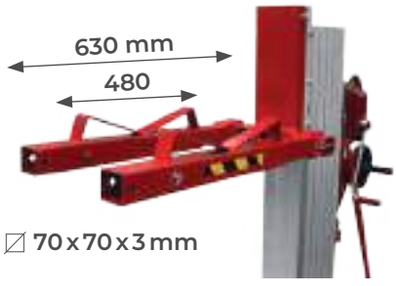

ME-R01/L

• Support fûts
et objets cylindriques

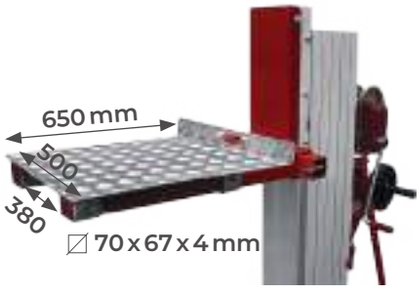

ME-R04/L

• Plateau aluminium 650 x 500 mm



ME-R06

• Adaptateur pour volet roulant,
porte roulante, etc.



ME-R-KITELEC-C
ME-R-KITELEC-D

• Outil électro-portatif
*pour **ME-R C** ou **ME-R D***



ME-R05/B
ME-R05/C
ME-R05/D

• Potence de levage
*pour **ME-R B**, **ME-R C** ou **ME-R D***



ME-R-CP

• Contrepoids 20 kg
255 x 125 x 200 mm



ME-R-RSCP

• Plateau de contrepoids 14,5 kg
620 x 270 mm (intérieur)
pour cinq contrepoids

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

NOUS CONSULTER

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Mini-gerbeur manuel 120 & 150 kg

PM120

- Capacité de 120 kg
- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation
- Deux roues fixes et deux pivotantes avec frein de parking
- Levée manuelle par manivelle
- Largeur des fourches ajustable
- Idéal pour toute opération de petite manutention
- Petits galets pour passer sous les palettes





LS150

- Capacité de 150 kg
- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation
- Deux galets fixes à l'avant et deux roues pivotantes à l'arrière avec frein de parking
- Levée manuelle par manivelle
- Largeur des fourches ajustable
- Idéal pour toute opération de petite manutention
- Petits galets pour passer sous les palettes
- Livré de série avec plateforme





Modèle		PM120	LS150
Capacité	*kg*	120	150
Centre de gravité	*mm*	200	250
Hauteur fourches abaissées	*mm*	95	70
Hauteur d'élévation plateforme	*mm*	1050	1100
Hauteur hors tout	*mm*	1380	1480
Longueur fourches	*mm*	400	500
Largeur d'une fourche	*mm*	50	50
Largeur ajustable fourches (L x l)	*mm*	345 x 485	132 x 520
Largeur extérieure fourches	*mm*	480	600
Hauteur longerons	*mm*	95	100
Dimensions plateforme (L x l x h)	*mm*	-	500 x 530 x 90
Galets	*mm*	Ø 50 x 20	Ø 100 x 30
Roues	*mm*	Ø 250 x 50	Ø 100 x 30
Poids	*kg*	31	62

OPTION

- Roues gonflables sur PM120

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur manuel positionneur de travail

100 & 200 kg

M

- Capacité de 100 et 200 kg
- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation, il se transporte très facilement dans un véhicule
- Deux roues fixes et deux pivotantes, équipées d'un frein de parking leur assurant une grande stabilité
- Levée manuelle par manivelle
- Modèle robuste et performant de haute qualité, idéal pour toute opération de petite manutention
- Système de treuil avec sécurité par frein sur la descente
- Hauteur d'élévation de 1500 mm



M100



M200

OPTIONS



Axe bobine



Porte-bobine en V



Double axe



Rotator

Modèle			M100	M200
Capacité		*kg*	100	200
Centre de gravité		*mm*	235	235
Hauteur d'élévation		*mm*	1500	1500
Hauteur mini / maxi		*mm*	130 / 1830	130 / 1920
Dimensions plateforme (L x l)		*mm*	470 x 600	470 x 600
Dimensions hors tout (L x l)		*mm*	840 x 600	840 x 600
Dimensions longerons	longueur	*mm*	470	470
	largeur extérieure	*mm*	450	450
	largeur intérieure	*mm*	370	370
	hauteur	*mm*	110	110
Galets		*mm*	Ø 75	Ø 75
Roues		*mm*	Ø 125	Ø 125
Poids		*kg*	48	70

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur manuel

400 kg

USAGE INTENSIF

SPJ

- Capacité de 400 kg
- Permet de soulever et transporter rapidement et facilement toutes vos charges
- Equipé d'un plateau amovible
- Très pratique, léger et compact, il se transporte très facilement dans un véhicule
- Commande de levée par pédale à levée rapide
- Descente commandée par molette permettant un contrôle très précis de la manœuvre
- Deux roues fixes et deux pivotantes équipées de frein de parking leur assurant une grande stabilité
- Idéal pour toute opération de chargement / déchargement des camions, transport de charges…
- Un modèle robuste et performant de haute qualité
- Fourches réglables
- Hauteur d'élévation jusqu'à 1700 mm



SPJ4170

EXISTE MODÈLE EN INOX HAUTEUR DE LEVÉE 1500 MM

NOUS CONSULTER

Modèle		SPJ4120	SPJ4150	SPJ4170
Capacité	*kg*	400	400	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1040 x 590 x 1410	1040 x 590 x 1710	1085 x 580 x 1925
Hauteur d'élévation	*mm*	1200	1500	1700
Hauteur fourches abaissées	*mm*	85	85	85
Longueur fourches	*mm*	650	650	650
Largeur extérieure fourches	*mm*	550	550	550
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	650 x 550	650 x 550	650 x 550
Galets	*mm*	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Roues	*mm*	Ø 125	Ø 125	Ø 127
Poids	*kg*	81	85	92

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur manuel

0.5 à 1.5 tonne

USAGE INTENSIF

HMS

- Permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement, toutes vos charges jusqu'à 1,5tonne (nominal jusqu'à 2500mm) et jusqu'à une hauteur de 3000 mm selon les modèles
- Equipé de série de roues et galets polyamide
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide
- Frein de parking
- Pédale de levée repliable
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes…
- Robuste et fiable



0,5 TONNE | 1 TONNE | 1,5 TONNE

Modèle		HMS05/1000	HMS05/1600	HMS10/1600	HMS10/2500	HMS10/3000	HMS15/1600
Capacité	*t*	0,5	0,5	1	1	1	1,5
Centre de gravité	*mm*	600	600	600	600	600	400
Hauteur d'élévation	*mm*	1000	1600	1600	2500	3000	1600
Hauteur mât abaissé / déployé	*mm*	1500 / 2087	2090 / 2100	2080 / 2087	1838 / 3012	2090 / 3512	2080 / 2087
Hauteur fourches	*mm*	90	90	90	90	90	90
Dimensions des fourches	*mm*	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150	55/170/1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	550	550	550	580	580	550
Longueur hors tout	*mm*	1685	1685	1685	1695	1695	1685
Largeur totale	*mm*	755	755	755	860	860	755
Garde au sol	*m2*	20	20	20	20	20	20
Rayon de braquage	*mm*	1325	1325	1325	1350	1350	1325
Roue directrice	*mm*	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40
Galets avant	*mm*	80X70	80X70	80X70	80X70	80X70	80X70
Poids	*kg*	213	213	214	292	305	239

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur manuel mât poutre

1 tonne

SU1017

- Capacité de 1 tonne
- Ensemble hydraulique haut de gamme
- Levée manuelle hydraulique dernière génération
- Vérins hydrauliques équipés d'une valve de sécurité
- Limiteur de débit en descente
- Très grande visibilité



Modèle		SU1017
Capacité	*t*	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1615 x 685 x 2130
Hauteur d'élévation	*mm*	1700
Hauteur fourches abaissées	*mm*	88
Longueur fourches	*mm*	1150
Largeur extérieure fourches	*mm*	540
Galets et roues		polyuréthane
Poids	*kg*	245

Gerbeur manuel

1 tonne

KS

- Capacité de 1 tonne
- Pompe double action
- Transport silencieux et effort réduit
- Vitesse de descente progressive ou rapide



Modèle		KS1015	KS1027
Capacité	*t*	1	1
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1720 x 700	1600 x 700
Centre de gravité	*mm*	600	600
Hauteur d'élévation	*mm*	1500	2750
Hauteur fourches abaissées	*mm*	90	90
Dimensions fourches (L x l)	*mm*	1150 x 160	1150 x 160
Distance intérieure fourches	*mm*	220	220
Largeur extérieure fourches	*mm*	540	540
Hauteur du mât abaissé	*mm*	1960	1900
Galets polyuréthane	*mm*	Ø 78 x 80	Ø 78 x 80
Roues polyuréthane	*mm*	Ø 155 x 55	Ø 155 x 55
Poids	*kg*	185	237

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur manuel à manivelle

0.5 & 1 tonne

WS

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Levée manuelle par manivelle
- Réglage très précis de la hauteur

Modèle		WS50	WS100
Capacité	*t*	0,5	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1325 x 725 x 2030	1600 x 725 x 1930
Centre de gravité	*mm*	500	575
Hauteur d'élévation	*mm*	1560	1500
Hauteur fourches abaissées	*mm*	90	88
Dimensions fourches (Lxl)	*mm*	1000 x 70	1150 x 160
Ecartement fourches	*mm*	160 / 690	540 fixe
Garde au sol	*mm*	18	24
Dimensions longerons (L x l)	*mm*	820 x 485	960 x 485
Largeur châssis aux roues AR	*mm*	700	800
Rayon de giration	*mm*	1075	1250
Galets	*mm*	Ø 80 x 47	Ø 80 x 94
Roues	*mm*	Ø 150 x 40	Ø 150 x 50
Poids	*kg*	146	182



Gerbeur manuel basculeur

800 kg

LT0892

- Capacité de 800 kg
- Idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes…
- Grande maniabilité, modèle robuste et performant
- Très grande visibilité
- Basculement des fourches jusqu'à 20°

Modèle		LT0892
Capacité	*kg*	800
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1630 x 694 x 1320
Hauteur d'élévation maxi	*mm*	920
Angle d'inclinaison	°	+ 20 / - 20
Hauteur fourches abaissées	*mm*	88
Dimensions fourches (L x l)	*mm*	1150 x 150
Largeur extérieure fourches	*mm*	540
Poids	*kg*	210



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur semi-électrique positionneur de travail


100 à 250 kg

E

- Capacité jusqu'à 250 kg
- Très maniable, simple d'utilisation
- Protection électronique de surcharge
- Elévation à vide : 110 mm / s
- Levée électrique jusqu'à 1800 mm
- Compact et robuste
- Contacteur de sécurité en position basse
- Chargeur intégré
- Plateau amovible



E100 E150 E250

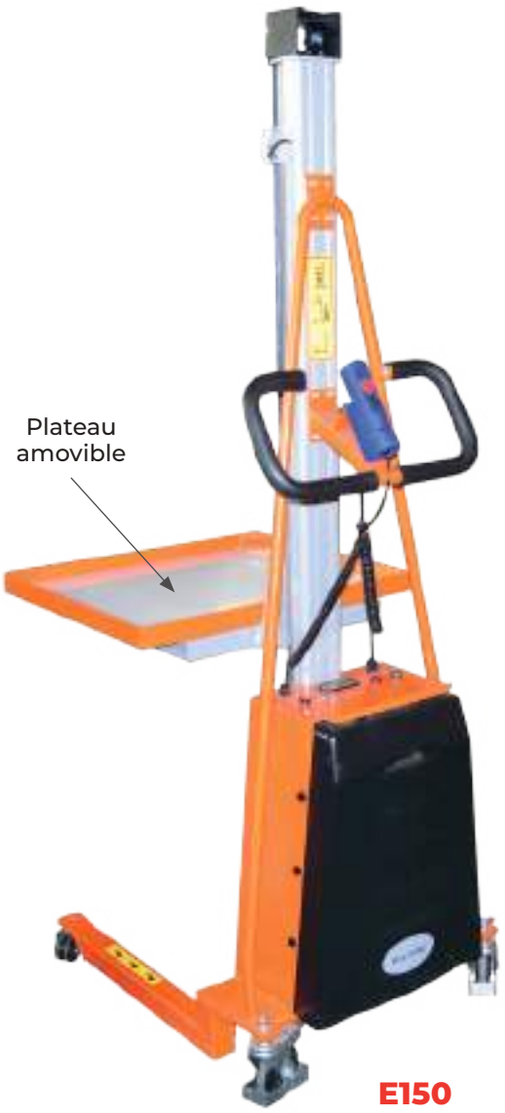


E150

Modèle		E100	E150	E250
Type		semi-électrique	semi-électrique	semi-électrique
Capacité	*kg*	100	150	250
Dimensions hors tout (L x l)		870 x 600	870 x 600	870 x 600
Centre de gravité	*mm*	235	235	200
Hauteur d'élévation	*mm*	1700	1500	1800
Hauteur mini / maxi	*mm*	230 / 2010	230 / 1810	230 / 2210
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	500 x 600	500 x 600	500 x 600
Dimensions longerons longueur *a*	*mm*	470	470	475
largeur extérieure *b*	*mm*	565	565	565
hauteur du sol *c*	*mm*	130	130	130
Batterie	*V / Ah*	24 / 7,2	24 / 7,2	2 x 12 / 20
Chargeur		intégré	intégré	intégré
Galets	*mm*	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Poids	*kg*	81	78	101

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Accessoires pour gerbeur semi-électrique positionneur de travail 100 à 250 kg

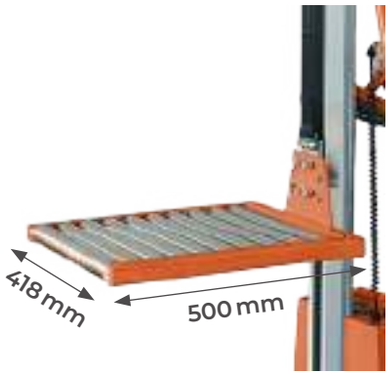

E/PR
• Plateau à rouleaux



E/PB
• Plateau à billes

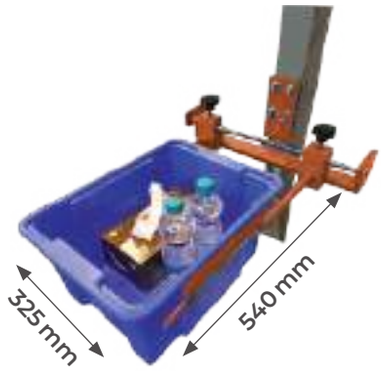

E/PINCE
• Porte bac



E/AXE
• Axe bobine




E/PV
• Porte-bobine en V



E/ROTATOR
• Rotator



E/DOUBLE AXE
• Double axe

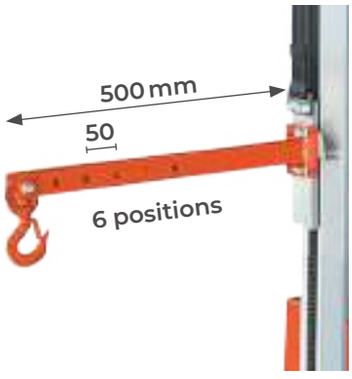

E/POTENCE
• Crochet



OPTION
• Système de pesage

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur semi-électrique haute performance acier et inox 304

200 kg


USAGE INTENSIF


BINGO

- Capacité de 200 kg
- Elévation contrôlée par un moteur électrique avec vis sans fin
- Aucune présence d'huile
- Deux roues pivotantes avec frein et deux roues fixes
- Chargeur intégré
- Châssis peint sur modèle acier et inox 304 sur modèle inox
- Capot en ABS et montant en aluminium





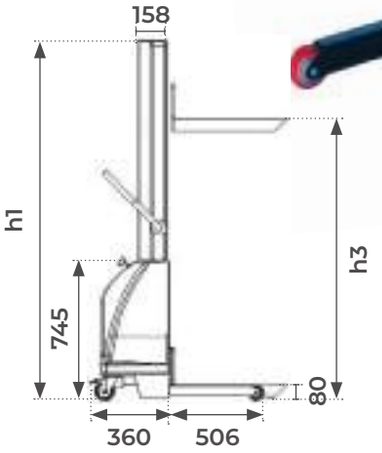

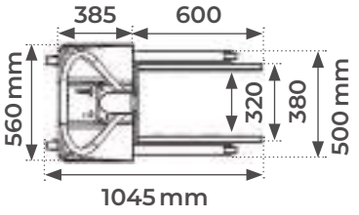

Modèle		BINGO15	BINGO20	BINGO15/304	BINGO20/304
Métal		acier	acier	inox 304	inox 304
Capacité à 1500 mm	*kg*	200	200	200	200
Capacité à 2000 mm	*kg*	-	150	-	150
Elévation maxi *h3*	*mm*	1500	2000	1500	2000
Hauteur mât maxi *h1*	*mm*	1920	2420	1920	2420
Puissance moteur	*W*	300	300	300	300
Batterie	*V/Ah*	2x12/38	2x12/38	2x12/38	2x12/38
Vitesse de levée maxi	*cm/s*	8,3	8,3	8,3	8,3
Poids	*kg*	100	110	112	120

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Accessoires pour gerbeur semi-électrique haute performance acier et inox 304

200 kg



Tableau de commande avec chargeur intégré



Equipé de série de fourches



BINGO-P
• Plateau nylon 600 x 500 mm



BINGO-BP
• Plateau en V 600 x 400 mm



BINGO-C
• Convoyeur rouleau 600 x 500 mm



BINGO-R
• Roto-bobine



BINGO-S
• Eperon 600 mm



BINGO-G
• Eperon crochet 600 mm



BINGO-SR
• Eperon rouleau 540 mm



BINGO-DS
• Double éperon 600 mm

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

NOUS CONSULTER

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur semi-électrique aluminium auto-embarqué avec mise à niveau automatique 260 kg

USAGE INTENSIF

EFT260

- Capacité de 260 kg
- Mise à niveau automatique du plateau de chargement
- Monte et descend d'un camion de façon autonome
- Système de récupération d'énergie
- Batterie au lithium amovible
- Equipé de série d'une télécommande additionnelle





Batterie lithium amovible





Système de mise à niveau automatique et télécommande amovible aimantée



OPTIONS

- C-2-00445 chargeur 48 V 4 Ah
- B-1-00423 batterie lithium

Modèle		EFT260
Type		semi-électrique
Capacité	*kg*	260
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	580 x 680 x 1410
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	530 x 420
Hauteur d'élévation	*mm*	1000
Vitesse d'élévation	*mm/s*	29,5 - 50
Vitesse de descente	*mm/s*	50 - 52,6
Batterie		48 V / 10 Ah
Poids batterie	*kg*	3,2
Durée de charge batterie	*h*	3
Indice de protection		IP 54
Poids	*kg*	46,5



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur semi-électrique

400 kg

USAGE INTENSIF

SEJ

- Capacité de 400 kg réels permettant de soulever et de transporter rapidement et facilement toutes vos charges jusqu'à une hauteur d'élévation de 1700 mm
- Gerbeur semi-électrique léger et très maniable
- Equipé d'un plateau amovible situé sur les fourches permettant ainsi la manutention de tout type de charges (palettes, colis…)
- Deux roues fixes et deux pivotantes équipées de frein de parking assurant une grande stabilité
- Fourches réglables
- Idéal pour toute opération de chargement / déchargement des camions, stockage, transport de charges, mise à niveau…
- Robuste et performant, de haute qualité
- Chargeur intégré



SEJ4150

Modèle		SEJ4120	SEJ4150	SEJ4170
Capacité	*kg*	400	400	400
Dimensions hors tout (l x h)	*mm*	600 x 1425	600 x 1725	600 x 2025
Hauteur d'élévation	*mm*	1200	1500	1700
Hauteur minimum	*mm*	85	85	85
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	650 x 576	650 x 576	650 x 576
Dimensions des fourches (L x l)	*mm*	650 x 110	650 x 110	650 x 110
Ecartement entre fourches	*mm*	330	330	330
Frein de parking		2	2	2
Moteur	*V / W*	DC 12 / 700	DC 12 / 700	DC 12 / 700
Batterie	*V / Ah*	DC 12 / 60	DC 12 / 60	DC 12 / 60
Galets	*mm*	Ø 75 x 40	Ø 75 x 40	Ø 75 x 40
Roues directrices	*mm*	Ø 127 x 40	Ø 127 x 40	Ø 127 x 40
Poids	*kg*	124	126	131

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

GERBEURS

Gerbeur semi-électrique grande capacité

1 tonne

USAGE INTENSIF

HES10

- Capacité de levage de 1 tonne
- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Hauteur d'élévation allant jusqu'à 3300 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant
- Chargeur intégré





Modèle		HES10/1600	HES10/2500	HES10/3000	HES10/3300
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	*Q (kg)*	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité	*C (mm)*	600	600	600	600
Poids avec batterie	*kg*	330	410	430	445
Matière des roues		nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU
Dimensions roues motrices	*mm*	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	*mm*	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70
Hauteur d'élévation	*h3 (mm)*	1600	2500	3000	3300
Hauteur du mât abaissé	*h1 (mm)*	1980	1830	2080	2280
Hauteur du mât déployé	*h4 (mm)*	1980	3070	3570	3870
Hauteur du timon bas / haut	*h14 (mm)*	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	*l1 (mm)*	1710	1720	1720	1720
Largeur hors tout	*b1 (mm)*	777	777	777	777
Dimension d'une fourche	*s/e/l (mm)*	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100
Largeur extérieure des fourches	*b5 (mm)*	570	570	570	570
Rayon de giration	*Wa (mm)*	1400	1400	1400	1400
Vitesse d'élévation sans / avec charge	*mm / s*	140 / 90	140 / 90	140 / 90	140 / 90
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	*mm / s*	120 / 100	120 / 100	120 / 100	120 / 100
Moteur d'élévation, puissance	*kW*	1,5	1,5	1,5	1,5
Type batterie		semi-traction sans entretien			
Tension / capacité batterie	*V / Ah*	12 / 150	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	*kg*	45	45	45	45
Tension / capacité chargeur	*V / Ah*	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	*dB (A)*	67	67	67	67

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur semi-électrique grande capacité avec longerons encadrants

1 tonne

USAGE INTENSIF

HES10/FRLE

- Capacité de levage de 1 tonne
- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Hauteur d'élévation allant jusqu'à 3000 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant
- Chargeur intégré



Modèle		HES10/1600FRLE	HES10/2500FRLE	HES10/3000FRLE
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	*Q (kg)*	1000	1000	1000
Centre de gravité	*C (mm)*	600	600	600
Poids avec batterie	*kg*	630	690	710
Matière des roues		nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU
Dimensions roues motrices	*mm*	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	*mm*	Ø 80 x 93	Ø 80 x 93	Ø 80 x 93
Hauteur d'élévation	*h3 (mm)*	1600	2500	3000
Hauteur du mât abaissé	*h1 (mm)*	2044	1854	2104
Hauteur du mât déployé	*h4 (mm)*	2044	3094	3594
Hauteur du timon bas / haut	*h14 (mm)*	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	*l1 (mm)*	1800	1800	1800
Largeur hors tout	*b1 (mm)*	1294 / 1494	1294 / 1494	1294 / 1494
Dimension d'une fourche	*s/e/l (mm)*	35 / 100 / 1100	35 / 100 / 1100	35 / 100 / 1100
Largeur extérieure des fourches	*b5 (mm)*	570	570	570
Rayon de giration	*Wa (mm)*	1580	1580	1580
Vitesse d'élévation sans / avec charge	*mm / s*	140 / 90	140 / 90	140 / 90
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	*mm / s*	120 / 100	120 / 100	120 / 100
Moteur d'élévation, puissance	*kW*	1,5	1,5	1,5
Type batterie		semi-traction sans entretien		
Tension / capacité batterie	*V / Ah*	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	*kg*	45	45	45
Tension / capacité chargeur	*V / Ah*	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	*dB (A)*	67	67	67

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

GERBEURS

Gerbeur semi-électrique grande capacité

1.5 tonne

USAGE INTENSIF

HES15

- Capacité de levage de 1,5 tonne
- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Hauteur d'élévation jusqu'à 3500 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant



Modèle		HES15/1600	HES15/2500	HES15/3000	HES15/3500
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	*Q (kg)*	1500	1500	1500	1500
Centre de gravité	*C (mm)*	600	600	600	600
Poids avec batterie	*kg*	436	516	543	570
Matière des roues		nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU
Dimensions roues motrices	*mm*	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	*mm*	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70
Hauteur d'élévation	*h3 (mm)*	1600	2500	3000	3500
Hauteur du mât abaissé	*h1 (mm)*	1980	1780	2030	2280
Hauteur du mât déployé	*h4 (mm)*	1980	3020	3520	4020
Hauteur du timon bas / haut	*h14 (mm)*	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	*l1 (mm)*	1725	1725	1725	1725
Largeur hors tout	*b1 (mm)*	777	777	777	777
Dimension d'une fourche	*s/e/l (mm)*	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100
Largeur extérieure des fourches	*b5 (mm)*	570	570	570	570
Rayon de giration	*Wa (mm)*	1400	1400	1400	1400
Vitesse d'élévation sans / avec charge	*mm / s*	100 / 65	100 / 65	100 / 65	100 / 65
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	*mm / s*	85 / 70	85 / 70	85 / 70	85 / 70
Moteur d'élévation, puissance	*kW*	1,5	1,5	1,5	1,5
Type batterie		semi-traction sans entretien			
Tension / capacité batterie	*V / Ah*	12 / 150	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	*kg*	45	45	45	45
Tension / capacité chargeur	*V / Ah*	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	*dB (A)*	67	67	67	67

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



ACCESSOIRES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Pince et porte bordure ..... P. 136
Lève-palettes ..... P. 137
Bennes à déchets ..... P. 138 ET 139
Etrave à neige ..... P. 140
Rallonges de fourches ..... P. 141 ET 142
Potences fixes ..... P. 143 À 147
Potences télescopiques ..... P. 148 À 152
Protecteur bout de fourche ..... P. 153
Éperons ..... P. 154

Les accessoires pour chariot élévateur


Pour faciliter la préhension de charges spécifiques ou effectuer des mouvements supplémentaires, STOCKMAN propose des équipements porte-charge ou accessoires fixes qui peuvent être montés sur le tablier ou les fourches d'un chariot élévateur.

Attention, l'adjonction d'un équipement modifie les capacités du chariot élévateur. Cela nécessite de redéterminer la capacité du chariot avec l'ajout de l'accessoire. Celle-ci sera toujours inférieure à la capacité nominale du chariot et implique une modification de la plaque de capacité.

Les dimensions et types de fourches de chariot élévateur sont très variées. Avant de sélectionner tout accessoire, il est donc indispensable de s'assurer de sa compatibilité avec les fourches du chariot. Retrouvez les dimensions des fourreaux sur chacune des fiches techniques des équipements porte-charge distribués par STOCKMAN.

LES RALLONGES DE FOURCHES

Les rallonges de fourches permettant d'allonger les bras de fourche pour le transport de charges légères mais encombrantes. Cet accessoire est soumis à la norme ISO 13284 : au moins 60 % de la longueur de la rallonge de la fourche doit être posé sur la fourche du chariot élévateur. Cela permet de s'assurer que la distance du centre de gravité du chariot élévateur n'est pas modifiée et qu'il n'y pas de risque de basculement.



LES ÉPERONS


Les éperons sont généralement utilisés pour la manutention des marchandises en rouleaux, telles les bobines de feuillard, les rouleaux de moquette, les rouleaux de fil de fer, etc.



LES POTENCES

Une potence est fixée à l'arrière du porte-fourche ou sur le bras de fourche. La potence est composée d'un bras fixe muni d'un crochet coulissant. Attention, le balancement de la charge peut mettre en cause la stabilité du chariot, les potences ne peuvent être utilisées que dans des cas très spécifiques et nécessitent une surveillance particulière.

Sur ce crochet d'autre accessoires peuvent être ajoutés comme des lève-palettes. Là encore, une attention très particulière doit être portée à la modification des capacités résiduelles du chariot élévateur.



LES BENNES À DÉCHETS

Ces équipements permettent la collecte et le transport des déchets. STOCKMAN propose des modèles auto-basculants ou à fond ouvrant.


Encore une fois, il est très important de contrôler le poids des déchets transportés pour éviter tout risque de basculement du chariot.



LES PINCES À FÛTS (voir chapitre 10 "Manutention des fûts et rétention" en page 228)



Pour des manipulations occasionnelles, un dispositif de préhension de fût est adapté sur les fourches du chariot élévateur ou du gerbeur. Un système de vis de serrage permet de bloquer la pince sur les fourches du chariot et ainsi sécurise le transport des fûts. Certaines de ces pinces sont pivotantes pour une prise des fûts à l'horizontale.



source INRS

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince pour bordure 150 kg

LH150

- Capacité de 150 kg
- Robuste
- Simple à utiliser
- Utilisation manuelle ou par élévateur






Modèle		LH150
Capacité	*kg*	150
Ouverture maximum	*mm*	195
Poids	*kg*	13,2

Porte bordure 200 kg

LH200

- Capacité de 200 kg
- Robuste
- Simple à utiliser
- Six positions de réglage d'écartement
- Anneau pour palan



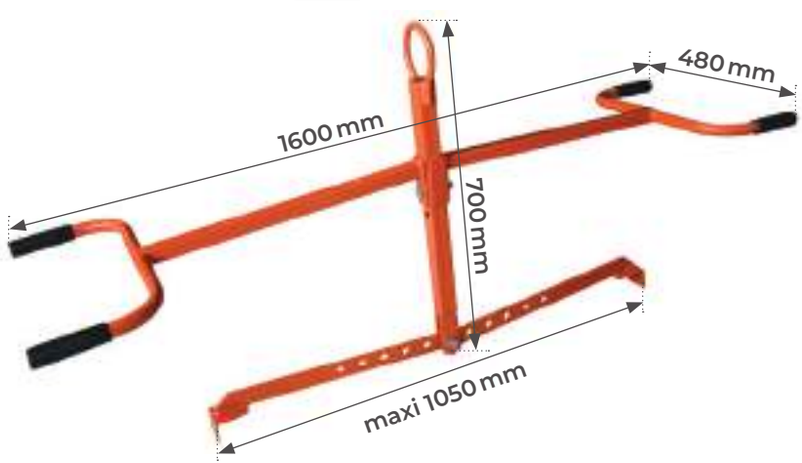

Modèle		LH200
Capacité	*kg*	200
Ouverture maximum	*mm*	1050
Poids	*kg*	11,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Lève-palette réglable

1 à 5 tonnes

CK

- Capacité de 1 à 5 tonnes
- Fourches ajustables en largeur
- Hauteur réglable
- Robuste
- Différentes positions pour permettre un meilleur équilibrage





Modèle		CK10	CK20	CK30	CK50
Capacité	*kg*	1000	2000	3000	5000
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1120 x 920 x 1390	1140 x 920 x 1640	1140 x 920 x 1670	1160 x 1020 x 1700
Dimensions fourches (L x l x h)	*mm*	1000 x 100 x 30	1000 x 120 x 40	1000 x 120 x 50	1000 x 150 x 60
Plage réglages	*mm*	350 / 900	400 / 900	450 / 900	530 / 1000
Hauteur crochet	*mm*	1390 / 1890	1640 / 2340	1670 / 2370	1700 /2400
Hauteur utile	*mm*	1100 / 1600	1300 / 2000	1300 / 2000	1300 / 2000
Poids	*kg*	130	200	250	370

Lève-palette auto-équilibrée

2 & 3 tonnes

LH-H

- Capacité de 2 et 3 tonnes
- Fourches ajustables en largeur
- Hauteur réglable, auto-équilibré
- Robuste



Modèle		LH-H20	LH-H30
Capacité	*kg*	2000	3000
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1140 x 920 x 1775	1140 x 920 x 1850
Dimensions fourches (L x l x h)	*mm*	1000 x 120 x 40	1000 x 120 x 50
Plage réglages	*mm*	400 / 900	450 / 900
Hauteur crochet	*mm*	1655 / 2355	1720 / 2420
Hauteur utile	*mm*	1300 / 2000	1300 / 2000
Poids	*kg*	220	280

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Benne autobasculante

320 à 2500 litres

SBA

- Capacité de 320 à 2500 litres
- Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
- Tôles assemblées en soudure continue
- Fourreaux de fourches de 225 x 95 mm RAL 2002
- L'excellente répartition des masses des bennes SBA Séries en fait l'un des produits les plus stables du marché
- Grâce à leur châssis correspondant au standard européen, les bennes SBA peuvent être véhiculées à l'aide d'un chariot élévateur
- Livrée avec chaîne de sécurité






Déclenchement manuel ou réalisé directement du chariot élévateur à l'aide d'une chaîne ou d'un câble




Déplacement manuel avec transpalette jusqu'à 1600 l



Dimensions intérieures des fourreaux de SBA300 à SBA1600

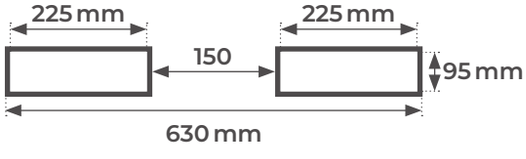

Dimensions intérieures des fourreaux de SBA2000 à SBA3000

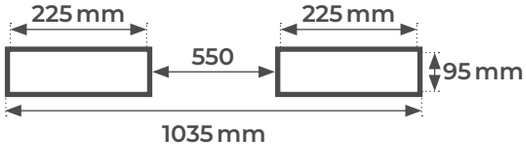



OPTIONS

- Roues nylon, PU ou caoutchouc
- Verrouillage des fourches
- Châssis de surélévation
- Chaîne de déblocage
- Couvercle

Modèle		SBA300	SBA600	SBA900	SBA1100	SBA1600	SBA2000	SBA2500	SBA3000
Volume	*l*	300	600	900	1010	1600	2000	2500	3000
Longueur	*mm*	1235	1525	1525	1700	2073	2073	2073	2073
Largeur	*mm*	840	865	1215	1215	1066	1316	1566	1866
Hauteur	*mm*	750	870	870	1045	1248	1248	1248	1248
Charge admissible	*kg*	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Epaisseur tôle	*mm*	20 / 10 ème	20 / 10 ème	25 / 10 ème	25 / 10 ème	30 / 10 ème	30 / 10 ème	30 / 10 ème	30 / 10 ème
Poids net	*kg*	80	101	122	157	205	253	288	321

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Benne à fond ouvrant

500 à 1100 litres

SBFO

- Capacité de 500 à 1100 litres
- Ouverture du fond de la benne amortie par ressort
- Chaîne de sécurité livrée avec la benne
- Manutentionnable par chariot élévateur ou transpalette
- Livrée avec chaîne de déblocage










Dimensions intérieures des fourreaux

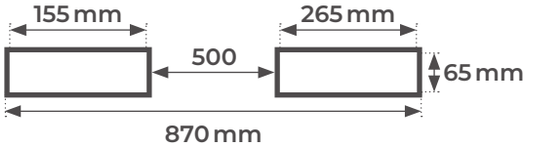

Modèle		SBFO500	SBFO800	SBFO1100
Volume	*l*	500	800	1100
Capacité	*kg*	1000	1000	1000
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1250 x 1030 x 830	1250 x 1030 x 1130	1250 x 1030 x 1430
Dimensions intérieures (L x l x h)	*mm*	1100 x 900 x 600	1100 x 900 x 900	1100 x 900 x 1200
Fourreaux	*mm*	155 x 65	155 x 65	155 x 65
Poids net	*kg*	200	225	250

OPTION

- Roues

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Etrave à neige

USAGE INTENSIF +

EN1800


- Construction robuste en acier
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Finition époxy
- Lame de frottement interchangeable en polyuréthane
- Maintien de l'étrave en position oblique réglable gauche ou droite
- Béquille de maintien au sol lors du stockage



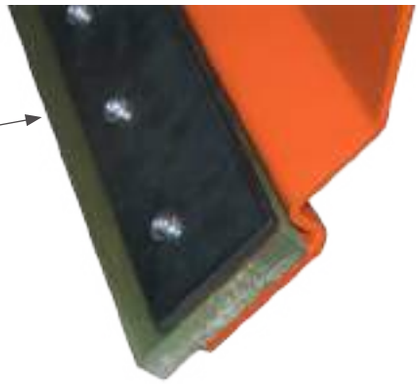


Equipée de série d'une lame de frottement en polyuréthane

Disponible en pièce détachée
NOUS CONSULTER

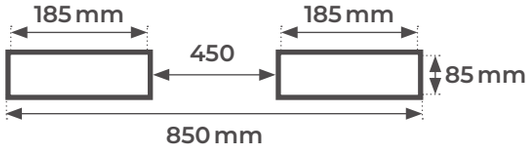



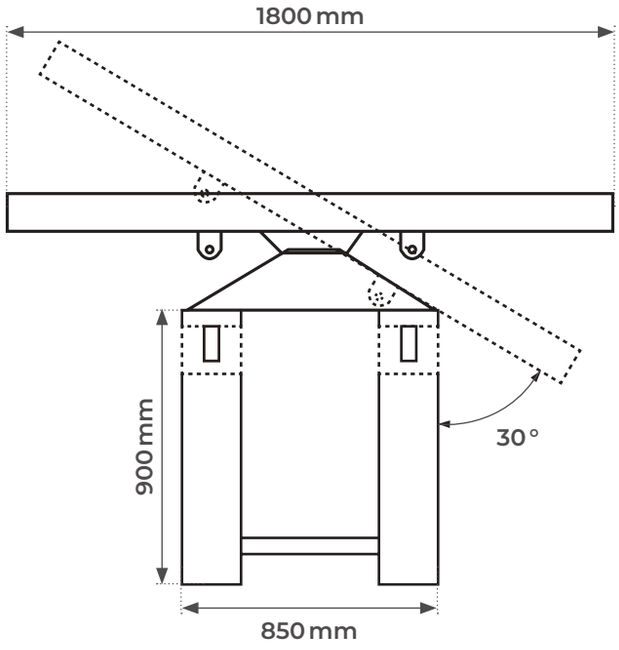

Modèle		EN1800
Longueur	*mm*	1800
Fourreaux fourches	*mm*	185 x 85
Angle de rotation	°	± 30
Hauteur de la pelle	*mm*	600
Poids	*kg*	180

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rallonges de fourches ouvertes

1 à 2.5 tonnes

USAGE INTENSIF

EXOG

- Capacité de 1 à 2,5 tonnes
- Robustes et fonctionnelles
- Mise en place extrêmement rapide
- Finition galvanisée à froid
- Etrier de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention
- Fourches ouvertes

VENDUES PAR PAIRE







Plaque d'immatriculation protégée dans le renforcement de la rallonge

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES




Rallonges ouvertes

NORME ISO 13284

Au minimum 60 % de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur

(ex: pour une fourche de longueur 1500 mm = longueur maximale rallonges de 2400 mm)



Modèle		EXOG 18/100	EXOG 20/100	EXOG 22/100	EXOG 24/100	EXOG 18/125	EXOG 20/125	EXOG 22/125	EXOG 24/125	EXOG 18/150	EXOG 20/150	EXOG 22/150	EXOG 24/150
Capacité	*t*	Référez-vous aux capacités de votre chariot élévateur											
Longueur rallonges	*mm*	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	*mm*	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	*mm*	35	35	35	35	40	40	40	40	45	45	45	45
Pour fourches dimensions	*mm*	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	125 x 45	125 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Poids de la paire	*kg*	36	40	44	48	41	46	51	56	64	70	76	82

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Rallonges de fourches fermées

1 à 2.5 tonnes

EXG

- Capacité de 1 à 2,5 tonnes
- Construction en acier robuste
- Blocage par goupille sur les fourches du chariot
- Finition galvanisée à froid
- Simplicité de mise en place
- Fourches fermées

VENDUES PAR PAIRE



Plaque d'immatriculation protégée dans le renforcement de la rallonge



VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES




Trous d'évacuation des eaux

Norme ISO 13284

Au minimum 60 % de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur

(ex : pour une fourche de longueur 1500 mm = longueur maximale rallonges de 2400 mm)





Rallonges fermées

Modèle		EXG 18/100	EXG 20/100	EXG 22/100	EXG 24/100	EXG 18/125	EXG 20/125	EXG 22/125	EXG 24/125	EXG 18/150	EXG 20/150	EXG 22/150	EXG 24/150
Capacité	*kg*	Référez-vous aux capacités de votre chariot élévateur											
Longueur rallonges	*mm*	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	*mm*	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	*mm*	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55
Pour fourches dimensions	*mm*	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	125 x 45	125 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Poids de la paire	*kg*	53	59	65	71	63	69	77	84	97	108	119	127

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence avec boule d'attelage pour remorque

3 tonnes


FMR3000

- Permet la manœuvre d'une remorque jusqu'à 3 tonnes
- Adaptable sur un chariot élévateur
- Equipée avec chaîne de sécurité pour éviter le glissement sur les fourches





Dimensions intérieures des fourreaux

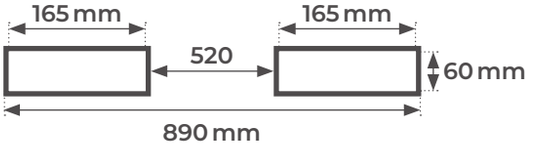



Modèle		FMR3000
Capacité	*t*	3
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	625 x 890 x 160
Diamètre boule d'attelage	*mm*	50
Hauteur boule attelage	*mm*	90
Poids	*kg*	39

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence pour chariot élévateur

1 à 5 tonnes


MK

- Capacité de 1 à 5 tonnes
- Conforme aux normes des équipements de levage
- Robuste et fonctionnelle
- Mise en place extrêmement rapide
- Très bonne stabilité
- Doit être positionnée suivant le centre de gravité du chariot et des fourches pour garantir la bonne stabilité du chariot
- Livrée avec manille et crochet 360° avec linguet
- Livrée avec chaîne de sécurité à relier au chariot élévateur




VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES


Dimensions des fourreaux

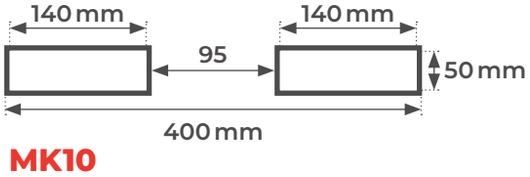

MK10

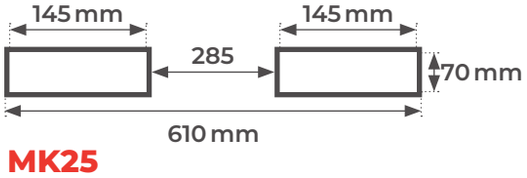

MK25

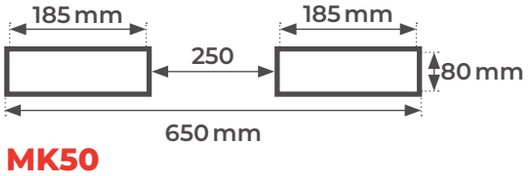

MK50






Modèle		MK10	MK25	MK50
Capacité	*t*	1	2,5	5
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	120 x 440 x 160	150 x 660 x 180	180 x 730 x 220
Section des fourches (l x h)	*mm*	140 x 50	145 x 70	185 x 80
Ouverture des fourches	*mm*	250	450	450
Poids	*kg*	14	25	49

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Potence pour chariot élévateur 1.5 & 3 tonnes

MK L


- Capacité de 1,5 et 3 tonnes
- Conforme aux normes des équipements de levage
- Robuste et fonctionnelle
- Mise en place extrêmement rapide
- Très bonne stabilité
- Permet un positionnement au centre de gravité des fourches sécurisé et simplifié
- Livrée avec manille et crochet 360° avec linguet

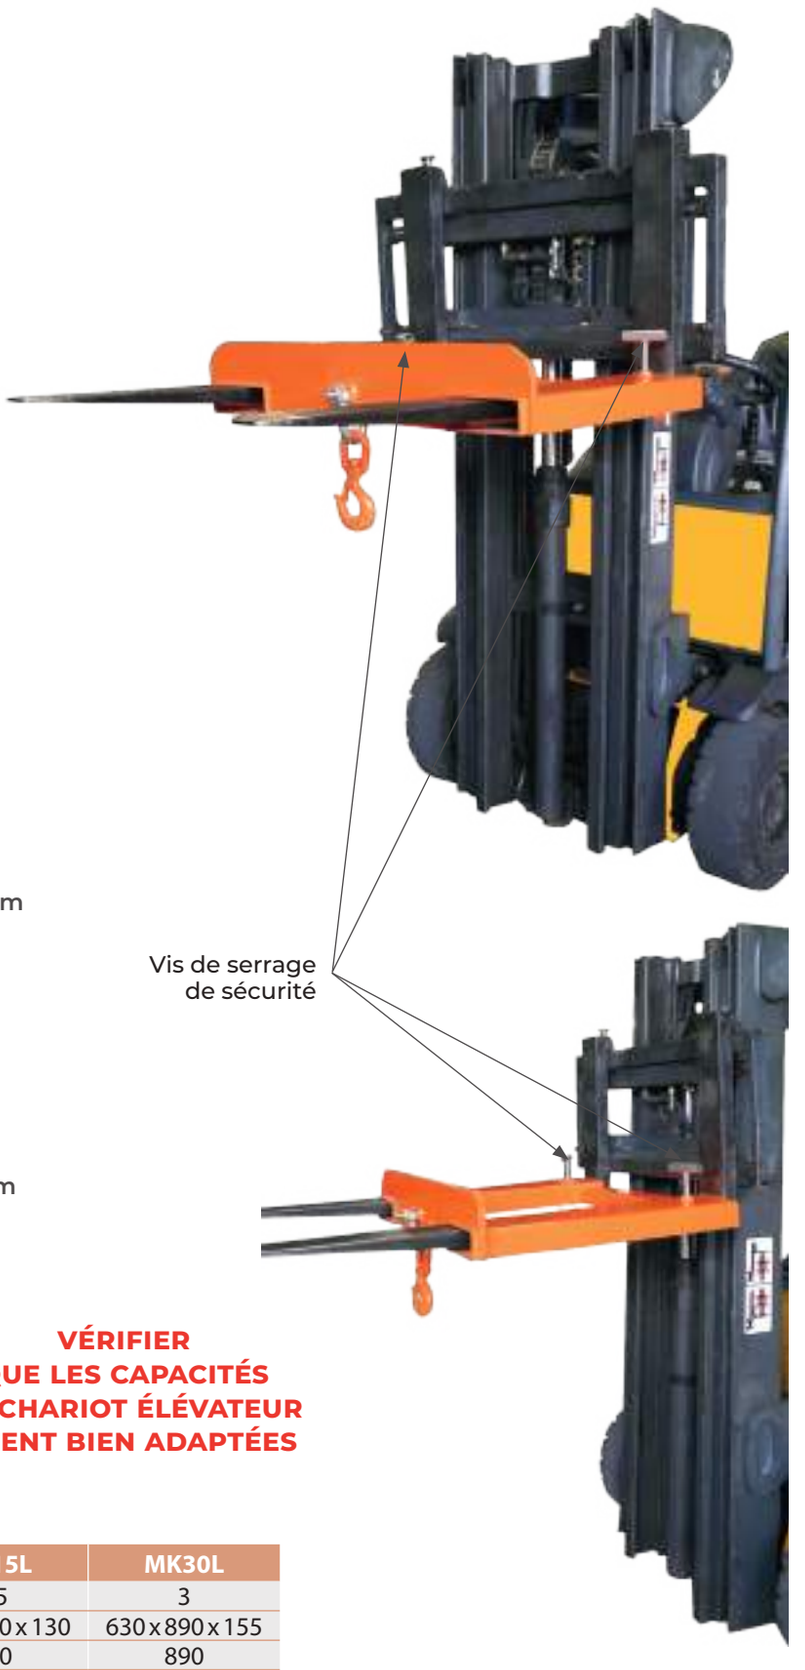

Dimensions des fourreaux

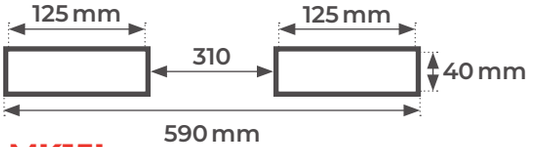

MK15L



MK30L

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Modèle		MK15L	MK30L
Capacité	*t*	1,5	3
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	530 x 620 x 130	630 x 890 x 155
Largeur	*mm*	620	890
Epaisseur	*mm*	130	155
Poids	*kg*	19	33

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Potence galvanisée pour chariot élévateur

1.5 & 3 tonnes

USAGE INTENSIF


MKG


- Capacité de 1,5 et 3 tonnes
- Construction robuste en acier
- Livrée avec manille et crochet pivotant 360°
- Finition galvanisée à froid
- Serrage automatique sur les fourches

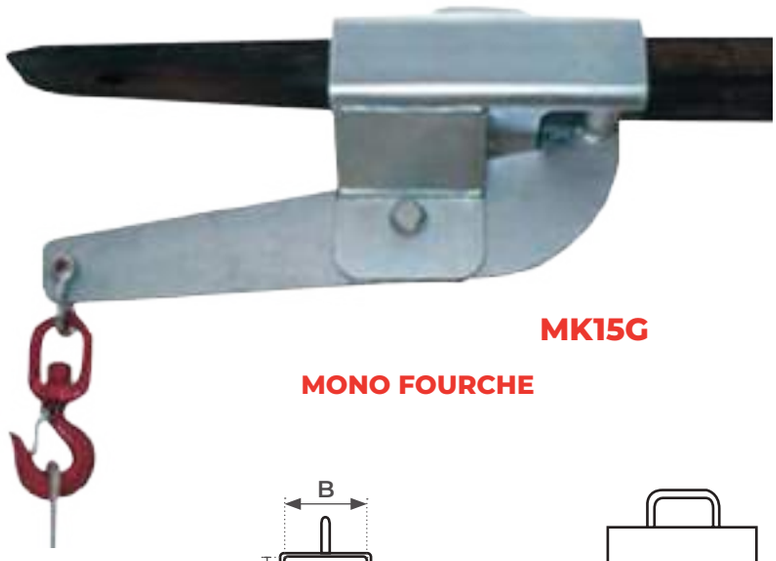

MK15G

MONO FOURCHE

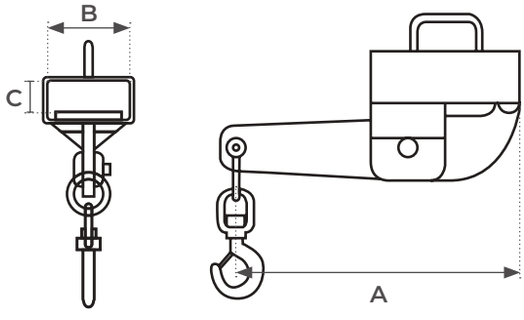


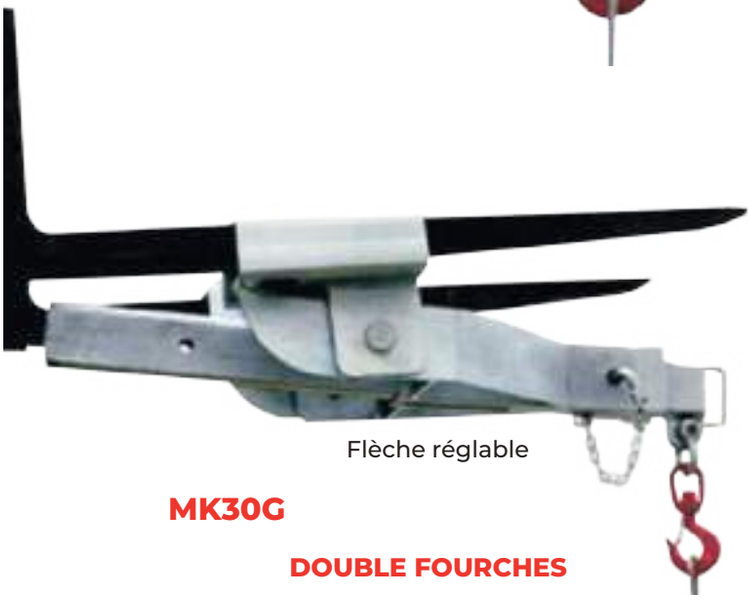


Flèche réglable

MK30G

DOUBLE FOURCHES



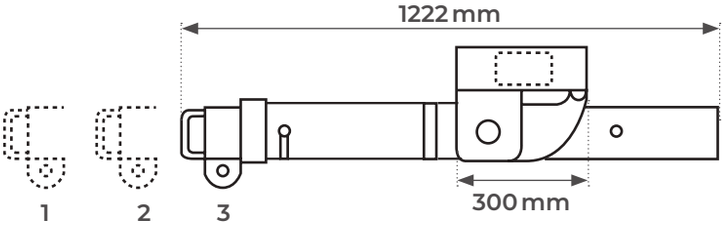

Modèle		MK15G	MK30G
Capacité	*t*	1,5	3
Installation sur		1 fourche	2 fourches
A	*mm*	575	-
B	*mm*	175	175
C	*mm*	80	80
D	*mm*	-	160
Poids	*kg*	24	74

Position		1	2	3
Extension	*mm*	1165	1545	1925
Charge admissible	*t*	3	2,2	1,5

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Potence pour chariot élévateur

4 tonnes


MK40N

- Capacité de 4 tonnes
- Blocage sur fourches par vis de serrage
- Construction robuste en acier
- Crochet 360° avec linguet de sécurité
- Doit être positionnée au centre de gravité des fourches
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur



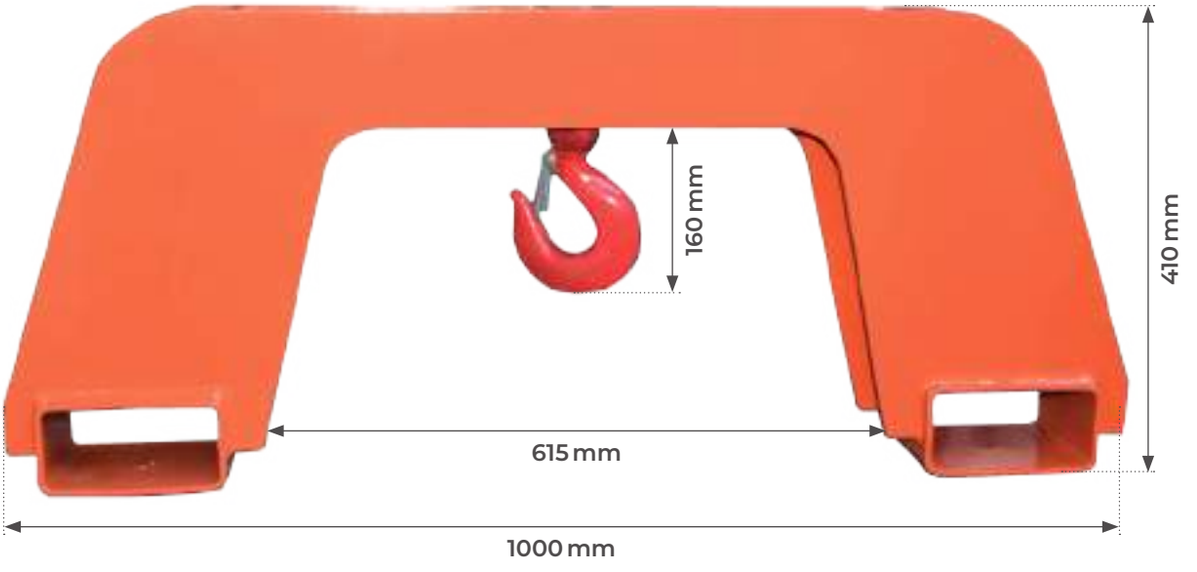

Dimensions des fourreaux

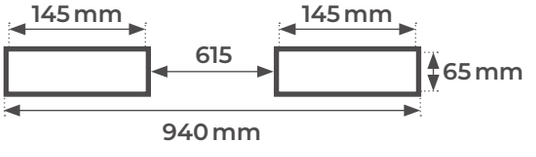

Modèle		MK40N
Capacité	*t*	4
Fourreaux fourches	*mm*	145 x 65
Poids	*kg*	49

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence télescopique

3 tonnes

USAGE INTENSIF

TLB03


- Capacité de 3 tonnes
- Flèche télescopique
- Crochet à linguet de sécurité
- Vis de serrage de la potence sur fourches
- Crochet orientable à 360 °





VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES



Livrée sans pince porte-fût
(voir P. 166)

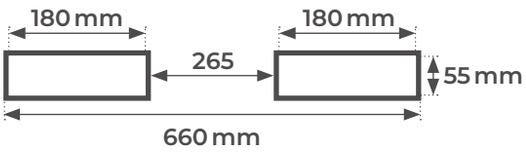

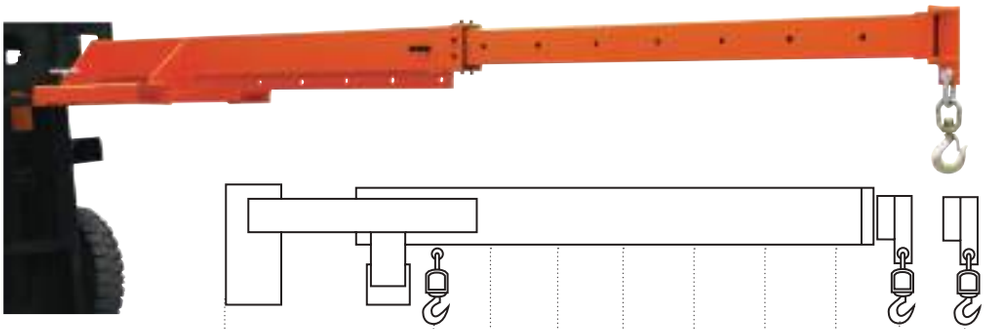

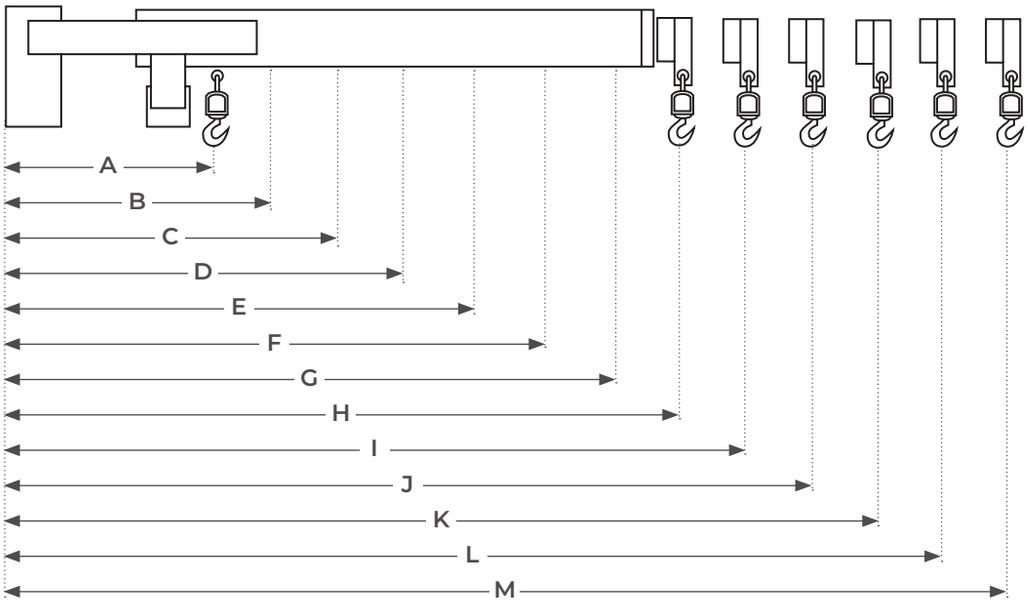

Modèle		TLB03												
Positions	*mm*	A 755	B 985	C 1215	D 1445	E 1675	F 1905	G 2125	H 2355	I 2580	J 2810	K 3040	L 3270	M 3500
Capacité	*t*	3	2,3	1,865	1,57	1,355	1,19	1,065	0,96	0,875	0,805	0,745	0,69	0,64
Fourreaux (l x h)	*mm*	180 x 55												
Poids	*kg*	188												

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Potence galvanisée télescopique 2.5 & 4.5 tonnes


USAGE INTENSIF

TLBG25

- Capacité de 2,5 tonnes
- Construction robuste en acier
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid



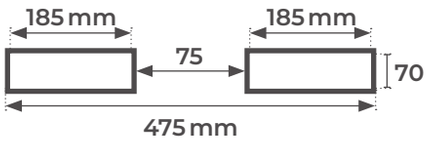


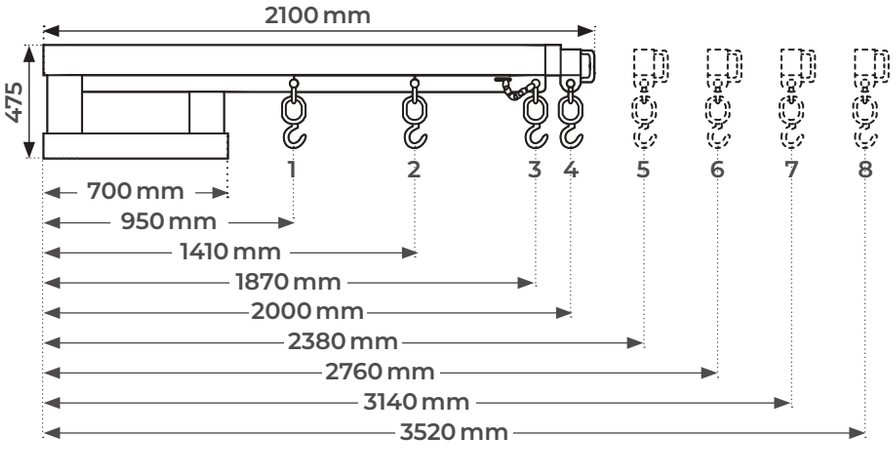


TLBG45

- Capacité de 4,5 tonnes
- Construction robuste en acier
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid



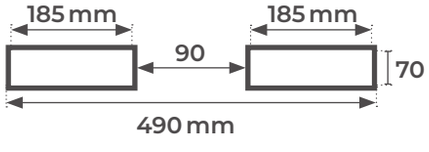

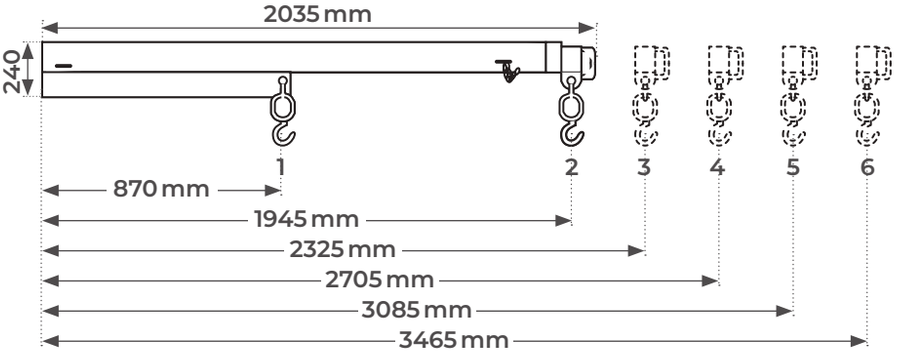

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Modèle		TLBG25								TLBG45					
Position		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
Extension	*mm*	950	1410	1870	2000	2380	2760	3140	3520	870	1945	2325	2705	3085	3465
Charge maxi	*t*	2,5	2,5	1,9	1,65	1,25	0,65	0,38	0,24	4,5	1,3	0,75	0,56	0,38	0,2
Poids	*kg*	134								140					

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence télescopique inclinable

3 tonnes

USAGE INTENSIF


ARE30


- Capacité de 3 tonnes
- Flèche télescopique
- Crochet à linguet de sécurité
- Crochet orientable à 360°
- Trois angles d'inclinaison : 0°, 13° et 26°




VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Inclinaison 0°

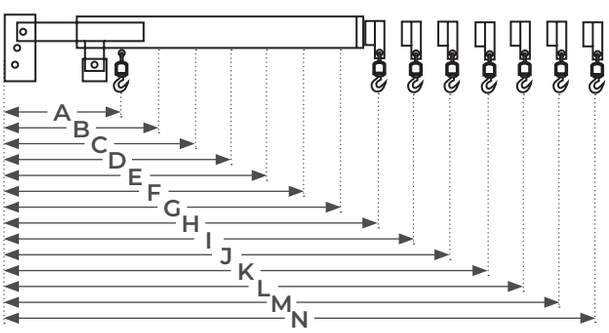


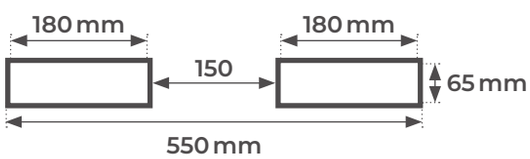

Inclinaison 13°

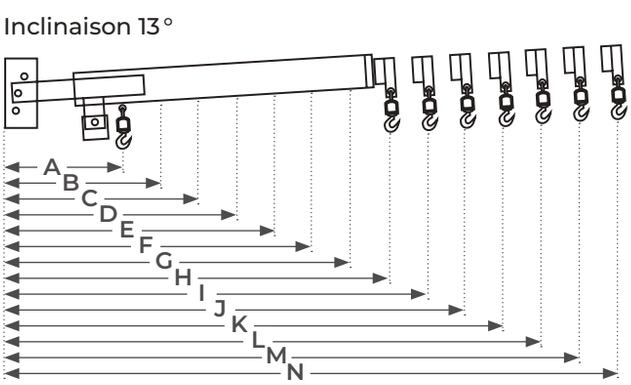

Inclinaison 26°

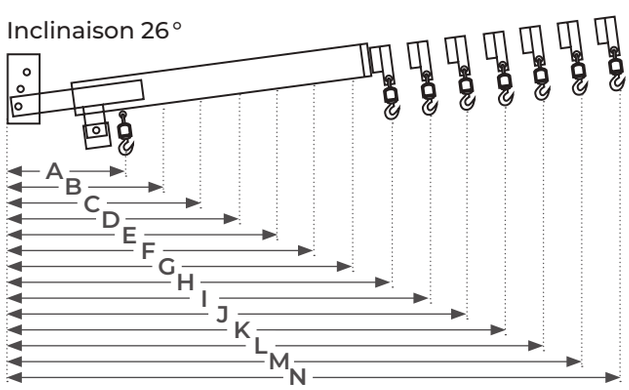


Modèle		ARE30													
Position		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0°	*mm*	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Charge maxi	*t*	3	2,291	1,853	1,556	1,341	1,178	1,05	0,944	0,86	0,79	0,73	0,679	0,635	0,596
13°	*mm*	718	942	1165	1389	1612	1836	2060	2292	2516	27939	2963	3186	3410	3633
Charge maxi	*t*	3,092	2,357	1,906	1,598	1,377	1,209	1,078	0,969	0,882	0,811	0,749	0,697	0,651	0,611
26°	*mm*	690	897	1105	1312	1520	1727	1935	2150	2358	2566	2772	2980	3188	3395
Charge maxi	*t*	3,217	2,475	2,009	1,692	1,460	1,285	1,147	1,032	0,941	0,865	0,801	0,745	0,696	0,654
Largeur ext. fourches	*mm*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Fourreaux (l x h)	*mm*	180 x 65													
Poids	*kg*	188													


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence télescopique inclinable 2.5 & 4.5 tonnes

ARE25G

- Capacité de 2,5 tonnes
- Construction robuste en acier
- Réglage manuel de la flèche sur quatre positions
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid




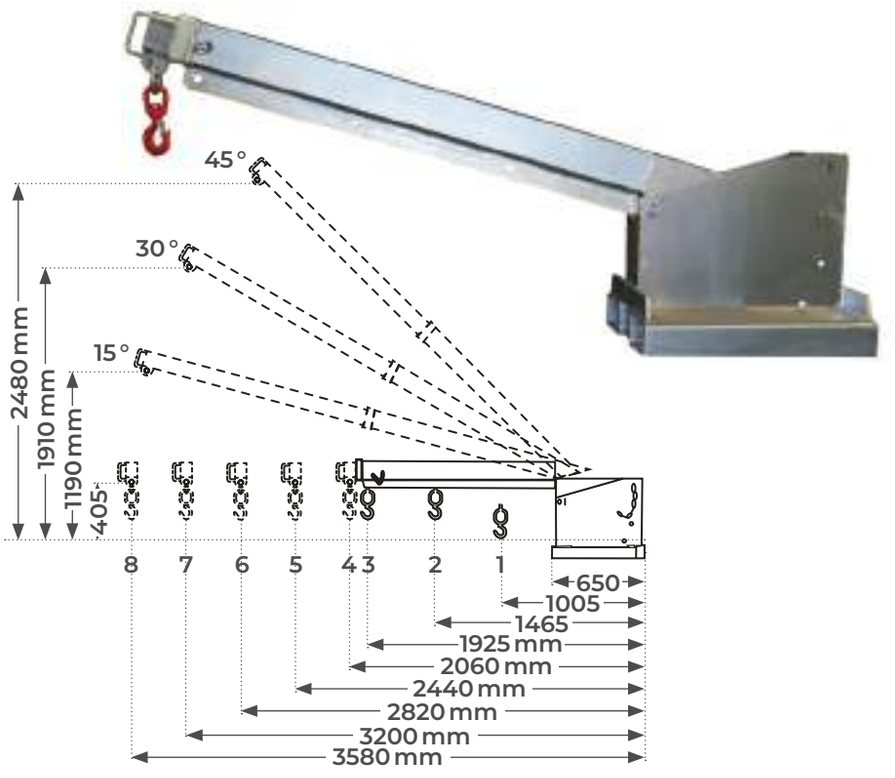


ARE45G

- Capacité de 4,5 tonnes
- Construction robuste en acier
- Réglage manuel de la flèche sur trois positions
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES



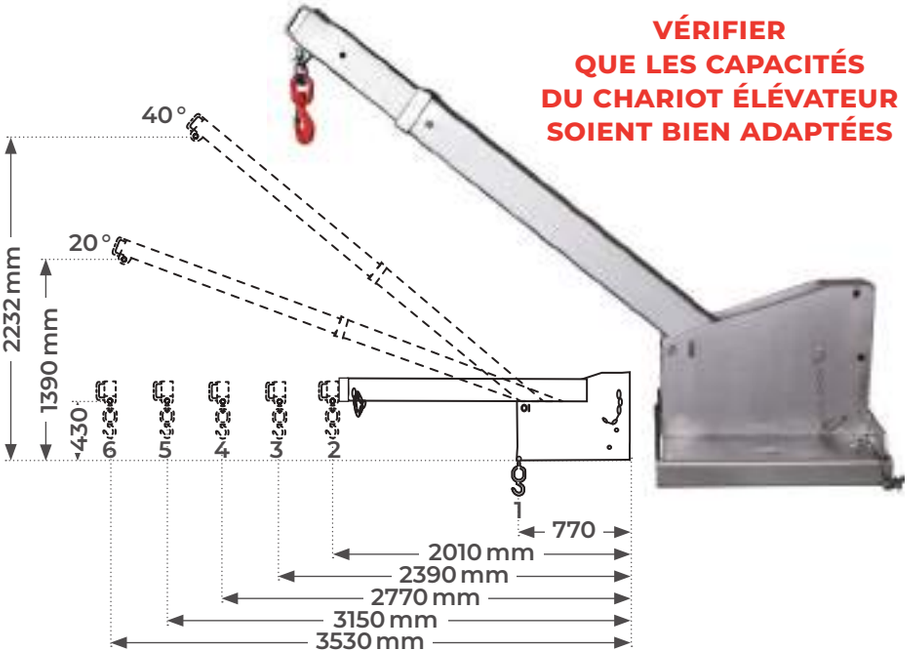

Modèle		ARE25G								ARE45G					
Position avec angle à 0°		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
Extension	*mm*	1005	1465	1925	2060	2440	2820	3200	3580	770	2010	2390	2770	3150	3530
Charge maxi	*t*	2,5	2,5	1,9	1,65	1,25	0,65	0,38	0,24	4,5	1,1	0,63	0,47	0,3	0,15
Fourreaux fourches (l x h)	*mm*	185 x 70								185 x 70					
Poids	*kg*	170								180					


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Potence pour chargement big bag 1.5 tonne


MK15BB

- Capacité de 1,5 tonne
- Construction robuste en acier
- Réglage potence cinq positions
- Charge maximum de 1,5 t en position 1
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Finition peinture époxy
- Mise en place sur les deux fourches du chariot élévateur



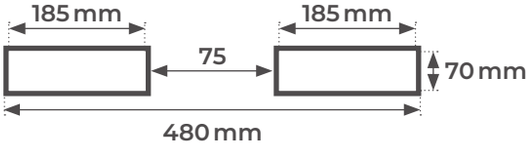



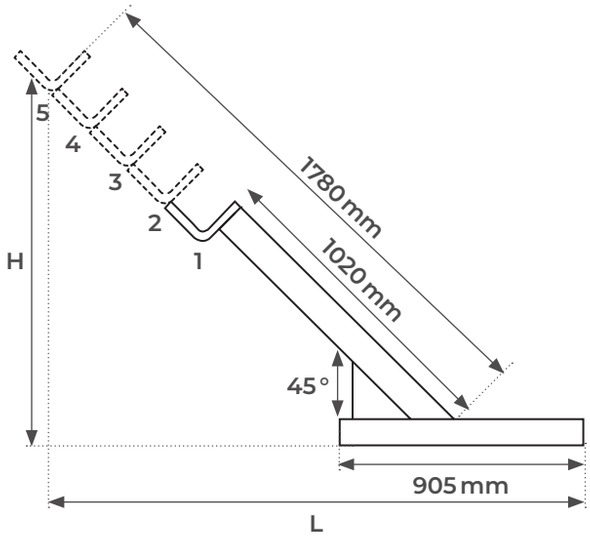

Position		1	2	3	4	5
L	*mm*	1320	1450	1585	1720	1850
H	*mm*	700	840	975	1110	1245
Capacité	*kg*	1500	1365	1245	1140	1065

Modèle		MK15BB
Capacité maxi	*t*	1,5
Extension flèche mini / maxi	*mm*	1020 / 1780
Fourreaux fourches (l x h)	*mm*	185 x 70
Poids	*kg*	88

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Protecteur bout de fourches


PBF

- Les fourches du chariot élévateur sont protégées lors du déplacement
- Sécurité de maintien sur fourches par vis à serrage manuel
- Avec marquage de sécurité noir / jaune
- Construction robuste en épaisseur 5 mm



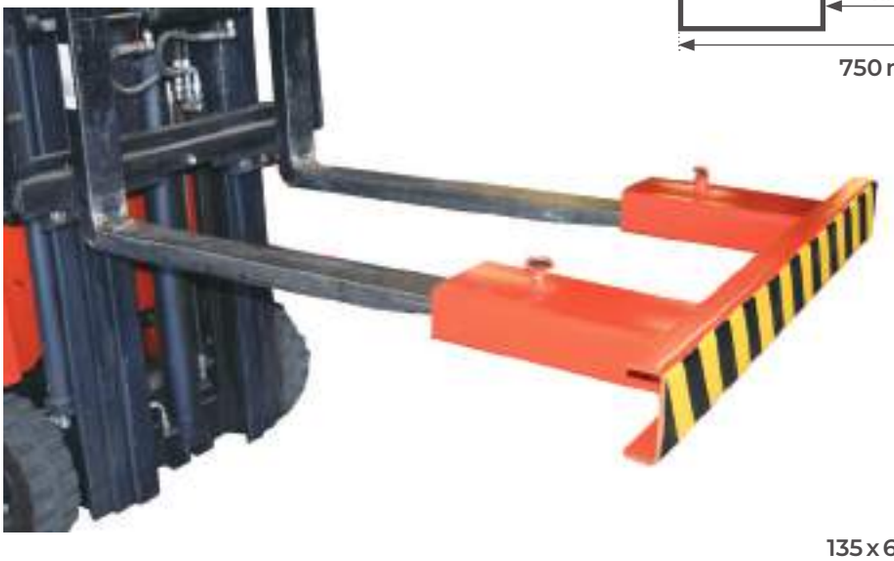

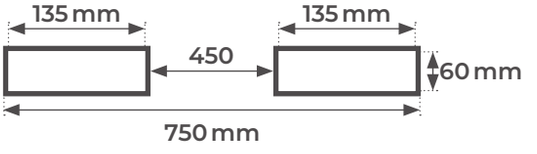

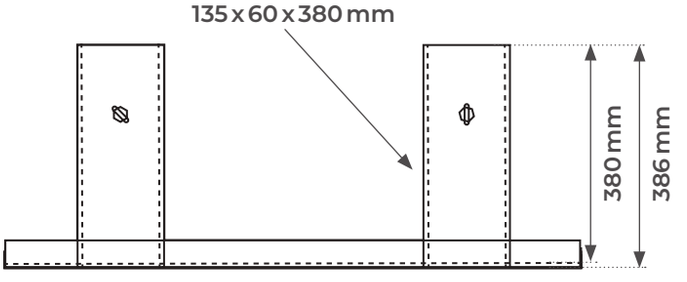

Modèle		PBF
Longueur	*mm*	1000
Hauteur	*mm*	112
Poids	*kg*	23

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Eperon sur tablier


510 kg

USAGE INTENSIF

EPG500A

- Capacité de 510 kg
- Montage sur tablier du chariot élévateur
- Idéal pour transport rouleau moquette, imprimerie, tuyau…
- Construction robuste en acier
- Finition galvanisée à froid
- Livré avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur

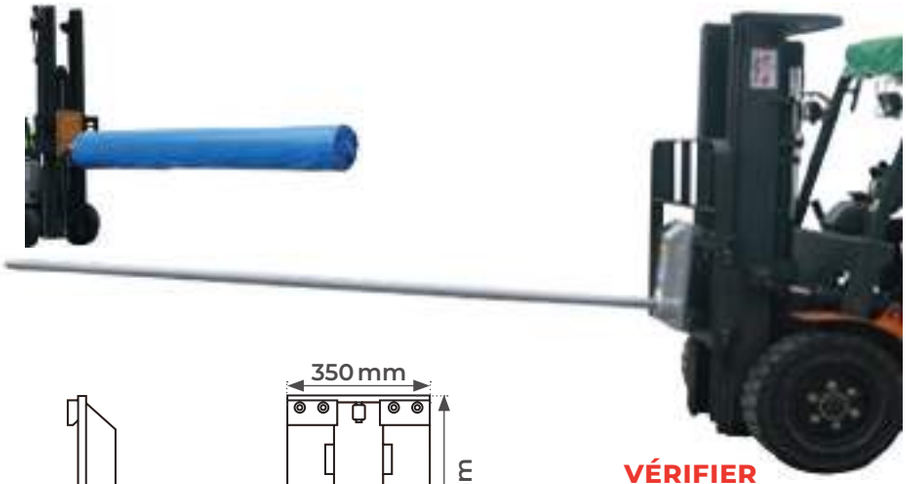

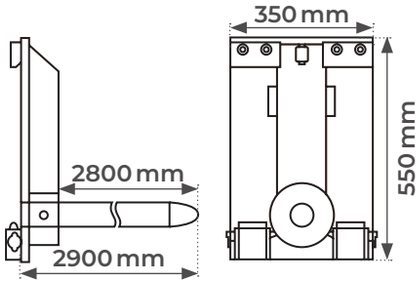

Modèle		EPG500A
Capacité	*kg*	510
Classe		II
Diamètre éperon	*mm*	Ø 70
Longueur totale	*mm*	2940
Poids	*kg*	150

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

OPTION

Raccourcissement de l'éperon
NOUS CONSULTER


Eperon enfourchable

510 kg


USAGE INTENSIF

EPG500F

- Capacité de 510 kg
- Montage sur les fourches du chariot élévateur
- Idéal pour transport rouleau moquette, imprimerie, tuyau…
- Construction robuste en acier
- Finition galvanisée à froid
- Livré avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur

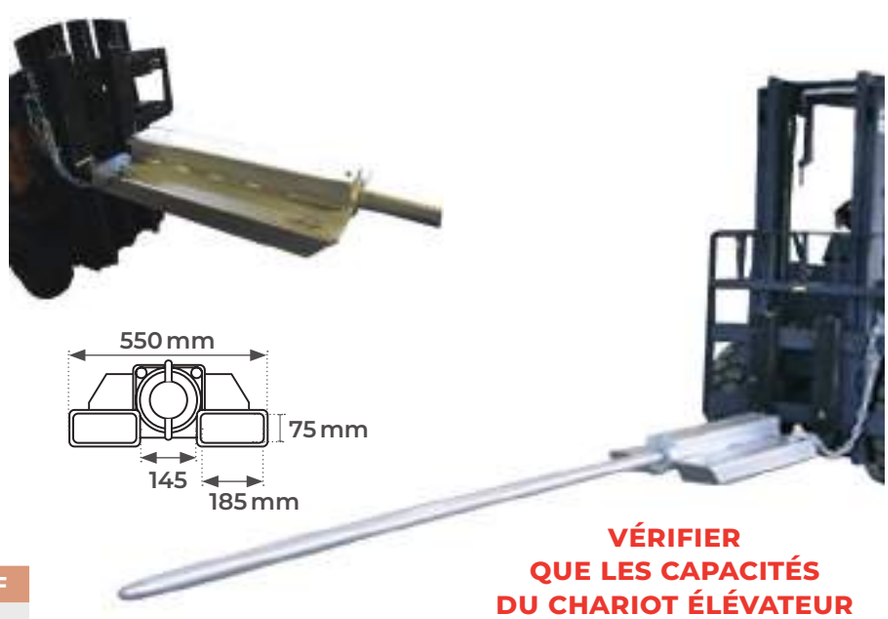

Modèle		EPG500F
Capacité	*kg*	510
Classe		II
Diamètre éperon	*mm*	Ø 70
Longueur totale	*mm*	3840
Fourreaux fourches	*mm*	185 x 75
Poids	*kg*	165



VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

OPTION

Raccourcissement de l'éperon
NOUS CONSULTER

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



MANUTENTION DES FÛTS ET RÉTENTION

Chariots et diables porte-fûts ..... P. 156 À 162

Manipulateurs de fûts rotatifs ..... P. 163

Lève-fûts ..... P. 164 À 166

Manipulateurs et pinces porte-fûts ..... P. 167 À 169

Retourneurs de fûts ..... P. 170 ET 171

Pinces à fûts manuelles ..... P. 172

Rétention et stockage ..... P. 173 ET 174

Chariot acier et plastique pour fût

410 kg

SD55S

- Capacité de 410 kg
- Modèle robuste en acier
- Quatre roues pivotantes de Ø 7 mm



SD3-5S

- Capacité de 410 kg
- Plateau plein en résine
- Evite les coulées d'huile sur le sol
- Cinq roues pivotantes de Ø 75 mm
- Pour fûts de 60 à 220 litres





Modèle		SD55S	SD3-5S
Capacité	*kg*	410	410
Diamètre	*mm*	Ø 603	Ø 585
Matière		acier	plastique
Fût	*l*	-	60 / 90 / 120 / 220
Roues	*mm*	Ø 75	Ø 75
Poids	*kg*	5	6,2

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-fût basculant galvanisé

300 kg

USAGE INTENSIF


DF10


- Capacité de 300 kg
- Idéal pour transporter ou stocker les fûts
- Sert également de poste de soutirage mobile
- Manipulation du fût par une seule personne
- Deux poignées rétractables qui permettent un basculement aisé
- Quatre roues fixes et deux roues pivotantes








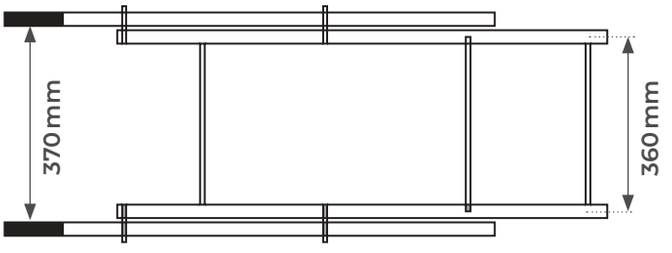

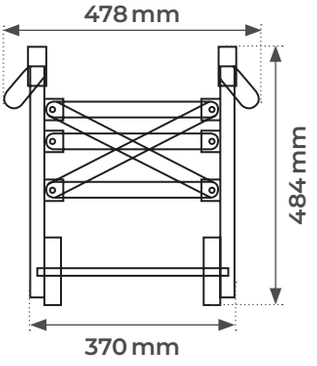

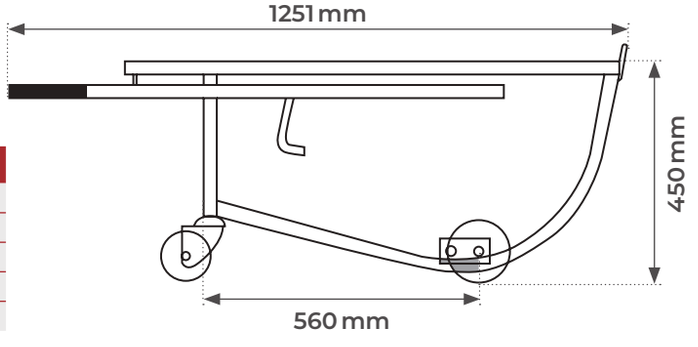

Modèle		DF10
Capacité	*kg*	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1251 x 478 x 484
Roues avant	*mm*	Ø 125 x 35
Roues arrière	*mm*	Ø 100 x 35
Poids	*kg*	14,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-fût basculant acier

300 kg

USAGE INTENSIF

DF30

- Capacité de 300 kg
- Basculement d'un fût de la position verticale à horizontale
- Rotation possible du fût grâce à quatre galets
- Deux poignées rétractables pour un basculement aisé
- Deux roues fixes et une béquille avec roulette pivotante
- Sert également de poste de soutirage
- Manutentionable par gerbeur ou chariot élévateur





Quatre galets pour rotation du fût



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE





Modèle		DF30
Capacité	*kg*	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1135 x 481 x 653
Roues avant	*mm*	Ø 100
Roue béquille	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	15

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-fût acier à basculement assisté

500 kg

USAGE INTENSIF


DF50

- Capacité de 500 kg
- Stockage, déplacement ou soutirage de tonneaux, de fûts plastique ou métallique
- Effort réduit grâce au système de basculement assisté
- Réduit les efforts de basculement de plus de 60 %
- Manipulation du fût sans à-coup et par une seule personne
- Dépose de la charge progressive
- Peinture martelée anti-rayure
- Permet de palettiser et dépalettiser
- Livré avec sangle de série

SYSTÈME DE BASCULEMENT ASSISTÉ







PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE







Modèle		DF50
Capacité	*kg*	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	583 x 673 x 1610
Roues avant	*mm*	Ø 250
Roues arrière	*mm*	Ø 150
Poids	*kg*	30


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Diable porte-fût métal et plastique à rebord

400 kg

KK1

- Grande capacité : jusqu'à 400 kg
- Ensemble mécano-soudé
- Revêtement époxy
- Pour tout fût de 210 litres avec rebord
- Roues caoutchouc sur jantes acier

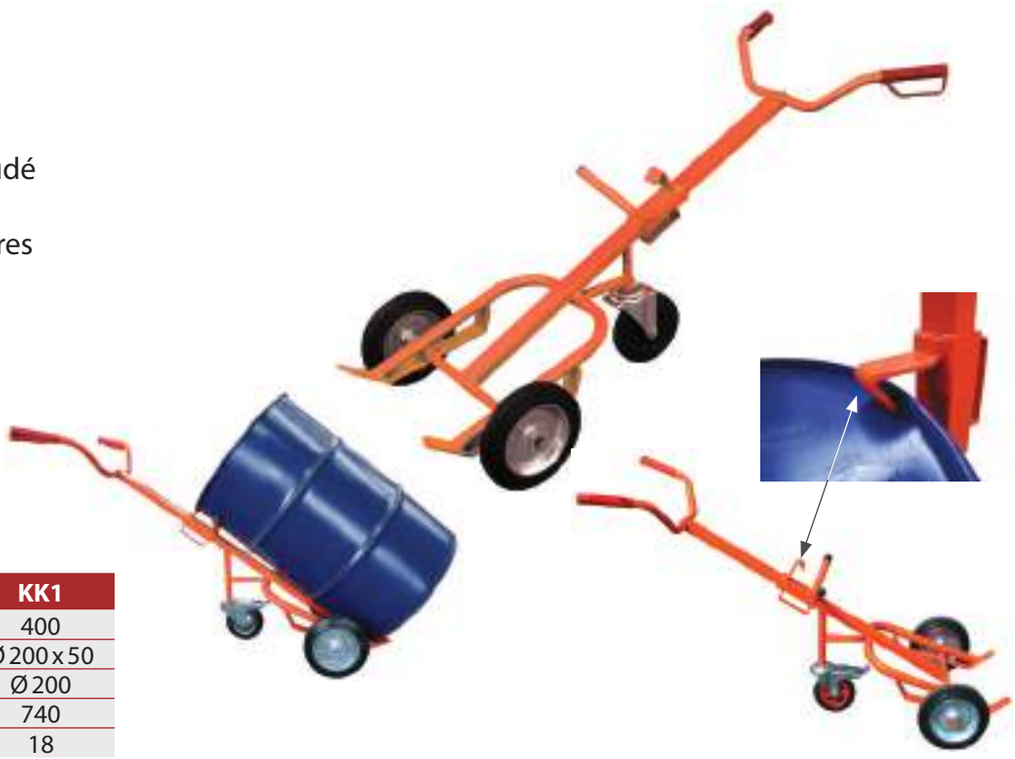

Modèle		KK1
Capacité	*kg*	400
Roues avant	*mm*	Ø 200 x 50
Roues d'appui	*mm*	Ø 200
Largeur	*mm*	740
Poids	*kg*	18

Diable porte-fût métal et plastique à rebord

450 kg

DE450C

- Excellentes stabilité et ergonomie





Modèle		DE450C
Capacité	*kg*	450
Type de fût		plastique / acier
Espacement roues avant / arrière	*mm*	600 / 305
Espacement poignées	*mm*	690
Hauteur	*mm*	750
Roues avant bandage polyuréthane	*mm*	Ø 250 x 50
Roues arrière	*mm*	Ø 80
Poids	*kg*	22


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Porte-fût manuel


360 kg

HD80A

- Capacité de 360 kg
- Structure en acier, peinture époxy
- Ceinture à verrouillage de sécurité par chaîne

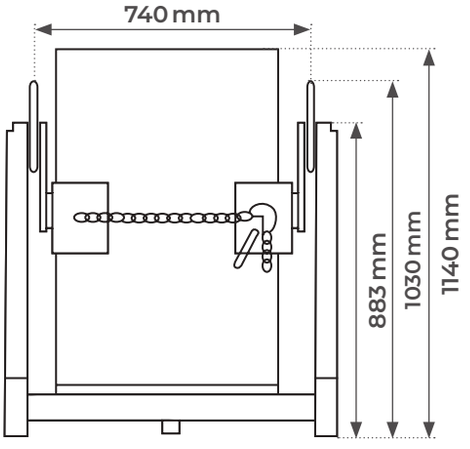



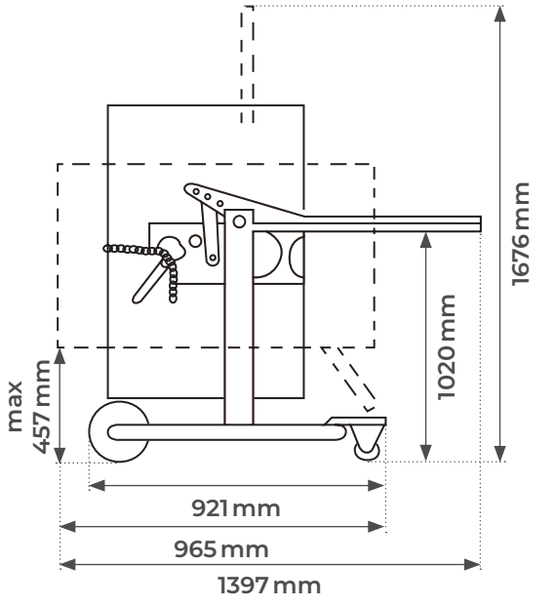





Modèle		HD80A
Capacité	*kg*	360
Fût	*l*	210
Diamètre fût	*mm*	Ø 570
Hauteur fût	*mm*	915
Poids	*kg*	50

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Manipulateur de fût

360 kg

LM800

- Capacité de 360 kg
- Prise en position verticale ou horizontale
- Simple à utiliser
- Utilisation manuelle
- Pour fût de Ø 570 mm





OPTION

• LG800-SANGLE
sangle pour fût plastique

Modèle		LM800
Capacité	*kg*	360
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	724 x 204 x 991
Diamètre fût	*mm*	Ø 570
Poids	*kg*	20

Manipulateur de fût à chaîne

360 kg

LG800

- Capacité de 360 kg
- Prise en position verticale ou horizontale
- Système de rotation de fût à 360°
- Pour fût de Ø 570 mm





OPTION

• LG800-SANGLE
sangle pour fût plastique

Modèle		LG800
Capacité	*kg*	360
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	724 x 204 x 991
Diamètre fût	*mm*	Ø 570
Poids	*kg*	38

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-fût 220 litres à rebord

250 kg

DT250

- Capacité de 250 kg
- Levée du fût de 240 mm par vérin hydraulique
- Vitesse de descente du fût progressive ou rapide
- Système rapide de préhension par pince
- Roue pivotante arrière à frein
- Finition peinture époxy
- Utilisation avec fût, plastique ou métallique, à rebord



DTW250

- Capacité de 250 kg
- Levée du fût de 240 mm par vérin hydraulique
- Vitesse de descente du fût progressive ou rapide
- Système rapide de préhension par pince
- Roue pivotante arrière à frein
- Permet d'encadrer une palette de format "Europe" ou un bac de rétention de largeur 860 mm maximum
- Finition peinture époxy
- Utilisation avec fût, plastique ou métallique, à rebord







Modèle		DT250	DTW250
Capacité	*kg*	250	250
Largeur	*mm*	610	860
Hauteur mini / maxi de la pince	*mm*	880 / 1140	880 / 1140
Roues avant	*mm*	Ø 200	Ø 200
Roue arrière	*mm*	Ø 125	Ø 125
Poids	*kg*	42	45

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Gerbeur retourneur de fût métallique

350 kg

HMK350

- Capacité de 350 kg
- Levée manuelle par timon ou pédale
- Système de serrage par ceinture métallique
- Retournement possible du fût sur 360 °
- Commande de retournement par volant et réducteur mécanique
- Deux roues pivotantes avec frein

IDÉAL POUR TRANSPORTER, SOULEVER ET RETOURNER DES FÛTS MÉTALLIQUES DE 220 L







Modèle		HMK350/1945	HMK350/2385
Capacité	*kg*	350	350
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1520 x 920 x 2100	1520 x 920 x 2640
Hauteur de levée mini / maxi à l'axe	*mm*	400 / 1945	400 / 2385
Hauteur tablier	*mm*	1270	1490
Fût	*mm*	Ø 580	Ø 580
Poids	*kg*	230	255

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Lève-fût hydraulique encadrant 300 kg

WA30A

- Capacité de 300 kg
- Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention sur une palette
- Idéal pour chargement dans un véhicule
- Pour fût, métal ou plastique, avec rebord
- Maintien renforcé par bride à ressorts acier
- Roues arrière pivotantes à frein
- Pince de préhension automatique



WA30B

- Capacité de 300 kg
- Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention sur une palette
- Pour fût, métal ou plastique, avec rebord
- Maintien renforcé par bride à ressorts acier
- Roues arrière pivotantes à frein
- Pince de préhension automatique



Modèle		WA30A	WA30B
Capacité de levage	*kg*	300	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	952 x 956 x 1560	866 x 956 x 1525
Hauteur d'élévation	*mm*	805	805
Ecartement entre roues	*mm*	820	820
Roues avant	*mm*	Ø 125 x 32	Ø 64 x 37
Roues arrière	*mm*	Ø 125 x 32	Ø 80 x 32
Hauteur mini / maxi bride	*mm*	870 / 1675	835 / 1640
Poids	*kg*	72	68

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince porte-fûts métalliques à rebord


440 kg

DG30

- Capacité de 440 kg
- Pour un fût métallique à rebord
- Idéal pour le gerbage en position verticale du fût
- Bras à ouverture automatique
- Simple à utiliser
- Equipée de vis de serrage sur fourches du chariot élévateur







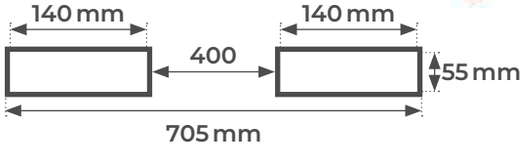

DG20

- Capacité de 440 kg
- Pour deux fûts métalliques à rebord
- Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts
- Bras à ouverture automatique
- Simple à utiliser
- Equipée de vis de serrage sur fourches du chariot élévateur

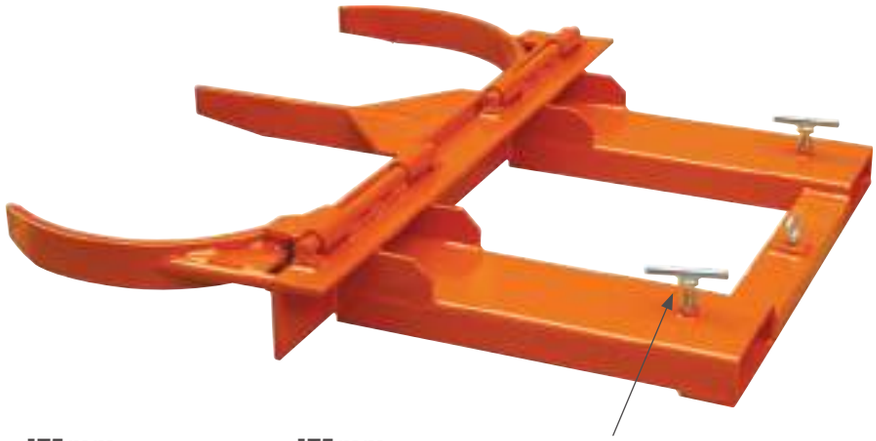



Modèle		DG30 (ajustable)	DG20
Capacité	*kg*	440	220 x 2
Fût	*l*	220	220
Ouverture fourches	*mm*	623	623
Fourreaux	*mm*	135 x 50	175 x 60
Poids	*kg*	55	90


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Manipulateur fixe de fût métallique

300 kg

SDH300

- Capacité de 300 kg
- Facile à utiliser et à mettre en place
- Equipé de vis de serrage sur fourches
- Manipulation horizontale des fûts

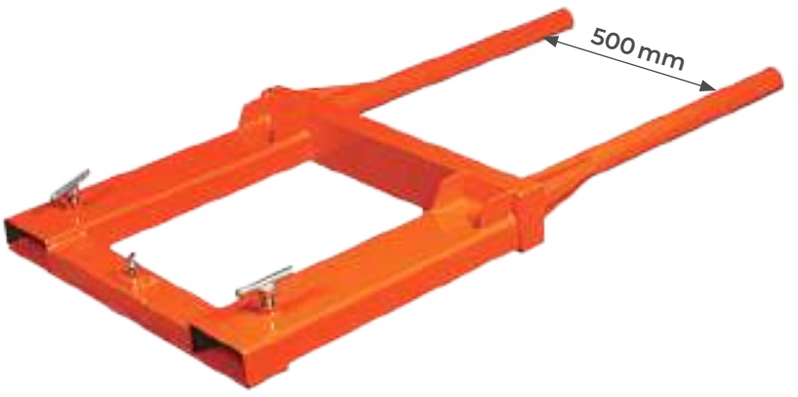

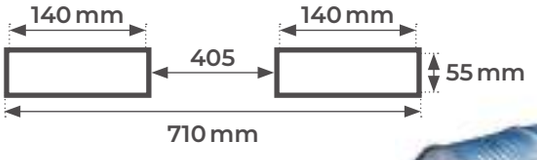



Modèle		SDH300
Capacité	*kg*	300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1405 x 720 x 120
Poids	*kg*	42


Manipulateur pivotant de fût à chaîne

360 kg

DR400

- Capacité de 360 kg
- Pivote pour saisir un fût en position verticale et le ramener en position horizontale (et inversement)
- Peut être actionné sans quitter le siège
- Opération complètement mécanique
- Vérouillage automatique une fois la charge à l'horizontale



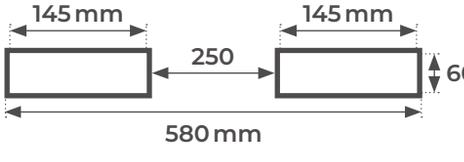



Modèle		DR400
Capacité	*kg*	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1900 x 690 x 655
Fourreaux	*mm*	150 x 60
Poids	*kg*	75


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince à fût


360 kg

DG360A

- Capacité de 360 kg
- Construction robuste
- Facile à mettre en place
- Equipée de vis de serrage des fourches
- Crochet de préhension en acier électro-zingué
- Pour fût, métallique ou plastique, à rebord

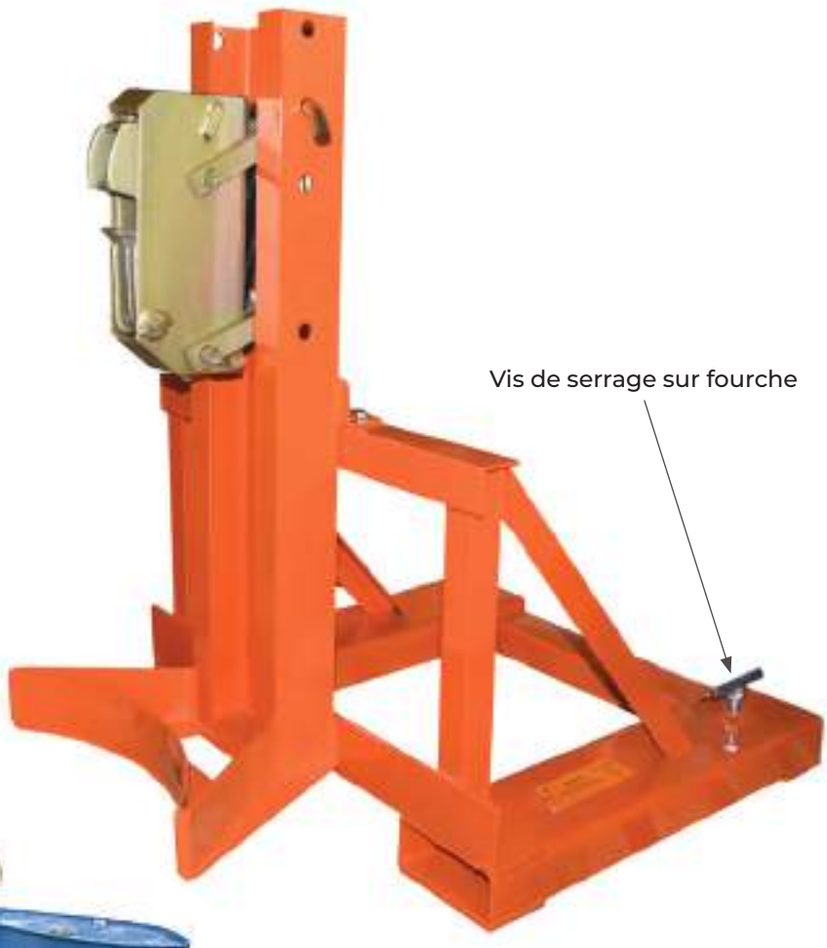



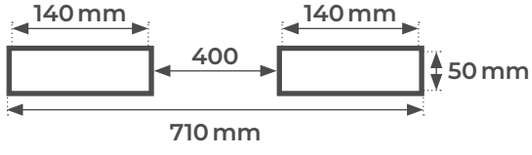

Modèle		DG360A
Capacité	*kg*	360
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	930 x 710 x 850
Dimensions fourreaux (L x l x h)	*mm*	600 x 140 x 50
Ouverture fourches	*mm*	500
Poids	*kg*	45

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Pince à fûts galvanisée

360 & 720 kg

DGG1

- Capacité de 360 kg
- Pour un fût, métallique ou plastique, à rebord
- Manipulation très facile
- Pince de préhension automatique
- Force de serrage très importante de la pince
- Equipée d'une chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Finition galvanisée à froid




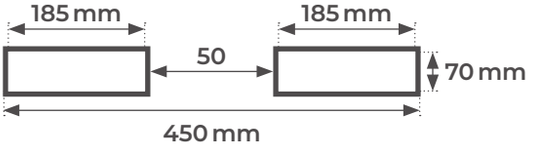

DGG2

- Capacité de 720 kg
- Pour deux fûts, métalliques ou plastiques, à rebord
- Manipulation très facile
- Pince de préhension automatique
- Force de serrage très importante de la pince
- Equipée d'une chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Finition galvanisée à froid



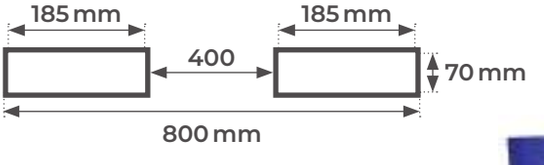



Modèle		DGG1	DGG2
Capacité	*kg*	360	720
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1020 x 450 x 780	1050 x 930 x 780
Fourreaux (l x h)	*mm*	185 x 70	185 x 70
Poids	*kg*	68	96

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Retourneur de fût


400 kg

RF400

- Capacité de 400 kg
- Pour fût métallique
- Manipulation avec motoréducteur très souple
- Pince de serrage sécuritaire
- Protection intérieure de l'arceau en caoutchouc antidérapant
- Equipé d'une chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Finition peinture époxy





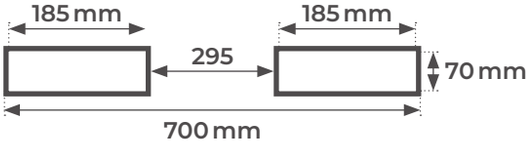



Modèle		RF400
Capacité	*kg*	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1020 x 450 x 780
Diamètre fût	*mm*	Ø 570
Fourreaux (l x h)	*mm*	185 x 70
Poids	*kg*	112


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Retourneur de fût métallique


365 kg


HK285A

- Capacité de 365 kg
- Construction acier mécano-soudé
- Finition peinture époxy
- Manipulation en position horizontale ou verticale des fûts
- Peut être actionné sans quitter le siège du chariot élévateur

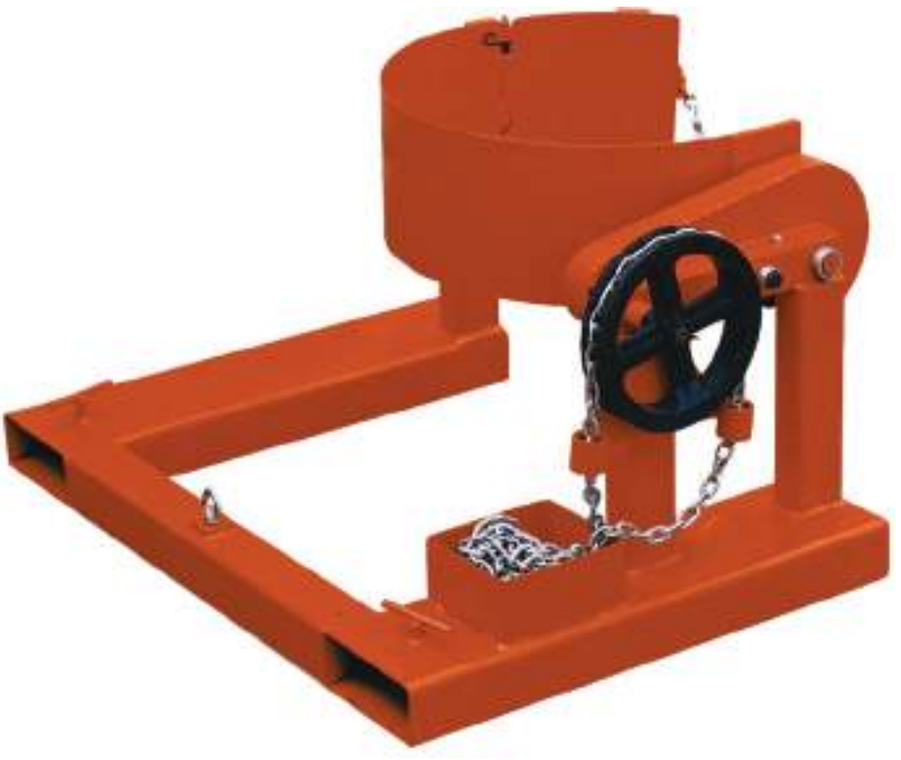



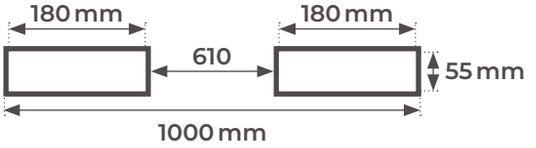

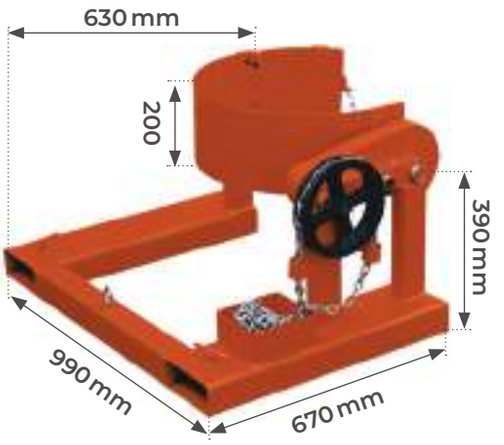

Modèle		HK285A
Capacité	*kg*	365
Fût	*l*	210
Passage fût	*mm*	Ø 572
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	670 x 990
Fourreaux (L x l)	*mm*	55 x 180
Poids	*kg*	70

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince pour manutention des fûts à la verticale

0.35 à 1 tonne

TDV ◆ DL ◆ LR
TDC ◆ SDL

- Capacité de 0,35 à 1 tonne
- Adaptable sur palans et grues
- Manipulation en position verticale des fûts, métalliques ou plastiques, à rebord
- Deux ou trois bras selon le modèle



DL350



DL360



LR500



TDC05



TDV06



SDL1000

Modèle		DL350	DL360	LR500	TDC05	TDV06	SDL1000
Capacité	*t*	0,35	0,36	0,5	0,5	0,6	1
Fût	*l*	210	210	200	-	-	210
Ecartement maxi.	*mm*	600	600	600	-	-	1100
Poids	*kg*	9,5	4,5	5	1,6	7	3,6

Pince pour manutention des fûts à l'horizontale

500 kg

DM ◆ DS ◆ LH

- Capacité de 500 kg
- Adaptable sur palans et grues
- Manipulation en position hoprizontale des fûts, métalliques ou plastiques, à rebord
- Deux bras



DM500



DS500



LH500

Modèle		DM500	DS500	LH500
Capacité	*kg*	500	500	500
Fût	*l*	210	210	200
Ecartement maxi.	*mm*	1100	1100	1100
Poids	*kg*	3,2	7,6	5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Bac de rétention en polyéthylène 1.2 & 1.5 tonne

BRP

- Capacité de 1,2 et 1,5 tonne
- Manutentionnable dans les deux sens
- Caillebotis amovible
- Conforme à la réglementation
- Résistance d'une tonne au m²
- Traitement anti-UV
- Convient pour les produits chimiques
- Idéal produit corrosif



BRP2



BRP4



Modèle		BRP2	BRP4
Capacité de rétention du bac	*l*	230	440
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1220 x 820 x 450	1222 x 1222 x 493
Nombre de fûts		2	4
Charge admissible (répartie)	*t*	1,2	1,5
Poids à vide	*kg*	27	40

Bac de rétention en acier galvanisé 0.95 & 1.4 tonne


BRG

- Capacité de 0,95 et 1,4 tonne
- Manutentionnable dans les deux sens
- Caillebotis amovible
- Conforme à la réglementation
- Résistance d'une tonne au m²
- Convient pour les solvants / hydrocarbures
- Idéal produit inflammable



BRG2



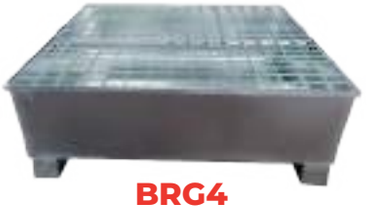

BRG4



Modèle		BRG2	BRG4
Capacité de rétention du bac	*l*	220	440
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1220 x 815 x 345	1220 x 1220 x 430
Nombre de fûts		2	4
Charge admissible (répartie)	*t*	0,95	1,4
Dimensions pieds (l x h)	*mm*	100 x 150	100 x 150
Hauteur du bac (sans pieds)	*mm*	245	330
Poids à vide	*kg*	36	56

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plancher de rétention en polyéthylène

1 & 2 tonnes

PRP ◆ BFRP

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Idéal pour stockage de bidons de 30, 60 litres ou fûts de 220 litres
- Rampe d'accès amovible
- Caillebotis amovible
- Résistance d'1 tonne au m²



PRP2F




PRP4F





Modèle		PRP2F	PRP4F	BFRP
Rétention	*l*	130	300	-
Dimensions (L x l)	*mm*	1260 x 860	1660 x 1260	650 x 800
Charge admissible (répartie)	*t*	1	2	1
Hauteur	*mm*	150	150	150
Poids	*kg*	20	38	9



BFRP RAMPE

Plancher de rétention en acier galvanisé


1 & 2 tonnes

PRG ◆ RMLG

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Idéal pour stockage de bidons de 30, 60 litres ou fûts de 220 litres
- Rampe d'accès amovible
- Caillebotis amovible
- Résistance d'1 tonne au m²



PRG2F

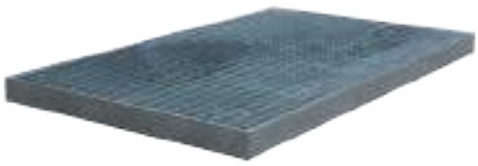

PRG4F



Modèle		PRG2F	PRG4F	RMLG
Rétention	*l*	85	125	-
Dimensions (L x l)	*mm*	1364 x 864	1364 x 1264	850 x 700
Charge admissible (répartie)	*t*	2	2	1
Hauteur	*mm*	72	72	80
Poids	*kg*	50	70	26



RMLG RAMPE

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



PALANS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

Palans manuels ..... P. 176 À 182

Treuils manuels et électriques ..... P. 183 À 185

Palans électriques ..... P. 186 ET 187

Chariots porte-palans ..... P. 188 À 191

Griffes d'accrochage ..... P. 192 ET 193

Porteurs magnétiques ..... P. 194

Pesons ..... P. 195

Pinces de levage ..... P. 196 À 199

Palan manuel aluminium à levier ultra léger

250 & 500 kg

Ce palan est le plus compact et le plus léger palan STOCKMAN destiné aux professionnels. Il reprend les mêmes caractéristiques de sécurité et de conception que les autres palans à levier mais se caractérise par son petit encombrement et poids. Il est, de ce fait, idéal pour les travaux de redressage, métallerie, artisanat et pour les efforts importants dans des endroits exigus. La conception de son mécanisme le protège de toute intrusion pouvant nuire à son bon fonctionnement et le zingage de ses pièces le protège de la corrosion.



DBN25-1.5M


DBN

- Capacité de 250 et 500 kg
- Excellent rapport poids / capacité
- Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet vers la charge
- Levier avec poignée caoutchouc ergonomique
- Chaîne en acier haute résistance
- Livré avec une pochette ceinture

TOUS NOS PALANS SONT TESTÉS AVANT EXPÉDITION





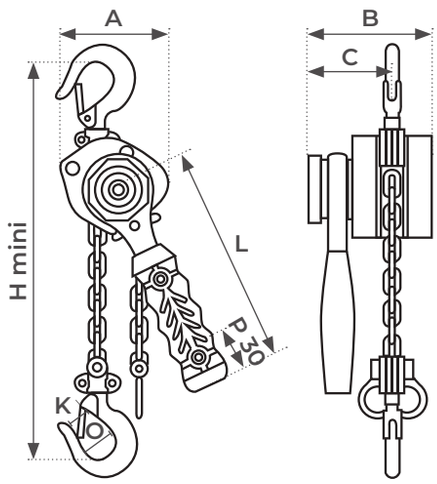

Modèle		DBN25-1.5M	DBN25-3M	DBN50-1.5M	DBN50-3M
Capacité	*kg*	250	250	500	500
Hauteur d'élévation	*m*	1,5	3	1,5	3
Effort sur levier pour la CMU	*daN (kg)*	16,2 (16,5)	16,2 (16,5)	20 (20,5)	20 (20,5)
Dimensions *A*	*mm*	79,5	79,5	100	100
B	*mm*	92	92	102	102
C	*mm*	62	62	62	62
H mini	*mm*	220	220	280	280
L	*mm*	160	160	160	160
D	*mm*	30	30	30	30
K	*mm*	25	25	25	25
Poids	*kg*	2	3	3,2	5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel aluminium à chaîne ultra léger

250 & 500 kg

USAGE INTENSIF


MHAL



MHAL25



MHAL50

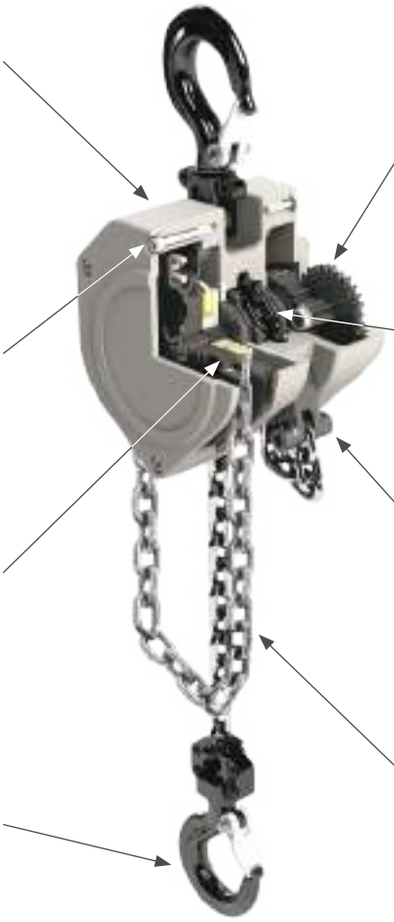

Boitier fermé haute résistance qui permet une protection optimale des pièces internes. Conception en aluminium, très léger

Fixations cachées afin d'éviter les dommages externes. Agréable à utiliser

Structure à double roue régulatrice et double cliquet qui garantit un fonctionnement sûr et fiable du frein

Crochets supérieur et inférieur en métal comprenant un verrou de sécurité épais et résistant

Décélération à deux vitesses pour un fonctionnement de l'ensemble du palan plus souple et plus régulier

Dispositif de poulie de charge intégré, conçu pour protéger la chaîne et faciliter les manœures en toute sécurité

Accroche de précision très résistante pour supporter de manière fiable 2,5 fois la charge nominale

Chaîne de levage en acier grande résistance


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel aluminium à chaîne ultra léger

250 & 500 kg

MHAL

- Capacité de 250 et 500 kg
- Accroche de précision très résistante
- Structure à double roue régulatrice et double cliquet
- Crochets supérieur et inférieur
- Belle apparence, montage simple, poids léger
- Dispositif de poulie de charge intégré
- Fixations cachées

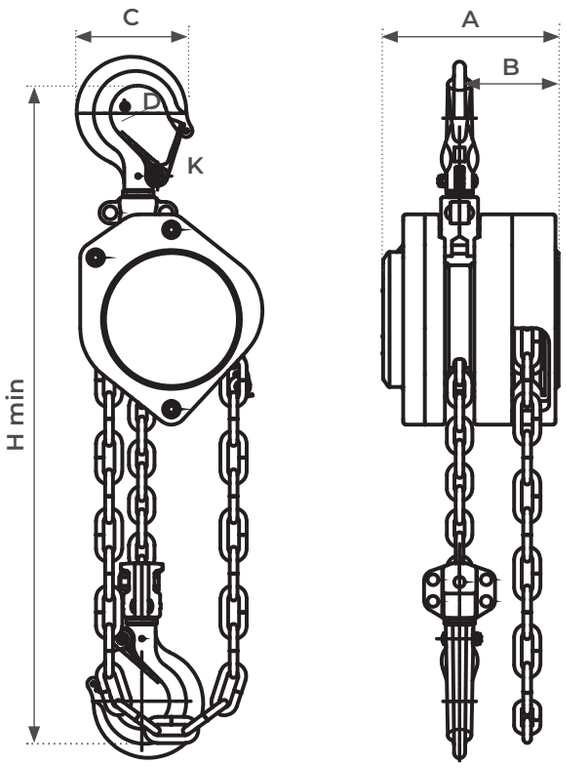

Modèle		MHAL25	MHAL50
Capacité	*kg*	250	500
Hauteur de levage	*m*	3	3
Charge de test en cours d'exécution	*KN*	3,1	6,13
Effort requis pour soulever la charge nominale	*N / kg*	202 / 20,5	213 / 21,5
Taille de la chaîne x brins	*m*	4 x 1	5 x 1
Chaîne à main	*mm*	3 x 15	3 x 15
Distance de déplacement de la poulie de charge avec 1 m de levage	*mm*	27,5	38,5
Dimensions *A*	*mm*	99,5	113,5
B	*mm*	59	64
C	*mm*	100	118
H min	*mm*	260	320
D	*mm*	Ø 34	Ø 34
K	*mm*	24	24
Poids par mètre supplémentaire	*kg*	0,68	0,88
Poids net	*kg*	3,5	5,3


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel à chaîne premium

0.5 à 10 tonnes

USAGE INTENSIF

MHN



Arbre d'entraînement sur roulement à billes ; effort réduit de 15 % par rapport à un palan manuel standard ; facilite les manœuvres. Durée de vie accrue.



Rondelle de friction en graphite grand format pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie.



Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.



Vue de profil



MHN10



Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité.



Toutes les pièces internes sont en acier électrozingué, limitant la corrosion et l'usure.



Poulie en acier forgé lui conférant une grande robustesse ainsi qu'une gorge approfondie limitant tout blocage de la chaîne.

Chaîne de levage répondant à la norme EN 818-7 ; à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand).

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel à chaîne premium

0.5 à 10 tonnes


bystockman

USAGE INTENSIF


MHN

EN ACCORD AVEC LES NORMES EN 13157 ET EN 818-7


TOUS NOS PALANS SONT TESTÉS AVANT EXPÉDITION

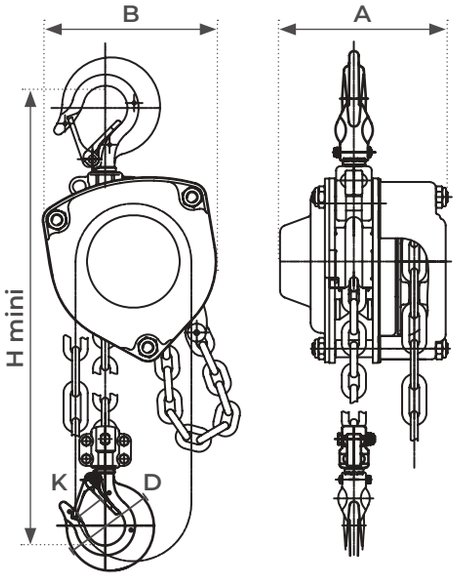

MHN05 ◆ MHN10 MHN20

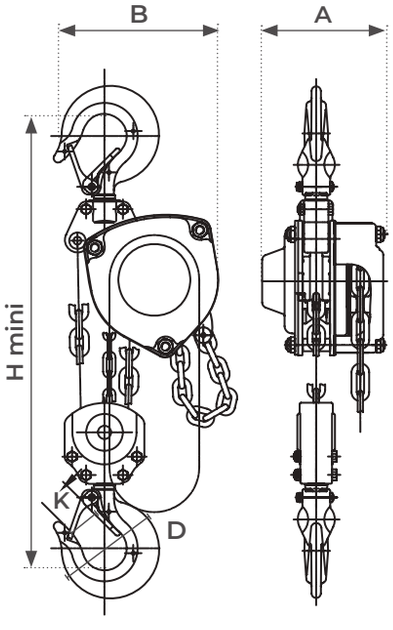

MHN30 ◆ MHN50

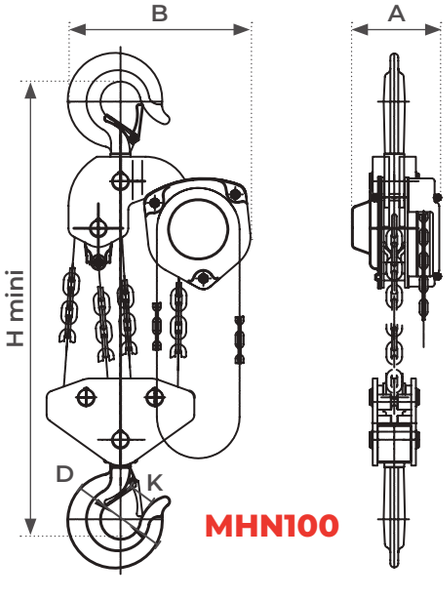

MHN100

Modèle		MHN05	MHN10	MHN20	MHN30	MHN50	MHN100
Charge maximale d'utilisation (CMU)	*t*	0,5	1	2	3	5	10
Nombre de brins		1	1	1	2	2	4
Dimensions chaîne de levage (d x p)	*mm*	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Dimensions chaîne de manœuvre	*mm*	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25
Hauteur d'élévation	*m*	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12
Effort sur chaîne de manœuvre	*daN*	16,5	23,9	40,7	30	45,9	49
Dimensions *A*	*mm*	128	138,5	161	161	180	194
B	*mm*	122	148	175	232	258	384
H mini	*mm*	295	345	431	414	600	798
D	*mm*	35	40	52	55	68	85
K	*mm*	22	26	35	39	43	58
Poids avec course standard (3 m)	*kg*	8,5	11	18,5	15,4	37	79,5
Poids avec course standard (6 m)	*kg*	12,7	15,8	25,1	24,4	50,2	103,2
Poids avec course standard (9 m)	*kg*	16,9	20,6	31,7	33,4	63,4	126,9
Poids avec course standard (12 m)	*kg*	21,1	25,4	38,3	42,4	76,6	150,6

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel à levier premium

0.75 à 9 tonnes

USAGE INTENSIF

HLBN

Arbre d'entraînement sur roulement à rouleaux ; effort réduit de 10 % ; facilite les manœuvres. Durée de vie accrue.



Disque de frein monté sur bague auto-lubrifiée pour une utilisation plus souple, plus fiable et plus robuste.




Rondelle de friction en graphite octroyant au palan une durée de vie accrue.



Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.



Chaîne de levage répondant à la norme EN 818-7 ; à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand).

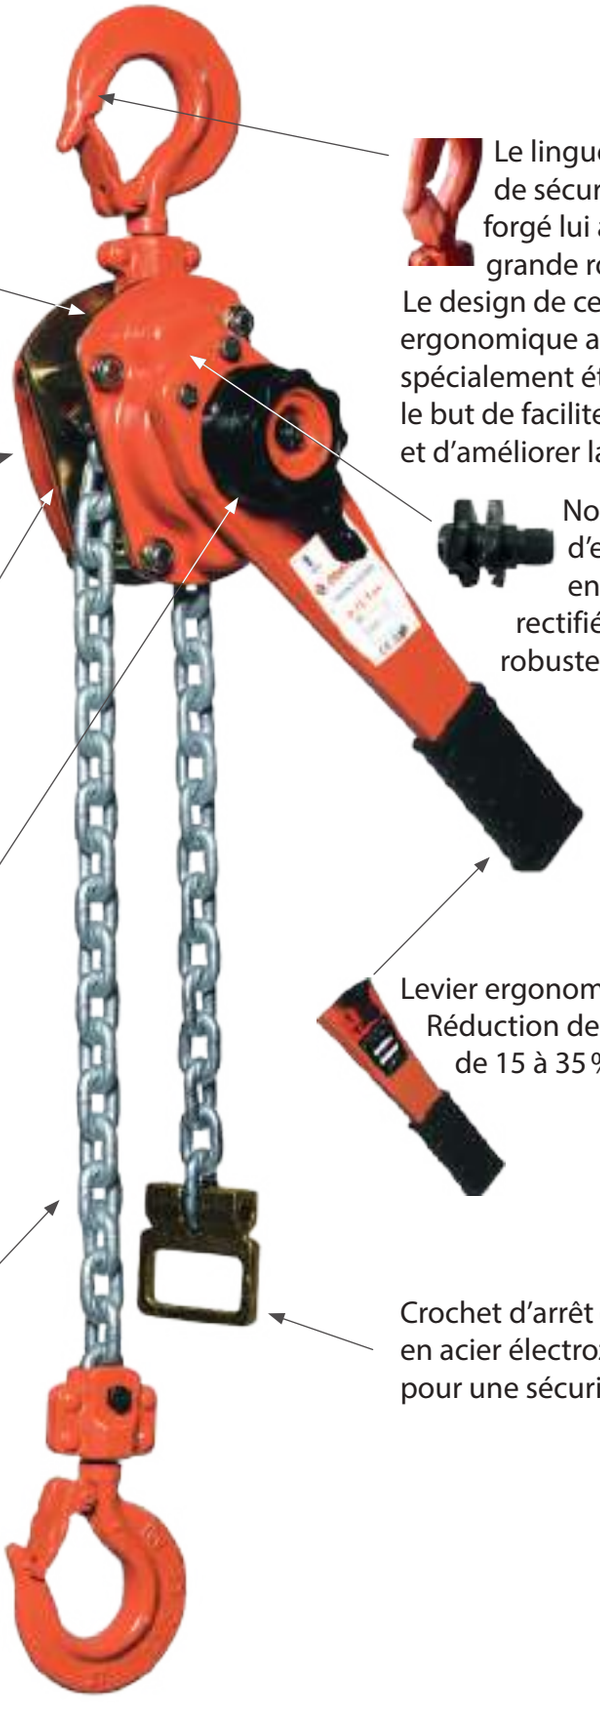

HLBN75A

Le linguet du crochet de sécurité est en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité.

Noix d'entraînement en acier forgé rectifié lui assurant robustesse et fiabilité.

Levier ergonomique. Réduction de l'encombrement de 15 à 35 %

Crochet d'arrêt grand format en acier électrozingué pour une sécurité totale.

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan manuel à levier premium


0.75 à 9 tonnes

USAGE INTENSIF


HLBN

EN ACCORD AVEC LES NORMES EN 13157 ET EN 818-7


TOUS NOS PALANS SONT TESTÉS AVANT EXPÉDITION

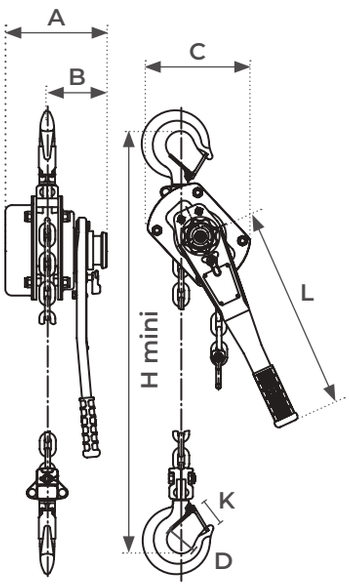

HLBN75A
HLBN100A
HLBN150A
HLBN300A

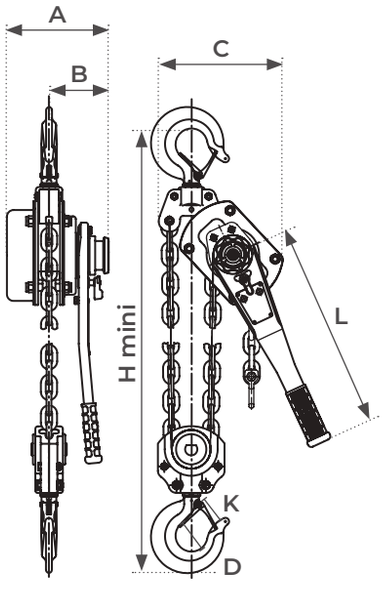

HLBN600A

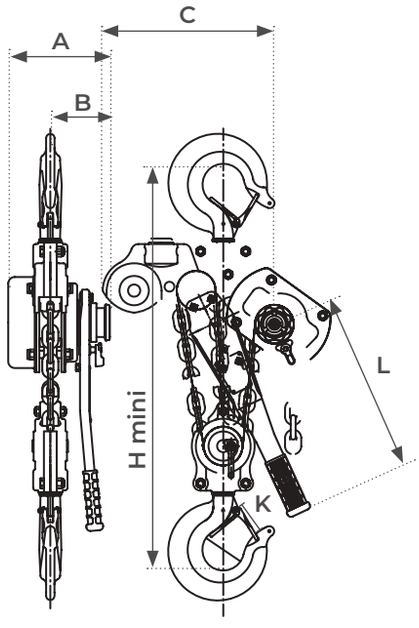

HLBN900A

Modèle		HLBN75A	HLBN100A	HLBN150A	HLBN300A	HLBN600A	HLBN900A
Charge maximale d'utilisation (CMU)	*t*	0,75	1	1,5	3	6	9
Nombre de brins		1	1	1	1	2	3
Dimensions chaîne de levage (d x p)	*mm*	6 x 18	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Hauteur d'élévation standard	*m*	3	3	3	3	3	3
Effort sur levier à charge nominale	*daN*	14,7	18	29,5	33,5	37	42
Dimensions *A*	*mm*	160	170	182	207,5	208	207,5
B	*mm*	100	100	109	122	122	122
H mini	*mm*	320	320	365	490	580	830
L	*mm*	290	290	290	420	420	420
K	*mm*	26	26	29	39	43	58
Poids	*kg*	7,7	9	12,5	25,9	35,75	48,3

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Treuil à câble sans fin

0.8 à 3.2 tonnes


USAGE INTENSIF

GP

- Capacité de 0,8 à 3,2 tonnes
- Utilisable en position horizontale, verticale ou diagonale
- Déclenchement de la goupille de sécurité au-delà de 15 % de la charge nominale
- Corps en aluminium moulé, poignée de transport sur GP16 et GP32




GP08

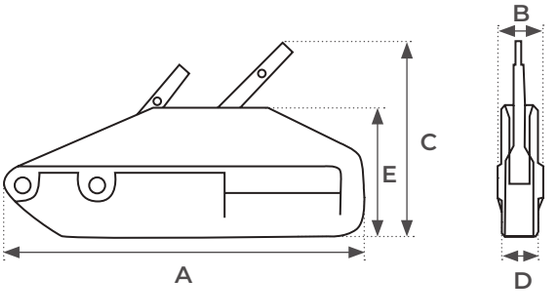



GP16

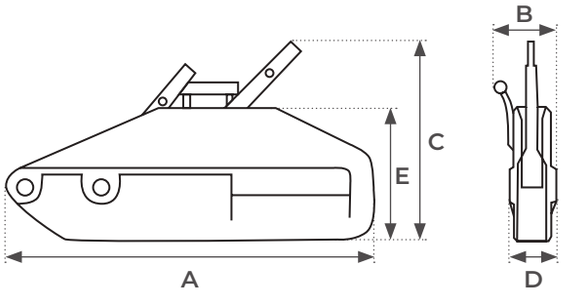


LIVRÉ AVEC CÂBLE DE 20 M ÉQUIPÉ D'UN CROCHET





GP32

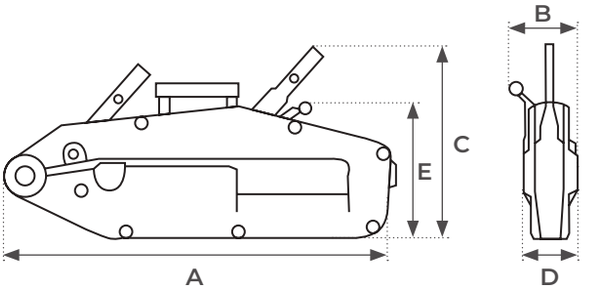

Modèle		GP08	GP16	GP32
Capacité	*t*	0,8	1,6	3,2
Câble	*mm*	Ø 8,3	Ø 11	Ø 16
A	*mm*	426	545	660
B	*mm*	64	97	116
C	*mm*	235	280	325
D	*mm*	59	72	94
E	*mm*	170	190	220
Poids	*kg*	6	12	22

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Mini-treuil électrique

0.25 à 1 tonne

MB


- Capacité de 0,25 à 1 tonne
- Moteur / réducteur haut de gamme
- Fin de course standard
- Commande boîtier
- Compact
- Système de mouflage
- Six cycles d'utilisation par heure
- Huit minutes de repos entre chaque cycle
- Câble télécommande 2 m
- Livré avec deux arceaux de fixation



MB500



MB250

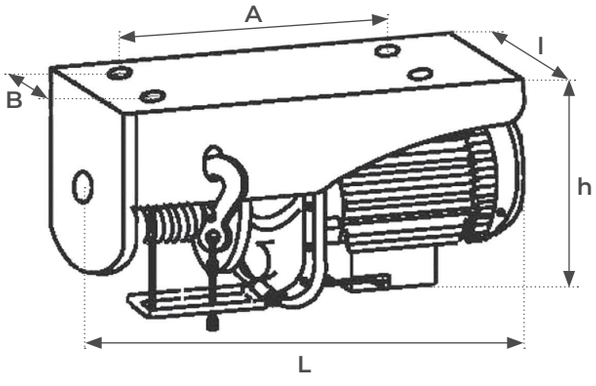

Modèle		MB250	MB500	MB1000
Capacité en 6 m / 2 brins	*t*	0,25	0,5	1
Capacité en 12 m / 1 brin	*kg*	125	250	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	325 x 131 x 155	371,5 x 145 x 174	482 x 170 x 250
Entraxe *(A x B)*	*mm*	190 x 90	190 x 100	250 x 110
Nombre de brins mouflage		1 - 2	1 - 2	1 - 2
Alimentation électrique	*V*	220	220	220
Puissance	*W*	500	900	1600
Vitesse d'élévation 1 brin / 2 brins	*m / min*	10 / 5	10 / 5	8 / 4
Hauteur d'élévation maxi 1 brin / 2 brins	*m*	12 / 6	12 / 6	12 / 6
Poids	*kg*	12,5	20	31

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Potence tournante pour treuil MB 250 & 600 kg

MF25/110

- Capacité de 250 kg
- S'adapte sur treuil MB
- Livrée sans mât ni treuil
- Pour MB250

LIVRÉE SANS MÂT



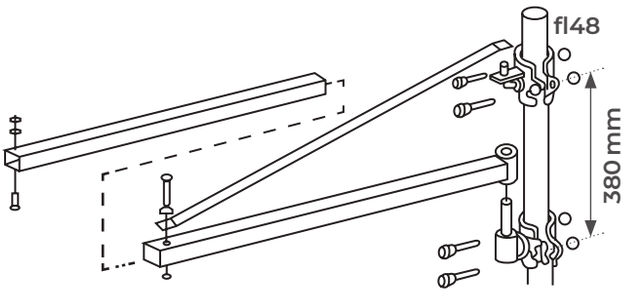




Pour treuil MB

MF60/75

- Capacité de 600 kg
- S'adapte sur treuil MB
- Livrée sans mât ni treuil
- Pour MB500

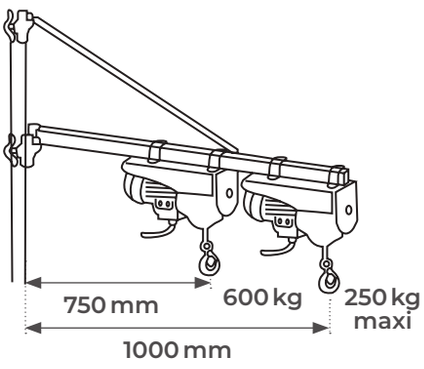



Modèle		MF25/110	MF60/75
Capacité	*kg*	250	600
Portée maxi	*mm*	1100	750
Poids	*kg*	5	6,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Palan électrique à chaîne 380 volts triphasé

0.25 à 2 tonnes

USAGE INTENSIF

EH

- Capacité de 0,5 à 2 tonnes
- Robuste, compact, léger, puissant
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME / ANSI B30 EN B10 NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP 54
- 380 volts triphasé
- Élévation de 3 m
- Deux vitesses de levage
- Câble télécommande de 3 m




Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Palan électrique à chaîne 380 volts triphasé

0.25 à 2 tonnes

USAGE INTENSIF

EH

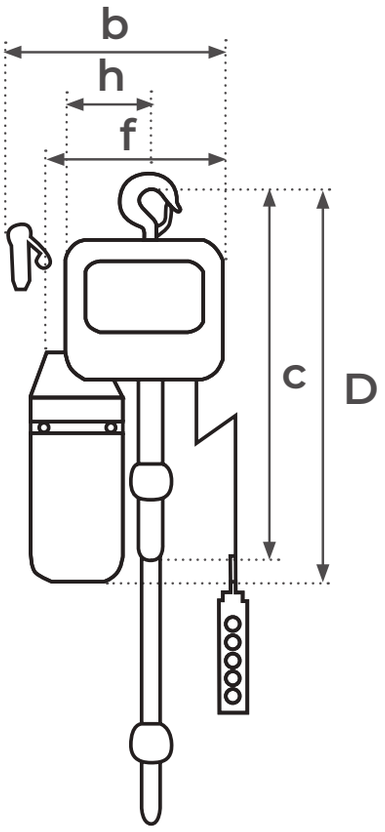

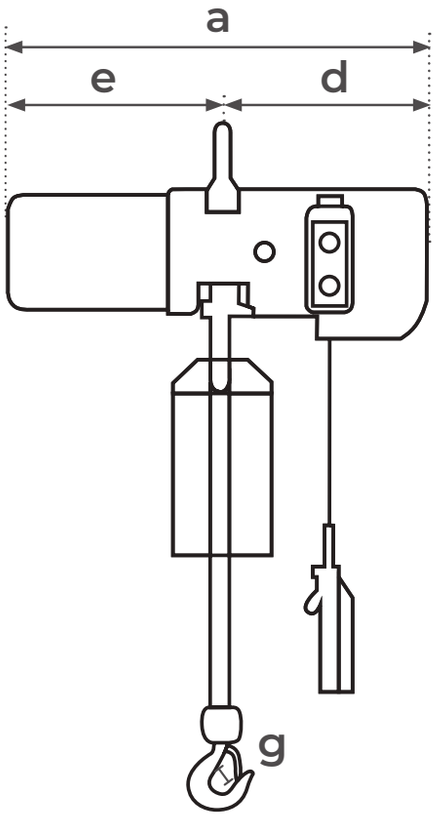



OPTION

- Chariot porte-palan pour les modèles EH502, EH1001 et EH2002

Modèle		EH251	EH502				EH1001				EH2002			
		3M	3M	6M	9M	12M	3M	6M	9M	12M	3M	6M	9M	12M
Capacité	*t*	0,25	0,5				1				2			
Hauteur d'élévation	*m*	3	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
Vitesse d'élévation rapide / lente	*m / min*	14 / 3,5	7,6 / 2,5				5 / 1,7				2,5 / 0,85			
Classification		M5	M5				M5				M5			
Nombre de brins		1	1				1				2			
Chaîne	*mm*	Ø 5 x 15	Ø 6,3 x 19				Ø 8 x 24				Ø 8 x 24			
a	*mm*	592	610				630				630			
b	*mm*	304	304				304				304			
c	*mm*	505	520				550				700			
d	*mm*	273	273				273				273			
e	*mm*	337	337				357				357			
f	*mm*	255	255				255				255			
g	*mm*	24	31				38				45			
h	*mm*	120	120				120				120			
D	*mm*	620	620				640				680			
Puissance moteur rapide / lente	*kw*	0,85 / 0,21	0,9 / 0,3				1,1 / 0,37				1,1 / 0,37			
Alimentation électrique	*V*	380 triphasé	380 triphasé				380 triphasé				380 triphasé			
Fréquence	*Hz*	50	50				50				50			
Alimentation boîtier	*V*	24	24				24				24			
Poids	*kg*	54	57	59	62	64	66	70	75	79	81	90	98	107

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Chariot porte-palan motorisé

1 & 2 tonnes


ET

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Permet l'accrochage direct d'un palan EW ou EH
- L'écartement des flasques réglable permet de s'adapter à tous types de profils IPN, IPE, HEA, HEB selon dimensions 74 à 140 mm
- Chariot complet, prêt au branchement
- Alimentation 380 volts triphasé (existe en modèle 220 volts monophasé sur demande)
- Deux vitesses de déplacement



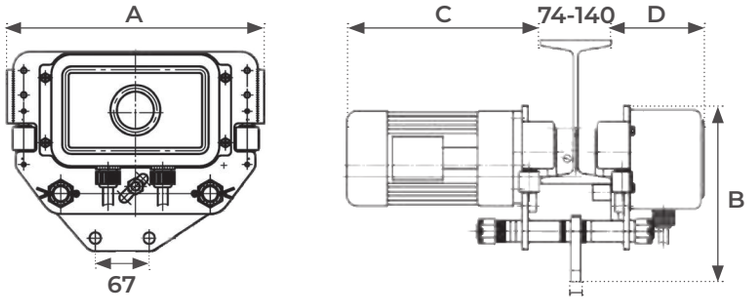

ET10

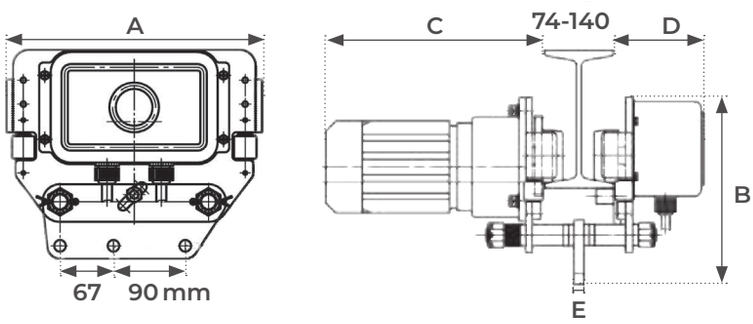

ET20



Modèle		ET10	ET20
Capacité	*t*	1	2
2 vitesses	*m/min*	20/6,7	20/6,7
Puissance	*kW*	0,2/0,67	0,4/0,13
Ouverture mini/maxi	*mm*	74/140	74/140
A	*mm*	320	320
B	*mm*	246	271
C	*mm*	270	319
D	*mm*	130	130
E	*mm*	14	14
Poids	*kg*	33	40

SE RACCORDE UNIQUEMENT AVEC LES PALANS: EW502 ET EW1001 EH502, EH1001 ET EH2002

OPTION

- Télécommande avec câble pour utilisation du chariot seul

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-palan manuel

0.5 à 10 tonnes


USAGE INTENSIF

HMTN

- Capacité de 0,5 à 10 tonnes
- Quatre galets montés sur roulements à billes
- Réglage de l'écartement par empilage de rondelles
- Translation par poussée





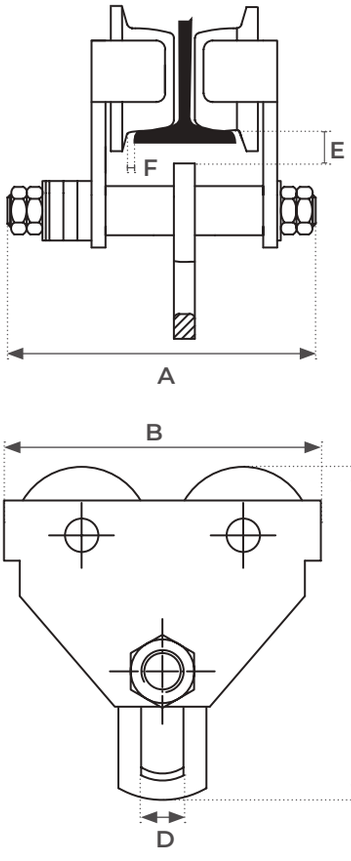



Modèle		HMTN05	HMTN10	HMTN20	HMTN30	HMTN50	HMTN100
Capacité	*t*	0,5	1	2	3	5	10
Testé jusqu'à	*t*	0,625	1,25	2,5	3,75	6,25	12,5
Ouverture mini / maxi	*mm*	64 / 140	64 / 140	76 / 165	76 / 203	88 / 203	125 / 203
Rayon de braquage mini	*mm*	600	800	1100	1400	1000	1300
A	*mm*	230	254	294	344	360	403
B	*mm*	212	255	302	344	378	455
C	*mm*	198,5	231,5	278	338	393	490
D	*mm*	24	30,5	36	45	60	82
E	*mm*	28	25	27	32	34	36,5
F	*mm*	≈3	≈3	≈3	≈3	≈5	≈5
Poids	*kg*	7	12	20,5	33	51	86,5

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-palan manuel

0.5 à 10 tonnes

USAGE INTENSIF


GE


- Capacité de 0,5 à 10 tonnes
- Construction tout acier
- Deux crochets pivotants en acier forgé avec linguets de sécurité
- Chaîne de charge anticorrosion
- Frein très efficace même avec des charges légères
- Déplacement par chaîne
- Longueur chaîne utile : 3 m





GE5

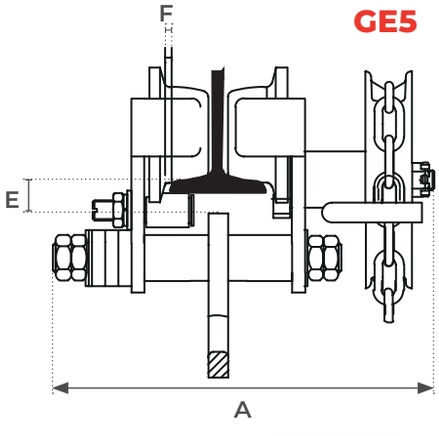

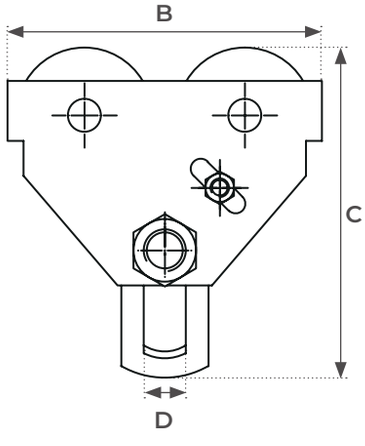





Modèle		GE5	GE10	GE20	GE30	GE50	GE100
Capacité	*t*	0,5	1	2	3	5	10
Testé jusqu'à	*t*	0,625	1,25	2,5	3,75	6,25	12,5
Ouverture mini / maxi	*mm*	64 / 140	64 / 140	76 / 165	76 / 203	88 / 203	125 / 203
Rayon de braquage mini	*m*	0,6	0,8	1,1	1,4	1	1,3
A (mini)	*mm*	308,5	328,5	361,5	428,5	434	487,5
B	*mm*	212	255	302	344	378	455
C	*mm*	198,5	231,5	278	338	393	490
D	*mm*	24	30,5	36	45	60	82
E	*mm*	28	25	27	32	34	36,5
F	*mm*	≈ 3	≈ 3	≈ 3	≈ 3	≈ 5	≈ 5
Poids	*kg*	11,6	17	25,5	39	57	93

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Chariot porte-palan manuel avec mise en place rapide

0.5 à 3 tonnes


USAGE INTENSIF

PT

- Capacité de 0,5 à 3 tonnes
- Montage quatre galets
- Mise en place et réglage rapides
- Translation par poussée
- Robuste
- Axe fileté





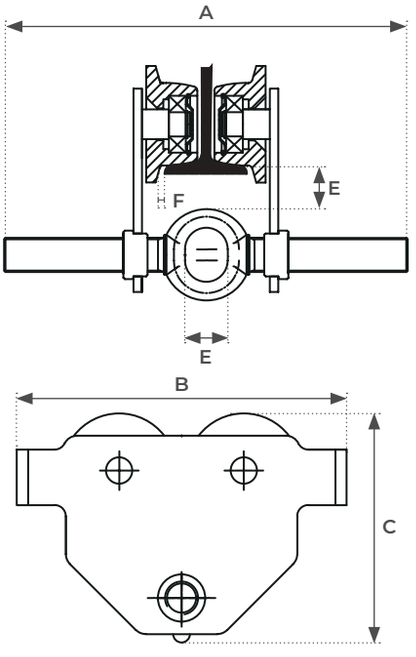



Modèle		PT05-A	PT10-A	PT20-A	PT30-A
Capacité	*t*	0,5	1	2	3
Testé jusqu'à	*t*	0,625	1,25	2,5	3,75
Ouverture mini / maxi	*mm*	55 / 220	58 / 220	66 / 220	74 / 220
Rayon de braquage mini	*m*	0,5	0,7	0,9	1,2
A (mini)	*mm*	285	300	300	328
B	*mm*	198	238	277	324
C	*mm*	158	183	208	249
D	*mm*	12,5	17	20	26
E	*mm*	40	31	31	31
F	*mm*	≈ 3	≈ 3	≈ 3	≈ 3
Poids	*kg*	5	8,8	14	23

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Griffe d'accrochage palan avec mise en place rapide


1 à 10 tonnes

USAGE INTENSIF

BC

- Capacité de 1 à 10 tonnes
- Mise en place facile et rapide
- Le serrage se fait à l'aide d'un axe fileté
- Réglage précis et facile avec prise ajustée pour des fers IPN / IPE de tailles différentes



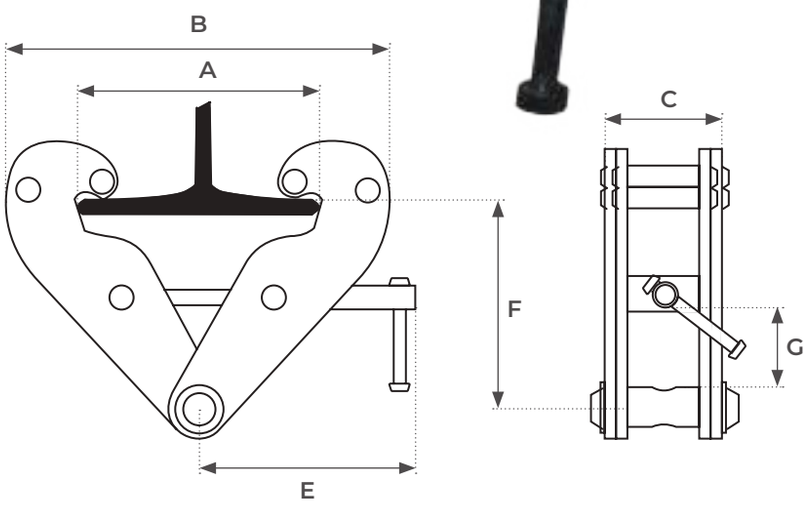





Modèle		BC10	BC20	BC30	BC50	BC100
Capacité	*t*	1	2	3	5	10
Ouverture mini / maxi	*mm*	75 / 220	75 / 220	80 / 320	80 / 320	90 / 320
A maxi	*mm*	260	260	354	354	365
B mini / maxi	*mm*	180 / 360	180 / 360	235 / 490	235 / 490	320 / 505
C	*mm*	64	74	103	110	120
E	*mm*	215	215	260	260	260
F mini / maxi	*mm*	102 / 155	102 / 155	140 / 225	140 / 225	170 / 225
G	*mm*	25	25	45	45	50
Poids	*kg*	3,8	4,6	9	11	16

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Griffe d'accrochage palan avec mise en place rapide

1 à 3 tonnes


USAGE INTENSIF


TC

- Capacité de 1 à 3 tonnes
- Mise en place facile et rapide
- Le serrage se fait à l'aide d'un axe fileté
- Blocage par levier soudé sur contre écrou
- La partie inférieure est galvanisée





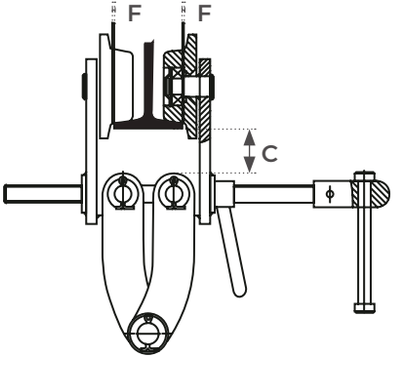

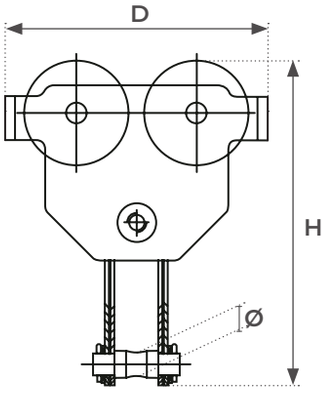

Modèle		TC10A	TC20A	TC30A
Capacité	*t*	1	2	3
Ouverture mini / maxi	*mm*	64 / 203	76 / 203	76 / 203
C	*mm*	46	55	62
D	*mm*	242	281	328
H	*mm*	297	318	351
Ø	*mm*	22	22	24
F	*mm*	≈3	≈3	≈3
Poids	*kg*	11,5	16,5	26

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Porteur magnétique

0.1 à 1 tonne


USAGE INTENSIF

LM-B


- Capacité de 0,1 à 1 tonne
- Outil très simple à utiliser, les aimants permanents sont spécialement conçus pour transporter de manière rapide et économique des charges ferromagnétiques
- Ses dimensions compactes permettent des applications nombreuses aussi bien sur des charges plates que rondes
- L'aimant permet une capacité de levage sur des poids très faibles, tout en respectant une épaisseur mini de la pièce à lever
- Ne requiert pas d'énergie électrique
- Les opérations d'activation et désactivation "ON" et "OFF" sont facilement réalisées grâce au levier de sécurité ; lorsque l'aimant est en fonction, le levier est bloqué de manière sûre
- La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération des états de surface de la charge, du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur



Profilé plat




Profilé rond

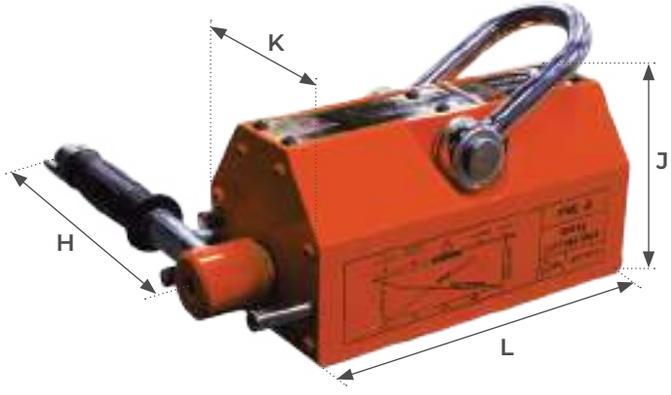

Modèle		LM-B100	LM-B300	LM-B600	LM-B1000
Capacité	*t*	0,1	0,3	0,6	1
Force de levage cylindrique	*kgf*	35	100	200	350
Force maxi de traction	*kgf*	350	1050	2100	3500
Température de fonctionnement	°C	< 80	< 80	< 80	< 80
H	*mm*	72	108	123	158
J	*mm*	148	223	257	303
L/K	*mm*	92/64	166/99	228/118	266/150
Poids	*kg*	3	12	25	43

Capacité de levage



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Peson

1 à 5 tonnes

CW

- Capacité de 1 à 5 tonnes
- Autonome grâce à sa batterie rechargeable
- Œillet et crochet tournant
- Fonctions : brut, tare, net, data-hold
- Affichage du pic de charge
- Boîtier en aluminium moulé
- Affichage LCD : H 30 mm
- Télécommande jusqu'à 10 m de distance
- Alimentation avec batterie interne rechargeable
- Autonomie : 5 heures de fonctionnement continu
- Températures d'utilisation de 0 ° à 40 °C
- Indice de protection : IP 54
- Livré avec télécommande et chargeur de batterie





FOURNI AVEC TÉLÉCOMMANDE



LIVRÉ AVEC SON CHARGEUR

Modèle		CW10	CW20	CW30	CW50
Capacité	*t*	1	2	3	5
Précision	*kg*	0,5	1	1	2
Poids mini	*kg*	10	20	20	40
A	*mm*	315	315	315	315
B	*mm*	430	430	430	570
C	*mm*	540	540	540	710
Poids	*kg*	11	11	15	21



FONCTIONNE SUR BATTERIE


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince de levage à prise verticale

0.5 à 3 tonnes

CL

- Capacité de 0,5 à 3 tonnes
- Ouverture et fermeture des mâchoires au moyen d'un levier de verrouillage
- Permet le levage et retournement de tôle à 180°

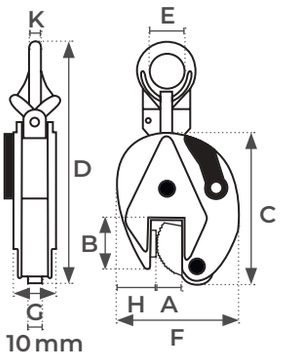



CL20


Modèle		CL05	CL10	CL20	CL30
Capacité	*t*	0,5	1	2	3
Charge d'essai	*kn*	7,35	14,7	28,4	44,1
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 15	0 / 20	0 / 25	0 / 30
A	*mm*	0 / 17	0 / 22	0 / 27	0 / 32
B	*mm*	44	63	76	85
C	*mm*	128	167	202	237
D	*mm*	212	295	370	418
E	*mm*	30	48	70	75
F	*mm*	103	138	164	193
G	*mm*	36	50	52	78
H	*mm*	35	51	56	59
K	*mm*	10	12	16	20
Poids	*kg*	1,9	3,2	6,5	15

Pince à tôle à prise verticale

1 à 5 tonnes

HPL

- Capacité de 1 à 5 tonnes
- Soulèvement vertical et rotation des objets sans heurt
- Conforme aux normes ANSI / ASNE





HPL20

Modèle		HPL10	HPL20	HPL30	HPL50
Capacité	*t*	1	2	3	5
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 22	0 / 30	0 / 35	5 / 45
A	*mm*	24	35	40	50
B	*mm*	36	45	50	58
C	*mm*	155	155	175	218
D	*mm*	50	60	60	65
E	*mm*	24	30	35	42
F	*mm*	220 / 260	250 / 295	296 / 360	350 / 420
G	*mm*	30	38	40	60
H	*mm*	156	190	226	270
I	*mm*	52	60	68	76
J	*mm*	14	18	20	22
Poids	*kg*	3,6	6	9,2	17


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Pince à tôle à prise horizontale

1 à 10 tonnes

PLB

- Capacité de 1 à 10 tonnes
- Conception robuste
- Facile à utiliser et à mettre en place
- Serrage de la tôle automatique lors de la levée



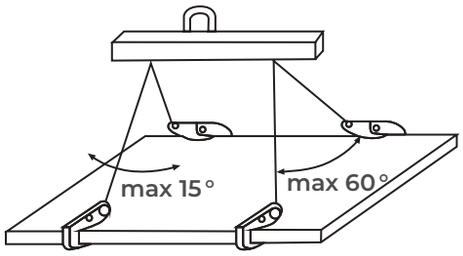



Modèle		PLB1	PLB1.6	PLB2	PLB3.2	PLB4	PLB5	PLB6	PLB8	PLB10
Capacité à la paire	*t*	1	1,6	2	3,2	4	5	6	8	10
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 30	0 / 30	0 / 40	0 / 45	0 / 50	0 / 55	0 / 65	0 / 100	0 / 125
Poids	*kg*	3,5	4	5	6	6,5	7,5	10,5	23,2	26


Pince simple à prise horizontale pour tôle plate


1.5 & 3 tonnes

HPC

- Capacité de 1,5 à 3 tonnes
- Adaptée pour toutes tôles jusqu'à 50 mm d'épaisseur
- Doit être utilisée par paire ou par plusieurs pinces
- Pince livrée nue, sans manille et sans chaîne









Modèle		HPC15	HPC30
Capacité	*t*	1,5	3
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 50	0 / 50
A	*mm*	50	50
B	*mm*	210	236
C	*mm*	130	203
D	*mm*	100	110
E	*mm*	30	36
Poids	*kg*	4,3	6


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince grande stabilité à prise horizontale pour tôle plate

1 à 3 tonnes

THK

- Capacité de 1 à 3 tonnes
- Semelle conçue pour une grande stabilité
- Destinée à être utilisée par paire ou par plusieurs pinces
- Il est recommandé d'utiliser un palonnier pour des tôles de grandes dimensions

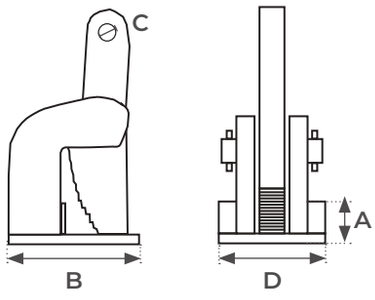



THK10


Modèle		THK10	THK15	THK20	THK30
Capacité	*t*	1	1,5	2	3
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 100	0 / 100	0 / 100	0 / 100
A	*mm*	120	120	120	120
B	*mm*	180	180	180	220
C	*mm*	25	25	30	30
D	*mm*	80	80	80	90
Poids	*kg*	7	7,5	9,5	12

Pince grande stabilité à prise horizontale pour tôle plate

0.5 à 3 tonnes

THKS

- Capacité de 0,5 à 3 tonnes
- Semelle conçue pour une grande stabilité
- Destinée à être utilisée par paire ou par plusieurs pinces
- Il est recommandé d'utiliser un palonnier pour des tôles de grandes dimensions

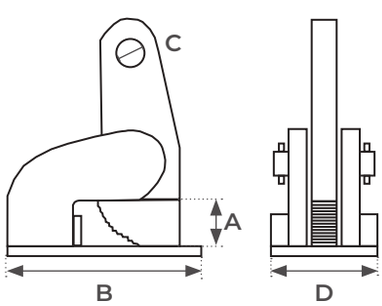



THKS10

Modèle		THKS05	THKS10	THKS15	THKS20	THKS30
Capacité	*t*	0,5	1	1,5	2	3
Ouverture mini / maxi	*mm*	0 / 35	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60
A	*mm*	43	68	68	68	80
B	*mm*	165	180	180	180	220
C	*mm*	25	25	25	25	30
D	*mm*	60	80	80	80	90
Poids	*kg*	3,1	6	6,5	7,5	10

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Pince à prise horizontale pour tôle plate (ép. mini 5 mm)

1 & 2 tonnes

USAGE INTENSIF

TCH

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Adaptée pour toutes tôles allant jusqu'à 1,5 m de long et pour des piles de tôles
- Utiliser deux paires montées avec un palonnier pour des tôles de grandes dimensions
- Livrée sans manille ni chaîne




TCH20



TCH10

Modèle		TCH10	TCH20
Capacité	*t*	1	2
Ouverture mini / maxi	*mm*	5 / 32	5 / 32
A	*mm*	245	220
B	*mm*	110	88
C	*mm*	44	73
D	*mm*	100	100
Poids	*kg*	6	5,4




Pince à prise horizontale pour tube acier ou béton

1.5 & 3 tonnes

USAGE INTENSIF

TPH

- Capacité de 1,5 et 3 tonnes
- Compacte avec une capacité de levage élevée
- Surface d'appui équipée d'un revêtement plastique
- Utilisation par paire mais vendue à l'unité
- Livrée sans manille ni chaîne

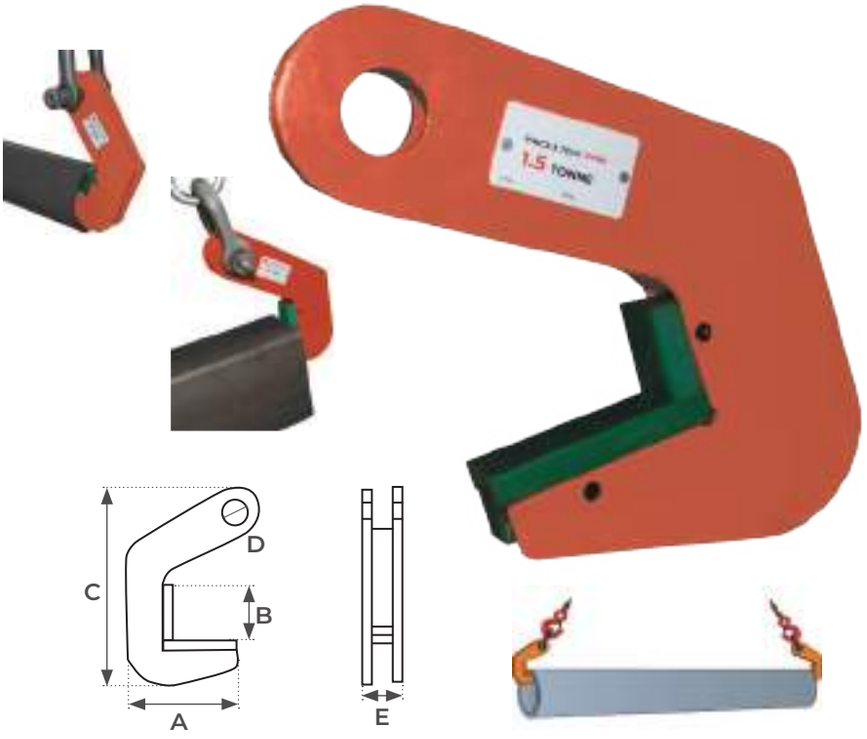

Modèle		TPH15	TPH30
Capacité	*t*	1,5	3
A	*mm*	127	142
B	*mm*	40	40
C	*mm*	27	27
D	*mm*	27	27
E	*mm*	35	35
Poids	*kg*	1,5	3

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



GRUES D'ATELIER

Grues d'atelier manuelles encadrantes ..... P. 201

Grues d'atelier manuelles pliables ..... P. 202

Grues d'atelier porte-à-faux manuelles ..... P. 203

Grues d'atelier porte-à-faux rotatives ..... P. 204 À 207

Grues d'atelier porte-à-faux rotatives motorisées ..... P. 208


Grues d'atelier grande capacité porte-à-faux motorisées ..... P. 209 ET 210

Grue d'atelier manuelle encadrante 0.5 & 1 tonne

USAGE INTENSIF

SA

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Equipée d'un bras télescopique réglable à quatre positions et d'un crochet pivotant à 360°
- Pompe à levée rapide double action
- Piston de pompe hydraulique chromé dur
- Quatre roues dont deux pivotantes
- Permet d'encadrer toutes les palettes de norme européenne
- Système de sécurité "homme mort"
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge




SA1000



Visualisation instantanée de la capacité résiduelle

Modèle			SA500	SA1000
Capacité nominale		*t*	0,5	1
Capacité résiduelle	*P1*	*t*	0,5	1
	P2	*t*	0,45	0,9
	P3	*t*	0,4	0,8
	P4	*kg*	0,35	0,7
Dimensions	*L1*	*mm*	1060	1060
	L2	*mm*	1160	1160
	L3	*mm*	1260	1260
	L4	*mm*	1360	1360
	H	*mm*	155	155
	H1	*mm*	2025	2025
	H2	*mm*	2080	2080
	H3	*mm*	2160	2160
	H4	*mm*	2225	2225
	A	*mm*	1585	1585
	B	*mm*	1465	1495
	C	*mm*	990	990
	D	*mm*	870	870
Poids		*kg*	86	103

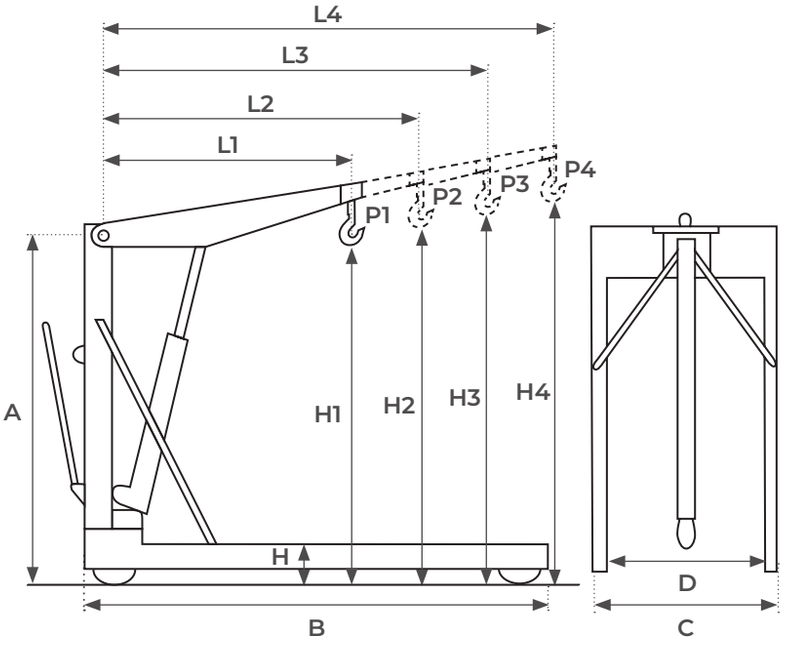

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue d'atelier manuelle pliable

0.5 à 2 tonnes


SC

- Capacité de 0,5 à 2 tonnes
- Bras télescopique réglable trois positions
- Levage hydraulique
- Pompe à levée rapide double action
- Système de sécurité “homme mort”
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Grande maniabilité grâce aux six roues pivotantes et crochet pivotant à 360°
- Repliable, se range facilement après utilisation
- Pratique, compacte et robuste avec chromage dur pour vérin et pompe



SC1000

Modèle			SC500	SC1000	SC2000
Capacité	*P1*	*t*	0,5	1	2
	P2	*t*	0,425	0,8	1,7
	P3	*t*	0,35	0,7	1,5
Dimensions	*A*	*mm*	1410	1675	1690
	D	*mm*	895	1230	1290
	E	*mm*	102	150	150
	F	*mm*	2120	2445	2445
	G	*mm*	1960	2330	2505
	H	*mm*	150	90	208
	I	*mm*	340	245	230
	J	*mm*	1225	1300	1510
	K	*mm*	785	925	1010
	L	*mm*	285	370	370
Hauteur garde au sol		*mm*	150	90	208
Ecartement ext. longerons maxi		*mm*	940	1100	1140
Roues avant		*mm*	Ø150	Ø80	Ø150
Poids		*kg*	75	115	165

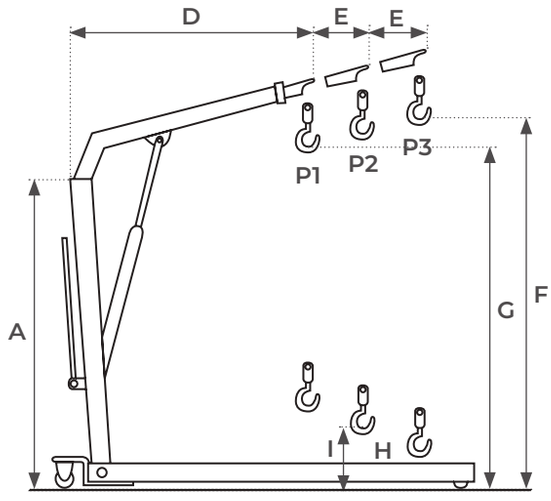

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue d'atelier porte-à-faux manuelle


550 & 750 kg

USAGE INTENSIF

SCH

- Capacité de 550 et 750 kg
- Le porte-à-faux permet d'approcher la charge sans être gêné au sol par le châssis
- Construction robuste et pratique
- Crochet orientable 360°
- Equipée de fourreaux avec des fourches lui permettant d'être déplacée
- Pompe à levée rapide double action
- Livrée avec son contrepoids



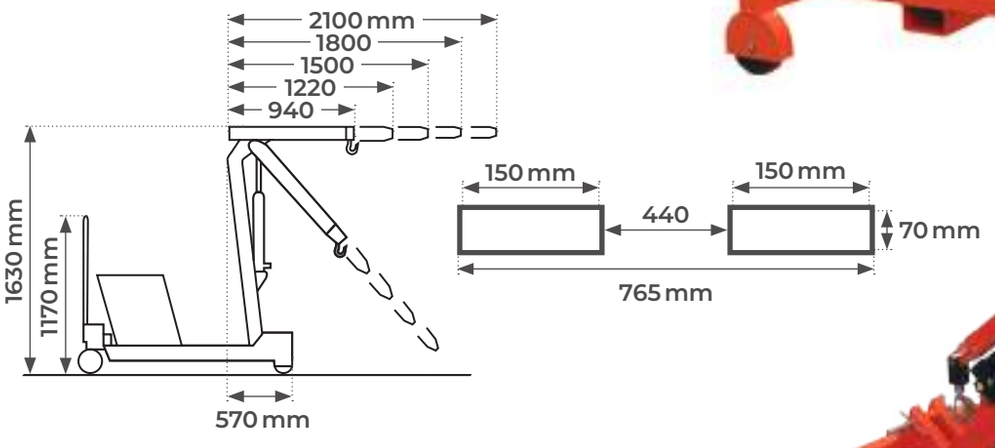



Modèle		SCH05	SCH075
Capacité	kg	550	750
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1800 x 910 x 1400	1800 x 910 x 1400
Capacité maxi déport flèche = 925	kg	550	750
Capacité maxi déport flèche = 1210	kg	450	500
Capacité maxi déport flèche = 1500	kg	350	380
Capacité maxi déport flèche = 1800	kg	250	260
Capacité maxi déport flèche = 2080	kg	150	200
Pompe hydraulique	kg	double action 1000 kg	double action 1000 kg
Déport flèche mini / maxi	mm	930 / 2080	930 / 2080
Hauteur maxi avec bras télescopique déployé	mm	2750	2750
Roues polyuréthane	mm	Ø 180	Ø 180
Poids de la grue sans / avec contrepoids	kg	180 / 470	180 / 520

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Grue d'atelier porte-à-faux rotative repliable

300 / 500 kg


USAGE INTENSIF

SCP03MR


- Capacité de 500 kg en frontal et 300 kg en latéral
- Entièrement repliable
- Equipée de treize lests de 23 kg amovibles
- Grue polyvalente et facile à utiliser
- Elévation hydraulique
- Mât rotatif à 360°
- Flèche extensible quatre positions
- Hauteur repliée de seulement 1157 mm
- Livrée avec crochet, ouverture orientable à 360°

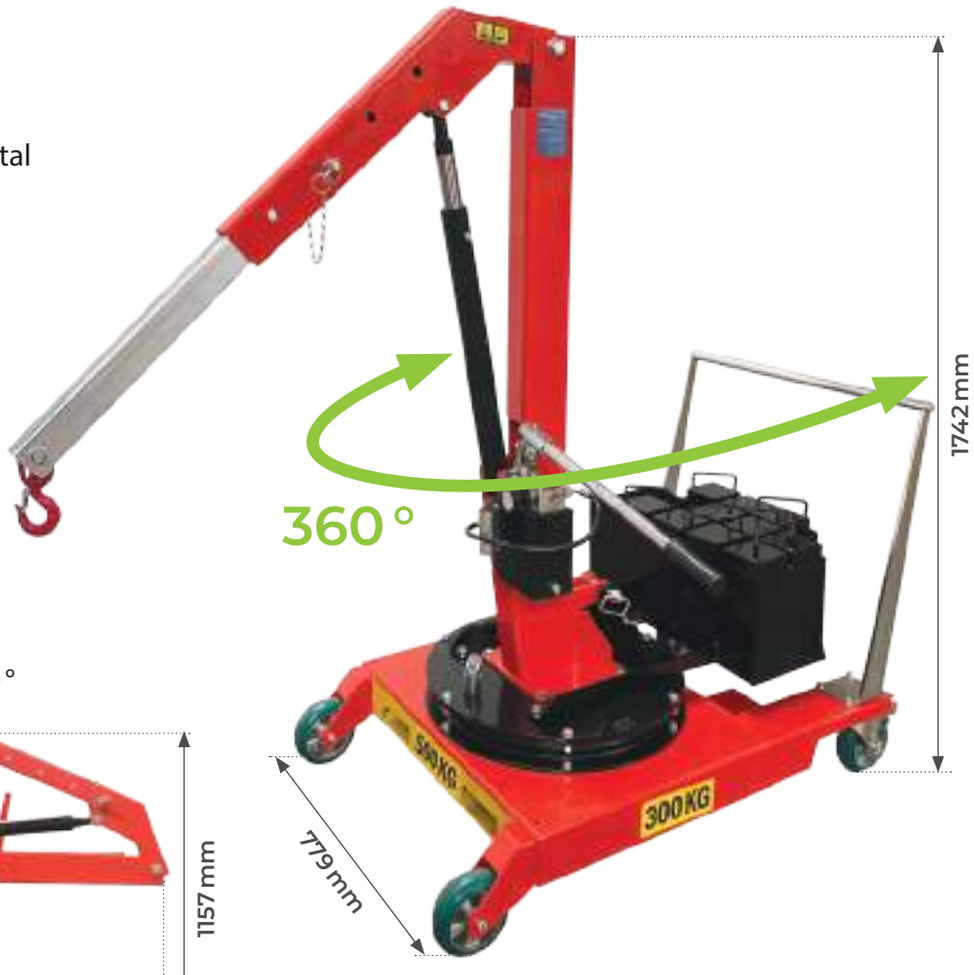



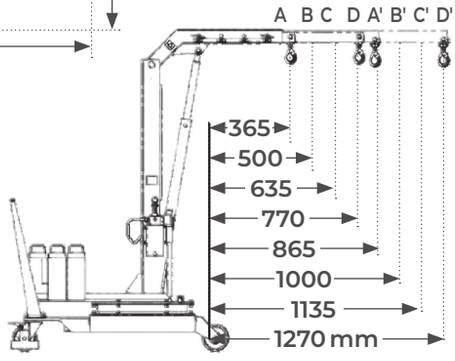

PRISE FRONTALE

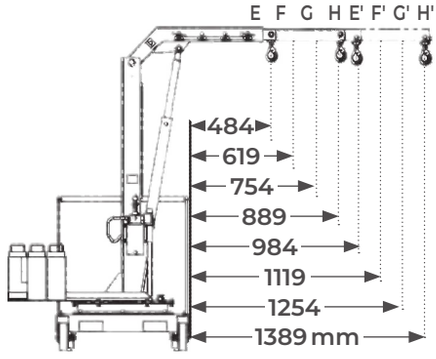

PRISE LATÉRALE

Modèle		SCP03MR
Capacité frontale / latérale	*kg*	500 / 300
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1365 x 779 x 1157
Roues	*mm*	Ø 160
Poids lests	*kg*	299 (13 x 23)
Poids net sans lest	*kg*	229
Poids total	*kg*	528

Position		A	B	C	D	A'	B'	C'	D'
Longueur	*mm*	365	500	635	770	865	1000	1135	1270
Capacité	*kg*	500	420	370	320	220	200	180	160

Position		E	F	G	H	E'	F'	G'	H'
Longueur	*mm*	484	619	754	889	984	1119	1254	1389
Capacité	*kg*	300	252	222	192	132	120	108	96

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue d'atelier porte-à-faux rotative manuelle


500 kg


SCP05M

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré
- Grue polyvalente et facile à utiliser
- Mât rotatif à 360°
- Flèche extensible quatre positions
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition peinture époxy
- Garantie trois ans



PARTENAIRE EXCLUSIF

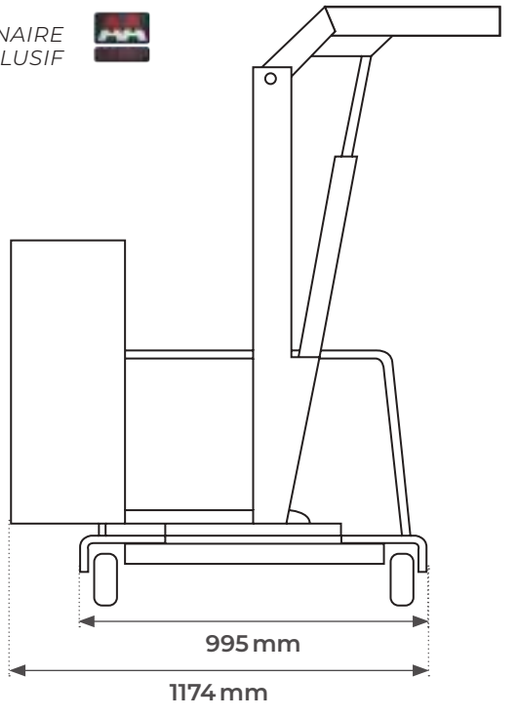

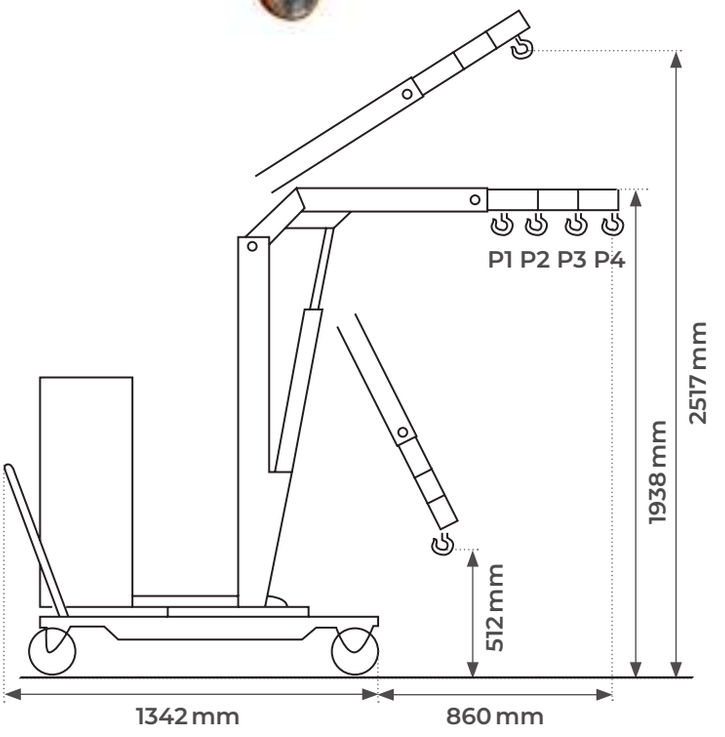

Modèle		SCP05M
Capacité	kg	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1772 x 1174 x 1938
Roues	mm	Ø 200
Poids total	kg	608

Position		1	2	3	4
Longueur	mm	455	590	725	860
Capacité	kg	500	420	370	320

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation électrique

500 kg

USAGE INTENSIF

SCP05E


- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré
- Grue polyvalente et facile à utiliser
- Elévation électrique
- Grande précision de positionnement
- Chargeur intégré
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage
- Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°
- Finition peinture époxy
- Garantie trois ans




Télécommande

PARTENAIRE EXCLUSIF



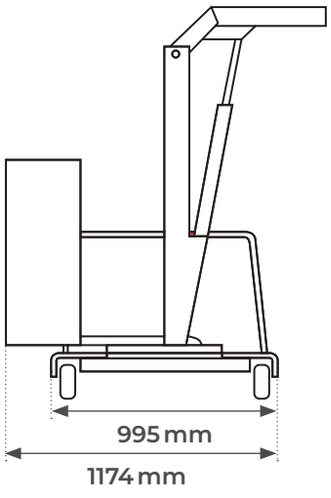

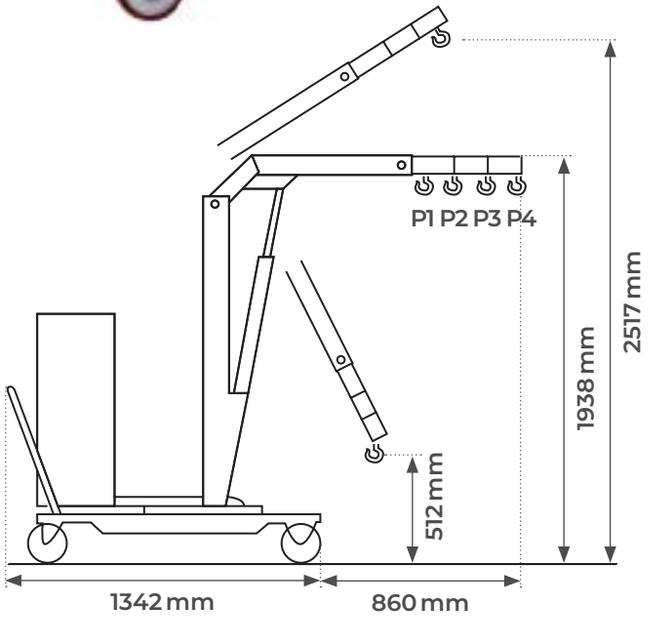

Modèle		SCP05E
Capacité	kg	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1797 x 1174 x 1938
Batterie	V/Ah	12/8
Roues	mm	Ø 200
Poids total	kg	651

Position		1	2	3	4
Longueur	mm	455	590	725	860
Capacité	kg	500	420	370	320

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation et extension électriques

500 kg


USAGE INTENSIF


SCP05EE

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré
- Grue polyvalente et facile à utiliser
- Elévation et extension électriques
- Grande précision de positionnement
- Chargeur intégré
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage
- Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°
- Finition peinture époxy
- Garantie trois ans



Distributeur élévation et déploiement du bras électrique

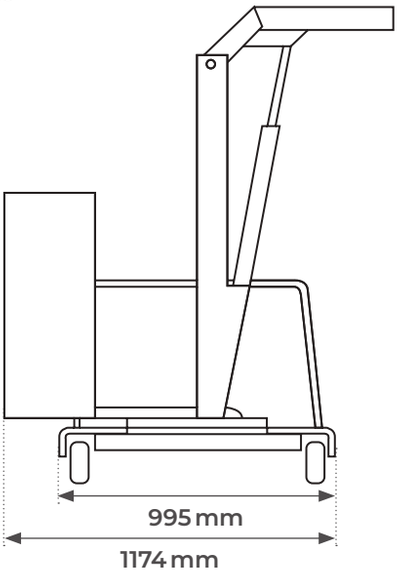

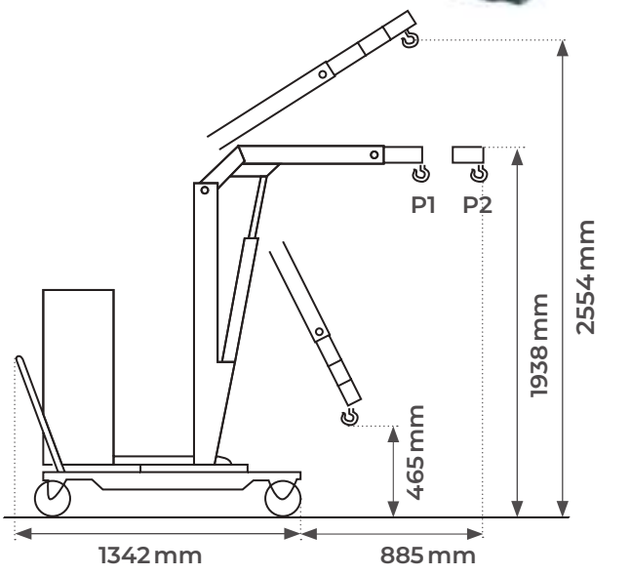

Modèle		SCP05EE
Capacité	*kg*	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1827 x 1174 x 1938
Batterie	*V / Ah*	12 / 8
Roues	*mm*	Ø 200
Poids total	*kg*	660

Position		1	2
Longueur	*mm*	485	885
Capacité	*kg*	500	320

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue porte-à-faux rotative motorisée

200 & 500 kg

USAGE INTENSIF


ORBIT


- Capacité de 200 et 500 kg
- Modèle le plus réduit de sa catégorie
- Entièrement électrique : élévation, extension, rotation, déplacement
- Excellente qualité de motricité et angle de braquage exceptionnel
- Porte-à-faux sur 210 ° jusqu'à 2000 mm
- Dispositif automatique de limitation de charge
- Batterie étanche AGM et chargeur intégré
- Soupape de sécurité antichute
- Conforme à toutes les normes de sécurité, arrêt d'urgence, différentiel, buzzer, soupape d'arrêt, etc.




LEVÉE, EXTENSION ET ROTATION ÉLECTRIQUES, DÉPLACEMENT MOTORISÉ

Toutes les commandes sont regroupées

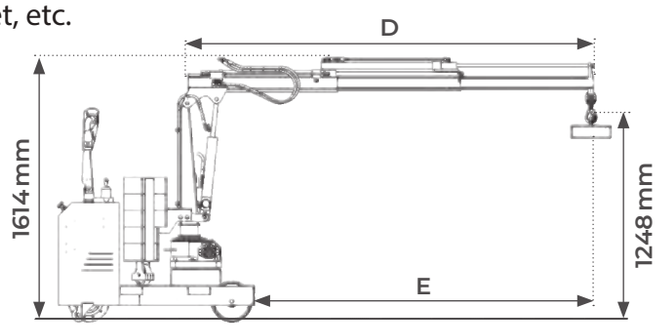

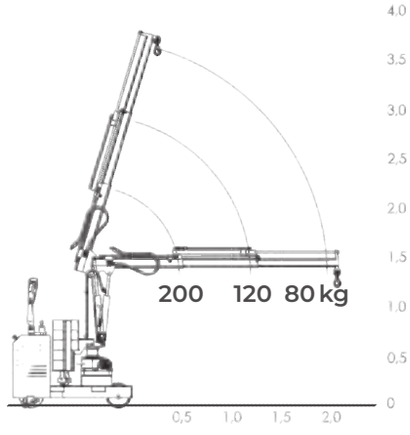

ORBIT200E

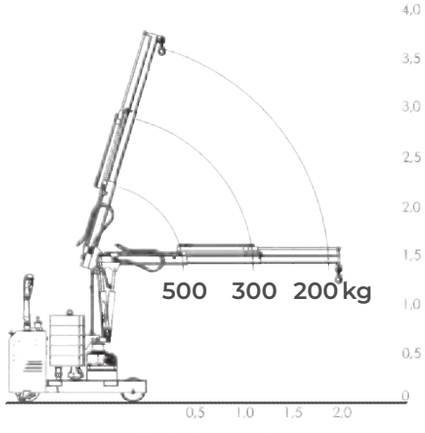

ORBIT500E

Modèle		ORBIT200E	ORBIT500E
Capacité bras replié	*kg*	200	500
Capacité bras au maxi	*kg*	80	200
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1200 x 800 x 1400	1400 x 990 x 1400
Longueur bras mini / maxi *D*	*mm*	993 / 2470	993 / 2470
Extension disponible *E*	*mm*	583 / 2050	487 / 1963
Moteur traction	*kW*	1,2	1,2
Moteur levage	*kW*	0,8	0,8
Batterie AGM	*V / A*	2 x 12 / 2 x 120	2 x 12 / 2 x 120
Chargeur	*V / A*	24 / 12	24 / 12
Poids	*t*	0,8	1,1

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue porte-à-faux motorisée extension jusqu'à 3 m

1 tonne


USAGE INTENSIF


ATLAS

- Capacité de 1 tonne
- Entièrement électrique : élévation, extension et déplacement
- Excellente qualité de motricité, déplacement possible avec la charge
- Angle de braquage exceptionnel, très bonne maniabilité
- Dispositif automatique de limitation de charge
- Batterie étanche AGM et chargeur intégré
- Soupape de sécurité antichute
- Conforme à toutes les normes de sécurité, arrêt d'urgence, différentiel, buzzer, soupape d'arrêt…




LEVÉE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES, DÉPLACEMENT MOTORISÉ

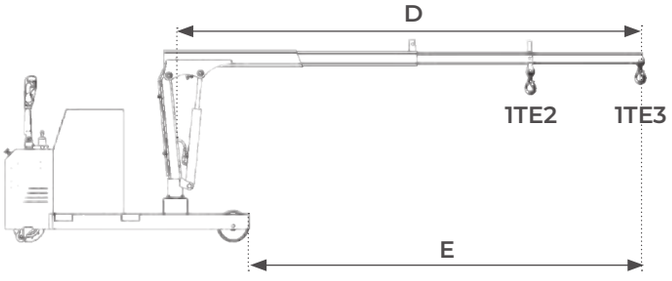

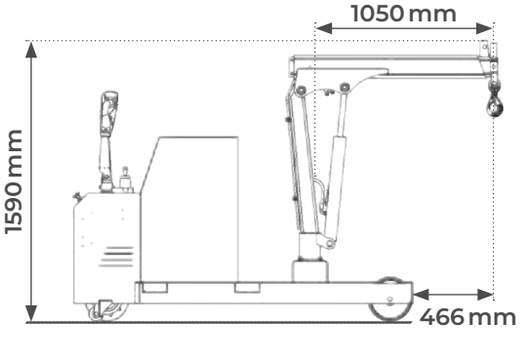

Modèle		ATLAS1TE2	ATLAS1TE3
Capacité bras replié	*t*	1	1
Capacité bras au maxi	*t*	0,37	0,25
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1927 x 800 x 1432	1927 x 800 x 1432
Longueur bras mini / maxi *D*	*mm*	1050 / 2800	1050 / 3680
Extension disponible *E*	*mm*	466 / 2216	466 / 3096
Moteur traction	*Kw*	1,2	1,2
Moteur levage	*Kw*	2,2	2,2
Batterie AGM	*V / A*	2 x 12 / 2 x 120	2 x 12 / 2 x 120
Chargeur	*V / A*	24 / 12	24 / 12
Poids	*t*	1,6	1,65

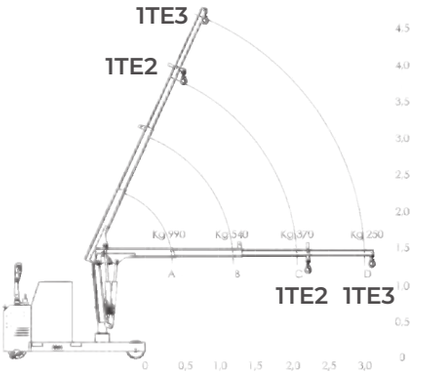

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grue porte-à-faux motorisée extension jusqu'à 3 m


2 tonnes


USAGE INTENSIF

OMNIA2TR

- Capacité de 2 tonnes
- Entièrement électrique : élévation, extension et déplacement
- Excellente qualité de motricité, déplacement avec la charge
- Angle de braquage exceptionnel, très bonne maniabilité
- Dispositif automatique de limitation de charge
- Hauteur du crochet à plus de 5,5 m du sol
- Radiocommande avec boutons proportionnels
- Batterie étanche AGM et chargeur intégré
- Soupape de sécurité anti-chute
- Conforme à toutes les normes de sécurité, arrêt d'urgence, différentiel, buzzer, soupape d'arrêt…



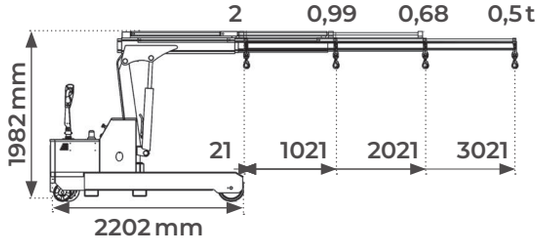

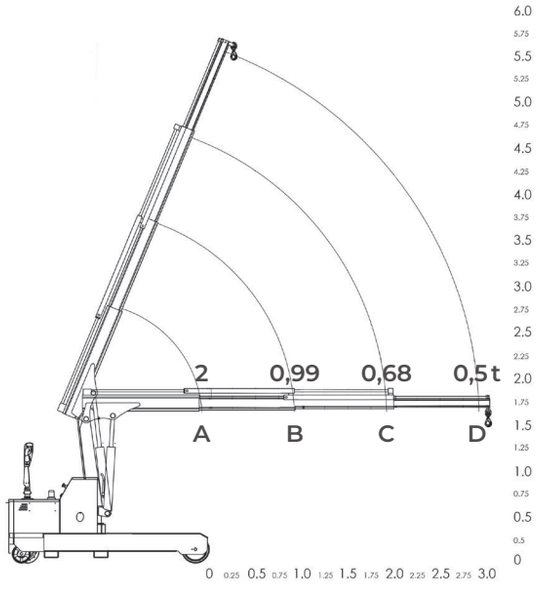

Modèle		OMNIA2TR
Capacité bras replié	*t*	2
Capacité bras au maxi	*t*	0,5
Dimensions repliée (L x l x h)	*mm*	2202 x 1116 x 1714
Largeur entre longerons	*mm*	900
Extension disponible	*mm*	21 / 3021
Moteur traction	*kW*	1,2
Moteur levage	*kW*	2,2
Batterie AGM	*V / A*	2 x 12 / 2 x 260
Chargeur	*V / A*	24 / 30
Poids	*t*	1,9

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grues porte-à-faux

GRUES À DÉPLACEMENT MANUEL



SCP02M



SCP02E



SCP02E-LP



SCP02EE-400



SCP02EE-1000



SCP05M



SCP05E



SCP05E-LP



SCP05EE



SCP05EE-1000



SCGZ1000



SCGZ1000B



SCGZ1000BP



SCGZ1000BSE



SCP05M304



SCP03MR

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Grues porte-à-faux

GRUES À DÉPLACEMENT MOTORISÉ



SCPG500SBL



SCPG500SBR



SCF1000SBL



SCF1000SBR



SCF1000DBL



SCF1000DBR



SCP1000DBL



SCP1000DBR



ORBIT200E



ORBIT200ER



ORBIT500E



ORBIT500ER



ATLAS1TE3



ATLAS1TE3R



OMNIA2TL



OMNIA2TR

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Récapitulatif grues porte-à-faux manuelles

GRUES À DÉPLACEMENT MANUEL

REF.	Capacité max.	Porte-à-faux max.	Traction	Mât	Élévation et descente	Extension	Flèche	Commande du bras
SCP02M	200 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Manuelles	Manuelle	Extensible 4 positions	Pompe manuelle
SCP02E	200 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Électrique 1 vitesse	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCP02E-LP	200 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Descente électrique à vitesse réglable	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCP02EE-400	200 Kg	1312 mm	Manuelle	Rotatif 360°	descente électrique à vitesse réglable	Descente électrique à vitesse réglable	Électrique	Distributeur à levier
SCP02EE-1000	200 Kg	1910 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Descente électrique à vitesse réglable	Descente électrique à vitesse réglable	Électrique	Distributeur à levier
SCP05M	500 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Manuelles	Manuelle	Extensible 4 positions	Pompe manuelle
SCP05E	500 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Électrique 1 vitesse	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCP05E-LP	500 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Descente électrique à vitesse réglable	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCP05EE	500 Kg	1312 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Descente électrique à vitesse réglable	Descente électrique à vitesse réglable	Électrique	Distributeur à levier
SCP05EE-1000	500 Kg	1910 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Descente électrique à vitesse réglable	Descente électrique à vitesse réglable	Électrique	Distributeur à levier
SCGZ1000	1000 Kg	2000mm	Manuelle	Fixe	Manuelles	Manuelle	Extensible 4 positions	Pompe manuelle
SCGZ1000B	1000 Kg	2000mm	Manuelle	Fixe	Électrique 1 vitesse	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCGZ1000BP	1000 Kg	2000mm	Manuelle	Fixe	Descente électrique à vitesse réglable	Manuelle	Extensible 4 positions	Télécommande filaire
SCGZ1000BSE	1000 Kg	2000mm	Manuelle	Fixe	Descente électrique à vitesse réglable	Descente électrique à vitesse réglable	Électrique	Distributeur à levier
SCP05M304	500 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Manuelles	Manuelle	Extensible 4 positions	Pompe manuelle
SCP03MR	500 Kg	1300 mm	Manuelle	Rotatif 360°	Manuelles	Manuelle	Extensible 4 positions	Pompe manuelle

ACCESOIRES POUR GRUES À DÉPLACEMENT MANUEL

Nous consulter pour connaître nos références	Rallonge mécanique pour modèles SCP02M /SCP05M / SCP02E / SCP05E / SCP02E-LP / SCP05E-LP
	Rallonge mécanique pour modèles SCP02EE-400 / SCP02EE-1000 / SCP05EE / SCP05EE-1000
	Rallonge mécanique pour modèles SCGZ1000 / SCGZ1000B / SCGZ1000BP
	Rallonge mécanique pour SCGZ1000BSE
	Batteries AGM
	Crochet spécial autobloquant

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Récapitulatif grues porte-à-faux motorisées

GRUES À DÉPLACEMENT MOTORISÉ

REF.	Capacité max.	Porte-à-faux max.	Traction	Mât	Élévation et descente	Extension	Flèche	Commande du bras
SCPG500SBL	500 Kg	1930 mm	Électrique	Rotatif 270°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique + rallonge mecha-nique	Leviers
SCPG500SBR	500 Kg	1930 mm	Électrique	Rotatif 270°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique + rallonge mecha-nique	Télécommande
SCF1000SBL	1000 Kg	1653 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
SCF1000SBR	1000 Kg	1653 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
SCF1000DBL	1000 Kg	2500 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
SCF1000DBR	1000 Kg	2500 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
SCP1000DBL	1000 Kg	2400 mm	Électrique	Rotatif 220°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
SCP1000DBR	1000 Kg	2400 mm	Électrique	Rotatif 220°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
ORBIT200E	200 Kg	2000 mm	Électrique	Rotatif 210°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
ORBIT200ER	200 Kg	2000 mm	Électrique	Rotatif 210°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
ORBIT500E	500 Kg	2000mm	Électrique	Rotatif 210°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
ORBIT500ER	500 Kg	2000mm	Électrique	Rotatif 210°	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
ATLAS1TE3	1000 Kg	3000 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
ATLAS1TE3R	1000 Kg	3000 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande
OMNIA2TL	2000 Kg	3000 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Leviers
OMNIA2TR	2000 Kg	3000 mm	Électrique	Fixe	Électrique à vitesse réglable	Électrique à vitesse réglable	Électrique	Télécommande

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



TABLES ÉLÉVATRICES

Tables élévatrices manuelles ..... P. 217 À 224

Tables élévatrices de mise à niveau ..... P. 225 À 227

Tables élévatrices de précision ..... P. 228

Tables élévatrices à niveau constant ..... P. 229 ET 230

Tables élévatrices de précision inclinables ..... P. 231

Tables élévatrices semi-électriques et motorisées ..... P. 232 À 234

Tables élévatrices électriques fixes ..... P. 235 À 241

Tables élévatrices extra-plates ..... P. 242 ET 243

Tables élévatrices en U et en E ..... P. 244 À 246

Tables élévatrices inox ..... P. 247 ET 248

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Comment choisir sa table élévatrice ?


Il existe tellement d'applications différentes pour lesquelles les tables élévatrices trouvent leur utilité qu'il est impossible qu'une seule table puisse répondre à tous les besoins du marché.

De l'utilisation à laquelle la table élévatrice sera destinée en découlera la préconisation.

C'est pourquoi, afin de mieux vous guider, vous trouverez ci-dessous les informations à prendre en compte lors du choix de votre table.

- Fonctionnement manuel ou électrique ?
- Quelle est la capacité de la table ?
- Quelles sont les dimensions du plateau (rectangulaire, carré, en U, en E...) ?
- Quelle est la course utile (E) ?
- Quelle est la hauteur fermée (H) ?
- Où se situe la centrale électro-hydraulique (interne ou externe) ?
- Quel est le nombre de cycles par heure ?
- Quels sont les temps de montée et descente ?
- L'implantation de la table élévatrice ?
- A encastrer ou non ?
- Utilisation intérieure ou extérieure ?
- Fixe ou mobile ?
- Quelle est la nature du milieu ambiant (normal, corrosif, explosif…) ?

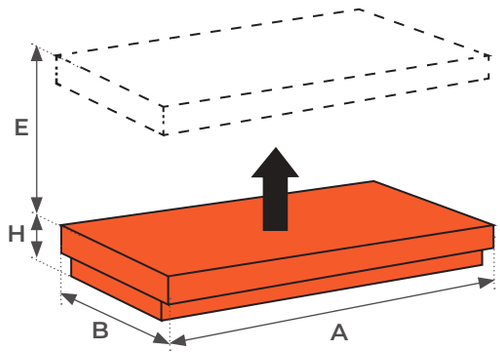

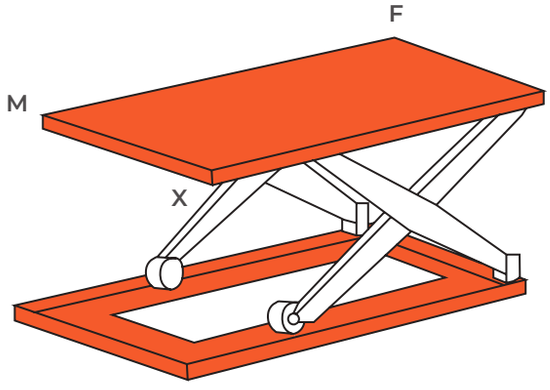

DÉFINIR LES OPTIONS ÉVENTUELLES SUIVANT LES MODÈLES :

- Mise à niveau constant
- Plateau à rouleaux ou à billes
- Tension 220 ou 380 volts
- Télécommande radio
- Pesage intégré
- Châssis pour table électrique (sauf tables HU et HE)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle surbaissée

300 & 500 kg



SC M

- Capacité de 300 et 500 kg
- Extra-plate
- Hauteur basse maximum de 295 mm
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes à frein
- Levée par pédale
- Dispositif de sécurité en position haute



SC500SM



Modèle		SC300DM	SC500SM
Capacité	*kg*	300	500
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1190 x 640	1320 x 610
Hauteur de plateforme mini / maxi	*mm*	295 / 1350	340 / 900
Plateau (L x l)	*mm*	840 x 590	1030 x 610
Nombre de ciseaux		2	1
Poids	*kg*	106	109

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle économique

150 à 500 kg

STF N

- Capacité de 150 à 500 kg
- Elévation hydraulique
- Levée du plateau commandée par pédale
- Descente du plateau par manette située en haut du timon
- Timon repliable
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein
- Modèle économique
- Hauteur d'élévation jusqu'à 880 mm





STF15N



STF30N



STF50N

Modèle		STF15N	STF30N	STF50N
Capacité	*kg*	150	300	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	892 x 450 x 906	1048 x 500 x 982	1048 x 500 x 982
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	220 / 740	290 / 890	290 / 880
Plateau (L x l)	*mm*	700 x 450	815 x 500	815 x 500
Hauteur timon	*mm*	950	980	970
Nombre de coups de pédale pour hauteur maxi		≤ 28	≤ 27	≤ 27
Nombre de ciseaux		1	1	1
Roues	*mm*	Ø 100 x 25	Ø 125 x 40	Ø 125 x 40
Poids	*kg*	46	69	80

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle premium 0.15 à 1 tonne

BS

- Capacité de 0,15 à 1 tonne
- Matériel industriel haut de gamme
- Table en acier, peinture époxy
- Levée de plateau commandée par pédale
- Descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein
- Garantie trois ans



BS25



Timon repliable

0.25 TONNE 0.5 TONNE 0.75 TONNE 1 TONNE



BS25 ◆ BS50 ◆ BS75 ◆ BS100

0.15 TONNE



BS15

Modèle		BS15	BS25	BS50	BS75	BS100
Capacité	*t*	0,15	0,25	0,5	0,75	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	950 x 450 x 1000	1010 x 500 x 1100	1185 x 520 x 1130	1260 x 520 x 1130	1260 x 520 x 1130
Dimensions table (L x l)	*mm*	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520
Élévation mini / maxi	*mm*	260 / 755	335 / 915	430 / 1000	440 / 1000	445 / 950
Coups de pédale pour hauteur maxi		16	25	44	55	68
Hauteur timon	*mm*	1000	1100	1130	1130	1130
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Poids	*kg*	40	78	106	110	128

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle haute levée

300 à 800 kg

BS D

- Capacité de 300 à 800 kg
- Matériel industriel haut de gamme
- Table en acier, peinture époxy
- Levée de plateau commandée par pédale
- Descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein
- Garantie trois ans





Modèle		BS30D	BS50D	BS80D
Capacité	*kg*	300	500	800
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1260 x 520 x 1130	1260 x 520 x 1130	1275 x 520 x 1130
Dimensions tables (L x l)	*mm*	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520
Elévation mini / maxi	*mm*	435 / 1585	435 / 1585	470 / 1410
Coups de pédale pour hauteur maxi		55	68	78
Hauteur timon	*mm*	1130	1130	1130
Roues	*mm*	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Poids	*kg*	134	150	146

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle grand plateau


0.5 & 1 tonne

USAGE INTENSIF

BS L

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Matériel industriel haut de gamme
- Table en acier, peinture époxy
- Levée de plateau commandée par pédale
- Descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein
- Garantie trois ans



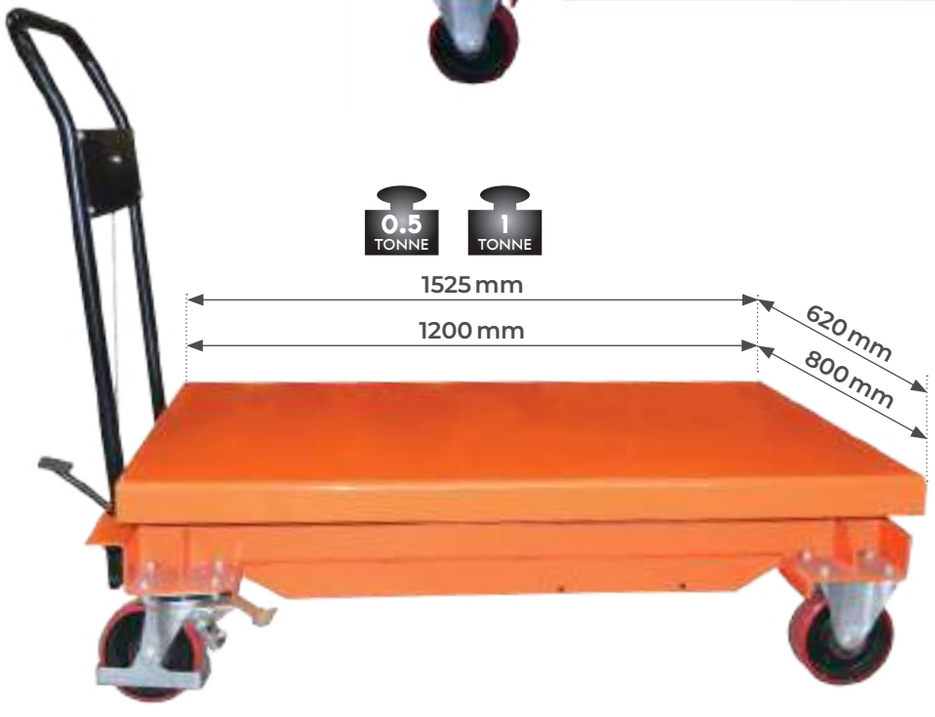

BS50LA
BS50LB ◆ BS100L

Modèle		BS50LA	BS50LB	BS100L
Capacité	*t*	0,5	0,5	1
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1780 x 620 x 1130	1390 x 800 x 1030	1390 x 800 x 1080
Dimensions tables (L x l)	*mm*	1525 x 620	1200 x 800	1200 x 800
Élévation mini / maxi	*mm*	400 / 1100	370 / 1190	425 / 1225
Coups de pédale pour hauteur maxi		75	95	95
Hauteur timon	*mm*	1130	1030	1080
Roues	*mm*	Ø 150	Ø 160	Ø 200
Poids	*kg*	160	164	172

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle encastrable

900 kg



ZC48

- Grande capacité de 900 kg
- Permet de passer les roues sous un établi
- Encastrable
- Hauteur d'élévation de 1220 mm
- Grande stabilité







Modèle		ZC48
Capacité	*kg*	900
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1250 x 660 x 970
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	915 x 610
Hauteur basse	*mm*	762
Hauteur d'élévation	*mm*	1220
Roues	*mm*	Ø 125
Poids	*kg*	130

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle aluminium

100 kg

BAL100

- Capacité de 100 kg
- Pèse seulement 23 kg
- Facilement transportable
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein
- Timon repliable





SEULEMENT 23 KG



Modèle		BAL100
Capacité	*kg*	100
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	700 x 450
Hauteur basse repliée	*mm*	265
Hauteur plateforme haute	*mm*	730
Roues	*mm*	Ø 100
Poids	*kg*	23

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle inox 304 100 & 200 kg

MH-V

- Capacité de 100 et 200 kg
- Levée hydraulique du plateau par pédale au pied
- Descente commandée par la poignée de décompression fixée sur l'arceau de poussée
- Bonne sensibilité du levier de descente permettant l'arrêt du plateau à la hauteur voulue
- Quatre roues en polyamide : deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Résistante à la corrosion
- Outil idéal pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires



100 KG 200 KG

INOX 304 : ALIMENTAIRE





Modèle		MH-V10	MH-V20
Capacité	*kg*	100	200
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	700 x 450	830 x 500
Hauteur basse repliée	*mm*	265	330
Hauteur plateforme haute	*mm*	755	910
Nombre de coups de pédale		20	28
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 125
Poids	*kg*	40	78

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table hydraulique de mise à niveau 90 à 2700 kg

USAGE INTENSIF

MD

- Capacité de 0,09 à 2,7 tonnes
- Peut être utilisée comme table de travail ou comme table élévatrice
- Vérin hydraulique central et colonne guidée
- Commande montée / descente au pied par pédale
- Quatre roues dont deux pivotantes
- Patin d'immobilisation



MD0548



MD0246



MD1048



MD2048



MD6059B

Modèle		MD0246	MD0548	MD1048	MD2048A	MD2048B	MD2059A	MD2059B	MD4059A	MD4059B	MD6059A	MD6059B
Capacité	*kg*	90	225	455	900	900	900	900	1800	1800	2700	2700
Dimensions table (L x l)	*mm*	410 x 410	460 x 460	915 x 460	915 x 610	1220 x 815	915 x 610	1220 x 815	915 x 610	1220 x 815	915 x 610	1220 x 815
Hauteur plateau bas	*mm*	740	760	760	760	760	940	940	940	940	940	940
Hauteur plateau haut	*mm*	1170	1220	1220	1220	1220	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Pieds de guidage	*mm*	-	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Roues	*mm*	Ø 75	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Poids	*kg*	34,5	69,5	90,5	102	140	187	240	187	240	187	240

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Servante à plateau inclinable 150 kg

XH15A

- Capacité de 150 kg
- Destinée à améliorer le confort et l'efficacité du poste de travail
- Ajustement de la hauteur et de l'inclinaison du plateau jusqu'à 40 °
- De faible encombrement, très solide
- Quatre roues avec frein facilitent sa mise en place
- Pompage hydraulique









Modèle		XH15A
Capacité	*kg*	150
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	503 x 405
Hauteur du plateau	*mm*	720 / 1070
Inclinaison du plateau	°	0 à 40
Poids	*kg*	38

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice à plateau tournant 200 kg



MD20R

- Capacité de 200 kg
- Rotation du plateau sur 360 °
- Possibilité de blocage du plateau
- Commande montée / descente par pédale
- Quatre roulettes pivotantes à frein





Blocage du plateau sur toute la circonférence par vis de serrage



Modèle		MD20R
Capacité	*kg*	200
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	655 x 600 x 700
Diamètre plateau	*mm*	Ø 600
Hauteur mini / maxi	*mm*	700 / 1060
Roues	*mm*	Ø 75
Poids	*kg*	54

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle à manivelle

100 & 250 kg

SBV

- Capacité de 100 et 250 kg
- Table à vis sans fin permettant un ajustement micrométrique de la hauteur de levée
- Commande montée / descente par volant
- Sécurité : en levage, le système est rendu anti-dériveur par la vis sans fin
- Deux roues fixes et deux pivotantes avec frein
- Pas d'huile
- Pas d'entretien
- Très longue durée de vie
- Très grande précision



SBV200



SBV500



Modèle		SBV200	SBV500
Capacité	*kg*	100	250
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	815 x 530	940 x 600
Dimensions table (L x l)	*mm*	600 x 400	800 x 500
Hauteur repliée	*mm*	530	450
Hauteur d'élévation maxi	*mm*	800	1150
Hauteur timon	*mm*	900	900
Largeur timon	*mm*	480	550
Roues	*mm*	Ø 125	Ø 150
Poids	*kg*	80	120

ÉLÉVATION MÉCANIQUE AVEC VIS SANS FIN (PAS D'HUILE)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice à niveau constant 210 & 400 kg

SBC

- Capacité de 210 et 400 kg
- Niveau constant
- Equilibrage réalisé par un jeu de double ressort servant d'amortisseurs
- Simple réglage des ressorts
- Maintien d'une parfaite hauteur de travail sur les lignes d'assemblage et les opérations de conditionnement et de déconditionnement
- S'adapte à tout type de morphologie d'utilisateur





210 KG 400 KG



Modèle		SBC21	SBC40
Capacité	*kg*	210	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1065 x 500 x 1100	1200 x 500 x 1100
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	830 x 500	1010 x 520
Plage d'utilisation	*kg*	80 / 210	100 / 400
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	360 / 770	440 / 800
Roues	*mm*	Ø 125	Ø 125
Poids	*kg*	75	123

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice à plateau tournant 2 tonnes


SLT2/1100

- Capacité de 2 tonnes
- Plateau de diamètre 1110 mm monté sur quinze roulements
- Livrée avec trois ressorts de différentes résistances soit quatre possibilités de réglage pour charges de 0,2 à 2 tonnes
- Blocage manuel du plateau tournant
- Possibilité de fixation ou d'adaptation de pieds de support
- Manutentionable par chariot élévateur





2 TONNES

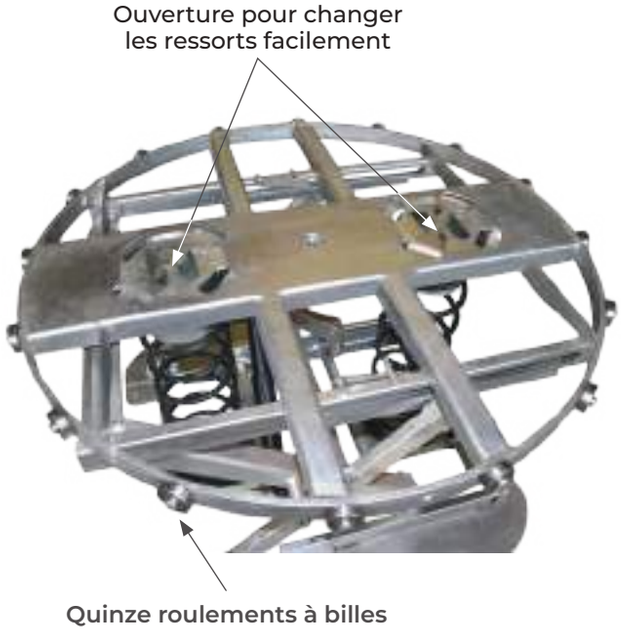

Modèle		SLT2/1100
Capacité	*t*	2
Diamètre plateau	*mm*	Ø 1110
Dimensions base (L x l)	*mm*	930 x 920
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	260 / 680
Dimensions fourreaux	*mm*	165 x 45
Poids	*kg*	140

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice manuelle inclinable

400 & 800 kg



BL

- Capacité de 400 et 800 kg
- L'angle de la table est de 45 °
- Une butée empêche le contenant de tomber
- Déplacement manuel
- Roues équipées de frein

ÉLÉVATION ET INCLINAISON SIMULTANÉES



Modèle		BL40	BL80
Capacité	*kg*	400	800
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1355 x 520	1355 x 520
Dimensions table (L x l)	*mm*	830 x 520	830 x 520
Hauteur d'élévation mini (L x l)	*mm*	900 x 435	1000 x 440
Hauteur d'élévation maxi (L x l)	*mm*	1560 x 435	1570 x 438
Hauteur timon	*mm*	1130	1130
Nombre de coups de pédale maxi		50	68
Roues	*mm*	Ø 150	Ø 150
Poids	*kg*	123	145

Table élévatrice semi-électrique inclinable

400 & 800 kg



TS

- Capacité de 400 et 800 kg
- Construction robuste en profilé acier
- Deux roues pivotantes avec frein
- Puissance moteur électrique 700 W et batterie de 12 volts avec chargeur intégré

ÉLÉVATION ET INCLINAISON SIMULTANÉES





Modèle		TS40	TS80
Capacité	*kg*	400	800
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1185 x 520	1260 x 520
Dimensions table (L x l)	*mm*	830 x 520	830 x 520
Hauteur d'élévation mini (L x l)	*mm*	990 x 500	1000 x 500
Hauteur d'élévation maxi (L x l)	*mm*	1620 x 500	1620 x 500
Hauteur timon	*mm*	1180	1180
Nombre de cycles charge maxi		45	45
Poids	*kg*	170	185

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice semi-électrique 0.5 à 1 tonne

ES

- Capacité de 0,5 à 1 tonne
- Moteur de 700 W et pompe hydraulique fabriqués en Europe
- Elévation électrique
- Batterie de 12 V / 75 Ah
- Chargeur intégré
- Deux roues fixes de diamètre 150 mm et deux roues pivotantes avec frein



ES50D



RECOMMANDATIONS

Les cycles doivent être espacés de trois minutes pour une bonne utilisation de l'ensemble moteur / pompe

0.5 TONNE 0.75 TONNE 1 TONNE





ES50

OPTION

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)

Modèle		ES50	ES75	ES100	ES50D	ES80D	ES50LA	ES50LB	ES100L
Capacité	*t*	0,5	0,75	1	0,5	0,8	0,5	0,5	1
Dimensions hors tout (L x l)	*mm*	1185 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1780 x 620	1390 x 800	1390 x 800
Dimensions table (L x l)	*mm*	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1525 x 620	1200 x 800	1200 x 800
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	450 / 950	450 / 950	480 / 950	495 / 1618	510 / 1460	440 / 1150	430 / 1220	430 / 1220
Temps d'élévation / descente	*s*	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
Nombre cycles pleine charge		55	45	40	40	40	90	55	40
Hauteur timon	*mm*	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Poids	*kg*	148	154	169	198	176	215	220	225

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Plateforme motorisée avec élévation électrique

400 kg

USAGE INTENSIF

TM40D

- Capacité de 400 kg
- Translation électrique
- Réglage de la vitesse
- Protection de sécurité avant et arrière
- Avertisseur marche arrière
- Clé de sécurité pour mise en service
- Chargeur externe
- Deux roues increvables de Ø 260 mm
- Deux roues caoutchouc non marquant pivotantes avec frein de Ø 150 mm
- Matériel visant à limiter les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)



Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière





Modèle		TM40D
Capacité	kg	400
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1350 x 600 x 430
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1100 x 600
Hauteur plateforme mini / maxi	mm	430 / 1620
Pente admissible sans charge	%	18
Roues avant increvables	mm	Ø 260
Roues arrière caoutchouc	mm	Ø 150
Poids	kg	220

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice motorisée 800 kg



ESM

- Capacité de 800 kg
- Tous les avantages d'une table mobile à élévation électrique avec le déplacement motorisé en plus
- Aucun effort pour la déplacer
- Chargeur intégré
- Matériel visant à limiter les T.M.S (Troubles Musculo-Squelettiques)





ESM80





ESM80D




Modèle		ESM80	ESM80D
Capacité	*kg*	800	800
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	1380 x 667 x 1165	1380 x 667 x 1165
Dimensions table (L x l)	*mm*	1020 x 610	1020 x 610
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	460 / 1075	520 / 1850
Hauteur timon	*mm*	1100	1100
Largeur timon	*mm*	400	400
Batterie	*V / Ah*	2 x 12 / 55	2 x 12 / 55
Moteur de traction	*W*	500	500
Roues motrices	*mm*	Ø 200	Ø 200
Roues	*mm*	Ø 127	Ø 127
Poids	*kg*	240	260

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Tables élévatrices électriques

STANDARDS

de 0.4 à 4 tonnes

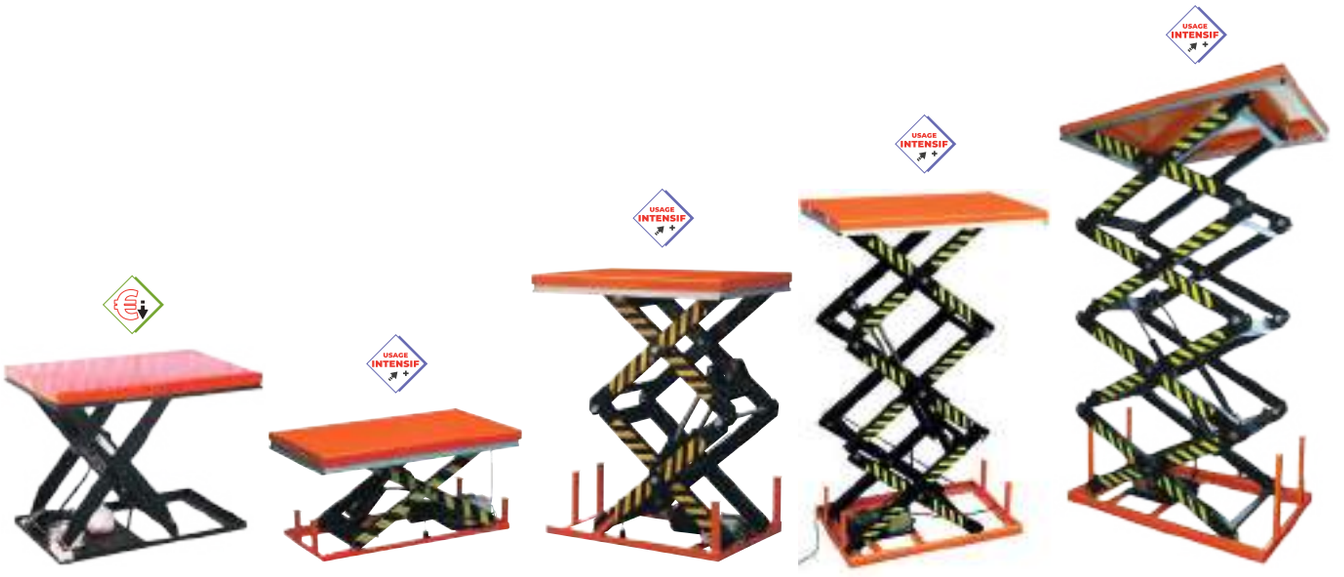

HWLC
SIMPLE CISEAUX

HW
SIMPLE CISEAUX

HD
DOUBLE CISEAUX

SHT
TRIPLE CISEAUX

SHF
QUADRUPLE CISEAUX

EXTRA-PLATES

de 1 à 2 tonnes



HYLC

HZ

HY

HWS (inox)

SPÉCIALES

de 1 à 2 tonnes



HULC

HU

HE

HUS (inox)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Table élévatrice électrique 500 kg

HW501

- Capacité de 500 kg
- Composants haut de gamme
- Excellente rigidité
- Cadre de sécurité
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant et clapet parachute

Télécommande avec câble de 3 m



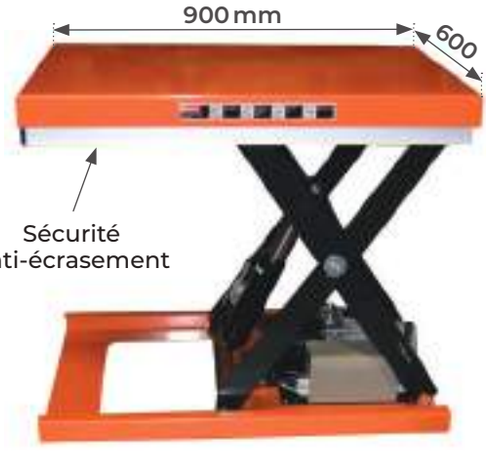

Modèle		HW501/380V	HW501/220V
Capacité	kg	500	500
Dimensions plateau (L x l)	mm	900 x 600	900 x 600
Dimensions base (L x l)	mm	900 x 576	900 x 576
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	160 / 770	160 / 770
Temps d'élévation	s	13 - 16	19 - 21
Alimentation	V / Hz	380 / 50	220 / 50
Puissance moteur	kW	0,37	0,37
Poids	kg	94	94

OPTION

- Mise à niveau automatique



Table élévatrice électrique 1 tonne

HZ1000

- Capacité de 1 tonne
- Composants haut de gamme
- Excellente rigidité
- Contacteur anti-cisaillement
- Cadre de sécurité
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute



Modèle		HZ1000
Capacité	t	1
Dimensions plateau (L x l)	mm	910 x 610
Dimensions base (L x l)	mm	896 x 585
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	180 / 770
Temps d'élévation	s	15 - 20
Alimentation	V / Hz	380 / 50
Puissance moteur	kw	1,1
Poids	kg	115

OPTION

- Mise à niveau automatique

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique économique

1 & 2 tonnes

HWLC

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Télécommande avec câble de 3 m
- Sécurité anti-écrasement
- Livrée avec quatre anneaux pour élingage

1 TONNE 2 TONNES



Câble de 3 m



Télécommande avec câble de 3 m de série



Cadre de sécurité anti-écrasement

Modèle		HWLC1000	HWLC2000
Capacité	*t*	1	2
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1300 x 800	1300 x 800
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	190 / 1010	190 / 1010
Temps d'élévation	*s*	25	40
Moteur 380 V / 50 Hz / AC	*kW*	0,75	0,75
Poids	*kg*	220	280


Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique

1 à 4 tonnes

HW

- Capacité de 1 à 4 tonnes
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute

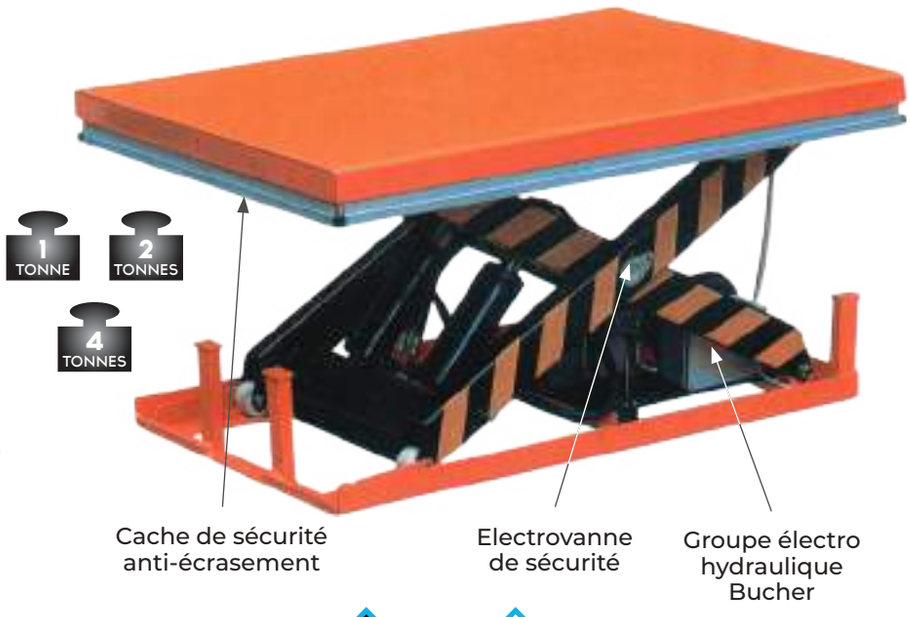



Modèle 1 tonne		HW1001	HW1002	HW1003	HW1004	HW1005	HW1006
Capacité	*t*	1	1	1	1	1	1
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1300 x 820	1600 x 1000	1700 x 850	1700 x 1000	2000 x 850	2000 x 1000
Dimensions base (L x l)	*mm*	1240 x 640	1240 x 640	1580 x 640	1580 x 640	1580 x 640	1580 x 640
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	205 / 1000	205 / 1000	240 / 1300	240 / 1300	240 / 1300	240 / 1300
Temps d'élévation	*s*	20 - 25	20 - 25	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	*kg*	160	186	200	210	212	223

Modèle 2 tonnes		HW2001	HW2002	HW2003	HW2004	HW2005	HW2006
Capacité	*t*	2	2	2	2	2	2
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1300 x 850	1600 x 1000	1700 x 850	1700 x 1000	2000 x 850	2000 x 1000
Dimensions base (L x l)	*mm*	1255 x 785	1255 x 785	1630 x 785	1630 x 785	1630 x 785	1630 x 785
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	230 / 1000	230 / 1000	250 / 1300	250 / 1300	250 / 1300	250 / 1300
Temps d'élévation	*s*	20 - 25	20 - 25	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	*kg*	235	268	289	300	300	315

Modèle 4 tonnes		HW4001	HW4002	HW4003	HW4004	HW4005	HW4006
Capacité	*t*	4	4	4	4	4	4
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1700 x 1200	2000 x 1200	2000 x 1000	2000 x 1200	2200 x 1000	2200 x 1200
Dimensions base (L x l)	*mm*	1600 x 900	1600 x 900	2000 x 900	2000 x 900	2000 x 900	2000 x 900
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	240 / 1100	240 / 1100	300 / 1400	300 / 1400	300 / 1400	300 / 1400
Temps d'élévation	*s*	30 - 40	30 - 40	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	*kg*	375	405	470	490	480	505

MODÈLES HW1001 ET HW1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS DE SÉRIE

OPTIONS



- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique double ciseaux

1 à 4 tonnes

HD

- Capacité de 1 à 4 tonnes
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Hauteur de plateforme jusqu'à 2050 mm
- Table double ciseaux

MODÈLE 220 VOLTS MONOPHASÉ SUR DEMANDE







Modèle		HD1000	HD2000	HD4000
Capacité	*t*	1	2	4
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1300 x 820	1300 x 850	1700 x 1200
Dimensions base (L x l)	*mm*	1240 x 640	1220 x 785	1600 x 900
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	305 / 1780	360 / 1780	400 / 2050
Temps d'élévation	*s*	35 - 45	35 - 45	55 - 65
Moteur 380 V / 50 Hz / AC	*kW*	2,2	2,2	2,2
Poids	*kg*	210	295	520

OPTIONS



- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique triple ciseaux

1 & 2 tonnes


SHT

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Table triple ciseaux
- Hauteur de plateforme jusqu'à 2990 mm



1 TONNE

2 TONNES

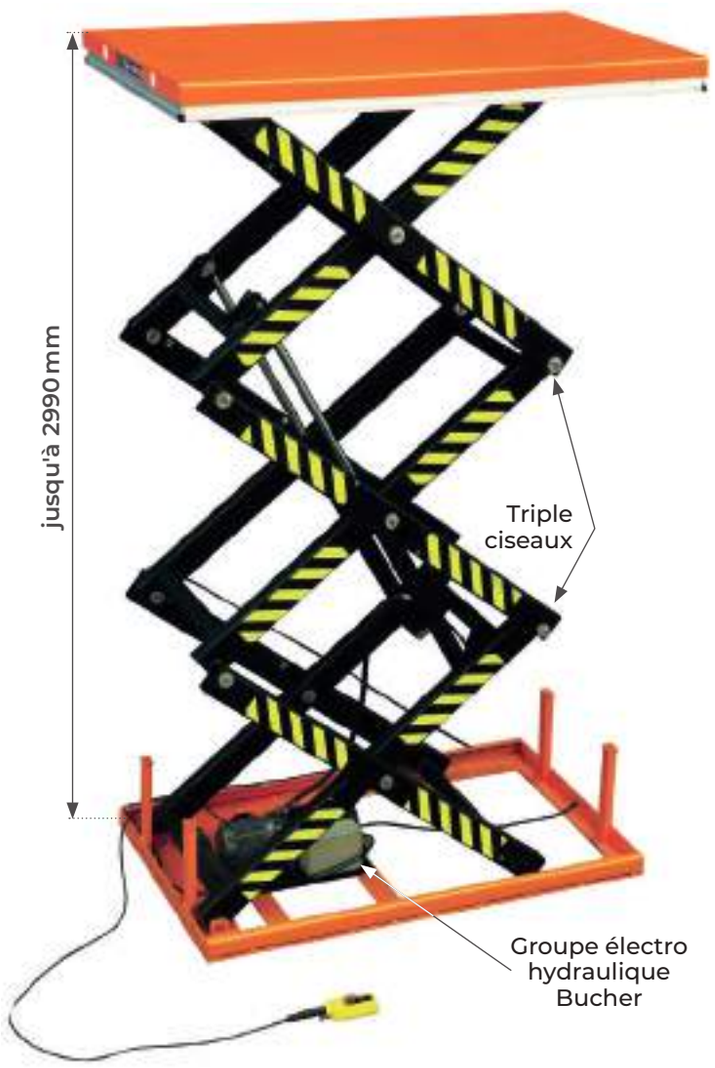



Modèle		SHT1000	SHT2000
Capacité	*t*	1	2
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1700 x 1000	1700 x 1000
Dimensions base (L x l)	*mm*	1600 x 1000	1606 x 1010
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	470 / 2990	560 / 2990
Temps d'élévation	*s*	35 - 45	50 - 60
Moteur 380 V / 50 Hz / AC	*kw*	2,2	2,2
Poids	*kg*	450	750

MODÈLE 220 VOLTS MONOPHASÉ SUR DEMANDE

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique quadruple ciseaux


400 & 800 kg

USAGE INTENSIF

SHF

- Capacité de 400 et 800 kg
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Table quadruple ciseaux
- Hauteur de plateforme jusqu'à 4210 mm

400 KG 800 KG

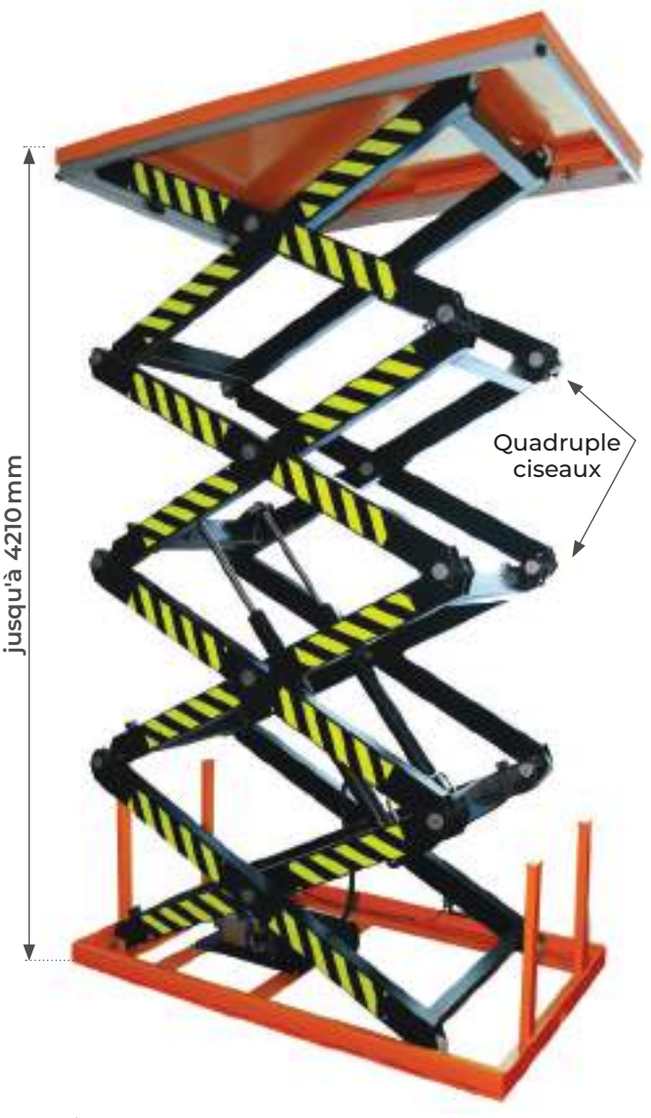

MODÈLE 220 VOLTS MONOPHASÉ SUR DEMANDE



Modèle		SHF400	SHF800
Capacité	*kg*	400	800
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1700 x 1000	1700 x 1000
Dimensions base (L x l)	*mm*	1600 x 1000	1606 x 1010
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	600 / 4140	706 / 4210
Temps d'élévation	*s*	30 - 40	70 - 80
Moteur 380 V / 50 Hz / AC	*kW*	2,2	2,2
Poids	*kg*	548	858

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique extra-plate économique

1 tonne

HYLC1000

- Capacité de 1 tonne
- Extra-plate
- Groupe et télécommande avec câble 3 m
- Sécurité anti-écrasement
- Livrée avec rampe d'accès







Télécommande avec câble de 3 m



Rampe d'accès de série



Cadre de sécurité anti-écrasement

Modèle		HYLC1000
Capacité	*t*	1
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1450 x 1140
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	82 / 760
Temps d'élévation	*s*	18
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	0,75
Poids	*kg*	250

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique extra-plate

1 à 2 tonnes

HY

- Capacité de 1 à 2 tonnes
- Extra-plate
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Composants haut de gamme
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Cadre de sécurité
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Bloc moteur / commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Tension de 24 volts, boitier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing



1 TONNE 1.5 TONNE 2 TONNES



OPTIONS

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé





Modèle 1 tonne		HY1001	HY1002	HY1003	HY1004	HY1005
Capacité	*t*	1	1	1	1	1
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1450 x 1140	1600 x 1140	1450 x 800	1600 x 800	1600 x 1000
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860
Temps d'élévation	*s*	25	25	25	25	25
Course	*mm*	775	775	775	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	*kg*	357	364	326	332	352

MODÈLES HY1001 ET HY1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS

Modèle 1,5 tonne		HY1501	HY1502	HY1503
Capacité	*t*	1,5	1,5	1,5
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1600 x 800	1600 x 1000	1600 x 1200
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	105 / 870	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	*s*	30	30	30
Course	*mm*	775	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	1,5	1,5	1,5
Poids	*kg*	362	401	415

Modèle 2 tonnes		HY2001	HY2002
Capacité	*t*	2	2
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1600 x 1200	1600 x 1000
Hauteur 'élévation mini / maxi	*mm*	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	*s*	35	35
Course	*mm*	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	2,2	2,2
Poids	*kg*	419	405

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.


Table élévatrice électrique plateau en U économique

1 tonne

HULC1000

- Capacité de 1 tonne
- Plateau en U
- Groupe et télécommande avec câble 3 m
- Sécurité anti-écrasement



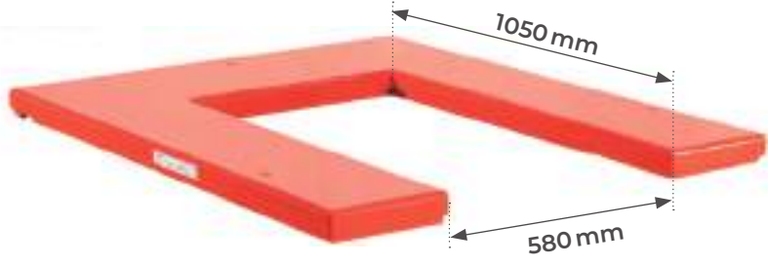





Télécommande
de série
avec clé de contact
et câble de 3 m



Cadre de sécurité anti-écrasement

Modèle		HULC1000
Capacité	*t*	1
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1450 x 1140
Dimensions intérieures du U (L x l)	*mm*	1050 x 580
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	80 / 760
Temps d'élévation	*s*	18
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	0,75
Poids	*kg*	235

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique plateau en U

1&1.5 tonne

HU

- Capacité de 1 et 1,5 tonne
- Robuste, fiable et très pratique
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Son plateau en U et sa faible hauteur repliée (85 mm) permettent une utilisation sans fosse ni rampe
- Palettes déposées directement sur le plateau en toute sécurité grace aux fourches du transpalette passant entre les ciseaux
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toute charge
- Boîtier de commande à boutons poussoir montée / descente et arrêt d'urgence fixé sur le support de la centrale électro hydraulique externe
- Vitesses de montée et de descente du plateau constantes





1 TONNE 1.5 TONNE


GROUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER


CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT


TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 4 M


HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE

Modèle		HU1000	HU1500
Capacité	*t*	1	1,5
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	1450 x 1140	1600 x 1160
Dimensions intérieures du U (L x l)	*mm*	1080 x 585	1080 x 585
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	85 / 860	85 / 860
Temps d'élévation	*s*	25	30
Moteur 380 V / 50 Hz	*kW*	1,1	1,5
Poids	*kg*	280	380

OPTION



• Niveau automatique
(lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique plateau en E

1 & 2 tonnes


USAGE INTENSIF

HE

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Robuste, fiable et très pratique
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Son plateau en E et sa faible hauteur repliée (85 mm) permettent une utilisation sans fosse ni rampe
- Les fourches du transpalette passant entre les ciseaux, les palettes sont déposées directement sur le plateau en toute sécurité
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes charges
- Boîtier de commande à boutons poussoir montée / descente et arrêt d'urgence fixé sur le support de la centrale électro hydraulique externe s'intégrant facilement à tous les environnements industriels
- Vitesses de montée et de descente du plateau constantes



1 TONNE 2 TONNES

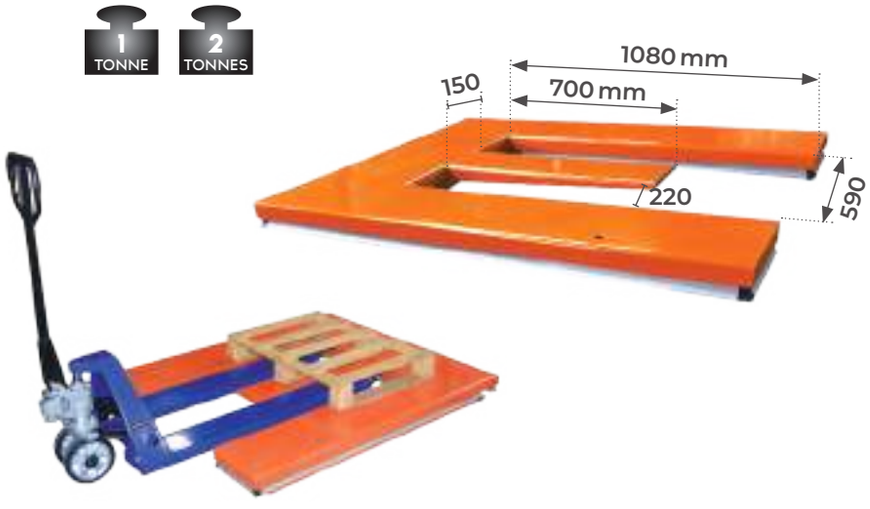



Modèle		HE1000	HE2000
Capacité	*t*	1	2
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	1400 x 1200	1500 x 1300
Hauteur élévation mini / maxi	*mm*	85 / 885	100 / 820
Temps d'élévation	*s*	25 - 35	30 - 40
Moteur 380 V / 50 Hz / AC	*kW*	0,75	2,2
Poids	*kg*	280	500

OPTION



• Niveau automatique
(lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique inox 304 — 1.8 tonne



HWS1800

- Capacité de 1,8 tonne
- Table élévatrice premium en inox 304
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Index de protection IP 54



INOX 304: ALIMENTAIRE





Télécommande avec câble de 3 m

Modèle		HWS1800
Capacité	*t*	1,8
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	1220 x 1066
Dimensions base (L x l)	*mm*	1190 x 960
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	220 / 1050
Temps d'élévation	*s*	20 - 30
Puissance moteur	*kW*	2,2
Alimentation	*V*	380 triphasé
Poids	*kg*	275



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Table élévatrice électrique inox 304 plateau en U

600 kg

HUS600

- Capacité de 600 kg
- Utilisation sans fosse ni rampe
- Palettes déposées directement sur le plateau en toute sécurité
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toute charge
- Index de protection IP 54



INOX 304: ALIMENTAIRE



Modèle		HUS600
Capacité	*kg*	600
Dimensions plateau (L x l)	*mm*	1500 x 1100
Dimensions base (L x l)	*mm*	1440 x 1058
Hauteur d'élévation mini / maxi	*mm*	85 / 850
Temps d'élévation	*s*	20 - 30
Puissance moteur	*kW*	1,1
Alimentation	*V*	380 triphasé
Poids	*kg*	245

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



RAMPES

Rampe fixe ..... P. 250 ET 251
Rampe fixe et mobile ..... P. 252 ET 253
Rampe mobile ..... P. 254 ET 255
Ponts de liaison ..... P. 256 À 259
Niveleurs de quai ..... P. 260 À 264

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

B2M MANUTENTION

RAMPE FIXE

MODELE : **RE-08-12**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le modèle **RE-08-12** est une rampe fixe conçue pour les entreprises disposant d'un espace logistique dédié et recherchant une solution stable pour des opérations répétitives. Son pont de liaison hydraulique manuel permet au camion d'accoster directement sur la rampe, pour une mise à quai simple, efficace et sans manipulation supplémentaire. Sa grande longueur de pente constitue son principal avantage : elle autorise le chargement et le déchargement avec transpalette ou gerbeur tout en conservant une pente relativement douce. Elle est particulièrement recommandée pour un usage intensif, notamment pour les conteneurs.

Certifié CE

Conforme ED6059



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Fixe**
Liaison	**Pont de liaison hydraulique manuel**
Capacité dynamique	**8 tonnes**
Hauteur de travail	**Entre 1.10 m et 1.40 m**
Longueur pente	**10 m**
Longueur totale	**11.50 m**
Largeur utile	**2.00 m**

RECOMMANDATIONS

- Idéale avec une zone fixe dédiée
- Recommandée pour un usage intensif.
- Parfaite avec transpalette ou gerbeur.

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls
- Véhicules utilitaires

SECURITE ET CONSTRUCTION


PROTECTION ANTI-CHUTE
Chasse-roues : 20cm
Rambardes (option) : 110cm
(Norme NF E 85-015)

LIAISON REMORQUE
Pont de liaison hydraulique
Chaînes et crochets d'arrimage

ZONE DE ROULEMENT
Caillebotis galvanisé
SP 330-34
Maille: 34 x 38mm / ep. 40mm

LIAISON SOL
8 pieds sur platines
Fixation par goujons d'ancrage

Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.

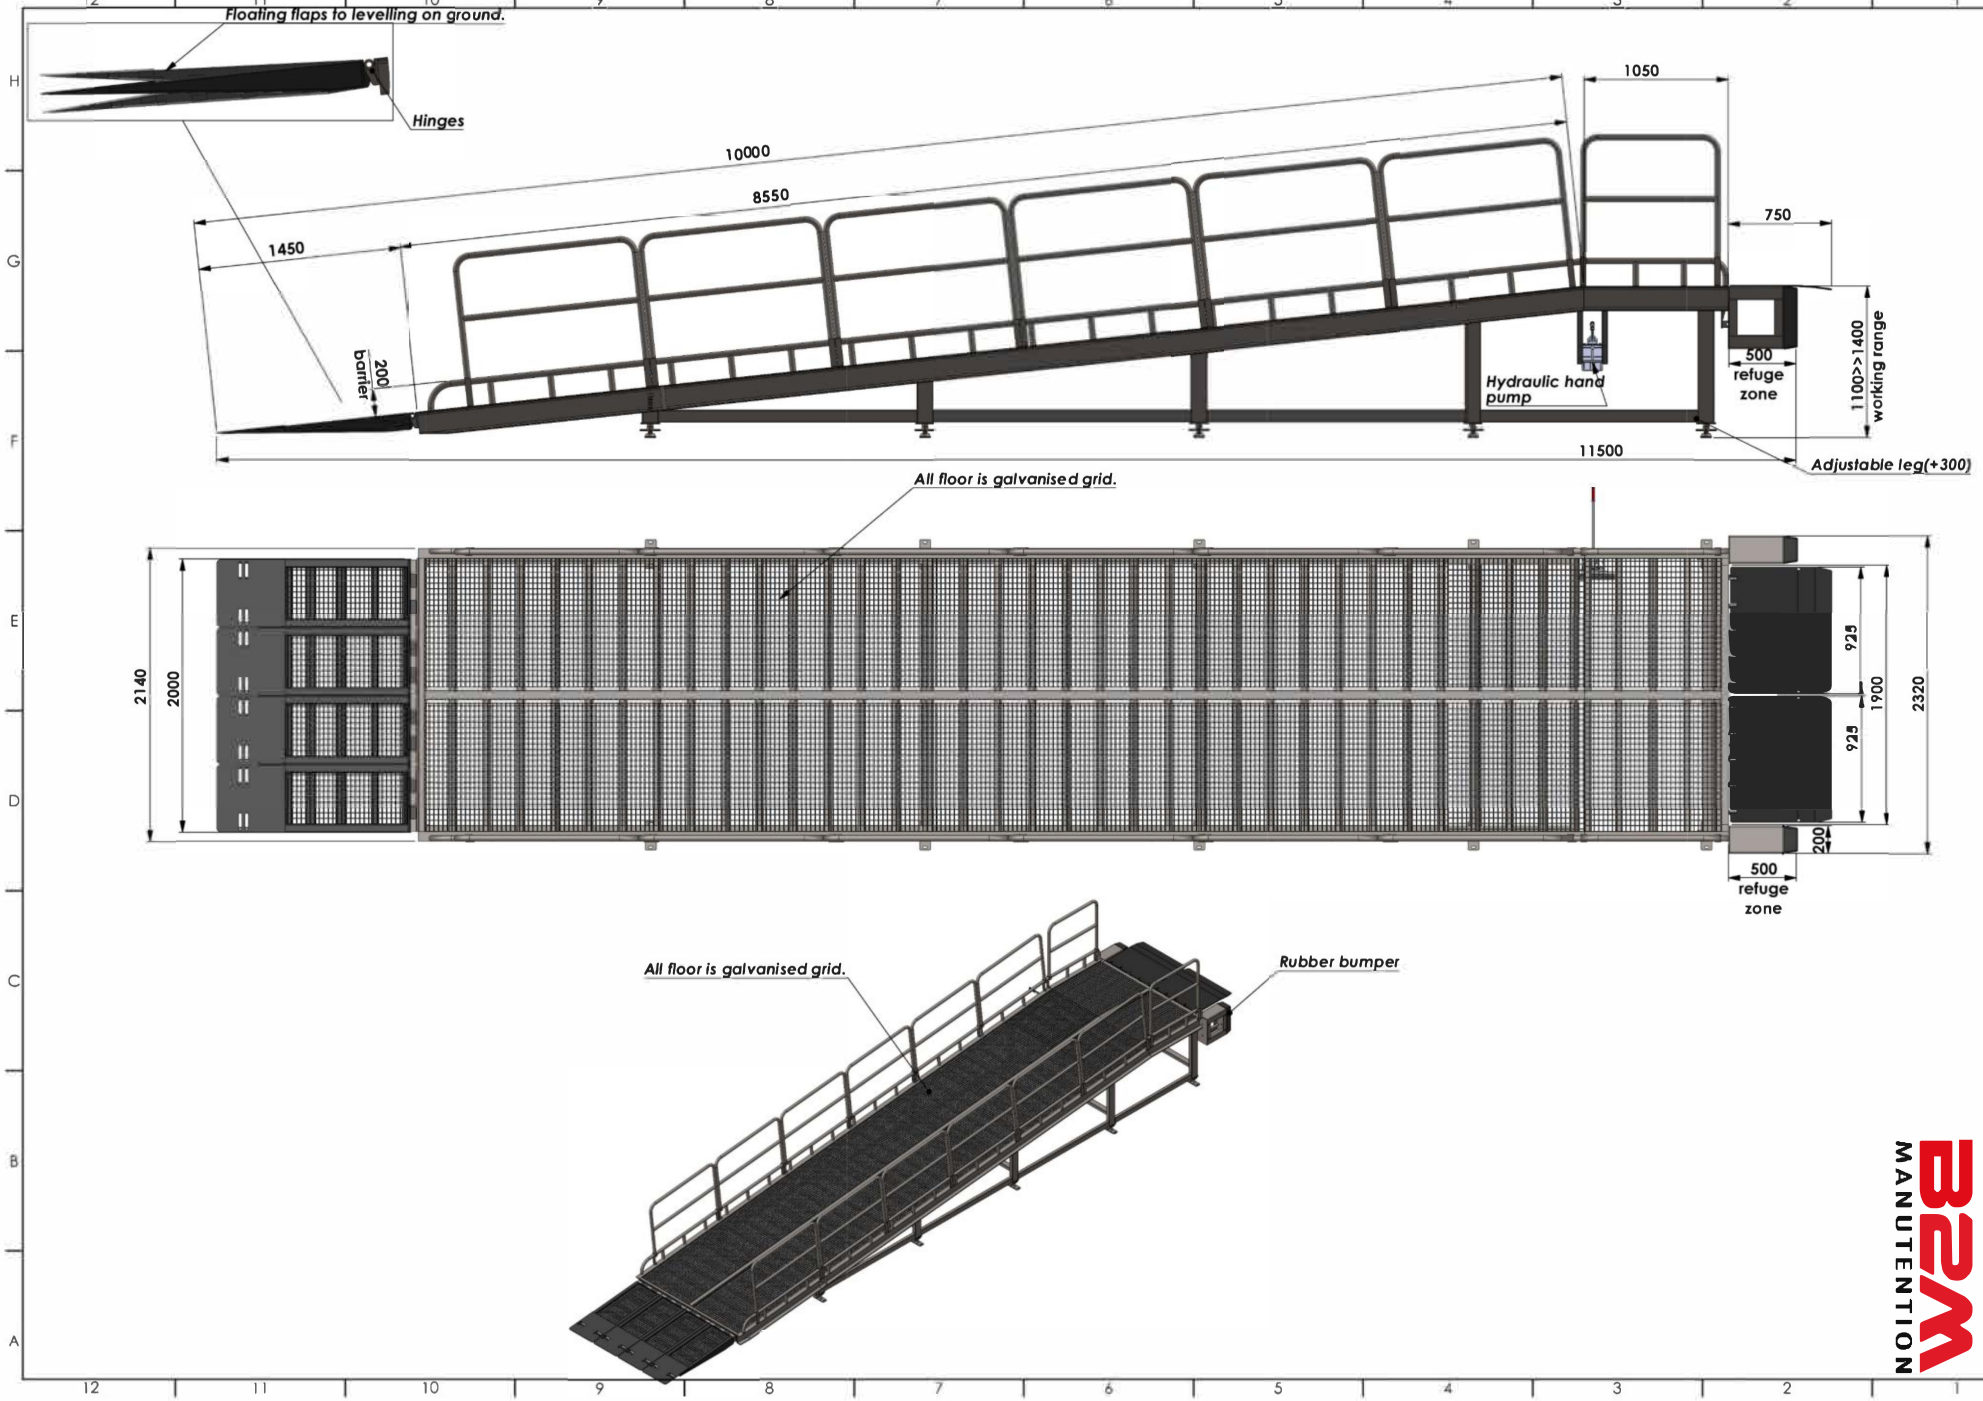

B2M MANUTENTION

Last Save: 14 Kasım 2020 Cuma 16:26:16

B2M MANUTENTION

RAMPE FIXE ET MOBILE

MODELE : **RE-10-10**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le modèle **RE-10-10** est une rampe polyvalente pouvant être utilisée en version fixe ou mobile selon l'organisation du site. Elle est équipée d'un pont de liaison hydraulique manuel et offre deux modes d'exploitation : soit le camion recule pour la mise à quai à quai, soit l'utilisateur déplace la rampe vers la remorque. Son atout majeur réside dans cette double fonction, avec un passage rapide de la configuration fixe à mobile en environ 2 minutes. Très sécurisante lorsqu'elle est calée sur ses béquilles, elle convient parfaitement à un usage intensif avec chariot élévateur, gerbeur ou transpalette



Certifié CE

Conforme ED6059

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Mobile et fixe**
Liaison	**Pont de liaison hydraulique manuel**
Capacité dynamique	**10 tonnes**
Hauteur de travail	**Entre 0.95 m et 1.60 m**
Longueur pente	**7.25 m**
Longueur totale	**9.80 m**
Largeur utile	**1.90 m**

RECOMMANDATIONS

- Idéale en usage fixe et/ou mobile
- Recommandée pour un usage intensif
- Parfaite avec chariot en toutes opérations, et gerbeur / transpalette en déchargement

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls
- Véhicules utilitaires

SECURITE ET CONSTRUCTION

PROTECTION ANTI-CHUTE
Chasse-roues : 20cm
Rambardes (option) : 110cm
(Norme NF E 85-015)

LIAISON REMORQUE
Pont de liaison hydraulique
Chaînes et crochets d'arrimage


ZONE DE ROULEMENT
Caillebotis galvanisé
SP 330-34
Maille: 34 x 38mm / ep. 40mm


LIAISON SOL
Béquilles crémaillère OMS
Capacité statique : 25 t


Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.

PREMIUM QUALITY DESIGN

ENGINEERED IN FRANCE

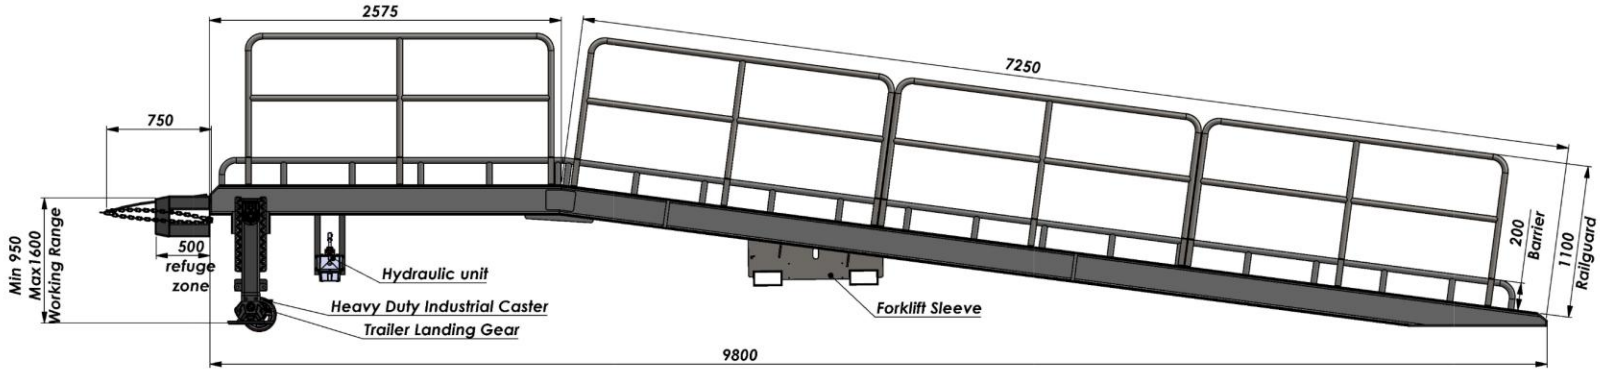

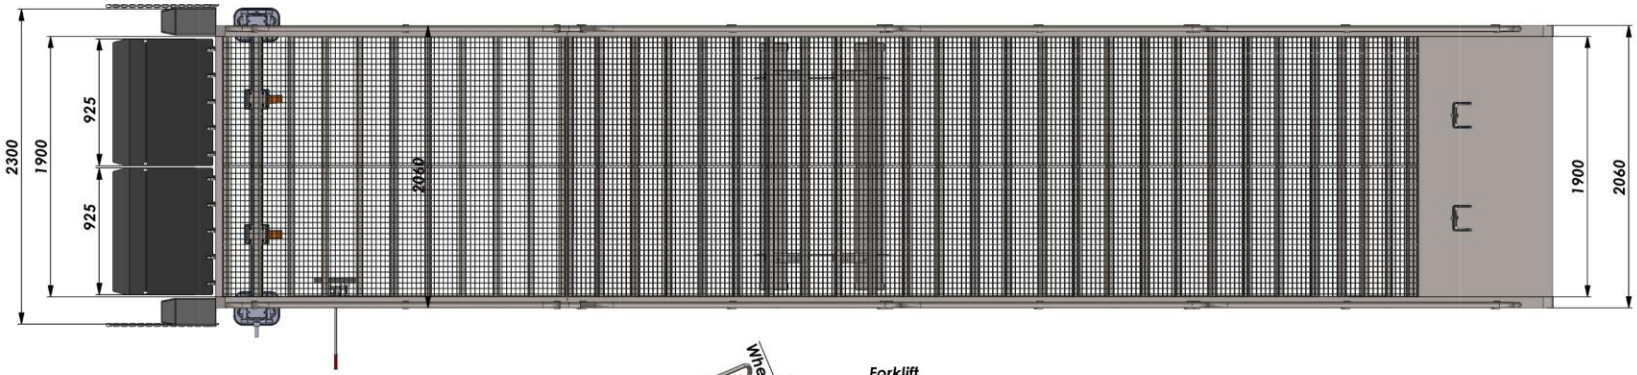

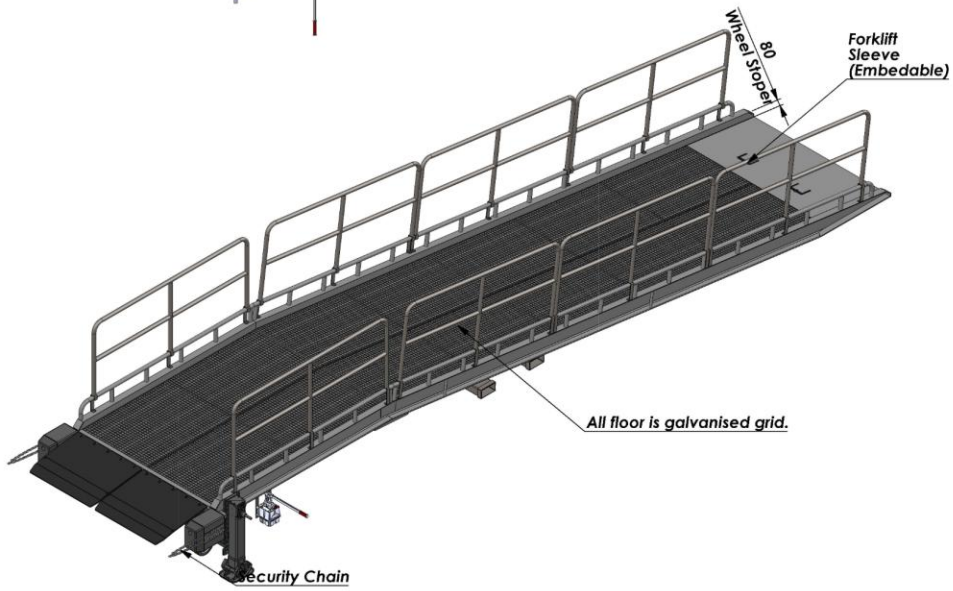

B2M MANUTENTION

Last Save: 14 Kasım 2025 Cuma 16:04:00

B2M MANUTENTION

RAMPE MOBILE

MODELE : **RE-06-10**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le modèle **RE-06-10** est une rampe mobile pensée pour les exploitations où la rampe doit être déplacée fréquemment d'un poste à un autre. Sa casquette de reprise permet une liaison simple avec la remorque, l'utilisateur venant déplacer jusqu'au point de chargement. Son principal atout réside dans sa mobilité extrême, qui facilite les changements rapides d'emplacement entre deux opérations. C'est aussi la solution la plus économique de la gamme, sans compromis sur la qualité de fabrication, puisqu'elle reprend les mêmes constituants essentiels que le reste de la gamme. Elle est idéale pour un usage régulier avec chariot élévateur, gerbeur ou transpalette.

Certifié CE

Conforme ED6059



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Mobile**
Liaison	**Casquette de reprise**
Capacité dynamique	**6 tonnes**
Hauteur de travail	**Entre 0.90 m et 1.40 m**
Longueur pente	**8.00 m**
Longueur totale	**10.30 m**
Largeur utile plateau	**1.90 m**

RECOMMANDATIONS

- Idéale si nécessité de mobilité systématique
- Recommandée pour un usage standard
- Parfaite pour un budget maîtrisé.

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls
- Véhicules utilitaires

SECURITE ET CONSTRUCTION


PROTECTION ANTI-CHUTE
Chasse-roues : 20cm
Rambardes (option) : 110cm
(Norme NF E 85-015)


LIAISON REMORQUE
Casquette de reprise
Chaînes et crochets d'arrimage


ZONE DE ROULEMENT
Caillebotis galvanisé
SP 330-34
Maille: 34 x 38mm / ep. 40mm

LIAISON SOL
Sans
Liaison par casquette de reprise sur remorque

Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.

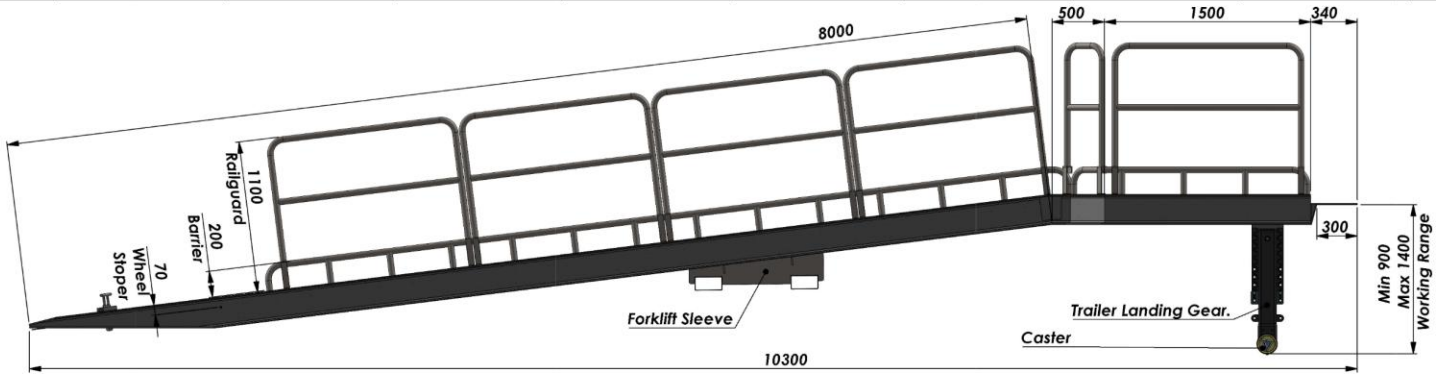

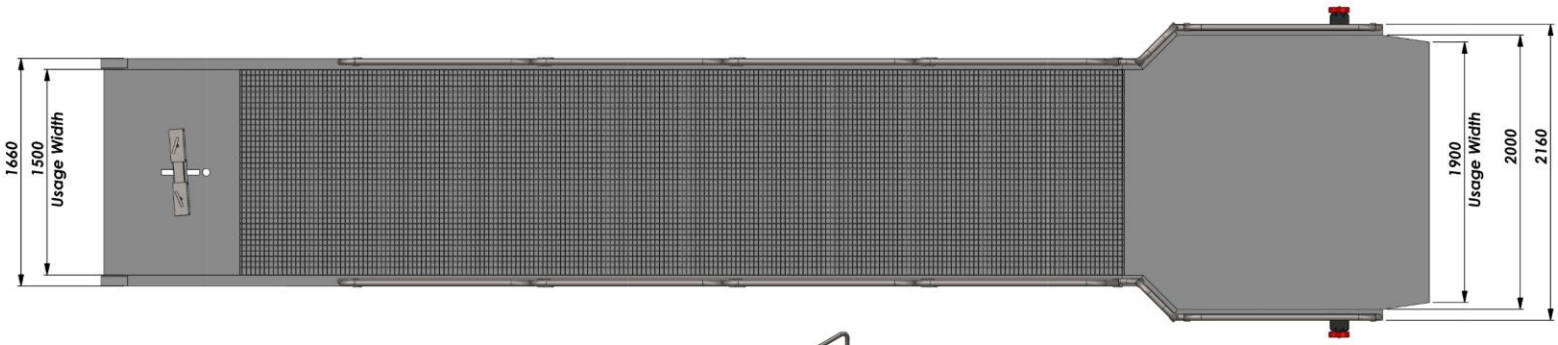

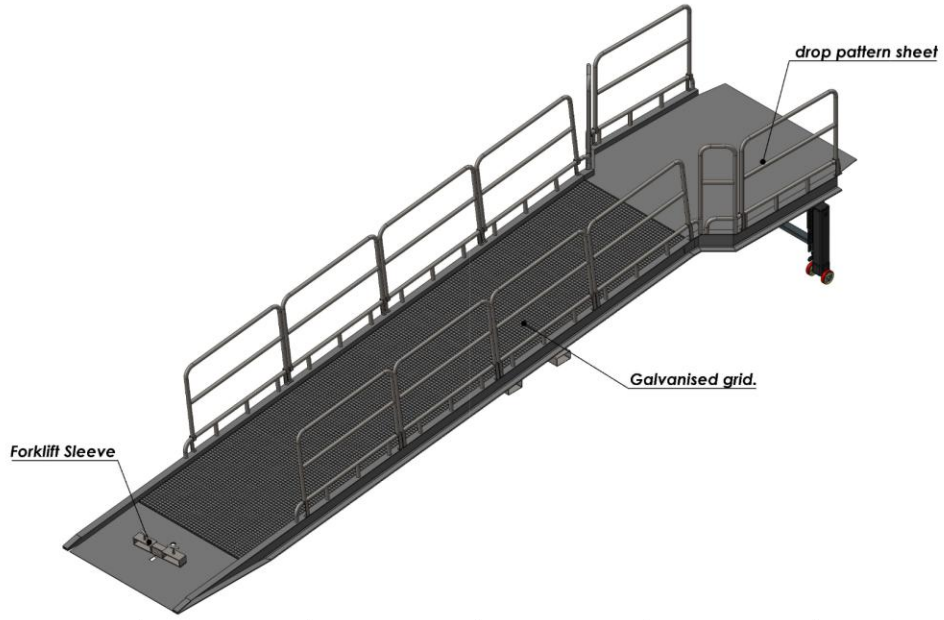

B2M MANUTENTION

Last Save: 14 Kasım 2025 Cuma 15:50:33

B2M MANUTENTION

PONT DE LIAISON

MODELE : **RE-EDL-2000x1000**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le **RE-EDL-2000x1000** est un pont de liaison destiné aux quais ouverts ou rénovés nécessitant une jonction sûre entre le quai et la remorque. Conçu pour maintenir une position proche de l'horizontalité, il compense les écarts de niveau usuels tout en sécurisant le passage des chariots, transpalettes ou opérateurs. Sa lèvre relevable se verrouille en position haute afin de limiter l'accès au vide hors utilisation. L'ensemble intègre des garde-corps latéraux, une zone refuge et butoirs de quai avec capots en acier contre l'usure et les chocs. Il est adapté aux quais courants de 1 000 à 1 200 mm. Une solution simple, robuste et conforme à l'esprit de prévention de l'INRS ED 6059.

Certifié CE

Conforme EN1398



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Lèvre rabattable**
Capacité	**6 tonnes**
Dimensions plateau	**2 000 x 1 000 mm**
Hauteur d'installation	**1000 à 1200 mm**
Pénétration camion	**200 mm**
Débattement	**+125 mm / -125mm**
Motorisation	**400V triphasé 0,75 kW**

RECOMMANDATIONS

- Pour quais béton sans dispositif ou en remplacement

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls

SECURITE ET CONSTRUCTION


SECURITE
Verrouillage en position haute
Rambardes de sécurité
Zone de refuge avec butoirs
Joues anti-cisaillement


OPTIONS DISPONIBLES
Galvanisation à chaud


PLATEAU
Tôle larmée st52-3 - S275JR de 6/7mm à 12/13mm selon capacité


CONFORMITE
European Standard EN1398
American ANSI+30.1
Tableau de contrôle IP54


Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.

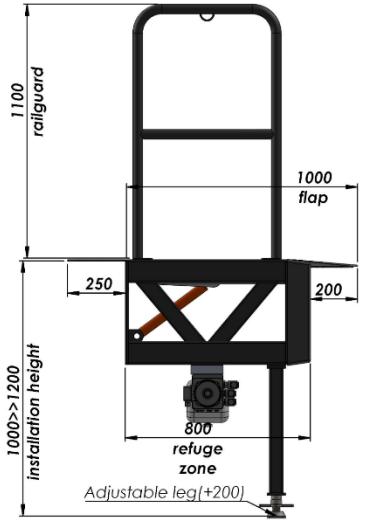


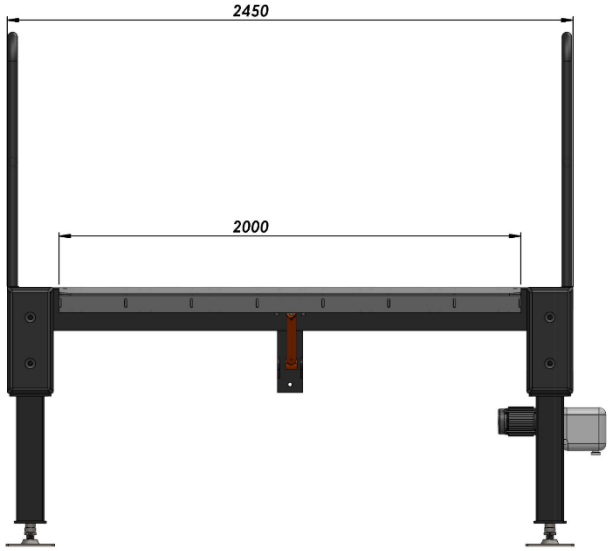

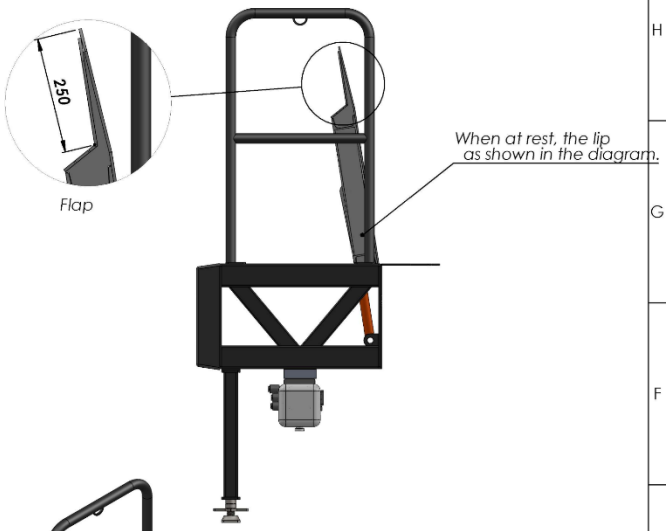

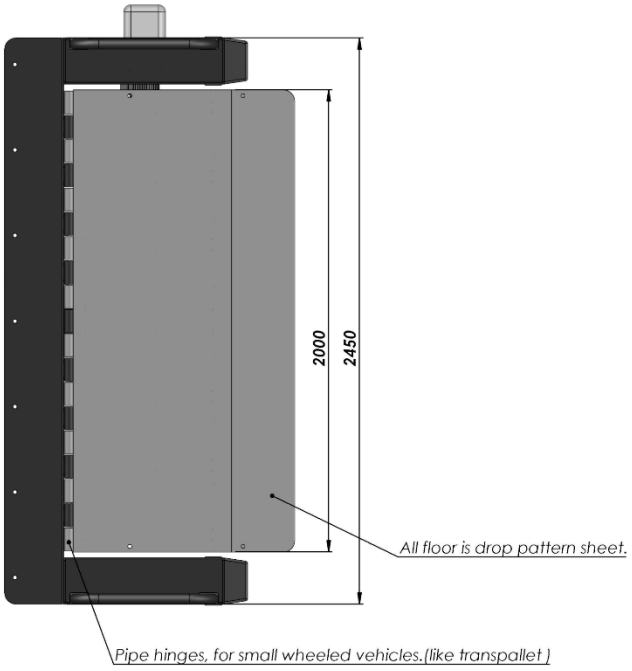

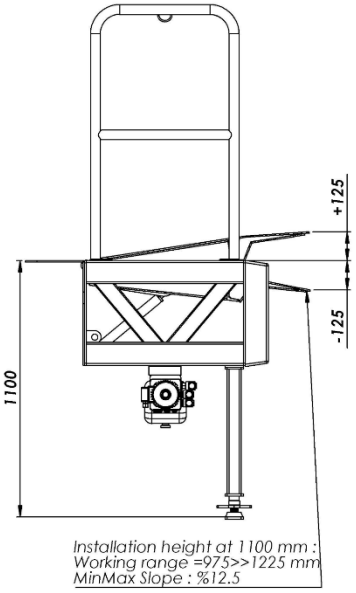

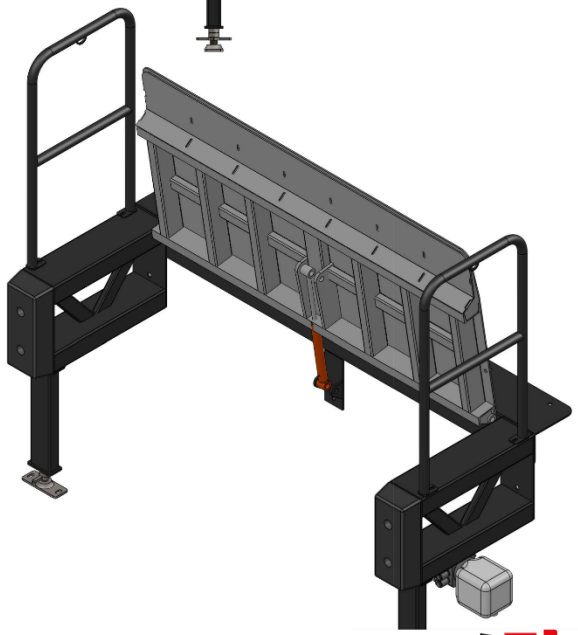

B2M MANUTENTION

Dikkat 1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın. 2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin. 3- Resim üzerinde kontrol edenden başkası değişiklik yapamaz.

SON KAYIT TARİHİ: 1 Temmuz 2026 Çarşamba 08:43:51

B2M MANUTENTION

PONT DE LIAISON

MODELE : **RE-EDL-2200x1000**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le **RE-EDL-2200x1000** est un pont de liaison destiné aux quais ouverts ou rénovés nécessitant une jonction sûre entre le quai et la remorque. Conçu pour maintenir une position proche de l'horizontalité, il compense les écarts de niveau usuels tout en sécurisant le passage des chariots, transpalettes ou opérateurs. Sa lèvre relevable se verrouille en position haute afin de limiter l'accès au vide hors utilisation. L'ensemble intègre des garde-corps latéraux, une zone refuge et butoirs de quai avec capots en acier contre l'usure et les chocs. Il est adapté aux quais courants de 1 000 à 1 200 mm. Une solution simple, robuste et conforme à l'esprit de prévention de l'INRS ED 6059.

Certifié CE

Conforme EN1398



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Lèvre rabattable**
Capacité	**6 tonnes**
Dimensions plateau	**2 200 x 1 000 mm**
Hauteur d'installation	**1000 à 1200 mm**
Pénétration camion	**200 mm**
Débattement	**+125 mm / -125mm**
Motorisation	**400V triphasé 0,75 kW**

RECOMMANDATIONS

- Pour quais béton sans dispositif ou en remplacement

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls

SECURITE ET CONSTRUCTION


SECURITE
Verrouillage en position haute
Rambardes de sécurité
Zone de refuge avec butoirs
Joues anti-cisaillement


OPTIONS DISPONIBLES
Galvanisation à chaud


PLATEAU
Tôle larmée st52-3 - S275JR de 6/7mm à 12/13mm selon capacité


CONFORMITE
European Standard EN1398
American ANSI+30.1
Tableau de contrôle IP54


Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.

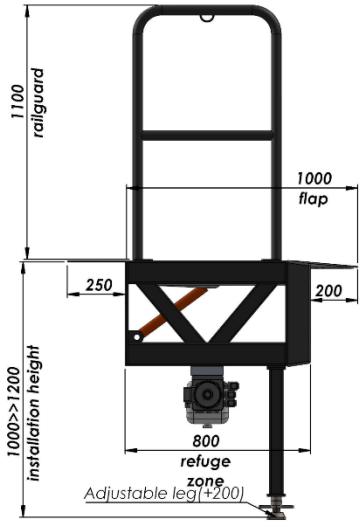


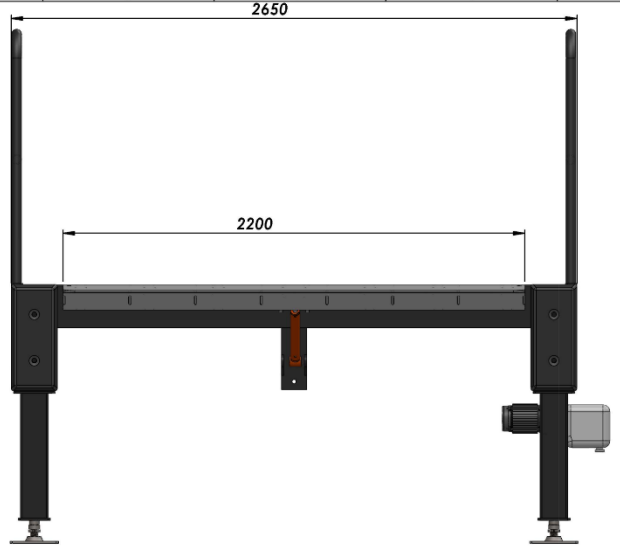

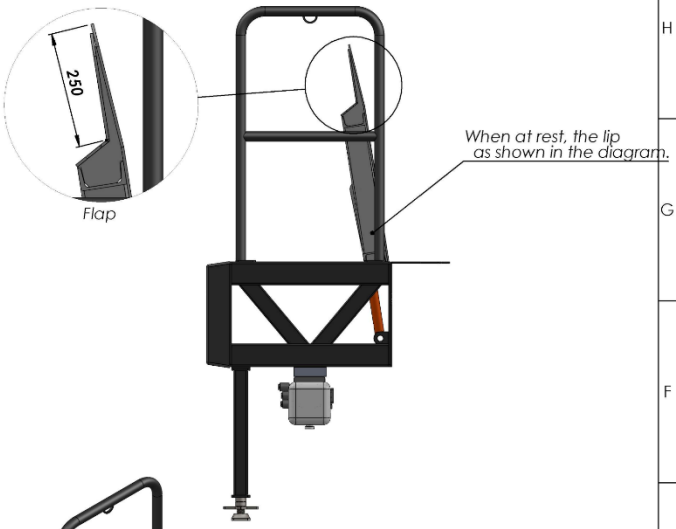

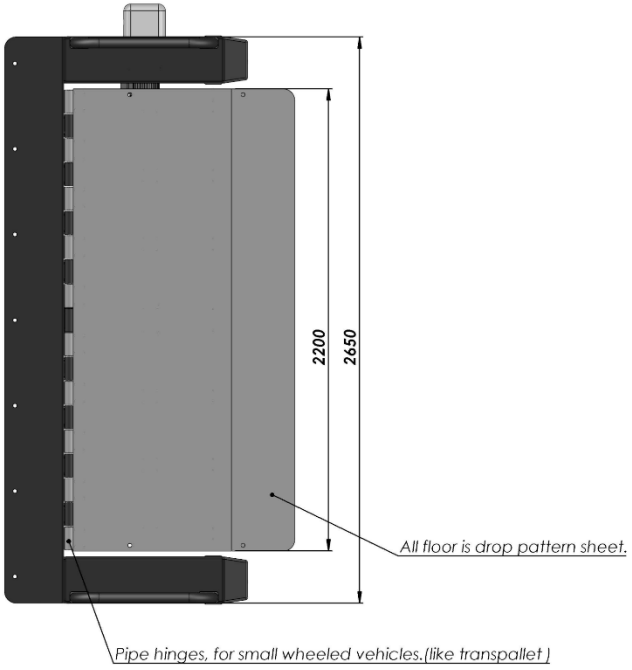

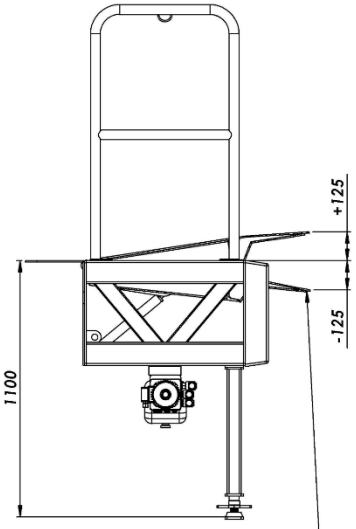

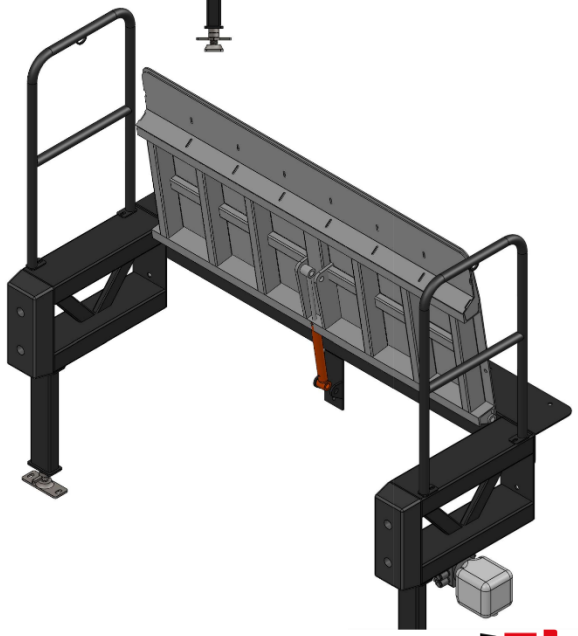

B2M MANUTENTION

Dikkat 1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın. 2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin. 3- Resim üzerinde kontrol edenden başkası değişiklik yapamaz.

SON KAYIT TARİHİ: 1 Temmuz 2026 Çarşamba 08:43:51

B2M MANUTENTION

NIVELEUR DE QUAI

MODELE : **RE-NL-06**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le niveleur de quai à lèvres **RE-NL-06** est la solution de référence pour les installations recevant des véhicules de gabarits standards. Sa lèvre articulée se déploie en un mouvement simple pour assurer la liaison entre le quai et le camion. Robuste, fiable et économique, il convient parfaitement aux flux réguliers et aux sites recherchant une exploitation rapide avec peu de maintenance. Il sécurise les opérations de chargement et de déchargement tout en améliorant la fluidité des passages de transpalettes et chariots élévateurs.



Certifié CE

Conforme EN1398

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Lèvre rabattable**
Capacité	**6 tonnes**
Dimensions plateau	**2 340 x 2 000 mm**
Hauteur	**600 mm**
Longueur lèvre	**400 mm**
Débattement	**+350 mm / -350mm**
Motorisation	**400V triphasé 0,75 kW**

RECOMMANDATIONS

- Solution standard, robuste et économique pour quais recevant des véhicules homogènes.

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls
- Véhicules utilitaires

SECURITE ET CONSTRUCTION

SECURITE
Butoirs avec capots acier
Joues anti-cisaillement
Barre de maintenance

OPTIONS DISPONIBLES
Galvanisation à chaud
Sur avancée de quai


PLATEAU
Tôle larmée st52-3 - S275JR de 6/7mm à 12/13mm selon capacité


CONFORMITE
European Standard EN1398
American ANSI+30.1
Tableau de contrôle IP54


Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.


PREMIUM QUALITY DESIGN


ENGINEERED IN FRANCE

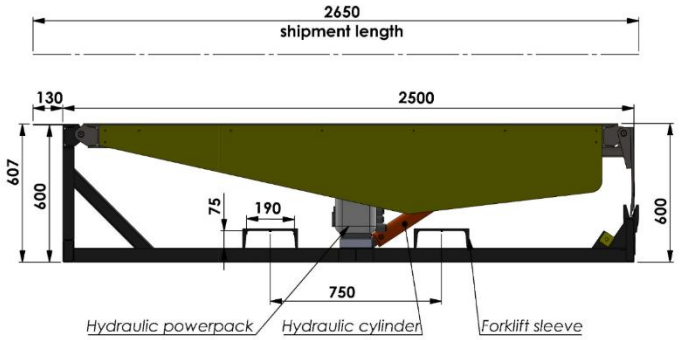

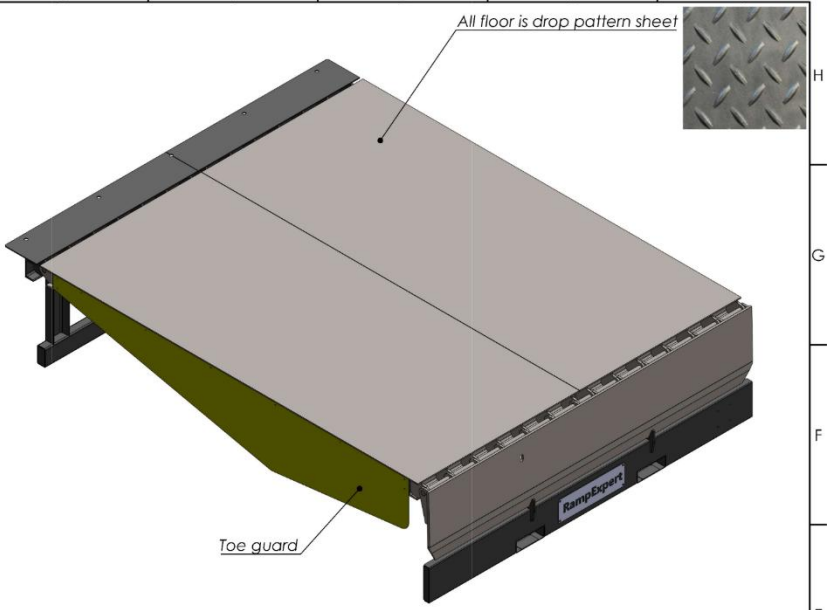

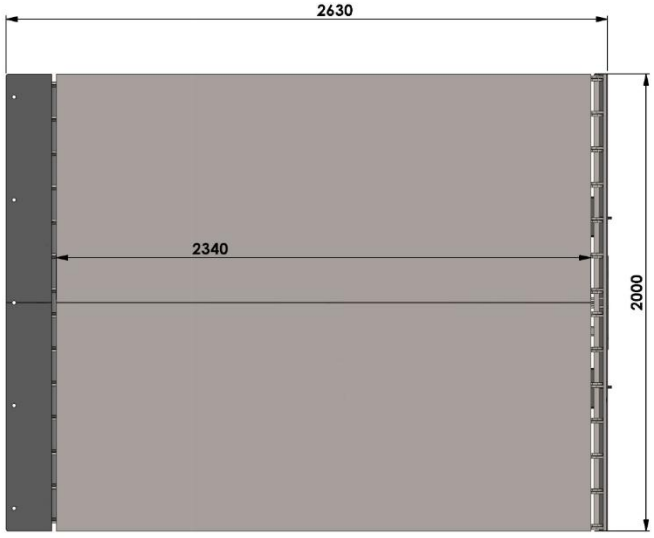

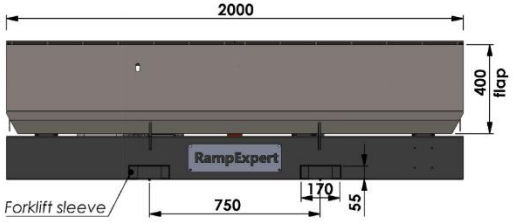

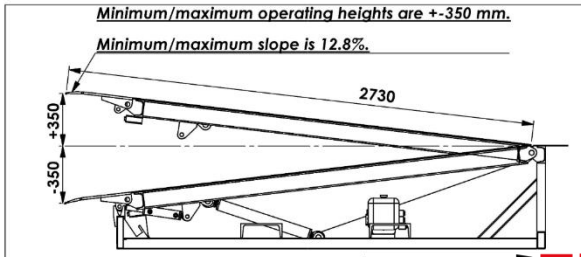

B2M MANUTENTION

Last Save: 7 Ekim 2026 Salı 13:17:18

B2M MANUTENTION

NIVELEUR DE QUAI

MODELE : **RE-NT-06**

ISO 9001 CERTIFIED

PRESENTATION

Le niveleur de quai télescopique **RE-NT-06** est conçu pour les sites exigeant davantage de précision et de polyvalence. Sa lèvre extensible permet un appui ajusté sur le véhicule, avec une portée supérieure à celle d'une lèvre rabattable. Il s'adapte mieux aux différences de recul, aux remorques variées et aux accostages plus complexes. Cette technologie renforce le confort d'utilisation, réduit les effets de marche et améliore la sécurité des opérations. C'est la solution idéale pour les quais multi-usages ou les environnements logistiques intensifs.



Certifié CE

Conforme EN1398

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Type	**Lèvre télescopique**
Capacité	**6 tonnes**
Dimensions plateau	**2 410 x 2 000 mm**
Hauteur	**600 mm**
Longueur lèvre	**750 mm**
Débattement	**+350 mm / -350mm**
Motorisation	**400V triphasé 0,75 kW**

RECOMMANDATIONS

- Solution premium, plus précise et plus adaptable pour quais multi-véhicules ou contraintes d'accostage élevées.

PROPRIETES D'UTILISATION

APPLICATIONS

- Chariot élévateur frontal
- Transpalette
- Gerbeur
- Rolls
- Véhicules utilitaires

SECURITE ET CONSTRUCTION

SECURITE
Zone refuge 500mm
Butoirs avec capots acier
Joues anti-cisaillement
Barre de maintenance

OPTIONS DISPONIBLES
Galvanisation à chaud
Sur avancée de quai


PLATEAU
Tôle larmée st52-3 - S275JR de 6/7mm à 12/13mm selon capacité


CONFORMITE
European Standard EN1398
American ANSI+30.1
Tableau de contrôle IP54


Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon la version du modèle et les accessoires. Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique. Les croquis et illustrations ne sont pas à l'échelle. RampExpert® est une marque déposée.


PREMIUM QUALITY DESIGN


ENGINEERED IN FRANCE

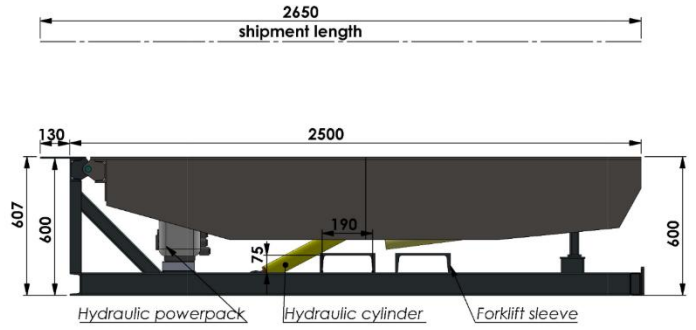

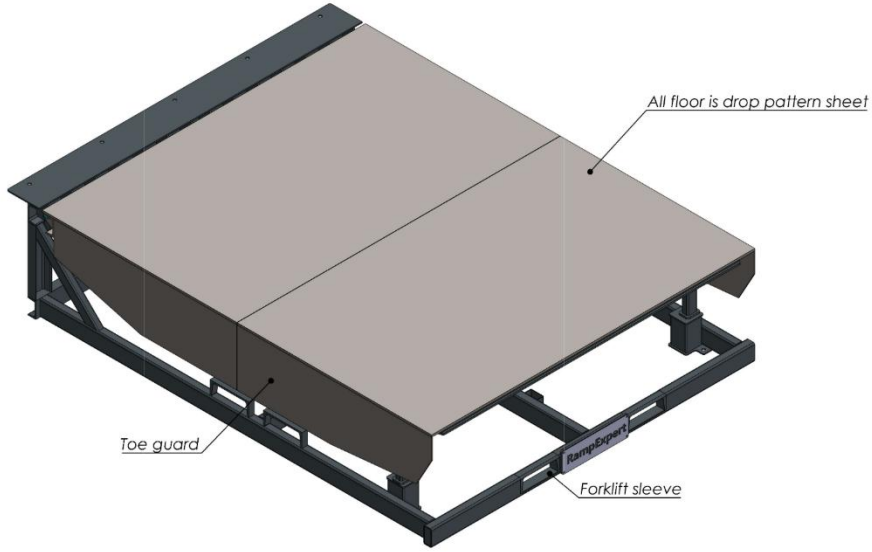

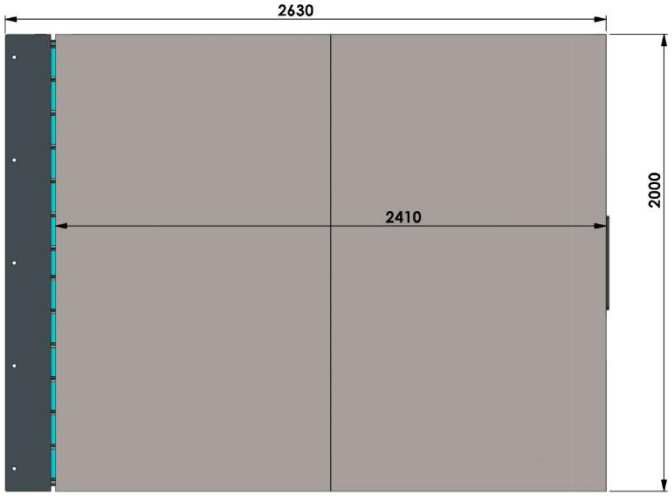

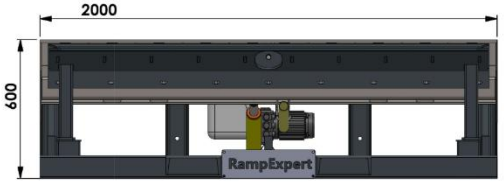

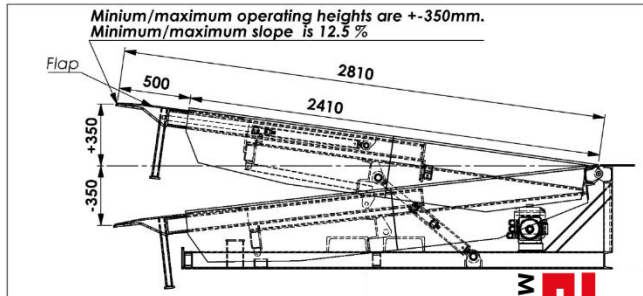

B2M MANUTENTION

Last Save: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:43:10

B2M MANUTENTION

ISO 9001 CERTIFIED

DECHARGEMENT

Le déchargement d'une rampe mobile constitue une opération à risque nécessitant une préparation rigoureuse et le strict respect des consignes de sécurité. Chaque méthode implique des contraintes techniques spécifiques, des équipements adaptés et une coordination précise entre opérateurs. Le non-respect des procédures peut entraîner des dommages matériels ou des accidents graves. Il est impératif de vérifier les capacités des engins, de sécuriser la zone de travail et d'appliquer méthodiquement chaque étape définie dans le guide.

DECHARGEMENT LATERAL

Le déchargement latérale repose sur l'utilisation de l'option fourreaux latéraux intégrés à la rampe, permettant un déchargement latéral rapide et maîtrisé à l'aide d'un chariot élévateur adapté.
L'opérateur positionne les fourches dans les logements prévus, assurant une prise stable et équilibrée de la structure. Cette solution réduit fortement les manipulations et limite les risques liés au basculement ou aux déséquilibres.
Elle offre également un avantage opérationnel en permettant le déplacement ultérieur de la rampe avec le même équipement. Cette méthode est considérée comme la plus sécurisée et la plus efficace.



DECHARGEMENT ARRIERE

Le déchargement en portes consiste à extraire la rampe par l'arrière de la remorque en plusieurs étapes contrôlées.
La rampe est partiellement sortie à l'aide d'un chariot élévateur afin de poser son extrémité arrière au sol.
L'avant est ensuite soulagé, en utilisant si nécessaire des fourches longues ou un support bois pour répartir les charges.
Le camion avance progressivement jusqu'à libération complète, tandis que les fourches accompagnent la descente.
Cette méthode exige précision et coordination pour éviter toute contrainte structurelle ou instabilité durant la manœuvre.




DECHARGEMENT EN TOIT

Le déchargement à la grue utilise les points d'élingage intégrés à la rampe, positionnés selon son centre de gravité pour garantir une levée équilibrée.
Après ouverture complète de la remorque, la rampe est soulevée légèrement, puis le camion avance pour dégager l'ensemble.
Durant toute l'opération, il est essentiel de contrôler l'alignement afin d'éviter toute rotation ou choc contre la remorque. Une fois dégagée, la rampe est déposée au sol avec avant retrait des élingues.
Cette méthode est adaptée aux environnements contraints mais nécessite un matériel de levage et une maîtrise parfaite des opérations.



Le Groupe Galilé - Osons l'Industrie de Demain !

Pionnier de l'innovation industrielle depuis plus de 20 ans, le Groupe Galilé rassemble 37 PME d'excellence à la pointe de la technologie. Forts de 1100 collaborateurs passionnés, nous réalisons un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en France et à l'international.
Notre expertise pluridisciplinaire couvre tous les secteurs stratégiques : manutention, automatisation, robotique, usine du futur... Nos solutions sur mesure, optimisées et disruptives, répondent aux défis de compétitivité de l'industrie française.
Présent sur des territoires toujours plus larges, le Groupe ne cesse d'étendre ses champs de compétences pour créer de la valeur durable. Cette diversification maîtrisée fait de Galilé un acteur solide, prêt à relever les défis de l'industrie 4.0.
Décentralisée et agile, notre organisation insuffle une énergie entrepreneuriale unique à chacune de nos entités. Nos équipes, particulièrement réactives, s'adaptent avec agilité aux évolutions de leurs marchés.
A l'avant-garde de la transition industrielle, le Groupe Galilé transforme chaque mutation en opportunité pour bâtir, avec audace, l'Industrie de Demain.

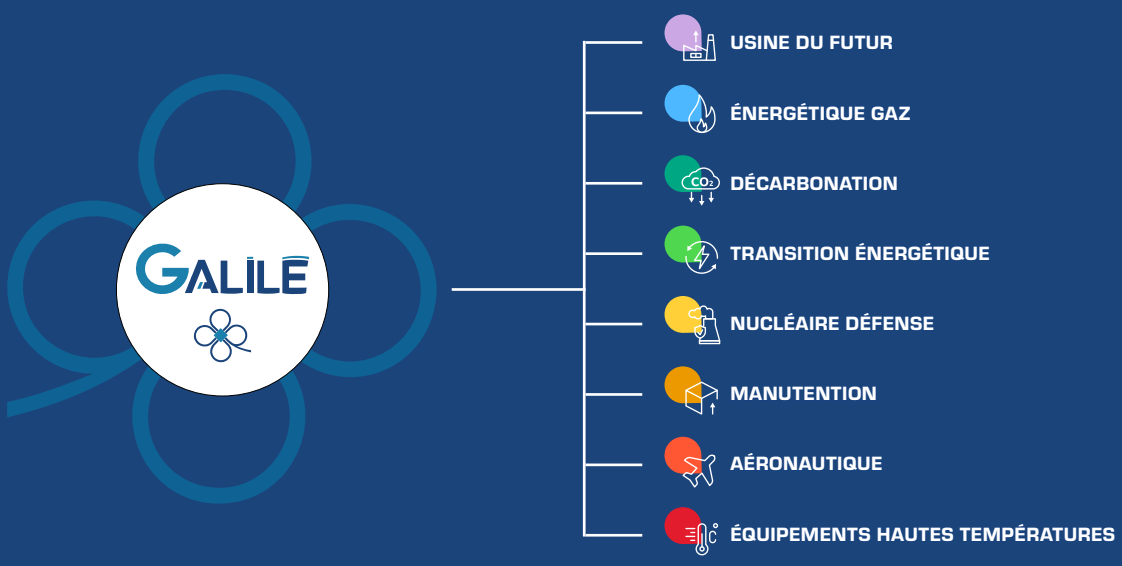

Le pôle MANUTENTION



Les entreprises du pôle :

- B2M MANUTENTION
- MANUSTRA
- VDM TECHNOLOGIES
- SIEM SERVICES
- MANUSTOCK

Manutention

Spécialiste de la location, vente, entretient et dépannage de matériel de manutention industriel, nous couvrons l'axe Dijon (21)-Marseille (13) ainsi que l'axe Marseille (13) – Bordeaux (33). Nos 6 filiales s'engagent à répondre à toutes vos demandes sur tout type de matériel de toutes marques. Que votre besoin soit d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou plutôt sur du long terme, nous serons vous conseiller autant sur la typologie de matériel que sur son programme de maintenance.

37M€ Chiffres d'affaires

150 Collaborateurs

Avec une croissance forte sur les 5 dernières années, nôtre leitmotive reste la satisfaction client. Que vous soyez une PME ou une multinationale, l'objectif premier du pole manutention Galile est de vous apporter toujours plus de service (flexibilité des contrats, sécurité des utilisateurs, optimisation des couts de manutention...). Notre ambition à 3 ans est la diversification d'activité (matériel de nettoyage industriel, rayonnage et emballage, exosquelettes...) de manière à proposer à nos clients un interlocuteur unique pour leurs ateliers.

B2M MANUTENTION



Standard - SAV
04 90 03 66 43
sav@b2m-manutention.fr

Magasin
04 90 03 66 24
magasin@b2m-manutention.fr

Location Courte Durée
04 90 03 66 15
location@b2m-manutention.fr

Standard
04 42 38 69 74

SAV - Magasin
04 26 78 07 53

SITE D'AVIGNON (siège)
182 rue des tonneliers
84130 Le Pontet

SITE DE GALLARGUES
2 allée du Piot
30660 Gallargues le montueux

SITE DE PERPIGNAN
360 Rue Alphonse Beau de Rochas, Bât 6 66000 Perpignan

SITE DE VITROLLES
ZI les Estroublans, 20 Rue d'Helsinki 13127 Vitrolles

Location Courte Durée
04 90 03 66 15
location@b2m-manutention.fr

SITE INTERNET
WWW.B2M-MANUTENTION.FR

LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI